



La réussite de vos chantiers

Aménagement intérieur

Plafond

Plâtrerie

Isolation

Le guide
PERGO®



LE DISTRIBUTEUR SPÉCIALISTE DE L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET DE L'ISOLATION.

Cher Client,

Nous avons chez LITT, l'honneur et le plaisir de vous fournir depuis 40 ans une offre de solutions techniques en Plafonds, Cloisons, Plâtrerie, Isolation, Planchers techniques afin d'adresser ENSEMBLE, le marché de l'aménagement intérieur des bâtiments. Nous cherchons chaque jour à non seulement renforcer notre fiabilité et la qualité de service que nous vous proposons, mais aussi à détecter et creuser toutes pistes venant développer et nourrir notre utilité au service de votre performance.

En effet, chaque membre de l'équipe LiTT est engagé au quotidien, collectivement et individuellement, pour participer à la réussite de vos chantiers.

Nous savons en effet à quel point il est primordial pour vous de pouvoir vous appuyer sur un partenaire fiable, professionnel, en proximité pour faire de vos chantiers et projets, un succès.

Votre Réussite est notre Satisfaction ! Votre Satisfaction est notre Ambition.

C'est ce qui a gouverné notre décision de lancer un nouvel univers de solutions techniques et esthétiques au travers du partenariat que nous avons noué avec PERGO®, marque du Groupe industriel mondial UNILIN Flooring.

En tant que Distributeur Spécialiste de l'aménagement intérieur des bâtiments, le traitement du revêtement de sol était une valeur ajoutée à vous proposer dans une offre qui jusque-là se focalisait globalement sur les murs et les plafonds.

Cette proposition complémentaire semblait de fait logique.

Au-delà de ce pur argument de cohérence, nous sommes fiers de pouvoir vous proposer une offre d'une qualité incomparable au travers de notre partenaire industriel PERGO®, connu et reconnu pour la qualité de ses produits, ses capacités d'innovation permanente, et d'adaptation particulièrement spécifique au marché Tertiaire grâce à la largeur et à la profondeur de son offre.

Ce guide vous est destiné à vous et à vos clients. Vous verrez que la gamme que nous vous proposons est très complète et couvre l'ensemble des marchés que vous adressez.

Notre équipe est ravie d'ajouter ce savoir-faire à sa compétence et à l'offre de solutions que nous vous proposons.

Elle sera ravie de vous accueillir dans nos agences pour vous présenter in situ cette nouvelle gamme.

Dans cette attente, et vous remerciant de votre confiance, soyez assuré que nous mettons tout en œuvre pour toujours la mériter.

Au plaisir de pouvoir partager avec vous cette nouvelle aventure !

Bien à vous,

Valérie GAGLIARDI,
Directeur des Opérations LITT.

L'ART DU **PLAFOND**

Suspendre le regard.

L'ART DE LA **CLOISON**

Repenser le mouvement.

L'ART DU **BOIS**

Ouvrir l'essence.

L'ART DU **DÉTAIL**

Percevoir l'indispensable.

NOTRE ENGAGEMENT : LA RÉUSSITE DE VOS CHANTIERS !



DISPONIBILITÉ

Une large gamme de solutions professionnelles référencée et une disponibilité stock adaptée à vos besoins.



PROXIMITÉ

Notre réseau de près de 40 agences, réparties sur le territoire national, est à votre service.



FACILITÉ

Client d'une agence, client de toutes nos agences, pour renforcer la relation de proximité et vous apporter les meilleures solutions techniques et logistiques pour votre chantier.



ACCOMPAGNEMENT

Nos équipes compétentes techniquement, professionnelles et engagées pour votre réussite, vous font bénéficier d'un accompagnement sur-mesure du démarrage du chantier jusqu'à sa livraison.



RÉACTIVITÉ

Nous comprenons rapidement vos problématiques et activons tous les outils à notre disposition pour vous délivrer la solution la plus adaptée dans les meilleurs délais.

L'ART DU **PLÂTRE**

Libérer la matière.

L'ART DE L'**ISOLATION**

Montrer peu, faire beaucoup.

L'ART DU **SOL, PLANCHER TECHNIQUE**

Renverser les contraintes.

LES SOLS PERGO®

Aujourd'hui, vous pouvez trouver des sols vinyles et stratifiés chez LiTT.

Retrouvez dès maintenant toute la gamme PERGO® dans nos agences. Nos équipes s'engagent à trouver avec vous le sol qui répond aux contraintes de vos chantiers. La construction robuste et innovante des sols PERGO® garantit une durabilité d'exception. Conçu pour résister aux défis de la vie quotidienne, ces sols conserveront leur bel aspect même après de nombreuses années d'usage.



LONGÉVITÉ

Grâce à leur protection de surface brevetée, un sol PERGO® gardera son aspect élégant au fil des années.



GARANTIE EXCEPTIONNELLE

Grâce à leur extrême longévité et à leur résistance contre l'usure, les taches et la décoloration causée par le soleil, PERGO® vous propose la meilleure garantie sur le marché.



POSE RAPIDE & AISÉE

Poser un sol PERGO® est désormais plus rapide et facile que jamais. La majorité des sols sont dotés du système d'emboîtement innovant PerfectFold™.



DÉCOR & DESIGN

Un grand choix de textures et de couleurs. Rendez-vous dans nos agences pour découvrir toutes les finitions et couleurs disponibles.



100 % RESISTANTS A L'EAU

Un sol résistant à l'eau et facile à nettoyer. Grâce à la couche de protection de surface, la saleté ne peut pas adhérer au sol – Le sol offre également un niveau d'hygiène excellent !



EXEMPTS DE PHTALATES À 100 %

En tant que leader dans la fabrication de revêtements de sols, les sols sont exempts de phtalates dangereux.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SOLS STRATIFIÉS

Grâce à la protection de surface TitanX™ brevetée, un sol stratifié PERGO® gardera son aspect élégant au fil des années. TitanX™ est une technologie multicouche qui comprend des couches protectrices de particules d'oxyde d'aluminium, qui confèrent une meilleure résistance à l'usure et aux rayures. La combinaison des couches renforcées vis-à-vis des impacts avec une âme de haute qualité TitanX™ fournit également une résistance très élevée pour la chute d'objets et pour les talons hauts.



- 1 Couches supérieures résistant à l'usure et aux rayures
- 2 Des décors parfaitement nets
- 3 Couche spéciale pour les chocs
- 4 Âme en panneaux de fibres haute densité (HDF)
- 5 Stabilisateur au dos de la lame



■ SURFACE DE PROTECTION CONTRE L'USURE

La surface brevetée TitanX™ offre la finition multicouche protectrice la plus efficace du marché, garantissant un niveau de résistance à l'usure dépassant de loin les normes généralement admises pour un usage commercial élevé.



■ RÉSISTANCE AUX RAYURES

La surface brevetée TitanX™ comporte une couche de protection supplémentaire contre les rayures qui est la meilleure sur le marché. Votre sol PERGO® conservera ainsi la beauté de son aspect original beaucoup plus longtemps que les autres sols stratifiés.



■ RÉSISTANCE AUX CHOC

La technologie multicouche exclusive de notre surface TitanX™, alliée à l'âme dense de nos sols, assure une résistance très élevée aux chocs comme les chutes d'objets ou les talons hauts.



■ ANTISTATIQUE

Les sols stratifiés PERGO® éliminent l'électricité statique. Les charges électrostatiques se dissipent grâce à une solution brevetée avec effet permanent sans traitement de surface périodique.



■ NETTOYAGE PLUS AISÉ

Un sol PERGO® doté d'une surface TitanX™ se nettoie bien plus facilement que les sols ordinaires. En effet, la saleté ne peut tout simplement pas y adhérer à la surface. TitanX™ et son assemblage est si hermétique qu'elle ne peut s'infiltrer entre les lames.



■ RÉSISTANCE À L'EAU

Le système PERGO® combine un traitement hydrofuge dans la masse et un puissant dispositif d'assemblage encliquable. Ceci donne aux sols PERGO® la meilleure résistance à l'eau à ce jour.



■ RÉSISTANCE AU FEU ÉLEVÉE

Un sol PERGO® doté d'une surface TitanX™ possède de manière naturelle une résistance élevée aux feux grâce à sa technologie multicouche. Alliée à l'âme HDF dense des sols, elle assure une dissipation rapide de la chaleur.



■ HYGIÈNIQUE

Un sol stratifié PERGO® rend l'entretien aisé pour atteindre un niveau d'hygiène élevé. Les bactéries ont besoin de nourriture et d'humidité pour se développer et la surface TitanX™ hermétiquement assemblée et simple à nettoyer empêche leur propagation. Ainsi, les sols PERGO® atteignent un niveau d'hygiène élevé sans ajout chimique spécifique.



■ INSTALLATION FACILE

Le système d'installation breveté PerfectFold™ 3.0 de PERGO® rend la pose plus rapide et plus simple que jamais. Il suffit en effet de rabattre les lames les unes après les autres pour installer le sol.

Les niveaux de résistances

Différents niveaux de résistances en fonction de la destination du revêtement



Living Expression

- Des sols conçus pour tous les défis d'un **usage domestique**
 - » Classe 23 / 32
 - » TitanX™
 - » PerfectFold™
 - » Sécurité incendie C_{fi}-s1
 - » **25 ans de garantie***

* garantie pour un usage commercial sur demande




Original Excellence & Pro

- Une **durabilité exceptionnelle** pour les exigences renforcées du quotidien
 - » Classe 23 / 33
 - » TitanX™
 - » PerfectFold™ et Uniclic®
 - » Sécurité incendie B_{fl}-s1/C_{fi}-s1
 - » **Garantie à vie***




Pro X

- Une durabilité exceptionnelle pour le **grand passage** et les **lieux publics**
 - » Classe 34
 - » TitanX™
 - » Uniclic®
 - » Sécurité incendie B_{fl}-s1
 - » **Garantie à vie***

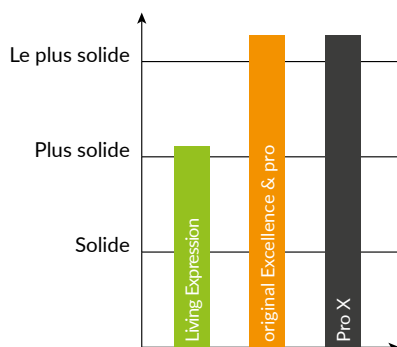


■ Résistance aux rayures

La surface TitanX™ offre la meilleure protection du marché contre les rayures et les griffures, permettant au sol de conserver son lustre initial.

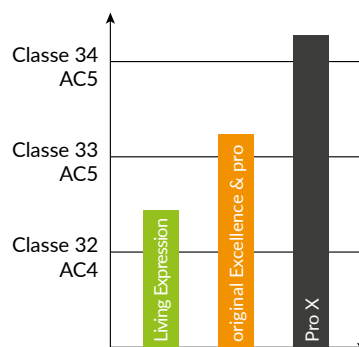

■ Résistance à l'usure

Un sol stratifié PERGO® résistera à l'abrasion et à l'usure de la vie quotidienne, année après année.

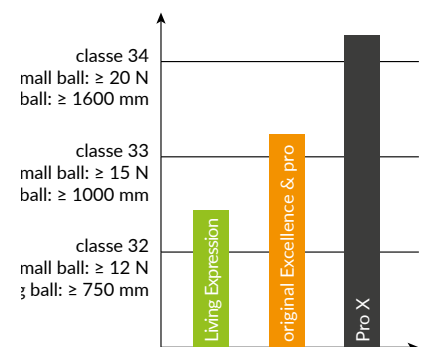

■ Résistance aux chocs

Sa conception unique en couches multiples et son âme HDF dense protègent le sol contre les chutes d'objets et les talons hauts.

Guide technique

Caractéristiques		Pro X	Original Excellence & pro	Living Expression	Domestic Elegance
TitanX™		•	•	•	•
Résistance aux rayures		Très élevée	Très élevée	Élevée	Élevée
Technologie Aquasafe*		•	•	•	-
PerfectFold™		-	sur certaines gammes	sur certaines gammes	-
Uniclic®		•	•	•	•
Antistatique		•	•	•	•
Hygiénique		•	•	•	•
Bois issu de forêts gérées durablement, certifiées PEFC		•	•	•	•
Ecolabel scandinave NordicSwan et Ecolabel UE		•	•	•	•
Garantie résidentielle		À vie	À vie	25 ans	20 ans
Caractéristiques techniques	Norme				
Classe d'usage	EN 13329	34	33	32	32
Classe de réaction au feu	EN 13501	Bfl-s1	Bfl-s1**	Cfl-s1	Cfl-s1
Émission de formaldéhyde	EN 717	E1	E1	E1	E1
Émission de composés organiques volatils (COV)	agBB/DIBt	A+	A+	A+	A+
Effet anti-microbien générique	JIS Z 2801	> 99%	> 99%	> 99%	> 99%
Résistance à l'usure	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4
Résistance aux chocs	EN 13329	Petite bille : ≥ 20 N Grosse bille : ≥ 1600 mm	Petite bille : ≥ 15 N Grosse bille : ≥ 1000 mm	Petite bille : ≥ 12 N Grosse bille : ≥ 750 mm	Petite bille : ≥ 12 N Grosse bille : ≥ 750 mm
Résistance aux chaises à roulettes (avec sous-couche)	ISO 4918	Aucun dommage	Aucun dommage	Aucun dommage	Aucun dommage
Propriétés antidérapantes	EN 14041	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS
Résistance à la chaleur	EN 12667	0,07 m² K/W	0,07 m² K/W	0,06 m² K/W	0,06 m² K/W
Décharge électrostatique	EN 1815	< 2kv (antistatique)	< 2kv (antistatique)	< 2kv (antistatique)	< 2kv (antistatique)

*disponible en format Modern Plank, Wide Long Plank, Bergen, Stavanger et Narvik pro X avec une garantie 10 ans pièces humides et en Mandal et Drammen avec une garantie de 5 ans en pièce humide.


** Cfl-s1 pour Modern Plank, Bergen Pro, Stavanger Pro, Drammen Pro et Mandal Pro.



Trois méthodes de pose différentes

Gain de temps


Poser un sol PERGO® est désormais plus rapide et plus facile que jamais. Le système d'assemblage innovant PerfectFold™ est disponible pour la plupart des sols PERGO®, à tous les niveaux de qualité. Cliquez les lames selon la méthode qui vous convient le mieux vous aurez posé le sol en un rien de temps.

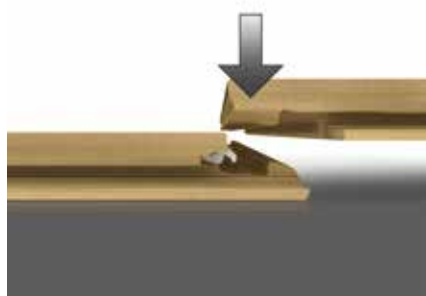

■ Assemblage rabattable

La méthode idéale pour une pose rapide sur une grande surface.

Emboîtez la lame sur le côté long, faites-la glisser jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec l'extrémité de la lame précédente, puis rabattez.

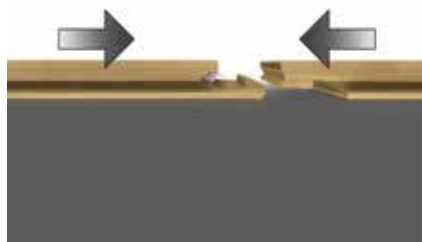

■ Assemblage horizontal une solution unique !

Contrairement à beaucoup d'autres produits du marché, les sols stratifiés PERGO® peuvent également s'emboîter horizontalement.

Une solution très pratique lorsqu'il est difficile, voire impossible, d'incliner les lames (pour poser la dernière rangée de lames, ou en dessous des chambranles de portes ou des radiateurs).



■ Assemblage par inclinaison

Si vous le préférez, PERGO® propose une troisième option pour poser votre nouveau sol stratifié.

Il suffit d'incliner et d'emboîter les lames sur le côté court.

Cette technique de rotation est notamment très pratique pour le désassemblage en cas de démontage localisé ou total, sans endommager les lames.

Découvrez
les textures de
surfaces raffinées

Les différents niveaux de
brillance



Semi-brillant



Soyeux mat



Mat



Extra-mat

**Et les nombreux
décors**

A découvrir dans
nos agences

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SOLS VINYLES

Les sols vinyles peuvent prendre des coups à répétition. Si vous recherchez un revêtement de sol pour les halls d'entrée et autres grands passages, ne cherchez pas plus loin. **La couche supérieure de protection**

TitanV™ protège efficacement la surface, assurant ainsi une **résistance élevée contre les taches et l'encrassement** et une **meilleure protection contre les rayures**.

PERGO® VINYL FLEX

Chaque lame et chaque dalle se compose de 5 couches. La couche de surface résistante et durable offre **une résistance nettement améliorée aux micro-rayures** et fait du vinyle le choix idéal pour les usages intensifs et vous profiterez d'un sol magnifique pendant de nombreuses années.



- 1 Couche de protection supérieure pour une résistance aux rayures, aux taches et à l'usure - extra mate pour un aspect authentique
- 2 Couche décorative subtile imprimée en vinyle
- 3 Âme en vinyle possédant une résistance élevée aux chocs
- 4 Couche de stabilisation supplémentaire contenant de la fibre de verre
- 5 Contre-parement en vinyle possédant une résistance élevée aux chocs

PERGO® VINYL RIGID

Pour l'installation sur un support irrégulier notre nouveau sol vinyle rigide est une excellente option. Il a un assemblage clic pratique et **n'exige pas de préparation** du support pour un résultat parfait !



- 1 Couche de protection supérieure pour une résistance aux rayures, aux taches et à l'usure - extra mate pour un aspect authentique
- 2 Couche décorative subtile imprimée en vinyle
- 3 Couche de vinyle souple pour une sensation d'absorption du son, de douceur, de chaleur et de confort
- 4 Âme rigide en PVC multicouche qui rend inutile la préparation de certains supports. Deux couches rigides renforcées de fibre de verre empêchent le sol de se déformer.



■ POSE AISÉE

Le système PerfectFold™V rend la mise en oeuvre rapide et aisée. Il vous suffit de d'emboîter les lames pour mettre le sol en place selon l'une des trois méthodes, et vous aurez terminé en un rien de temps.



■ SURFACE DE PROTECTION CONTRE L'USURE

La surface des sols vinyles PERGO® présente une finition multicouche protectrice. La couche de protection TitanV™ fournit une résistance contre les rayures, les taches et l'usure tout en garantissant un entretien aisé.



■ ATTÉNUATION ACOUSTIQUE

Le sol vinyle souple réduit le bruit de pas et offre un grand confort de marche.



■ HYGIÉNIQUE

Un sol vinyle PERGO® améliore le niveau d'hygiène et rend l'entretien de votre intérieur plus aisé. La surface résistante à l'eau empêche la prolifération des bactéries et contribue ainsi à réduire la quantité de détergent nécessaire.



■ FACILITÉ D'ENTRETIEN

La couche de protection PERGO® TitanV™ résiste à la saleté, nécessite moins d'entretien et se nettoie sans effort. La conception robuste et sûre du dispositif d'assemblage encliquable empêche également la saleté de pénétrer dans les joints.



■ RÉSISTANCE AUX CHOCS

La surface des sols vinyles PERGO® est constituée de plusieurs couches. Associée aux matériaux support très denses, elle assure à votre sol une résistance aux chocs très élevée et une faible empreinte résiduelle qui le protègent des éventuels dommages.



■ CHAISES À ROULETTES

La structure multicouche des sols vinyles PERGO®, associée aux propriétés de l'âme support, est conçue pour résister aux sollicitations des chaises à roulettes (roulettes souples).



■ RÉSISTANCE AU FEU ÉLEVÉE

Les sols vinyles PERGO® résistent naturellement au feu. Ils sont conformes à toutes les normes européennes de mise en oeuvre dans les issues de secours et les salles accueillant du public.



■ RÉSISTANCE À L'EAU

Notre système de résistance à l'humidité associe les propriétés de l'âme en vinyle à un puissant dispositif d'assemblage solide et bien jointif. Cette combinaison confère aux sols Vinyle Rigide PERGO® une des meilleures résistances à l'humidité du marché.

Les niveaux de résistances

Différentes gammes disponibles selon l'exigence souhaitée

■ PRO

Une surface ultra-résistante pour un usage professionnel

- Classe 33,
- TitanV™ : couche de protection résistante aux rayures, aux taches et à l'usure,
- Système d'assemblage Uniclic™ pour une pose facile même sur support irrégulier,
- Garantie pour un usage commercial sur demande,
- Garantie de 25 ans pour une utilisation résidentielle.

■ OPTIMUM

Une surface très robuste pour un usage professionnel.

- Classe 33,
- TitanV™ : couche de protection résistante aux rayures, aux taches et à l'usure,
- Système d'assemblage PerfectFold™ V pour une pose rapide et facile ou bords droits pour une pose collée,
- Garantie de 5 ans pour une utilisation commerciale,
- Garantie de 25 ans pour une utilisation résidentielle.

■ PREMIUM

Le choix idéal pour un usage résidentiel.

- Classe 32,
- TitanV™ : couche de protection résistante aux rayures, aux taches et à l'usure,
- Système d'assemblage PerfectFold™ V pour une pose rapide et facile,
- Garantie pour un usage commercial sur demande,
- Garantie de 20 ans pour une utilisation résidentielle.


Caractéristiques	PRO	OPTIMUM		PREMIUM
	RIGID CLICK	FLEX GLUE	FLEX CLICK	FLEX CLICK
Couche supérieure de protection contre les rayures, les taches et l'usure	TitanV™	TitanV™	TitanV™	TitanV™
Méthode de mise en œuvre	Uniclic™	À coller	PerfectFold™V	PerfectFold™V
Résistance à l'eau	•	•	•	•
Épaisseur	5 mm	2,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Garantie contre l'eau, l'usure et le décollement (usage résidentiel)	25 ans	25 ans	25 ans	20 ans
Garantie contre l'eau, l'usure et le décollement (usage commercial)	sur demande (jusqu'à 15 ans)	sur demande (jusqu'à 15 ans)	sur demande (jusqu'à 15 ans)	sur demande (jusqu'à 10 ans)

Caractéristiques techniques	test/Norme	PRO	OPTIMUM	OPTIMUM	PREMIUM
Classe d'usage	ISO10582 / EN16511 (33-32)	33	33	33	32
Résistance aux pieds de meubles	EN 424	aucun dommage	aucun dommage	aucun dommage	aucun dommage
Résistance aux chaises à roulettes	ISO 4918	aucun dommage 25000 cycles	aucun dommage 25000 cycles	aucun dommage 25000 cycles	aucun dommage 25000 cycles
Classe réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Atténuation acoustique des bruits d'impact (sans sous-couche)	ISO 712-2	2 dB	4 dB	4 dB	4 dB
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Comfort PERGO®)	ISO 712-2	19 dB	19 dB	18 dB	19 dB
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Heat PERGO®)		16 dB	15 dB	-	15 dB
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec Transit PERGO®)		-	-	20 dB	-
Résistance thermique (sans sous-couche)	EN 12667	0,015 m² K/W	0,020 m² K/W	0,025 m² K/W	0,020 m² K/W
Résistance thermique (avec sous-couche Comfort PERGO®)	EN 12667	0,035 m² K/W	-	0,045 m² K/W	0,040 m² K/W
Résistance thermique (avec sous-couche Heat PERGO®)		0,025 m² K/W	-	0,035 m² K/W	0,030 m² K/W
Résistance thermique (avec Transit PERGO®)		0,045 m² K/W	-	0,055 m² K/W	0,050 m² K/W
Émission de formaldéhyde	EN 14041	E1	E1	E1	E1
Propriétés antidérapantes	EN 13893	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS
Stabilité dimensionnelle, retrait / dilatation	DIN 51130	≤0,05 % / ≤ 0,10 %	≤0,05 % / ≤ 0,10 %	≤0,05 % / ≤ 0,10 %	≤0,05 % / ≤ 0,10 %
Résistance à l'usure	EN 13329 annexe	≥ 2000 cycles	≥ 2000 cycles	≥ 2000 cycles	≥ 1200 cycles

Quel vinyle est le mieux pour vous ?

PERGO®

LES SOLS
VINYLES

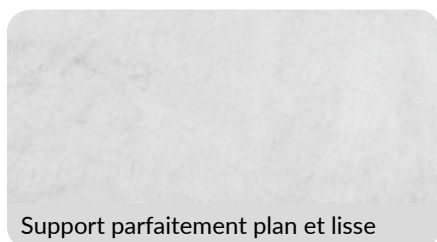

Support parfaitement plan et lisse

■ FLEX GLUE

- Pour tous les locaux, y compris avec forte amplitude thermique
- Idéal pour les applications à très fort trafic ou avec contraintes de poids ou de dimensionnement
- Nécessite un support parfaitement plan et lisse



Support légèrement irrégulier

■ FLEX CLICK

- Parfaitement adapté pour les installations illimitées en longueur et en largeur
- Peut être installé dans des surfaces exposées au soleil
- Nécessite un support relativement plan et lisse




Support irrégulier

■ RIGID CLICK


- Installation click facile
- Bruit de contact très faible
- Peut être installé sur un support irrégulier

Systèmes de CLICS

PerfectFold™ V FLEX CLICK

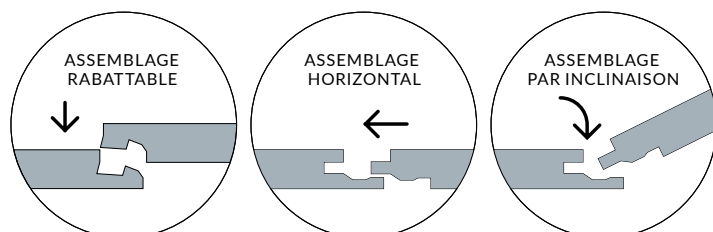

Uniclic™ RIGID CLICK

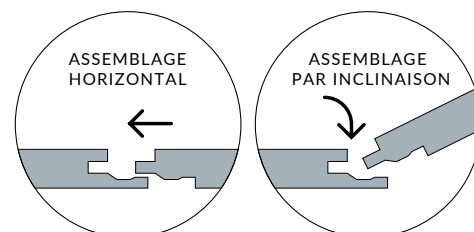

Texture & design

Découvrez vite un large panel de couleurs et de textures dans nos agences.



Chêne | Pin | Frêne | Noyer | Merbau



Béton | Dalle | Ardoise

SOUS-COUCHES POUR REVÊTEMENTS DE SOL




La préparation est la clé d'une pose réussie.

Avant de démarrer la pose de votre nouveau sol, vous devez au préalable choisir la **sous-couche adéquate**.

Les sous-couches ne vont pas seulement améliorer le confort de la marche, elles vont également ajouter des fonctionnalités aux sols. Par ailleurs, **un sol magnifique a besoin d'une sous-couche** qui va conserver ses propriétés année après année. Les sous-couches de moins bonne qualité peuvent se dégrader et avoir des performances mécaniques, acoustiques ou de réaction au feu du système amoindries dans le temps.

Sous-couches sol stratifié sur **supports minéraux**



■ Smart Underlay+

Pare-vapeur intégré avec 50 mm de recouvrement et bande adhésive incluse.



■ Underlay Foam+

Un bon modèle de base pour les pièces moins fréquentées, telles qu'une chambre ou un grenier. Pare-vapeur intégré avec 50 mm de recouvrement et bande adhésive incluse.




■ Silent Walk

Sous-couche très durable et résistante qui limite le son réfléchi des pas. Convient aussi parfaitement à une pose au-dessus d'un chauffage au sol.



■ Film en PE

Sous-couche qui protège le sol contre la vapeur d'humidité qui émane d'un sous-sol minéral ou en béton. Durée de vie utile de 50 ans.

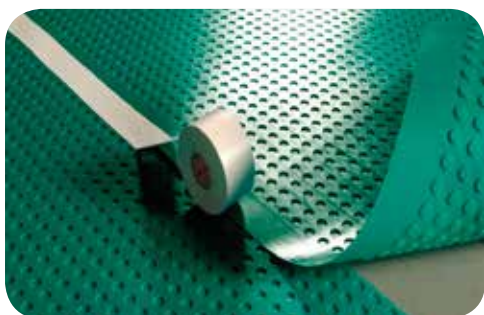

■ Moisturbloc Extreme

Sous-couche trois fois plus résistante à l'humidité que le film en PE classique. Peut être installée sur des sols en béton avec jusqu'à 95 % d'humidité relative. Il s'agit donc de la solution idéale pour les sous-sols et les sols en béton dont le taux d'humidité est élevé. Grâce à Moisturbloc Extreme™, installez vos sols plus précocement dans le processus de construction de nouvelles habitations.



■ Professional Soundbloc

La meilleure sous-couche pour éliminer le son réfléchi des pas. Améliore le confort de marche et offre un résultat excellent en matière de bruit d'impact. Pare-vapeur intégré avec 60 mm de chevauchement et bande adhésive incluse.

Sous-couches sol stratifié sur supports en bois



■ Smart Underlay

S'adapte aux pièces plus fréquentées. Idéale pour un appartement ou un étage supérieur. Cette sous-couche pliable se pose en toute simplicité.



■ Underlay Foam

Un bon modèle de base pour les pièces moins fréquentées, telles qu'une chambre ou un grenier.



■ Silent Walk

Sous-couche très durable et résistante qui limite le son réfléchi des pas. Convient aussi parfaitement à une pose au-dessus d'un chauffage au sol.

Sous-couches pour revêtements de sol Vinyle

La préparation est la clé d'une pose réussie. Pour nos sols vinyles pourvus du système d'assemblage PerfectFold™ V qui assure une pose aisée, nous possédons des sous-couches qui ne vont pas seulement améliorer le confort de la marche mais qui vont également ajouter des fonctionnalités à votre sol.



■ Confort

Sous-couche de base simple à poser, spécialement conçue pour les sols en vinyle PERGO®. Offre une excellente insonorisation (19 dB), évite les irrégularités et réduit les craquements. Solution compatible avec tous les types de poses habituels.



■ Heat

Sous-couche spécialement conçue pour les planchers chauffants/ rafraîchissants et pour minimiser les bruits réverbérés dans la pièce.



■ Rigid Vinyl Transit

Cette sous-couche atténue au maximum le son entendu par vos voisins. Solution compatible avec tous les types de poses habituels.

LES FINITIONS POUR SOLS STRATIFIÉS

L'impression esthétique d'un sol stratifié est déterminée en grande partie par les détails fonctionnels comme les plinthes, les profilés et les nez de marche. La gamme de plinthes et profilés PERGO® certifiés PEFC est assortie aux couleurs et aux décors des sols. Ce sont des accessoires qui allient beauté et résistance et qui apportent la touche finale à la nouvelle décoration de votre intérieur.

Plinthes & moulures



■ Plinthe blanche Plinthe à peindre

Couleur : blanc
Surface : feuille-décor
Âme : MDF

- Épaisseur 12 ou 14 mm
- Longueur 2400 mm
- Largeur 58 ou 77 mm



■ Plinthe droite

Surface : feuille-décor
Âme : MDF

- Épaisseur 12 ou 14 mm
- Longueur 2400 mm
- Largeur 58 ou 77 mm



■ Plinthe de recouvrement à peindre

Pour une rénovation simple et rapide. Recouvre une plinthe existante. Taille réglable.

- Épaisseur 16 mm
- Longueur 2400 mm
- Largeur 129 mm



■ Moulure blanche Moulure à peindre

Couleur : blanc
Surface : feuille-décor
Âme : MDF

- Épaisseur 17 mm
- Longueur 2400 mm
- Largeur 17 mm



■ Moulure

Surface : feuille-décor
Âme : MDF

- Épaisseur 17 mm
- Longueur 2400 mm
- Largeur 17 mm

Profilés pour **sols stratifiés 5 en 1**

5 finitions parfaites dans 1 seul produit



■ Profilé de dilatation

Transition stratifié à stratifié.



■ Transition moquette

Transition du stratifié à la moquette.



■ Transition sol dur

Transition de stratifié à céramique, vinyle ou linoléum.



■ Profilé d'arrêt

Finitions au niveau des seuils, des portes coulissantes, etc.



■ Nez de marche classique

Pour une finition affleurante sur les marches d'escalier. Pour accéder à un niveau inférieur depuis un sol flottant.

LES FINITIONS POUR SOLS VINYLES



Plinthes pour sols vinyles



■ Finition périphérique étanche pour votre sol Rigid

- 1 FOND DE JOINT EN MOUSSE PE
Remplissez les espaces de dilatation avec le fond de joint en mousse PE à support adhésif.
- 2 MASTIC AQUA
- 3 HYDROSTRIP*
Bande transparente en rouleau pour une finition imperméable de la plinthe de couleur assortie.

* aussi pour les plinthes en vinyle souple



■ Plinthes de couleur assortie

Couleur assortie au décor de votre sol.
Surface : stratifié résistant à l'usure et aux rayures.
Ame : MDF
Adaptable à une hauteur de 40 mm. * 8 connecteurs droits et 8 angles inclus / paquet (6 plinthes).



■ Plinthe, à peindre

Plinthe à peindre résistante à l'eau pour masquer les espaces de dilatation et protéger les murs.
Couleur : blanche, à peindre
Surface : feuille polystyrène résistante à l'usure avec finition résistante à l'eau. Ame : PVC.

Profilés pour sols vinyles 4 en 1

4 finitions parfaites dans 1 seul produit



■ Fractionnement



■ Transition moquette



■ Transition sol dur



■ Profilé d'arrêt

Profilés & nez de marche pour sols vinyles



■ Profilé combi

Moulure en T et raccord réducteur jusqu'à 12 mm tout-en-un. Rail inférieur en plastique.



■ Profilé d'expansion

Offrez une finition parfaite à votre sol à clipser.



■ Profilé de transition

Finissez parfaitement votre sol à emboîter. Disponible en aluminium résistant à l'usure.



■ Nez de marche, pour sol flottant

Pour la pose d'un sol en vinyle PERGO® à clipser sur des escaliers et des marches. Collez toujours les panneaux de sol sur les escaliers d'une cage pour votre sécurité !



■ Nez de marche, angle rentrant

Pour la pose d'un sol en vinyle PERGO® à coller sur des escaliers et des marches.



■ Nez de marche, angle sortant

Pour la pose d'un sol en vinyle PERGO® à coller sur des escaliers et des marches.



■ Profilé d'arrêt

Offrez une finition parfaite à votre sol à clipser.

Outils d'installation pour revêtements de sol stratifié. Les sols stratifiés originaux PERGO® sont bien réputés pour leur facilité de pose. Notre gamme de produits comporte, bien sûr, tous les outils, accessoires et kits dont vous avez besoin pour poser votre sol en toute facilité et obtenir un résultat final parfait.

Kit de pose pour sol stratifié



■ Kit de pose pour sol stratifié et parquet

Tout ce dont vous avez besoin dans une boîte.

Contenu : cale de frappe, 2 tailles de cale de pose et tire-lame.

Autres accessoires



■ Clips pour fixation des plinthes



■ Rails pour fixation des plinthes



■ Rosaces



■ Mastic Safeseal pour une protection contre l'humidité



■ Colle professionnelle pour sols vinyles



■ Couteau professionnel

Conditions générales de vente

1. DISPOSITIONS GENERALES :

Les présentes conditions régissent les ventes effectuées par la société LITT DIFFUSION, SAS au capital de 2 834 660 Euros dont le siège social est situé 40 Rue Gabriel CRIE à Malakoff – 92240 – immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 319 527 784, par l'intermédiaire de ses agences.

Toute remise de commande engage le Client et est soumise à l'acceptation, sans réserve, des présentes conditions générales de vente « CGV » réputées acceptées sauf réserve(s) expresse(s) par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social LITT DIFFUSION.

Les présentes CGV peuvent évoluer, à notre gré, suivant les documents commerciaux qui parviendront à LITT DIFFUSION. Elles annulent et remplacent celles qui auraient été précédemment communiquées au Client. Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou sur les correspondances qui nous parviennent de nos Clients ne peut y déroger, sauf stipulation contraire incluse en termes exprès dans nos offres ou nos acceptations et agréée par LITT DIFFUSION.

2. DEVIS :

Les devis effectués par nos collaborateurs sont uniquement réalisés à partir d'informations délivrées par le Client. Du fait de sa connaissance du chantier qu'il réalise, il revient ainsi à ce dernier de veiller à ce que ces informations soient conformes audit chantier, aux règles de l'art et aux prescriptions d'emploi en fonction du projet et de la réalisation recherchée. LITT DIFFUSION ne sera en aucun cas tenue pour responsable d'un défaut de conseil et notamment d'adaptabilité des produits.

3. ENGAGEMENT :

Les offres faites par nos collaborateurs ne constituent engagement de notre part qu'autant qu'elles auront été confirmées par écrit. Le Client est réputé être d'accord avec le contenu de notre confirmation si, dans les cinq (5) jours ouvrés et en tous cas avant la livraison, il ne nous a pas fait connaître par écrit ses observations éventuelles. A défaut de toute observation écrite, la commande a un caractère définitif.

Une commande spéciale peut donner lieu à perception d'un acompte.

LITT DIFFUSION est libérée de l'obligation de livraison en cas de force majeure ou bien d'événements tels que mobilisation, guerre, grève totale ou partielle, lock-out, incendie, inondation, interruption ou retard de transport, manque de matière première ou toute autre cause entravant l'activité de notre entreprise ou de nos fournisseurs ou amenant un chômage total ou partiel pour nous-mêmes ou nos fournisseurs.

4. PRIX ET FACTURATION :

Sauf stipulation contraire, nos prix sont donnés à titre indicatif sans engagement de durée. Une offre de prix peut être soumise à une durée de validité, hors produit à cours et variation tarifaire exceptionnelle appliquée par nos fournisseurs.

Nos ventes sont toujours faites au cours du jour de la livraison.

Nos prix s'entendent hors taxes. Toutes modifications, soit de taux, soit de nature des taxes sont, dès leur date légale d'application, répercutées sur les prix déjà remis à nos Clients, ainsi que sur ceux des commandes en cours.

Le prix des produits électriques, électroniques ou solaires intègre une éco-participation liée aux coûts d'élimination des déchets issus de ces équipements conformément aux articles R543-172 et suivants du Code de l'environnement.

LITT DIFFUSION peut réviser ses prix, sans préavis, même en cours d'exécution d'un marché si des conditions de main d'œuvre, de matière ou de transport venaient à être modifiées. De telles variations ne peuvent être un motif de résiliation de la commande.

Des frais forfaitaires de facturation peuvent être décomptés.

Sauf convention contraire, formulée par écrit, nos prix s'entendent toujours pour marchandises vendues et agréées départ usine ou de nos entrepôts. Ils pourront faire l'objet de frais de livraison. Les prix de transport par fer ou eau sont donnés à titre de renseignement et sont sans garantie.

5. DELAIS :

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, hors convention contraire, ils ne constituent aucun engagement de notre part. Tout retard dans la livraison ne pourra constituer une cause de résiliation de la commande, ni ouvrir droit à des dommages et intérêts.

6. TRANSPORTS – CAMIONNAGES :

Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du Client.

En cas de retard, perte, avarie ou vol, il appartient au Client de prendre l'initiative de la réclamation auprès du transporteur et ce, dans les délais impartis, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les marchandises, transportées à titre exceptionnel à nos risques, et/ou dans nos camions, sont acheminées jusqu'au lieu désigné par le Client. En cas de livraison à l'intérieur d'un chantier, sur une route ou un chemin non carrossable, ou en dehors d'une voie normalement ouverte au trafic public, le conducteur du véhicule pourra s'y refuser s'il estime que le terrain n'est pas praticable.

Nous déclinons toute responsabilité dans l'hypothèse de dommages quelconques causés par notre véhicule, à l'entrée et/ou à l'intérieur du chantier, ne pouvant être imputés à une faute spécifique de conduite. La direction des manœuvres nécessaires pour l'accès du véhicule à l'intérieur des installations du destinataire doit être prise en charge par le Client, sous sa responsabilité, tant en ce qui concerne les dégâts de notre propre véhicule que pour le préjudice pouvant être causé à autrui. Le déchargement des marchandises est toujours à la charge du Client. Il doit être effectué en bonne et due forme à l'aide d'une main d'œuvre suffisante et dans les plus courts délais, à partir du moment de leur arrivée sur le chantier. Les temps d'attente seront à la charge du Client.

7. RECEPTION DES MARCHANDISES :

Les marchandises sont réputées réceptionnées et agréées départ usine ou entrepôts.

Le Client s'engage à faire réceptionner les marchandises par une personne pleinement habilitée. En conséquence, aucune responsabilité ne pourra être attribuée à LITT DIFFUSION à ce titre.

Lors de leur arrivée au lieu de destination, il appartient au Client de reconnaître leur état avant de procéder au déchargement sous sa responsabilité. Il est seul qualifié pour faire des réserves auprès du transporteur en se conformant aux dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-4 du Code de commerce disposant d'un délai de 72h pour former toute protestation motivée.

En cas de carence du Client à prendre livraison ou à retirer des marchandises commandées, qu'elles soient partiellement ou totalement réglées, il nous sera loisible, après mise en demeure restée sans effet sous un (1) mois calendaire, soit de poursuivre l'exécution du contrat en justice et de réclamer le règlement du prix et tous dommages et intérêts, soit encore de conserver les acomptes versés par le Client afin de nous dédommager du préjudice subi, et ce, à titre de clause pénale. LITT DIFFUSION se réserve également le droit de disposer à sa convenance des marchandises concernées. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux marchandises qui sont conservées par nos soins conformément à un contrat de dépôt dûment régularisé et en vigueur.

8. RETOURS :

Les marchandises objet d'une commande conforme à l'article 3 ne seront pas reprises, sauf stipulation contraire consultable en agence et moyennant décote et facturation de frais de retour.

9. GARANTIE ET RECLAMATIONS :

Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus :

En cas de livraison non conforme ou sujette à litige, les réclamations doivent nous être adressées par écrit en LRAR dans les huit (8) jours qui suivent la réception de la marchandise et avant mise en œuvre. Les dimensions, couleurs et poids de certains matériaux soumis à des variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication, bénéficient des tolérances d'usage.

Les matériaux devront être employés conformément aux instructions du fabricant et aux règles de l'art. Nous déclinons toute responsabilité s'il n'en est pas ainsi.

Notre responsabilité ne peut être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs. Notre garantie se borne au remplacement des produits reconnus défectueux dans les conditions où ils ont été vendus à l'exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes.

En cas de vices cachés, nous précisons que ne fabriquant pas les produits, nous n'avons pas la possibilité d'avoir connaissance de ces vices. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, nous stipulons que nous ne nous obligeons à aucune garantie (Article 1643 du Code civil). Cependant, nous faciliterons l'action du Client auprès du Fabricant du produit litigieux.

Un litige relatif à une marchandise distribuée par LITT DIFFUSION ne peut en aucun cas justifier un défaut de paiement.

10. EMBALLAGE – PALETTISATION :

Si la marchandise est livrée sur palette ou sous emballage consigné, le montant de la consignation est porté sur facture et payable en même temps que la marchandise.

◦ La consignation des emballages et des palettes n'en confère la propriété.

◦ Des frais de gestion afférents à la consignation feront l'objet d'une facturation au Client.

◦ Le remboursement de la consignation n'est exigible qu'après réception, en agence LITT DIFFUSION, des emballages et palettes consignés, retournés aux frais du Client et en bon état, et ce, dans un délai maximum de trois (3) mois. Passé ce délai, LITT DIFFUSION sera en droit de transformer la consignation en vente ferme.

◦ Les emballages et palettes retournés en mauvais état ne sont pas repris et sont tenus à la disposition du Client pendant un délai d'un (1) mois.

Le Client reconnaît avoir l'entière charge de la gestion des déchets liés aux emballages et marchandises commandés. Le coût de la gestion des déchets étant supporté par le Client.

11. REGLEMENTS :

Nos ventes sont faites, au comptant, sans escompte et à notre domicile, sauf stipulation contraire telle l'ouverture d'une ligne de crédit via un (ou plusieurs) compte(s).

Nos lignes de crédit ne sont pas contractuellement figées, elles peuvent à notre gré et sans préavis varier – tant à la hausse qu'à la baisse pour le montant du crédit – suivant les éléments économiques, financiers, juridiques ou tout autre pouvant affecter le Client. L'acceptation de nos traites ne constitue ni novation, ni dérogation au premier alinéa de la clause ci-dessus.

Le Client accepte par avance toute compensation légale qui pourrait intervenir, le droit de renoncement étant expressément prévu entre les Parties comme une prérogative exclusive de LITT DIFFUSION. Une compensation conventionnelle pourra s'appliquer à la convenance de LITT DIFFUSION à toute occasion, notamment par virement de compte à compte si pluralité.

Le refus d'acceptation de nos traites ou un défaut de paiement d'une facture à son échéance, même après régularisation, peut entraîner la résolution de la ligne de crédit et rendre immédiatement exigible l'intégralité de notre créance sans mise en demeure préalable. Des intérêts de retard sont décomptés dès le défaut de paiement, et rendent immédiatement exigible l'indemnité forfaitaire de 40€ par facture non réglée prévue à l'article L. 441-10 du Code de commerce. LITT DIFFUSION se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les commandes en cours et demander des dommages et intérêts.

Les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux de l'intérêt légal multiplié par trois majorés de 5 points en conformité avec la Loi de Modernisation de l'Economie dite « Loi LME ».

A titre de clause pénale, une indemnité minimum de 15 % sera due sur les factures non réglées, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts. Il est entendu que cette clause pénale porte sur des retards de paiement et n'est donc en aucun cas libératoire.

A l'occasion de toute vente, LITT DIFFUSION se réserve le droit de réclamer du Client ou d'un tiers, chèque de garantie, caution ou encore cession, délégation de créances, ou toute autre garantie jugée opportune. La vente pourra être résiliée en cas de refus ou faute de réponse.

Le délai de validité d'un avoir est de douze (12) mois à compter de son émission sauf stipulation(s) contraire(s) expresse(s).

Sous réserve de l'article 9, nous ne garantissons nos matériaux que lorsqu'ils sont payés.

12. RESERVE DE PROPRIETE :

Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'au paiement intégral des factures comme le disposent les articles 2367 et suivants du Code civil. Il est cependant entendu dans le cadre d'une livraison franco de port que le transfert des risques au Client s'opère dès la remise des marchandises au transporteur.

13. PROPRIETE INTELLECTUELLE :

La vente de marchandises ne transmet aucun droit et aucune licence sur usage de brevets, marques ou dénominations commerciales. Le Client reconnaît qu'il ne bénéficie d'aucun droit de propriété sur les marques et autres signes distinctifs de la société LITT DIFFUSION et s'interdit de les utiliser de quelque manière et à quelque titre que ce soit à moins d'y avoir été expressément autorisé par la société LITT DIFFUSION.

14. DONNEES PERSONNELLES :

LITT DIFFUSION prend toutes les mesures nécessaires, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016, pour assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des données personnelles collectées.

Le Client est informé que LITT DIFFUSION collecte des données personnelles à des fins de gestion commerciale (commandes, prospections, fidélisation, statistiques, recouvrements, réclamations). Ces données peuvent être une identité, une adresse postale ou digitale, des coordonnées téléphoniques, bancaires ou de TVA etc. Elles sont utilisées par les services dédiés aux traitements précités et seront conservées, selon les finalités ci-dessus, tout au long de la relation commerciale avec LITT DIFFUSION puis pendant cinq (5) ans à compter de la fin de celle-ci.

Le Client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, de suppression et d'opposition aux traitements des données le concernant. Il pourra librement exercer ce droit en adressant une demande par mail à DPO@sigple.fr, ou par courrier à SIG France, 40 rue Gabriel CRIE – 92240 MALAKOFF. Pour en savoir davantage, la Politique de confidentialité de LITT DIFFUSION est consultable sur le site internet www.litt.fr.

15. ANTI-CORRUPTION :

La société LITT DIFFUSION est une société éthique qui veille à ce que tous ses contractants respectent ses valeurs notamment en ce qui concerne la lutte contre la fraude et la corruption. Le Client reconnaît posséder un dispositif conforme à la politique de LITT DIFFUSION (consultable sur le site sigple.com), en avoir pris connaissance et en partager les termes. Le Client s'interdit notamment d'utiliser, de solliciter, de promettre ou d'accorder, de façon directe ou indirecte, à ou de la part d'une personne physique ou morale liée à LITT DIFFUSION tout avantage commercial et/ou financier en vue de l'influencer dans sa prise de décision.

16. CONTESTATIONS :

Toutes contestations qui pourraient survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des présentes CGV seront du ressort du Tribunal de commerce de Nanterre qui a compétence exclusive quelles que soient les modalités de paiement acceptées, même en cas d'appel en garantie ou de pluralités de défendeurs, et ce, nonobstant toutes clauses contraires.



RETROUVEZ NOUS DANS VOTRE RÉGION

10 :: TROYES

2 rue René Laennec - ZI Pivoisons
10430 ROSIÈRES - PRÈS - TROYES
Tél.: 03 25 45 24 50 - Fax: 03 25 49 37 56

13 :: MARSEILLE

144 route de la Valentine
13011 MARSEILLE
Tél.: 04 91 44 40 40 - Fax: 04 91 19 64 14

14 :: CAEN

8 rue Ampère
ZI Sud Cormelles le Royal
14120 MONDEVILLE
Tél.: 02 31 35 84 84 - Fax: 02 31 35 84 85

17 :: LA ROCHELLE

30, rue Aristide Bergès
17180 PERIGNY
Tél.: 05 46 56 52 68 - Fax: 05 46 56 05 18

21 :: DIJON

131 rue Dardelain - BP 71
21160 MARSANNAY-LA -CÔTE
Tél.: 03 80 54 05 50 - Fax: 03 80 54 05 49

22 :: SAINT - BRIEUC

16 rue Jules Léquier
22190 PLÉRIN
Tél.: 02 96 58 25 52 - Fax: 02 96 79 01 66

29 :: QUIMPER

Route de Coray - ZA du Cleuyou
29500 ERGUÉ-GABÉRIC
Tél.: 02 98 65 65 10 - Fax: 02 98 53 38 12

31 :: TOULOUSE

25 rue Françoise - ZI de la Plaine
31140 AUCAMVILLE
Tél.: 05 61 70 23 62 - Fax: 05 61 70 63 01

33 :: BORDEAUX

19 rue Nicolas Leblanc
33700 MÉRIGNAC
Tél.: 05 57 22 57 80 - Fax: 05 56 13 07 55

34 :: MONTPELLIER

189 rue Maryse Hilsz
Parc d'activités Marcel Dassault
34430 SAINT - JEAN - DE - VÉDAS
Tél.: 04 67 15 99 90 - Fax: 04 67 42 61 27

35 :: RENNES

16 bis rue de Breil - ZI Sud-Est
35135 CHANTEPIE
Tél.: 02 99 92 62 32 - Fax: 02 99 53 74 90

37 :: TOURS

79-93 rue des Ateliers
37700 SAINT - PIERRE - DES - CORPS
Tél.: 02 47 46 47 90 - Fax: 02 47 67 62 01

44 :: NANTES

25 boulevard Bâtonnier Cholet
44100 NANTES
Tél.: 02 28 03 15 05 - Fax: 02 28 03 17 85

45 :: ORLÉANS

2 rue Lavoisier - ZI Ingré - 45140
SAINT - JEAN - DE - LA - RUELLE
Tél.: 02 38 72 05 05 - Fax: 02 38 72 09 09

49 :: ANGERS

Boulevard d'Estienne d'Orves
49000 ANGERS
Tél.: 02 41 66 63 47 - Fax: 02 41 66 97 78

51 :: REIMS

Zone industrielle - 75 route de la
gare
51140 MUIZON
Tél.: 03 26 82 83 65 - Fax: 03 26 82 89 35

54 :: NANCY

11 rue du Gué
54320 MAXÉVILLE
Tél.: 03 83 37 35 10 - Fax: 03 83 32 28 81

56 :: VANNES

19 rue Alain Gerbault
56000 VANNES
Tél.: 02 97 67 86 74 - Fax: 02 97 54 07 17

L'ART DU PLAFOND

L'ART DE LA CLOISON


L'ART DU PLÂTRE

L'ART DU BOIS

L'ART DE L'ISOLATION

L'ART DU SOL, PLANCHER TECHNIQUE

L'ART DU DÉTAIL

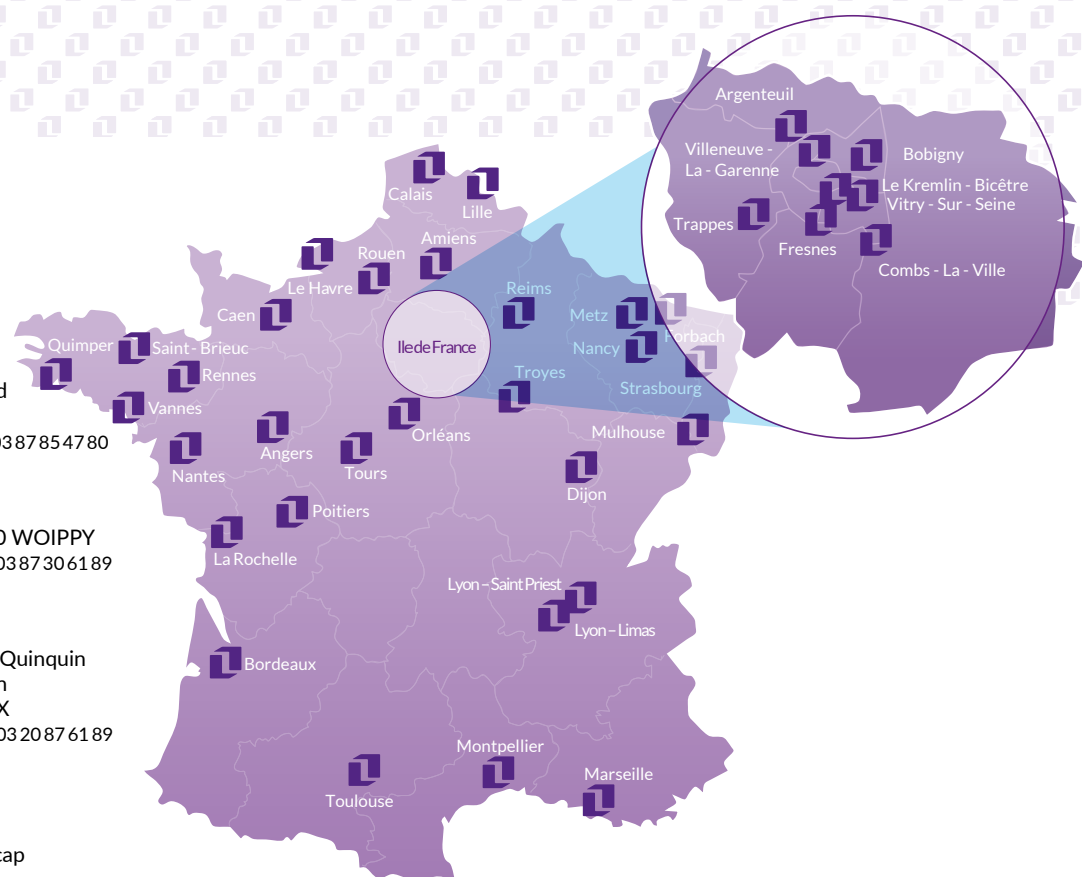

57 :: FORBACH

Rue Avogadro
Technopôle Forbach Sud
57600 FOLKLING
Tél.: 0387903949 - Fax: 0387854780

57 :: METZ

5 route Rombas - 57140 WOIPPY
Tél.: 0387306190 - Fax: 0387306189

59 :: LILLE

163 Boulevard du Petit Quinquin
CRT 1 - BP 50223 Fretin
59812 LESQUIN CEDEX
Tél.: 0320875720 - Fax - 0320876189

62 :: CALAIS

122 rue du Cap Ouest
Parc d'entreprises Eurocap
62231 COQUELLES
Tél.: 0321198630 - Fax: 0321195490

67 :: STRASBOURG

12 rue Schertz - ZI Plaine des Bouchers
67100 STRASBOURG
Tél.: 0388798650 - Fax: 0388798659

68 :: MULHOUSE

2 rue Jean Monnet
68390 SAUSHEIM
Tél.: 0389314896 - Fax: 0389317553

69 :: LYON - LIMAS

620 rue de l'Ecoisais
69400 LIMAS
Tél.: 0474605509 - Fax: 0474605173

69 :: LYON - SAINT-PIERRE

63 chemin de Genas - ZI Mi-Plaine
69800 SAINT-PIERRE
Tél.: 0478499090 - Fax: 0478491139

76 :: LE HAVRE

Rue du Camp Dolent - Parc de l'Estuaire
76700 GONFREVILLE - L'ORCHER
Tél.: 0235195080 - Fax: 0235451975

76 :: ROUEN

5 avenue Emile Basly
76120 LE GRAND QUEVILLY
Tél.: 0235360021 - Fax: 0235365810

77 :: COMBS-LA-VILLE

Rue de la Borne Blanche - ZI Parisud 3
77380 COMBS - LA - VILLE
Tél.: 0160181890 - Fax: 0160299212

78 :: TRAPPES

3 ter avenue Jean d'Alembert
Parc d'activités de Pissaloup
78190 TRAPPES
Tél.: 0130686265 - Fax: 0161380484

80 :: AMIENS

Rue Elsa Triolet - ZAC Sud-Est
80000 AMIENS
Tél.: 0322461416 - Fax: 0322474478

86 :: POITIERS

1 ter avenue de la Loge
86440 MIGNÉ - AUXANCES
Tél.: 0549393931 - Fax: 0549393932

92 :: VILLENEUVE - LA-GARENNE

23 avenue Marc Sangnier
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
Tél.: 0147998080 Fax: 0147990116

93 :: BOBIGNY

177 rue de Paris
93000 BOBIGNY
Tél.: 0148108290 - Fax: 0148108299

94 :: FRESNES

16 rue de Chevilly - ZI la Cerisaie Nord
94260 FRESNES
Tél.: 0149849120 - Fax: 0146686440

94 :: LE KREMLIN-BICÊTRE


18 rue Lech Walesa
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
Tél.: 0146710664 - Fax: 0146582455

94 :: VITRY-SUR-SEINE

44/52 rue Georges Sand
94400 VITRY-SUR-SEINE
Tél.: 0141651010 - Fax: 0141653991

95 :: ARGENTEUIL

2 rue Guy Môquet - ZI du Val d'Argent
95100 ARGENTEUIL
Tél.: 0134117660 - Fax: 0134117661

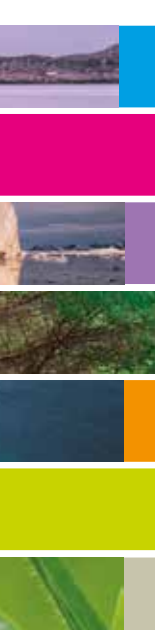

L'ART DU PLAFOND	Suspendre le regard.	
L'ART DE LA CLOISON	Repenser le mouvement.	
L'ART DU PLÂTRE	Libérer la matière.	
L'ART DU BOIS	Ouvrir l'essence.	
L'ART DE L' ISOLATION	Montrer peu, faire beaucoup.	
L'ART DU PLANCHER TECHNIQUE	Renverser les contraintes.	
L'ART DU DÉTAIL	Percevoir l'indispensable.	

Création graphique - Intuseur d'idées - Rouen - 06 32 45 46 85
 Crédits photos : UTT / PERGO © -
 Charte visuelle LITT : © Florian Ledoux -
 Document non contractuel.



Des spécialistes à votre service



Siège social : Immeuble Point Sud - 40 rue Gabriel Crié - 92240 Malakoff
 Tél. : 01 49 65 33 50 - Fax : 01 47 35 34 04 - www.litt.fr