



La réussite de vos chantiers

Menuiserie INTÉRIEURE

Aménagement intérieur

Plafond

Plâtrerie

Isolation



La réussite de vos chantiers

LE DISTRIBUTEUR SPÉCIALISTE DE L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET DE L'ISOLATION.

Cher Client,

Nous avons chez LiTT, l'honneur et le plaisir de vous fournir depuis plus de 40 ans une offre de solutions techniques en Plafonds, Cloisons, Plâtrerie, Isolation, Planchers techniques et Aménagements Intérieurs afin d'adresser ENSEMBLE, le marché de l'aménagement intérieur des bâtiments. Nous cherchons chaque jour à non seulement renforcer notre fiabilité et la qualité de service que nous vous proposons, mais aussi à détecter et creuser toutes pistes venant développer et nourrir notre utilité au service de votre performance.

En effet, chaque membre de l'équipe LiTT est engagé au quotidien, collectivement et individuellement, pour participer à la réussite de vos chantiers.

Nous savons en effet à quel point il est primordial pour vous de pouvoir vous appuyer sur un partenaire fiable, professionnel, en proximité pour faire de vos chantiers et projets, un succès.

Votre Réussite est notre Satisfaction ! Votre Satisfaction est notre Ambition.

C'est ce qui a gouverné notre décision de développer notre offre aménagement intérieur, à la fois avec une offre enrichie en menuiserie intérieure, stockée sur notre plateforme de redistribution pour assurer un service optimal, et en développant nos partenariats avec des fournisseurs reconnus en aménagement de dressing et placards.

En tant que Distributeur Spécialiste de l'aménagement intérieur des bâtiments, il était important de pouvoir vous proposer une offre globale de menuiserie intérieure, complément logique de notre offre plâtrerie.

Au-delà de ce pur argument de cohérence, nous sommes fiers de pouvoir vous proposer une offre correspondant aux principaux besoins de vos chantiers, mais aussi de produits sur-mesure pour répondre aux attentes de vos clients en termes d'esthétique et de caractéristiques techniques particulièrement pour le marché Tertiaire. Ce guide vous est destiné à vous et à vos clients. Vous verrez que la gamme que nous vous proposons est très complète.

Notre équipe sera ravie de vous accueillir dans nos agences pour vous présenter in situ cette nouvelle gamme et répondre à vos demandes.

Dans cette attente, et vous remerciant de votre confiance, soyez assuré que nous mettons tout en œuvre pour toujours la mériter.

Au plaisir de pouvoir partager avec vous cette nouvelle aventure !

Bien à vous,

Valérie GAGLIARDI,
Directeur Général de LiTT

NOTRE ENGAGEMENT : LA RÉUSSITE DE VOS CHANTIERS !



DISPONIBILITÉ

Une large gamme de solutions professionnelles référencée et une disponibilité stock adaptée à vos besoins.



PROXIMITÉ

Notre réseau de près de 40 agences, réparties sur le territoire national, est à votre service.



FACILITÉ

Client d'une agence, client de toutes nos agences, pour renforcer la relation de proximité et vous apporter les meilleures solutions techniques et logistiques pour votre chantier.



ACCOMPAGNEMENT

Notre équipe compétente techniquement, professionnelle et engagée pour votre réussite, vous fait bénéficier d'un accompagnement sur-mesure du démarrage du chantier jusqu'à sa livraison.



RÉACTIVITÉ

Nous comprenons rapidement vos problématiques et activons tous les outils à notre disposition pour vous délivrer la solution la plus adaptée dans les meilleurs délais.

SOMMAIRE

Introduction

Comment bien choisir sa porte ?	06
Quelle huisserie pour ma cloison ?	07
Quelle composition choisir ?	08
Trois solutions de pose	09

Blocs-Portes

Habitat/Logement	10
• Blocs-Portes Planes	12
• Blocs-Portes Postformés	16
• Blocs-Portes Gravés	19
Habitat Collectif	24
• Blocs-Portes Palières	25
Tertiaire	26
• Blocs-Portes Âme pleine 24dB	28
• Blocs-Portes Coupe-feu	30
• Blocs-Portes Acoustique	32
Huisserie Fin de Chantier	34
• Clypso	35
• Création	36

Châssis et Rails pour Portes Coulissantes

Châssis à galandage	38
• Les châssis 95 Unique Eclisse	39
• Les châssis Orchidée	41
• Les châssis Syntesis Eclisse	43
Rails pour portes coulissantes en applique	44





Portes

Portes pour châssis	46
Portes verre & alu	47
Portes stratifiées	48

Accessoires & Quincailleries

Garnitures pour portes intérieures	50
Les sets pour châssis	54
Accessoires pour châssis	57

Aménagement & Dressing

Portes de placard coulissantes	59
Portes de placard pivotantes	60
Portes de placard battantes	60
Portes de placard pliantes	61
Dressing & aménagement	62

Verrières

Verrières	64
-----------------	----



BIEN COMPRENDRE POUR BIEN CHOISIR

Plusieurs éléments sont à prendre en considération avant l'installation d'une porte.

Quel type d'ouverture pour ma porte ?

LE BLOC-PORTE



Le bloc-porte est un ensemble qui regroupe la porte et l' huisserie.

- ① Huisserie : encadrement de la porte, fixé à la maçonnerie ou à une cloison.
- ② Porte battante.

BON À SAVOIR...

La loi «handicap» votée dans le cadre de la loi n°2005-12 du 11 février 2005, a été mise en place afin d'améliorer l'accès des logements et bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite.

La norme pour la porte d'entrée précise une largeur minimum de 900 mm pour un passage de 830 mm, lorsque le vantail est ouvert à 90°.

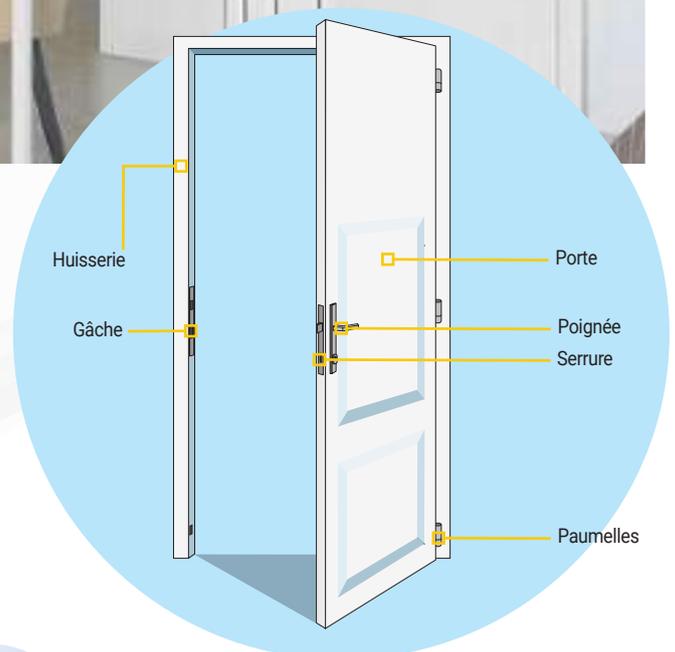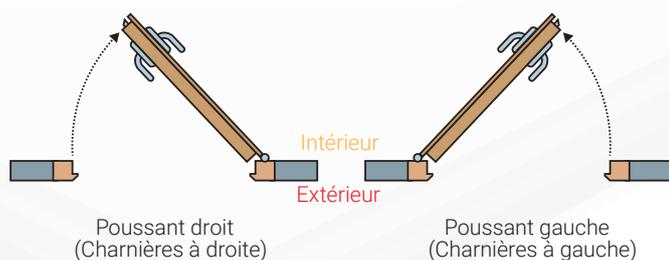

1 LA PORTE COULISSANTE EN APPLIQUE |

La porte dispose d'un système coulissant sur rail fixé sur la partie haute de la porte.

2 LA PORTE COULISSANTE À GALANDAGE |

La porte dispose d'un système coulissant sur châssis.

La porte disparaît dans la cloison une fois ouverte.



1



2

Quelle huisserie pour ma cloison ?

| Il existe deux familles d'huisserie selon le type de pose des blocs-portes |

Les huisseries traditionnelles sont les plus utilisées sur le marché, elles sont posées au début du chantier bien avant la chape et les murs. La base de l'huisserie coulée dans la chape renforce le maintien des huisseries et de la structure en général.


Les huisseries traditionnelles peuvent être équipées d'un joint d'étanchéité 3 côtés préalable pour un meilleur confort acoustique.

Les huisseries pose fin de chantier sont posées à la fin du chantier lorsque les murs et les sols sont finis afin d'éviter toute dégradation du produit.


Ces huisseries sont équipées d'un joint d'étanchéité 3 côtés qui offre un meilleur confort acoustique.

Cloison	Huisserie	
	Epaisseur (mm)	Section (mm) / Couvre-joints
50	68x57	-
60	78x57	-
68	68x57	oui
72	72x57	oui
72	90x57	-
84	84x57	oui
84	102x57	-
98	98x57	oui
98	116x57	-
100	108x57	-
120	128x57	-
120	138x57	-
132	150x57	-
140	158x57	-
150	150x57	oui
150	168x57	-
160	178x57	-
180	198x57	-
200	198x57	-


| Quelques exemples pour choisir son huisserie |




Pour une cloison d'épaisseur 50 mm : choisissez l'huisserie 72 mm. Finition esthétique sans calfeutrement.



Pour une cloison d'épaisseur 72 mm : choisissez l'huisserie 72 mm avec calfeutrement. Couvre-joints nécessaires entre l'huisserie et la cloison.



Pour une cloison d'épaisseur 72 mm : choisissez l'huisserie 90 mm. Finition esthétique sans calfeutrement.



Pour toutes autres épaisseurs de cloisons : choisissez l'huisserie adaptable 50 à 202 mm. À poser en fin de chantier sur cloison montée et sol terminé.

Quelle composition choisir ?

Choisissez votre porte en fonction des résultats attendus (confort acoustique, thermique...)

Porte âme alvéolaire
Âme alvéolaire en nid d'abeille renforcé



Porte âme pleine
Panneaux agglomérés pleins



Porte en bois massif menuisé
Panneau bois



Porte thermique
Âme pleine isolante en polystyrène



Porte acoustique
Âme mono-composante



Il existe 2 grandes familles de portes intérieures bois :

Les portes à âme : constituées d'un cadre, d'une âme (alvéolaire, pleine, isolante, acoustique), d'un parement et d'une finition selon les modèles.


Les portes menuisées : constituées d'éléments pleins comme les traverses en bois massif robuste et authentique, les montants ou encore de panneaux en remplissage en bois, contreplaqué ou bois revêtu.

	Porte Alvéolaire	Porte Âme pleine	Porte Acoustique	Porte Isolante	Porte menuisée
Matériaux (âme)	Carton en forme d'alvéoles en nid d'abeille	Panneaux d'aggloméré	Âme pleine huisserie avec joint	Panneau de polystyrène	Bois massif, contre-plaqué ou revêtu
Usage	Très utilisée pour les portes de communication intérieures qui ne nécessitent pas de traitement acoustique particulier	Portes intérieures (chambre, cuisine, salle de bain)		Porte de séparation garage maison	Produit qualitatif qui s'adapte à toute pièce
Avantages	Economique, légère et facile à installer	Solide	Acoustique et robuste	Isolante	Robuste et authentique. Finition unique et propre à chacun




| Pose traditionnelle |

Cette pose consiste à **intégrer** le bloc-porte **dans la cloison en même temps que la construction** de celle-ci et **avant la pose des sols**.

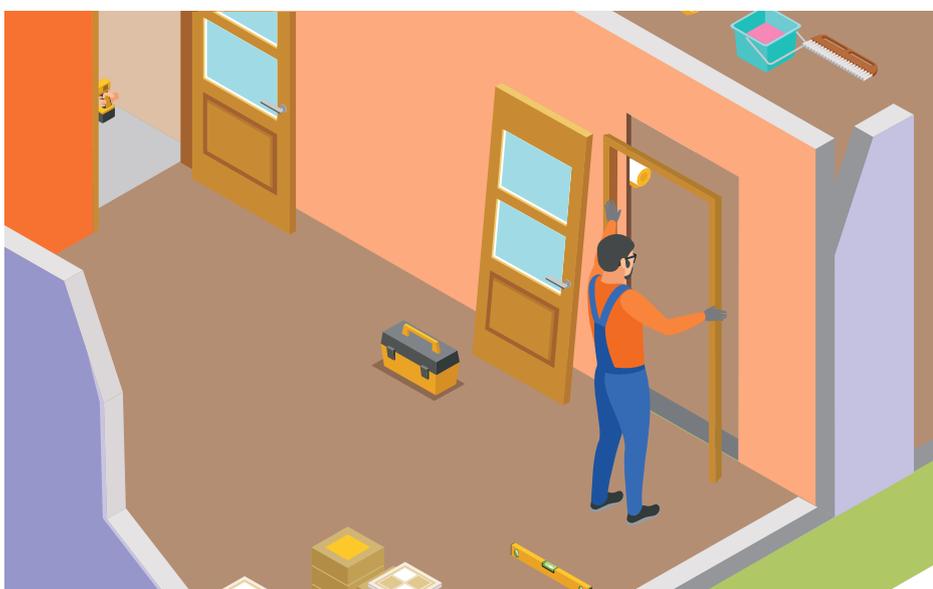

| Pose fin de chantier |

L'huissierie **se pose au dernier moment** après avoir monté la cloison.

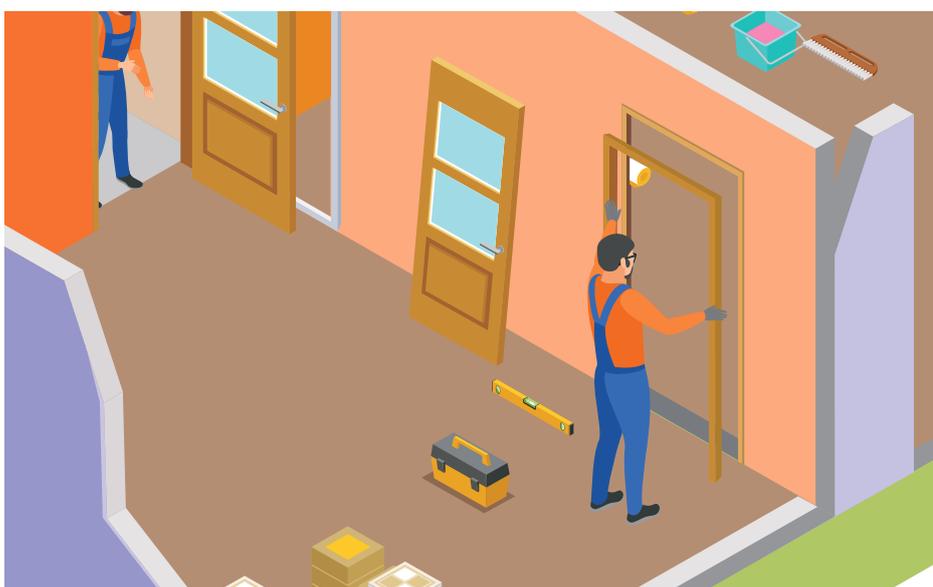

| Pose rénovation |

Le **nouveau cadre** vient se positionner directement **sur l'ancien**.

BON À SAVOIR...

Pour gagner plus de place en pose rénovation vous pouvez opter pour le retrait complet ou partiel (uniquement le cochonnet) de l'ancienne huissierie.

HABITAT/LOGEMENT

| Blocs-portes âmes pleines |

| Bloc-porte thermique |



Votre choix

Une attente particulière en fonction de la pièce ?


Un bureau insonorisé pour une meilleure concentration en télétravail.

Une perte de chaleur limitée entre le garage et la pièce de vie grâce à une isolation thermique efficace.

Une offre correspondant aux attentes en termes de :

- Confort acoustique et thermique (avec les blocs-portes âme pleine/acoustique et isothermique)
- Budget (avec les blocs-portes alvéolaires)
- Esthétique : retrouvez toutes les finitions et coloris de nos partenaires directement en agence ou sur commande.

Trouver le bloc-porte qui correspond au mieux aux attentes de vos clients !

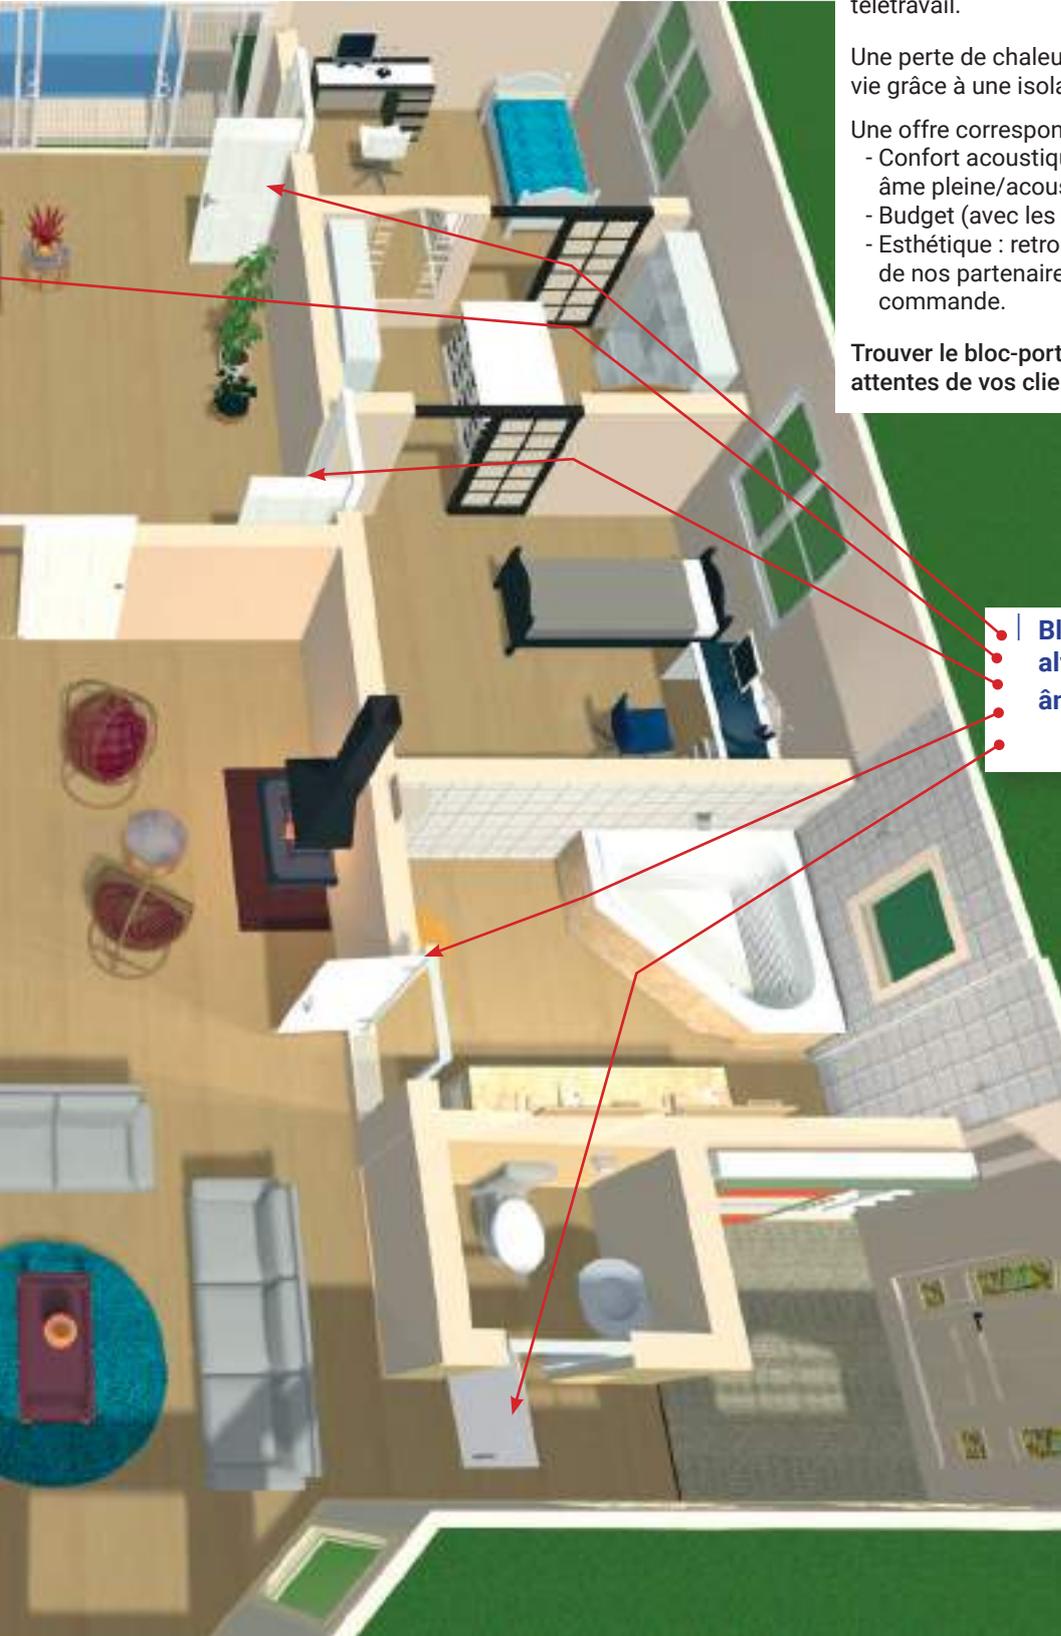

| Blocs-portes âme alvéolaire ou âme pleine |

LES BLOCS-PORTES TRADITIONNELS PLANES





| Bloc-porte Isoplane |

La porte isoplane possède deux faces lisses.

Dimension : H. 204 cm x L. 73 à 93 cm.

Âme de la porte : alvéolaire ou pleine.

Chants : à recouvrement ou droit.

Huisserie : section 88 Créaconfort en bois résineux avec joint confort.

Pose : fiches ou paumelles de 110.

Type de fermeture : serrure PD 1/2 T axe à 50 mm.



ISOPLANE



Code LiTT	Âme	Chant de porte	Dimensions (mm)	Huisserie (mm)	Poussant
APKEY00210	Alvéolaire	Droit	730x2040	90x49	Droit
APKEY00195					Gauche
APKEY00211			Droit		
APKEY00196			Gauche		
APKEY00340		Recouvrement	730x2040		Droit
APKEY00325					Gauche
APKEY00341			830x2040		Droit
APKEY00326					Gauche
APKEY26236	Pleine	Droit	730x2040	Droit	
APKEY26422				Gauche	
APKEY26790			830x2040	Droit	
APKEY26976				Gauche	
APKEY28336		930x2040	Droit		
APKEY28520			Gauche		



Bloc-porte plane, Thermique Rigitherm 2/1

Dimension : H. 204 cm x L. 73 à 93 cm.

Âme de la porte : alvéolaire ou isolante.

Chants : à recouvrement.

Huisserie : section 88 NEOLYS en MDF hydrofuge.

Pose : fiches et pose en tunnel pour bloc-porte isolant Rigitherm (Coeff. U= 1W.m²C).

Type de fermeture : serrure 3 points à rouleaux relevage manuel, axe à 40 mm.

Finition : pré-peint blanc.

ISOPLANE



AVEC
EMBALLAGE
INDIVIDUEL

Huisserie traditionnelle. Voir page 34 pour ce modèle en huisserie fin de chantier.

Code LiTT	Âme	Chant de porte	Dimensions (mm)	Huisserie (mm)	Poussant
APRIBPAAIR73DH90N	Alvéolaire	Recouvrement	730x2040	90x49	Droit
APRIBPAAIR73GH90N					Gauche
APRIBPAAIR83DH90N			830x2040		Droit
APRIBPAAIR83GH90N					Gauche
APRIBPAAIR93DH90N			930x2040		Droit
APRIBPAAIR93GH90N			Gauche		
APRIBPAAIR73DH74N	Isolante		730x2040	74x49	Droit
APRIBPAAIR73GH74N					Gauche
APRIBPAAIR83DH74N			830x2040		Droit
APRIBPAAIR83GH74N					Gauche



Bloc-porte Isoplane

Dimension : H. 204 cm x L. 73 à 93 cm.

Âme de la porte : alvéolaire, pleine, isolante.

Chants : à recouvrement ou droit.

Huisserie : en bois résineux pré peinte avec joint confort.

Section 88 pour bloc-porte en âme alvéolaire ou âme pleine.

Section 72 pour bloc-porte isolant (U_{bp} = 1,2 W/m².K).

Section 118 pour bloc-porte en âme pleine.

Pose : fiches longues pour rive à recouvrement et 3 ou 4 paumelles de 130 pour rive droite.


Type de fermeture : BCC (630) ou PDDT pour bloc-porte en âme alvéolaire ou en âme pleine axe à 50 mm

Serrure : 3 points auto pour bloc-porte iso thermique, axe à 50 mm

Finition : pré-peint blanc.



ISOPLANE

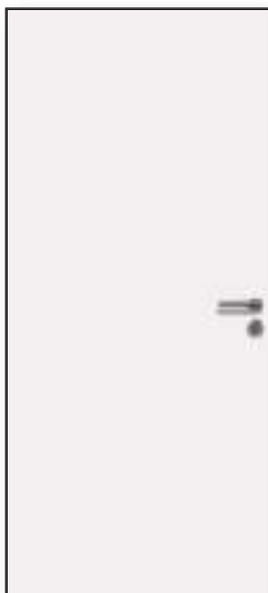

Code LI TT	Âme	Chant de porte	Dimensions (mm)	Huisserie (mm)	Poussant	
APCVBPAAID63DH88	Alvéolaire	Droit	630x2040	88	Droit	
APCVBPAAID63GH88					Gauche	
APCVBPAAID73DH88					Droit	
APCVBPAAID73GH88					Gauche	
APCVBPAAID83DH88					Droit	
APCVBPAAID83GH88					Gauche	
APCVBPAAID93DH88		Droit				
APCVBPAAID93GH88		Gauche				
APCVBPAAIR63DH88		Recouvrement	Droit		630x2040	Droit
APCVBPAAIR63GH88						Gauche
APCVBPAAIR73DH88						Droit
APCVBPAAIR73GH88						Gauche
APCVBPAAIR83DH88						Droit
APCVBPAAIR83GH88						Gauche
APCVBPAAIR93DH88	Droit					
APCVBPAAIR93GH88	Gauche					
APCVBPAPID73DH88	Pleine	Droit	730x2040	Droit		
APCVBPAPID73GH88				Droit		
APCVBPAPID83DH88				Gauche		
APCVBPAPID83GH88				Droit		
APCVBPAPID93DH88				Gauche		
APCVBPAPID93GH88				Droit		
APCVBPAPID83DH118				118	830x2040	Gauche
APCVBPAPID83DH118						Droit
APCVBPAPID93DH118						Gauche
APCVBPAPID93DH118						Droit
APCVBPAAIR83DH72	Isolante	Isoplane Recouvrement	830x2040	Gauche		
APCVBPAAIR83GH72				Gauche		
APCVBPAAIR93DH72		Droit		930x2040	Droit	
APCVBPAAIR93GH72					Gauche	
APCVBPAIID83DH72	72	830x2040	Droit			
APCVBPAIID83GH72			Gauche			
APCVBPAIID93DH72			Droit			
APCVBPAIID93GH72	Gauche					

LES BLOCS-PORTES TRADITIONNELS POSTFORMÉS





| Bloc-porte postformé **CLERMONT** |

La porte « Clermont » se caractérise par son revêtement postformé composé de 3 panneaux traverse droite.

Dimension : H. 204 cm x L. 63 à 93 cm.

Âme de la porte : alvéolaire.

Chants : à recouvrement.

Huisserie : section 88 en bois résineux avec joint confort.

Pose : fiches longues.

Type de fermeture : BCC (630) ou PDDT, axe à 50 mm.

Finition : pré-peint blanc.



POSTFORMÉ **CLERMONT**



AVEC
EMBALLAGE
INDIVIDUEL

Code LiTT	Âme	Chant de porte	Dimensions (mm)	Huisserie (mm)	Poussant
APCVBPAACLR63DH88	 Alvéolaire	Recouvrement	630x2040	88	Droit
APCVBPAACLR63GH88					Gauche
APCVBPAACLR73DH88			730x2040		Droit
APCVBPAACLR73GH88					Gauche
APCVBPAACLR83DH88			830x2040		Droit
APCVBPAACLR83GH88					Gauche
APCVBPAACLR93DH88			930x2040		Droit
APCVBPAACLR93GH88					Gauche

| Bloc-porte postformé **CLASSIC** |

La porte « **Classic** » possède en revêtement un panneau avec une décoration traditionnelle dite « **chapeau de gendarme** ».

Elle s'adapte parfaitement à un style authentique et classique.

Elle peut être **coulissante ou battante**.

Elle est configurable en **simple ou double vantaux**.

SUR
COMMANDE



| Bloc-porte postformé **LONDRES** |

La porte « **Londres** » est vêtue d'un panneau 6 blocs carrés et rectangulaires, à la mode d'une porte anglo-saxonne.

Elle complète harmonieusement votre intérieur en se fondant dans un décor élégant et raffiné.

Elle peut être **coulissante ou battante**. Elle est configurable en **simple ou double vantaux**.

SUR
COMMANDE



| Bloc-porte matricé Quattro |

Tendance, elle se caractérise par un panneau composé de quatre rainures pré-peintes, esthétiques et harmonieuses.

Dimension : H. 204 cm x L. 73 à 83 cm.

Âme de la porte : alvéolaire.

Chants : à recouvrement.

Huisserie : section 88 en bois résineux avec joint confort.

Pose : fiches longues.

Type de fermeture : PDDT, axe à 50 mm.

Finition : rainure et chant pré-peint blanc.



QUATTRO


Autres coloris sur commande



Code LITT	Âme	Chant de porte	Dimensions (mm)	Huisserie (mm)	Poussant
APCVBPAAQR73DH88	 Alvéolaire	Recouvrement	730x2040	88	Droit
APCVBPAAQR73GH88					Gauche
APCVBPAAQR83DH88			830x2040		Droit
APCVBPAAQR83GH88					Gauche
APCVBPAAQR93DH88			930x2040		Droit
APCVBPAAQR93GH88					Gauche



| Bloc-porte matricé Ketch, Thermique Rigitherm 2/1 |

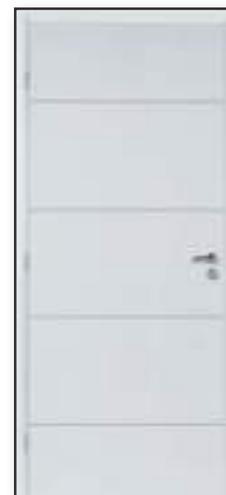

KETCH

Dimension : H. 204 cm x L. 73 à 83 cm.

Âme de la porte : alvéolaire ou isolante.

Chants : à recouvrement.

Huisserie : section 88 NEOLYS en MDF hydrofuge pour bloc-porte alvéolaire.
Section 72 pour bloc-porte isolant.


Pose : fiches et pose en tunnel pour bloc-porte isolant Rigitherm (Coeff. U= 1W.m²°C).

Type de fermeture : serrure 3 points à rouleaux relevage manuel, axe à 50 mm.

Finition : pré-peint blanc.

Code LiTT	Âme	Chant de porte	Dimensions (mm)	Huisserie (mm)	Poussant
APRIBPKET73DH90N	 Alvéolaire	Recouvrement	730x2040	90x49	Droit
APRIBPKET73GH90N					Gauche
APRIBPKET83DT90N			Droit		
APRIBPKET83GH90N			Gauche		
APRIBPAIKE73DH74N	 Isolante		730x2040	74x49	Droit
APRIBPAIKE73GH74N					Gauche
APRIBPAIKE83DH74N			Droit		
APRIBPAIKE83GH74N			Gauche		



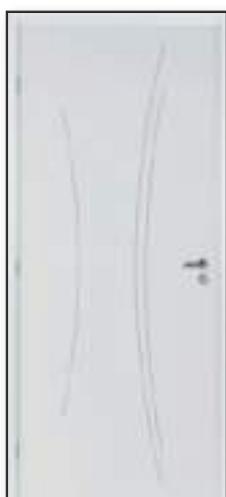

KAORI



| Bloc-porte Kaori, Thermique Rigitherm 2/1 |

Un intérieur personnalisé avec la porte Kaori au design sobre et courbé.

Dimension : H. 204 cm x L. 73 à 83 cm.

Âme de la porte : alvéolaire ou isolante.

Chants : à recouvrement.

Huisserie : section 88 NEOLYS en MDF hydrofuge pour bloc-porte alvéolaire. Section 72 pour bloc-porte isolant.

Pose : fiches et pose en tunnel pour bloc-porte isolant Rigitherm (Coeff. U= 1W.m²°C).

Type de fermeture : serrure 3 points à rouleaux relevage manuel, axe à 50 mm.

Finition : pré-peint blanc.

Code LiTT	Âme	Chant de porte	Dimensions (mm)	Huisserie (mm)	Poussant
APRIBPKA073DH90N	Alvéolaire	Recouvrement	730x2040	90x49	Droit
APRIBPKA073GH90N					Gauche
APRIBPKA083DH90N			Droit		
APRIBPKA083GH90N			Gauche		
APRIBPAIKAR73DH74	Isolante	Recouvrement	730x2040	74x49	Droit
APRIBPAIKAR73GH74					Gauche
APRIBPAIKAR83DH74			Droit		
APRIBPAIKAR83GH74			Gauche		

.1 LIGNE AVEN .2 LIGNE ELORN .3 LIGNE MAINE MILAN .4 LIGNE SEVRE





D'autres coloris et styles de portes dans les gammes Ligne et Design sont également disponibles sur commande.

Notre partenaire dispose d'un service permettant de créer des portes gravées personnalisables.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à demander conseil à nos spécialistes en agence.



HABITAT COLLECTIF



PALIÈRE

La porte palière est garante de la sécurité des biens et des personnes.

Esthétique, elle assure l'isolation thermique et phonique et elle doit résister à toute tentative d'effraction. La porte palière ou porte d'entrée d'appartement doit présenter plusieurs caractéristiques :

- **sécurité** : Feu EI30, les portes doivent pouvoir répondre à la performance anti-effraction lorsque celle-ci est requise.
- **acoustique** : Nos portes palières présentent une isolation acoustique de 30dB minimum
- **stabilité** : En raison de son positionnement entre 2 ambiances différentielles, les portes palières sont fabriquées de manière à éviter toute déformation du vantail. Plus la flèche est petite, meilleure est la stabilité.
- **esthétique** : Plane pré-peinte pour un design minimaliste disponible rapidement. Plusieurs coloris sont également disponibles sur commande.

Les Blocs-Portes PALIÈRES EI30 30dB - 40dB Blindés




Développées pour répondre à toutes les typologies de l'habitat collectif, les portes palières existent dans plusieurs configurations, avec raidisseur, blindées 2 tôles et anti-effraction 5 minutes.

Elles répondent aux différents niveaux de sécurité et de confort recherchés.

Acoustique 30dB		Acoustique 40dB	
Feu	30 MN	Feu	30 MN
Acoustique (RW)	30 (-1, -2)	Acoustique (RW)	40 (-1,-3)
Utilisation	Bloc-porte	Utilisation	Bloc-porte
Type d'âme	Raidisseur	Type d'âme	Blindée 2 tôles
Stabilité	4 MM	Stabilité	1 MM
Coef. UD	1,5 W/M2K	Coef. UD	1,6 W/M2K
Vantail	1 vantail	Vantail	1 vantail
Finition	Pré-peint	Finition	Pré-peint
Serrure	Sûreté 3 points	Serrure	Sûreté 3 points
Univers	Habitat collectif	Univers	Habitat collectif
COV	A+	COV	A+
Certification environnementale	PEFC	Certification environnementale	PEFC




Code LiTT	Acoustique	Chant de porte	Dimensions (mm)	Huisserie (mm)	Poussant
APJWE14595	30dB	Droit	830x2040	66x54	Droit
APJWE12607					Gauche
APJWE15086			Droit		
APJWE12820			Gauche		
APJWG64834	40dB		830x2040		Droit
APJWG65086					Gauche
APJWG64835			Droit		
APJWG65088			Gauche		



FINITION STRATIFIÉE OU ESSENCE FINE SUR COMMANDE



Chêne Lorenzo R20256
Gris Cachemire U12168
Scandinave Cerise Clair R42033

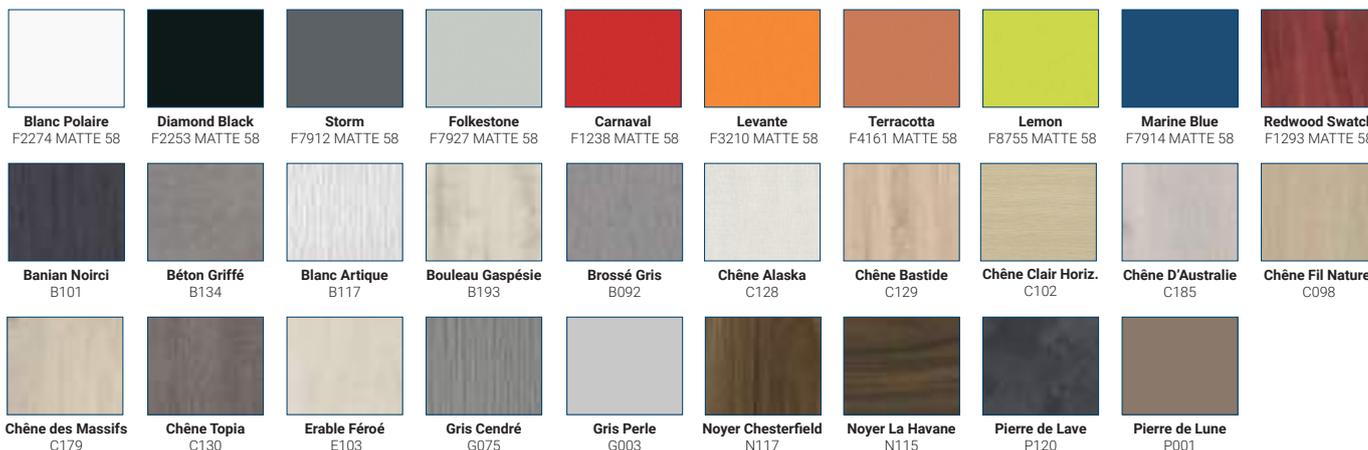


Blanc Polaire F2274 MATTE 58
Diamond Black F2253 MATTE 58
Storm F7912 MATTE 58
Folkestone F7927 MATTE 58
Carnaval F1238 MATTE 58
Levante F3210 MATTE 58
Terracotta F4161 MATTE 58
Lemon F8755 MATTE 58
Marine Blue F7914 MATTE 58
Redwood Swatch F1293 MATTE 58
Banian Noirci B101
Béton Griffé B134
Blanc Artique B117
Bouleau Gaspésie B193
Brossé Gris B092
Chêne Alaska C128
Chêne Bastide C129
Chêne Clair Horiz. C102
Chêne D'Australie C185
Chêne Fil Naturel C098
Chêne des Massifs C179
Chêne Topia C130
Erable Féroé E103
Gris Cendré G075
Gris Perle G003
Noyer Chesterfield N117
Noyer La Havane N115
Pierre de Lave P120
Pierre de Lune P001

TERTIAIRE

| Blocs-portes âmes pleines 24dB :
une solution pour un bureau de
direction |

| Blocs-portes EI30 acoustiques
30dB ou 39dB :
idéal pour une salle de réunion |

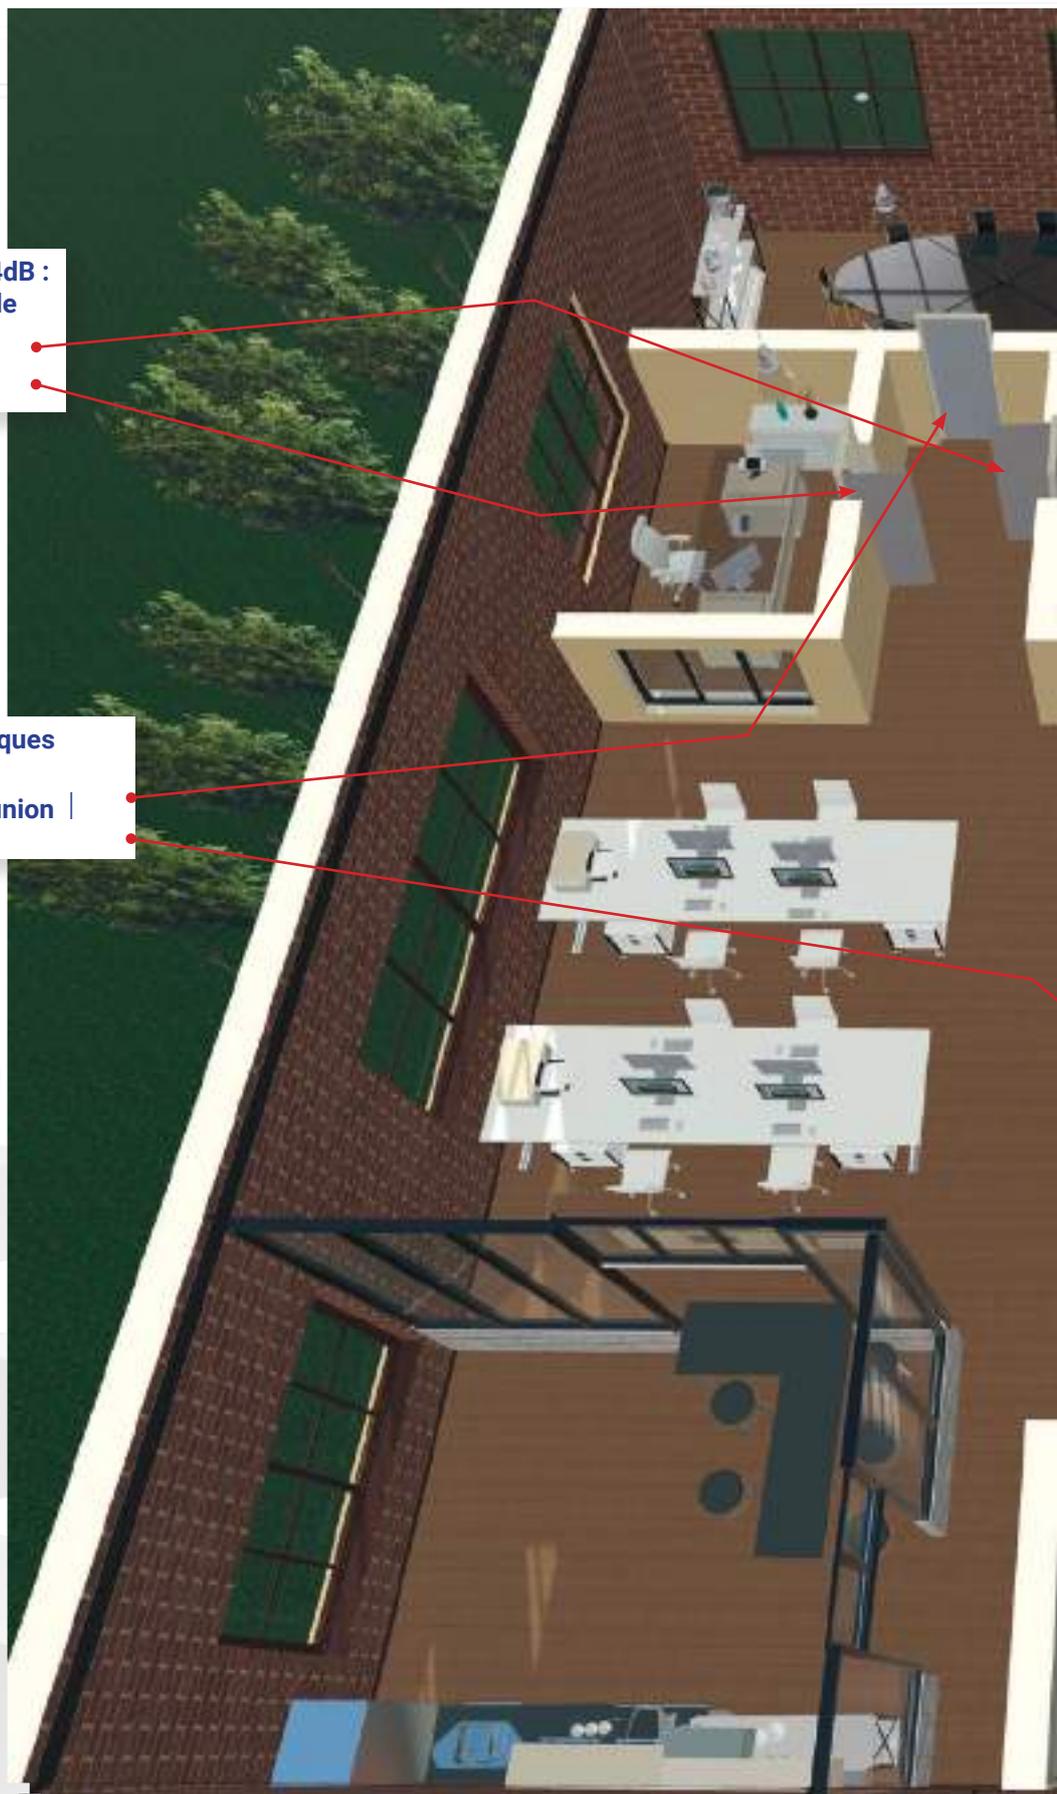



Votre choix

LiTT met à votre disposition des blocs-portes techniques pouvant répondre à vos problématiques de chantier.

• | Blocs-portes Coupe-Feu EI30 :
une solution pour les archives |

• | Blocs-portes Coupe-Feu EI60 :
une solution pour le local technique |

LES BLOCS-PORTES ÂME PLEINE



Bloc-porte âme pleine 24dB pour bureau de direction

Les Blocs-Portes Âme pleine 24dB



Nous vous proposons une gamme complète de blocs-portes âme pleine acoustiques 24dB en pose traditionnelle.



Âme pleine 24dB	
Acoustique (RW)	24 (-1, -1)
Utilisation	Bloc-porte
Type d'âme	Mono-composant
Vantail	1 vantail
Finition	Pré-peint
Serrure	Sûreté 1 point
Univers	Santé, Enseignement, Hôtellerie, Restauration, Bureaux, Administrations, Culture et Sport, Habitat collectif, Maison individuelle.
COV	A+
Certification environnementale	PEFC

Code LI TT	Âme	Chant de porte	Dimensions (mm)	Huisserie (mm)	Poussant	
APJW939640	 Pleine 24dB	Droit	730x2040	86x54	Droit	
APJW939638					Gauche	
APJW939278			830x2040		Droit	
APJW923896					Gauche	
APJW937776			930x2040		Droit	
APJW939631			Gauche			
APJW926551			830x2040		117x54	Droit
APJWB26655						Gauche
APJW847839						Droit
APJW884432						Gauche

FINITION STRATIFIÉE OU ESSENCE FINE SUR COMMANDE



LES BLOCS-PORTES COUPE-FEU



Bloc-porte EI30 | Archives



Bloc-porte EI60 | Local technique

Les Blocs-Portes COUPE-FEU EI30/EI60



COUPE-FEU

C'est en considérant la Réglementation Feu Européenne comme une opportunité, que nous vous proposons l'essentiel de la gamme bloc-porte coupe-feu EI30/EI60.

COUPE-FEU EI30		COUPE-FEU EI60	
Feu	30 minutes	Feu	60 minutes
Utilisation	Bloc-porte	Utilisation	Bloc-porte
Type d'âme	Mono-composant	Type d'âme	Mono-composant
Vantail	1 vantail	Vantail	1 vantail
Finition	Pré-peint	Finition	Pré-peint
Serrure	Sûreté 1 point	Serrure	Sûreté 1 point
Univers	Santé, Enseignement, Hôtellerie, Restauration, Bureaux, Administrations, Culture et Sport, Habitat collectif, Maison individuelle	Univers	Santé, Enseignement, Hôtellerie, Restauration, Bureaux, Administrations, Culture et Sport, Habitat collectif, Maison individuelle
COV	A+	COV	A+
Certification environnementale	PEFC	Certification environnementale	PEFC




Code LITT	Âme	Chant de porte	Dimensions (mm)	Huisserie (mm)	Poussant
APJW935690	Coupe Feu EI30	Droit	830x2040	72x54	Droit
APJW935689					Gauche
APJW935391			930x2040	Droit	
APJW935392				Gauche	
APJW888976			830x2040	Droit	
APJW888978				Gauche	
APJW888979			930x2040	Droit	
APJW888980				Gauche	
APJWK07420	Coupe Feu EI60		930x2040	78x54	Droit
APJWK07439					Gauche
APJWK36184			930x2040	117x54	Droit
APJWK09987					Gauche



LES BLOCS-PORTES ACOUSTIQUES

Bloc-porte EI30 30dB

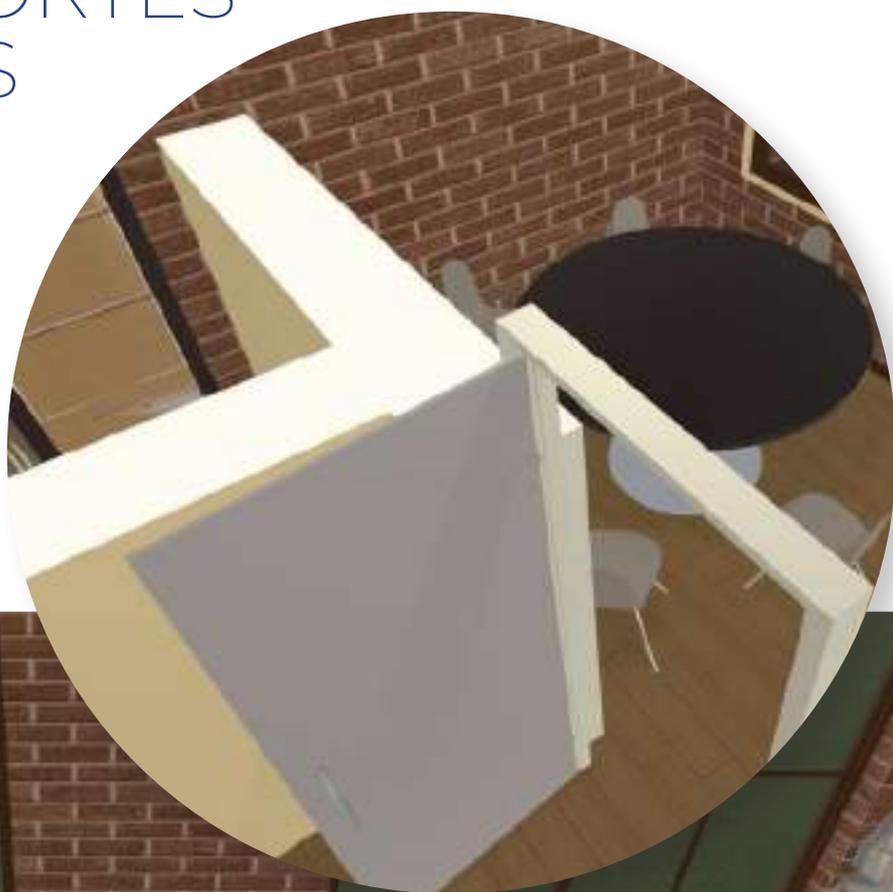

Bloc-porte EI30 39dB

| ACOUSTIQUE EI30 |

Nous vous proposons une gamme de solutions acoustiques feu EI30 avec des performances de 30 à 39dB.

Acoustique 30dB		Acoustique 39dB	
Feu	30 minutes	Feu	30 minutes
Acoustique (RW)	30 (-1, -2)	Acoustique (RW)	39 (-1, -4)
Utilisation	Bloc-porte	Utilisation	Bloc-porte
Type d'âme	Mono-composant	Type d'âme	Mono-composant
Coefficient UD	1,5 W/M2K	Coefficient UD	1,9 W/M2K
Vantail	1 vantail	Vantail	1 vantail
Finition	Pré-peint	Finition	Pré-peint
Serrure	Sûreté 1 point	Serrure	Sûreté 1 point
Univers	Santé, Enseignement, Hôtellerie, Restauration, Bureaux, Administrations, Culture et Sport, Habitat collectif, Maison individuelle	Univers	Santé, Enseignement, Hôtellerie, Restauration, Bureaux, Administrations, Culture et Sport, Habitat collectif, Maison individuelle
COV	A+	COV	A+
Certification environnementale	PEFC	Certification environnementale	PEFC




Code LI TT	Âme	Chant de porte	Dimensions (mm)	Huisserie (mm)	Poussant	
APJW955669	Acoustique EI30 30dB (-1;-2)	Droit	830x2040	72x54	Droit	
APJW942553					Gauche	
APJW955670			930x2040		Droit	
APJW942552					Gauche	
APJW927069	Acoustique EI30 39dB (-1,-4)		Droit	830x2040	72x54	Droit
APJW927070						Gauche
APJW927074				930x2040		Droit
APJW927075						Gauche
APJWB60668		830x2040		117x54	Droit	
APJWB60669					Gauche	
APJW930961					Droit	
APJW930962					Gauche	

FINITION STRATIFIÉE SUR COMMANDE

FINITION ESSENCE FINE SUR COMMANDE

OPTION OCULUS SUR COMMANDE

OPTION 2 VANTAUX SUR COMMANDE

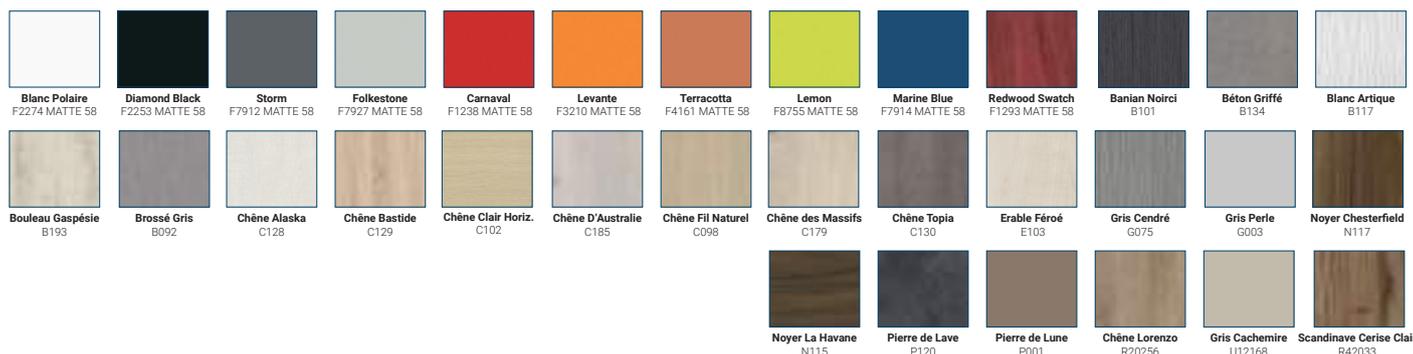

HUISSERIES FIN DE CHANTIER

Solution premium **CLYPSO®**



CLYPSO® est garanti 2 ans et fait l'objet de 2 brevets : c'est la solution de pose fin de chantier simple et rapide.

Le système modulaire couvre les épaisseurs de mur ou cloison de 52 à 360 mm.


- Dormant en MDF hydrofuge enrobé et composants entièrement E1 et PEFC.
- Sécurise la préparation des commandes et des chantiers.
- CLYPSO® est compatible avec les portes ALVÉOLAIRE, AME PLEINE et RIGITHERM, toujours à recouvrement.
- CLYPSO® est réversible gauche/droite.
- CLYPSO® s'associe avec les 4 esthétiques de portes : LINE - GRAPHIK - POSTFORMÉE - PLANE



KETCH

Code LI TT	Huisserie	Dimensions (mm)	D. porte (mm)
APRICLY730M5292	CLYPSO Boîte 1	Cloison de 52 à 92	730
APRICLY830M5292			830
APRICLY730M93120	CLYPSO Boîte 2	Cloison de 93 à 120	730
APRICLY830M93120			830

Code LI TT	Porte	Âme	Chant de porte	Dimensions (mm)		
APRIPTAPPLR730DP	Isoplane		Recouvrement	730x2040		
APRIPTAPPLR730GP				830x2040		
APRIPTAPPLR830DP				Ketch	Pleine	730x2040
APRIPTAPPLR830GP						830x2040


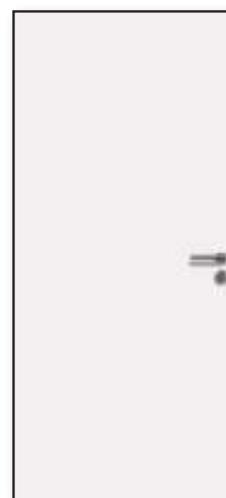


ISOPLANE

**GAMME
COMPLÈTE
DISPONIBLE
SUR
COMMANDE**

CLYPSO


| 1 vantail |

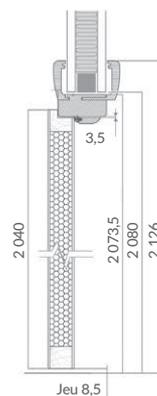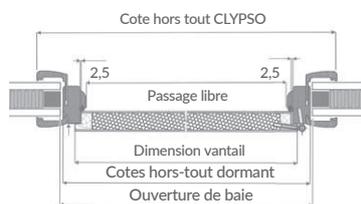

- Les portes gravées **GRAPHIK** contemporaines et décoratives.
- Les portes **PLANES** pré-peintes ou laquées.
- Les portes **POSTFORMÉES** pour une ambiance traditionnelle.

Cotes en mm	Dimensions vantail	Passage libre	Cotes de réservation	Cotes hors-tout dormant	Cotes hors-tout CLYPSO®
Hauteur	2 040	2 026,5	2080	2 073,5	2 126
Largeur bloc-porte recouvrement 1 vantail	630	590	700	680	787
	730	690	800	780	887
	830	790	900	880	987
	930	890	1 000	980	1 087
Largeur bloc-porte recouvrement 2 vantaux	630 + 630	1 209	1 320	1 299	1 406
	730 + 730	1 409	1 520	1 499	1 606
	830 + 830	1 609	1 720	1 699	1 806
	930 + 930	1 809	1 920	1 899	2 006

| Détail des différentes compositions |



Cloison 52-92 - Boite1



Cloison 172-197 - Boite1+5



Cloison 277-282 - Boite1+6



Cloison 93-120 - Boite2



Cloison 128-225 - Boite2+5



Cloison 283-310 - Boite2+6



Cloison 121-143 - Boite3



Cloison 226-248 - Boite3+5



Cloison 311-333 - Boite3+6



Cloison 144-171 - Boite4



Cloison 249-276 - Boite4+5



Cloison 334-361 - Boite4+6

Les Blocs-Portes FIN DE CHANTIER

Une gamme à découvrir qui comporte tous les avantages d'un produit fini, revêtu d'une finition mélaminée durable et facile d'entretien. Pour plus de sobriété et d'exclusivité des charnières invisibles peuvent être intégrées au bloc-porte.

| CLYPSO KREATION |

Pour une harmonie des décors, l'hubriserie fin de chantier CLYPSO KREATION est entièrement assortie aux portes dans une finition de haute qualité. Cette solution de pose exclusive permet de couvrir des épaisseurs de cloisons de 71 à 376 mm.



KREATION M01



KREATION M02



KREATION M03



KREATION M04




KREATION M05



KREATION M06

| Les + de CLYPSO KREATION |

- Chants dégraissés.
- Joint de confort posé en standard et coloris adapté à chaque décor.
- Film de protection sur l'ensemble du profil.



Charnières invisibles (option)



Paumelle inox



Assemblage coupe à 45°



Gâche magnétique
Serrure MAGNET

| KREATION LINE |

Un choix de 7 configurations d'inserts décoratifs.

Les inserts en aluminium brossé sont compatibles avec les 5 décors (M02 à M06).

Les inserts en aluminium noir s'accordent exclusivement sur le décor M01 aspect béton.




KREATION LINE 1H M03



KREATION LINE 3H M05



KREATION LINE 3V M06

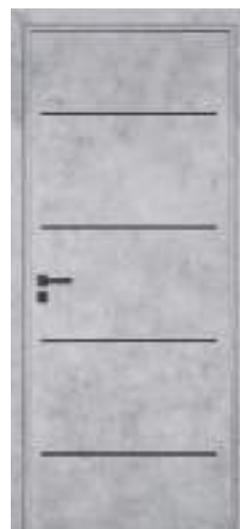

KREATION LINE 4H M01



INSERT DÉCORATIF NOIR SUR DÉCOR M01



INSERT DÉCORATIF ALUMINIUM SUR DÉCOR M01

CHASSIS ET RAILS POUR PORTES COULISSANTES



Les portes coulissantes en applique ou intégrées dans un châssis à galandage sont une solution pour un gain de place et un design épuré.




| Unique 95 |

Châssis pour porte coulissante à galandage. Il s'installe sur une ossature 70 avec une seule plaque de plâtre sur chaque face de la cloison. Il doit être complété par un habillage de finition.

Vous pouvez combiner deux châssis Unique 95 avec un raccord de rail* pour obtenir un châssis Extension (deux vantaux).

Plusieurs accessoires sont compatibles : push-pull, BIAS.

- Type de cloison : plaques de plâtre
- Epaisseur de cloison finie : 95 mm
- Largeur de porte : 630 à 930 mm
- Hauteur de porte : 2040 mm
- Porte compatible : porte bois (40 mm), porte tout verre (10 mm) ou porte verre & alu

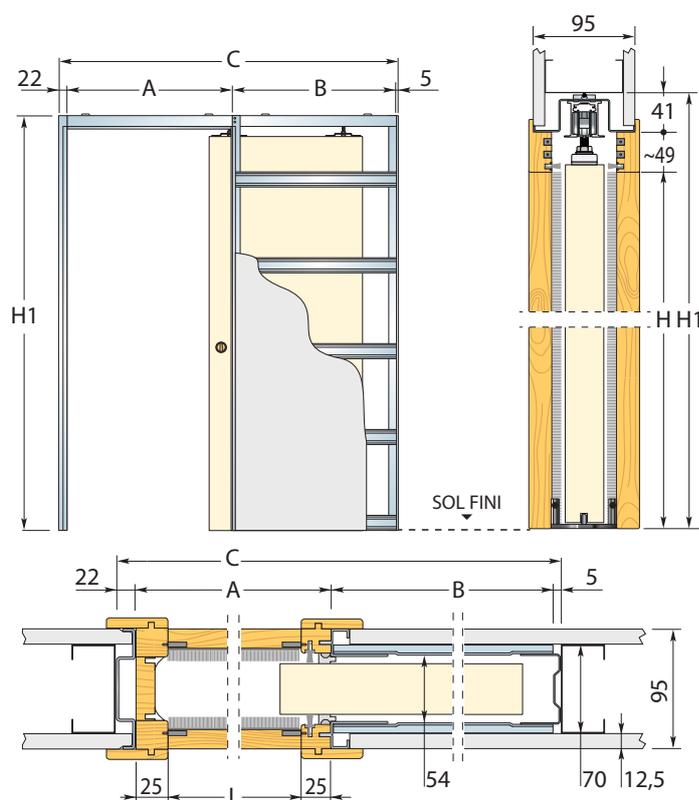

Code LiTT	Désignation	Dimensions porte (mm)
APECF3002201063	Châssis Unique 95	600x2030
APECFCHA9520370		700x2030
APECF3002201083		800x2030
APECF3002201093		900x2030
APECFKITVANTDOUB	*Raccord de rail pour châssis extension	

| Habillage Speedy |

Habillage monobloc en bois brut à peindre ou revêtu blanc. Ses couvre-joints déjà intégrés permettent de gagner 30 minutes de temps de pose. L'habillage assure la finition d'un châssis Unique 95 (1 vantail) ou Extension 95 (2 vantaux).

Le rail est accessible à tout moment grâce au système de fixation par clé ou aimanté de la traverse supérieure.

- Finition : bois brut à peindre ou revêtu blanc.
- Fixation : à clé ou aimantée.
- Porte compatible : porte bois (40 mm) ou porte tout verre (10 mm).



| Habillage speedy brut à peindre pour porte BOIS |



| Habillage speedy revêtu blanc pour porte BOIS |

PORTE TOUT
VERRE SUR
COMMANDE



| Habillage speedy revêtu blanc pour porte tout VERRE |

Code LiTT	Désignation	Finition	Porte compatible
APECFHAC1003N3103	Habillage Speedy	Brut à peindre	Porte bois
APECFHAC0951N4103		Revêtu blanc	Porte bois
APECFHAC1001N3103	Habillage Speedy Extension	Brut à peindre	Porte bois
APECFHAC0952N4103		Revêtu blanc	Porte bois

ACCESSOIRES
POUR CHÂSSIS
EN PAGE 54-55

Les châssis de la gamme Orchidée assurent une très bonne rigidité grâce à ses tôles nervurées à ondulation. Faciles à poser, ils sont à compléter par nos kits huisserie et couvre-joints pour une finition parfaite. Le guidage au sol sans perçage se fait par emboîtement. Pour épaisseur de cloison finie de 100 mm avec plaque de plâtre épaisseur 13 mm.



Code LiTT	Châssis	Vantail	Dimensions (mm)
APFIT93020067	CHASSIS CL100 VTL SIMPLE	Simple	600x2030
APFIT93020077			700x2030
APFIT93020087			800x2030
APFIT93020097			900x2030


Code LiTT	Accessoires	Vantail	Dimensions (mm)
APFIT61421002	Kit huis cl100 vtl simp mdf	Simple mdf	Passage 1000-2100
APFIT61021002	Kit huis cl100 vtl simp tang	Simple tang	Passage 1000-2100
APFIT62104522	Kit couv joint vtl simp mdf	Simple mdf	Larg 1000 HT 2100
APFIT62114522	Kit couv joint vtl simp tang	Simple tang	Larg 1000 HT 2100
APFIT92003507	Kit anta doppia unico h35	Double	H35



Couvre-joint 45 mm

Kit Huisserie Base + Couvre-joint Plat :

- A - 1 montant de réception vertical,
- B - 2 montants verticaux à encastrer dans les rainures du caisson,
- C - Composition du kit couvre-joints plats,
- D - 2 joints brosse anti-poussières,
- E - 2 joints pour montant de réception,
- F - X5 couvre-joints plats.

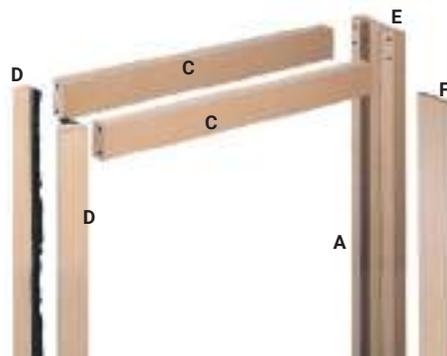



La gamme de châssis ORCHIDEA FREE offre un design épuré, sans huisserie, ni couvre-joints et un cadre aluminium ultra fin. Une solution idéale pour les intérieurs modernes.

Avec un rail et une traverse en aluminium, le châssis ORCHIDEA FREE a été étudié spécialement pour intégrer des portes en bois et quincailleries de dimensions standardisées.

Il n'y a donc pas de nécessité de faire un usinage supplémentaire sur la tranche supérieure de la porte. Le guidage au sol sans perçage se fait par emboîtement. Pour épaisseur de cloison finie de 100 mm avec plaque de plâtre épaisseur 13 mm. Les châssis sont en tôle nervurée pour une bonne rigidité.

Code LiTT	Châssis	Vantail	Dimensions (mm)
APFIT91640193	CHASSIS FREE CL100	Simple	900x2030
APFIT91640183			800x2030
APFIT91640173			700x2030



| Syntesis® Line |

Châssis pour porte coulissante à galandage qui ne nécessite ni habillage, ni couvre-joint de finition.

Les angles sont à enduire dans la continuité de la cloison.

Ce système permet un rendu moderne et une finition impeccable dans un style minimaliste.

Plusieurs accessoires sont compatibles : push-pull, BIAS, et kit Vitro (obligatoire pour une porte tout verre)

POUR PLUS
D'INFORMATIONS
CONTACTEZ NOS
AGENCES



RAIL EN APPLIQUE A2



| Le rail pour porte coulissante qui s'adapte à toutes les couleurs |

Le rail A2 est un kit complet pour poser une porte coulissante en bois en applique sur une cloison. Le cache-rail et le montant de butée sont composés de bois brut à peindre.

Code LiTT	Désignation	Dimensions porte (mm)
APECFRAA21U2CM110	Rail A2-B	de 630 à 1030


| Ce kit existe en d'autres versions sur commande |

- Kit A2-A pour porte de largeur 630 à 1030 mm avec rail et cache-rail.
- Kit A2-A1 pour porte de largeur 1130 à 1230 mm avec rail et cache-rail.
- Kit A2-B1 pour porte de largeur 1130 à 1230 mm avec rail, cache-rail et montant de butée.

LES PORTES



| Portes pour châssis |

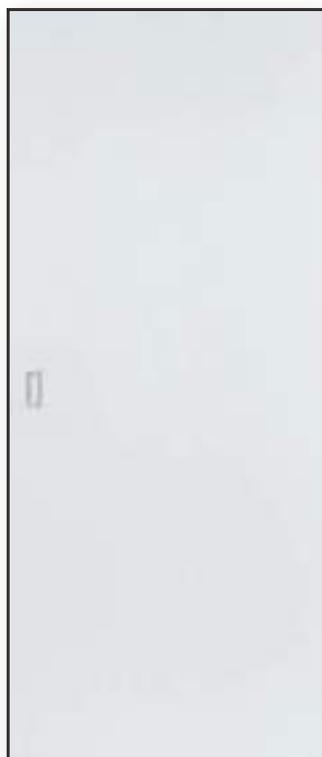

PORTE
COULISSANTE
PLANE



PORTE
COULISSANTE
QUATTRO



PORTE
COULISSANTE
CLERMONT

Code LiTT	Porte	Âme	Finition	Dimensions (mm)	Usinage
APCVPTEAPI63	Isoplane	 Pleine	Pré-peinte	630x2040	Perçage coquille + Serrure + Rainure
APCVPTEAPI73				730x2040	
APCVPTEAPI83				830x2040	
APCVPTEAPI93				930x2040	
APCVPTEAPCL73	Clermont	 Alvéolaire		730x2040	
APCVPTEAPCL83				830x2040	
APCVPTEAPCL93				930x2040	
APCVPTEAPQ73	Quattro			730x2040	
APCVPTEAPQ83				830x2040	
APCVPTEAPQ93				930x2040	



| Portes verre & alu |


Plus de 150 déclinaisons possibles des portes verre & alu Eclisse. Compatibles avec les produits Eclisse : châssis à galandage, huisserie invisible, rail en applique ou rail au plafond.

**SUR
COMMANDE**

PROFIL EN ALUMINIUM



TRAVERSES DÉCORATIVES POUR PORTE ZEUS

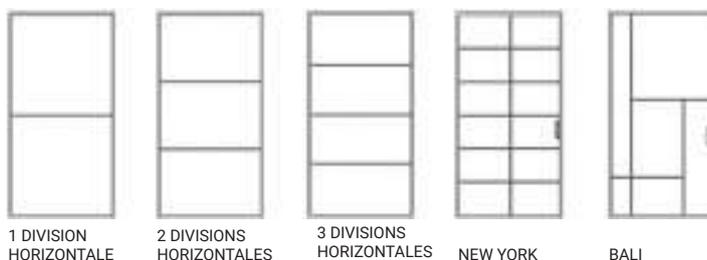

FINITIONS DE VERRE



TYPE DE PORTE





| LiTT vous propose la gamme de portes en bois stratifiés la plus vaste du marché |

Avec 61 décors à conjuguer recto/verso pour permettre aux clients de créer un projet unique.

Rainurage avec ou sans joncs décoratifs, affleurants ou en applique (inox ou noir), la collection se fond dans les ambiances classiques ou plus contemporaines.

La gamme leader mêle les tons bois, clairs, foncés, texturés, les tons pastels et les couleurs vives pour pouvoir créer des harmonies respectueuses d'un projet et d'un style.

Code LiTT	Âme	Finition	Colorie	Dimensions	Usinage
APKEYPTESTRABLC83	Pleine	Stratifiée	Blanc Polaire	830x2040	Mortaise + Trou de face
APKEYPTESTRABLC93				930x2040	
APKEYPTESTRAGRI83			Gris Perle	830x2040	
APKEYPTESTRAGRI93				930x2040	

Autres coloris de la gamme porte stratifiée



Unis Beige Naturel




Nouveautés




Unis Blanc, Gris & Noir



Unis Dark Soft

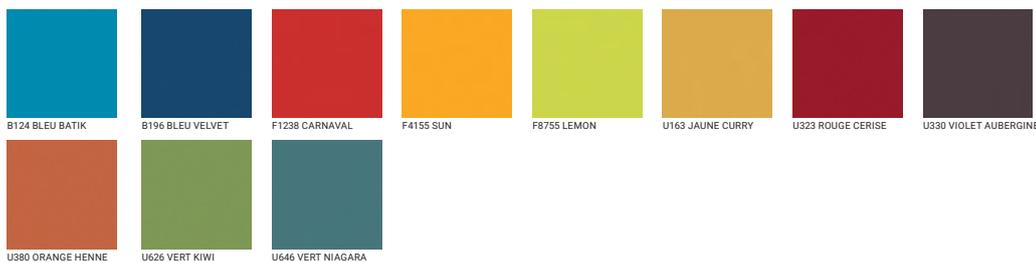

Unis Structuré



Vierge Béton




BOIS Blanc Scandinave



BOIS Gris clair



BOIS Miel



BOIS Noir chaud




BOIS Miel foncé




BOIS Classic



BOIS Noir bleuté



BOIS Brun chaud



ACCESSOIRES & QUINCAILLERIES

Les garnitures pour porte intérieure : SAN DIEGO



| Garniture HOPPE en aluminium sur plaques courtes, pour porte intérieure |

Assemblage : garniture monobloc, bagues de guidage sans entretien

Liaison : carré plein HOPPE

Fixation : visible, traversante, vis filetées M4 avec douilles filetées

Pays d'origine : Allemagne

Épaisseur de porte : 40-46 mm

Épaisseur du carré : 7 mm

			Bec de canne (non percé)	
APHOP11720001	APHOP3537727	APHOP3537794		
			Clé L	
APHOP11720177	APHOP3537858	APHOP3537997		
			Clé I (PZ)	
APHOP11720402	APHOP3538050	APHOP3538068		
			Trou de décondamnation - Olive de condamnation	
APHOP11720585	APHOP3538164	APHOP3538172		

| Garniture HOPPE en inox |

Sur rosaces avec olive de condamnation/pastille de décondamnation et rondelle rouge/blanche, pour porte de WC/salle de bain.

Assemblage : garniture monobloc, ressorts de rappel, bagues de guidage sans entretien

Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE

Sous-embase : polyamide, piliers de fixation

Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles


Pays d'origine : Allemagne

Épaisseur de porte : 38-42 mm

Épaisseur du carré : 7 mm

Épaisseur du carré pour WC : 5 mm, avec fourreaux réduct. 5-8 mm

<p>APHOP3940621</p>	Clé L	
<p>APHOP3940639</p>	Clé I (PZ)	
<p>APHOP3940655</p>	Pastille de décondamnation avec voyant rouge-blanc - Olive de condamnation	
<p>APHOP3940647</p>	Pastille de décondamnation - Olive de condamnation	

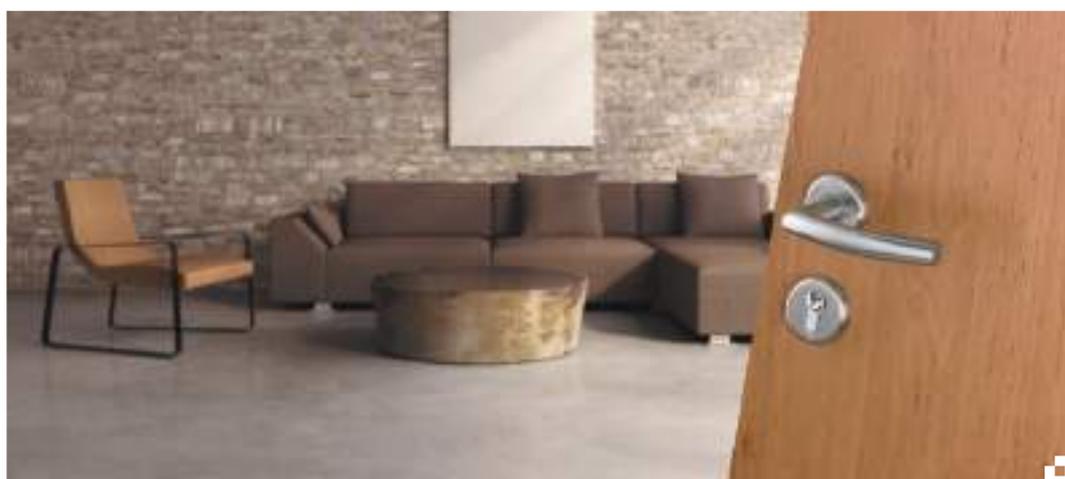

| Garniture HOPPE en aluminium |

Sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

Certifiée selon DIN EN 1906 :

37-0140A, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée.

Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien.

Liaison : carré à montage rapide HOPPE avec carré plein HOPPE (poignées mâle/femelle).

Sous-embase : polyamide.

Fixation : non visible, par vis universelles.

Pays d'origine : Allemagne.

Code NC : 83024110.




Catégorie d'utilisation : 3.


Résistance à la corrosion : 4.

Épaisseur de porte : 35-45 mm.

Épaisseur du carré : 7 mm.

Épaisseur du carré pour WC : Vis 3,5x17 mm.

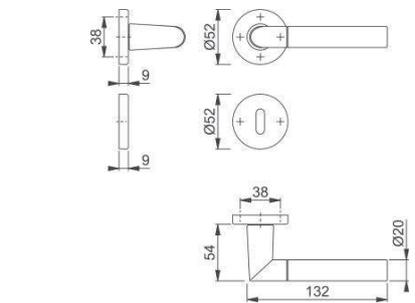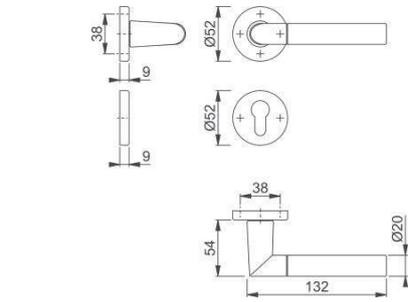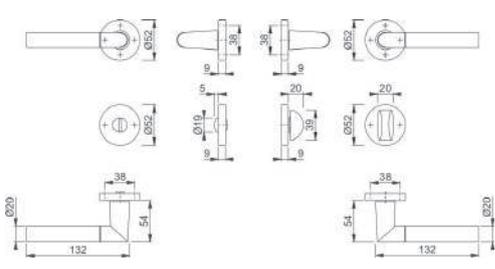 <p>APHOP3895276</p>	Clé L	
 <p>APHOP3895284</p>	Clé I (PZ)	
 <p>APHOP3895292</p>	Pastille de décondamnation - Olive de condamnation	

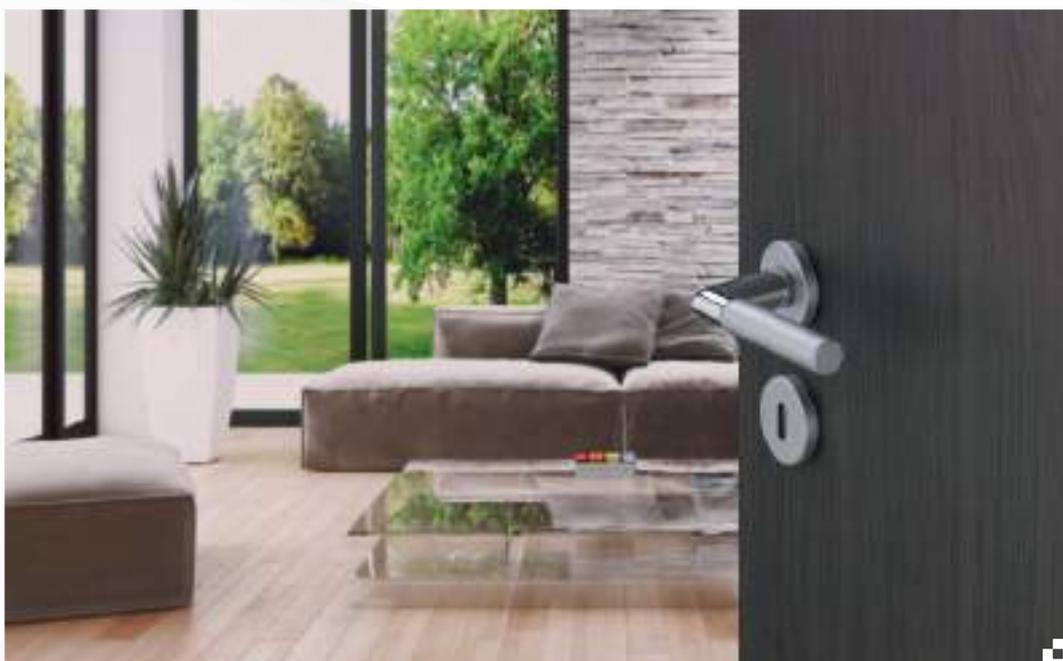

| Garniture HOPPE en inox |

Sur rosaces avec rosaces à entrée de clé, pour porte intérieure :

Assemblage : garniture libre, ressorts de rappel à double sens, bagues de guidage sans entretien.

Liaison : carré profilé à lamelle HOPPE (poignées mâle/femelle).





Sous-embase : polyamide, piliers de fixation.

Fixation : non visible, traversante, alternée, par vis universelles.

Pays d'origine : Allemagne.

Épaisseur de porte : 38-42 mm.

Épaisseur du carré : 7 mm.

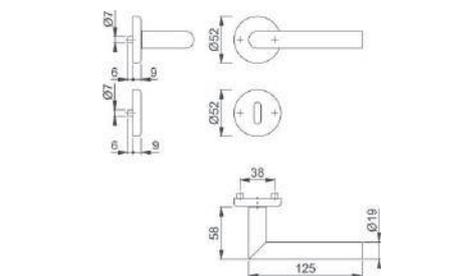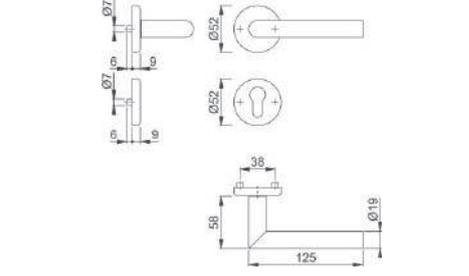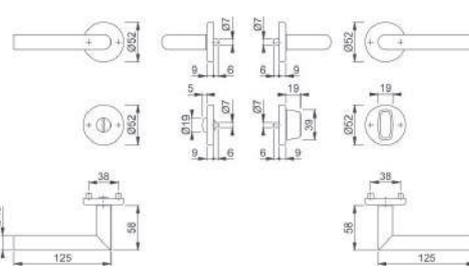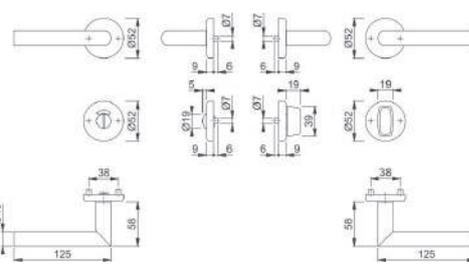 <p>APHOP3940680</p>	Clé L	
 <p>APHOP3940698</p>	Clé I (PZ)	
 <p>APHOP3940701</p>	Pastille de décondamnation - Olive de condamnation	
 <p>APHOP3940719</p>	Pastille de décondamnation avec voyant rouge-blanc - Olive de condamnation	



| Set 5 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure |

- Cache mortaise : pour couvrir une mortaise existante, lorsque l'on ne souhaite pas intégrer de serrure à mortaiser.
- Fixation : non visible, cuvettes et douille de tirage pour chant de porte avec silicone ou colle.

Pays d'origine : République Tchèque.


Epaisseur de porte : minimum 35 mm.



APHOP11630966

APHOP10804926

APHOP3947831

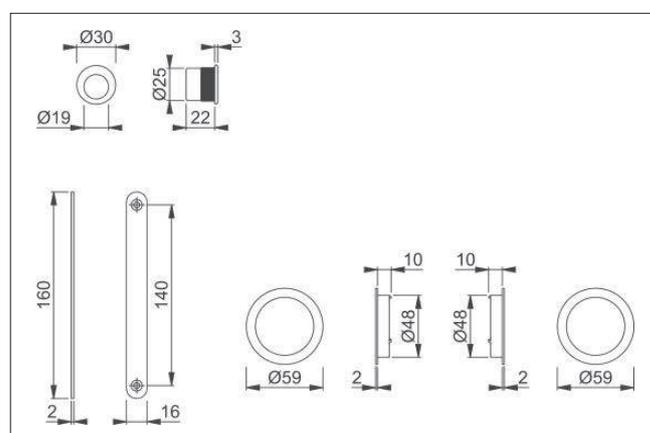

| Set 1 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, avec olive de condamnation/pastille de décondamnation, pour porte intérieure |

- Liaison : carré télescopique HOPPE.
- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, gâche.
- Fixation : non visible, cuvettes par carré télescopique HOPPE ; douille de tirage pour chant de porte avec silicone ou colle.

Pays d'origine : République Tchèque.

Epaisseur de porte : 38-48 mm.

Epaisseur du carré pour WC : 8 mm.

Axe : 50 mm.


Percement : pastille de décondamnation/olive de condamnation.



APHOP3948032

APHOP11808695

APHOP3948024

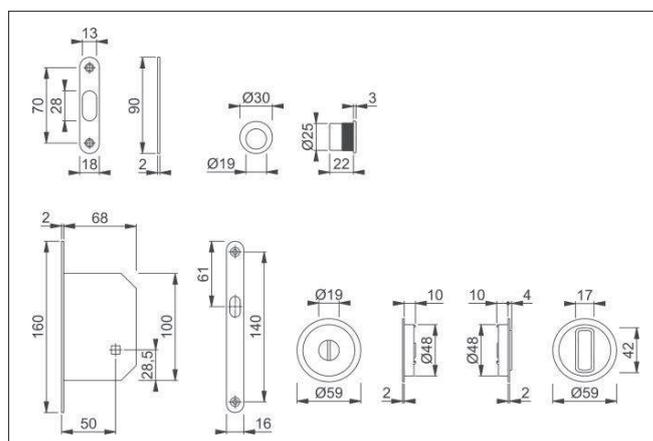

| Set 3 pour porte coulissante HOPPE en aluminium, pour porte intérieure |

- Serrure : serrure à crochet, à mortaiser, axe à 50 mm, clé rabattable, gâche.
- Fixation : non visible, cuvettes et douille de tirage pour chant de porte avec silicone ou colle.

Pays d'origine : République Tchèque.

Epaisseur de porte : 35-52 mm.

Axe : 50 mm.


Percement : clé L.

Nombre de clés : Clé rabattable longueur 53,5 mm.



APHOP3947902

APHOP3947890

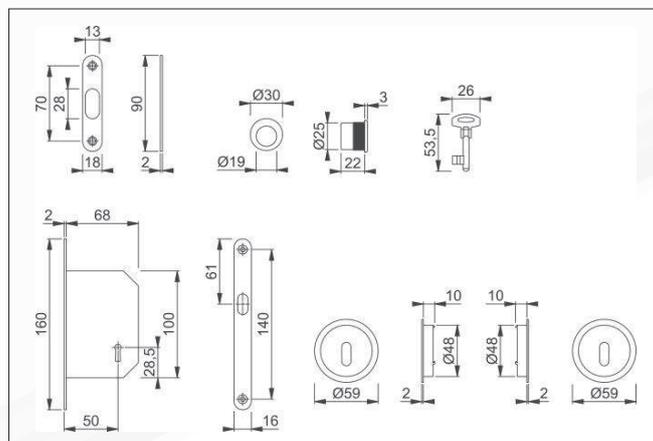




| BIAS |

BIAS est l'amortisseur de fermeture pour porte coulissante à insérer dans le rail de coulissement. Ils sont compatibles avec les portes en bois ou les portes tout verre jusqu'à 40 kg.

| Push-pull |

Le push-pull permet de sortir la porte de la cloison en exerçant une légère pression sur le chant de la porte.

Code LiTT	Désignation
APECFACAF0A2UME12	AMORTISSEUR BIAS
APECFACAF0B1UME12	PUSH PULL POUR UNIQUE

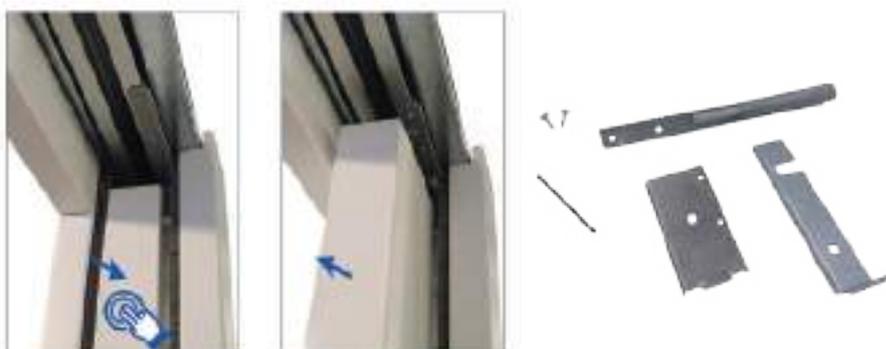

PORTE DE PLACARD



Harmonie décors Rouge (VI13) et Blanc Pur (VI15), montant New-Edge, finition Naturel Satiné



LiTT vous propose une gamme complète de portes de placard coulissantes associant des profils acier, aluminium aux finitions brillantes, mates, laquées et un ensemble de décors de couleurs riches et décoratifs.

**POUR PLUS
D'INFORMATIONS
CONTACTEZ NOS
AGENCES**

| Atelier Batignolles |

COULIDOR®
Placards et dressings



| Cézame argent mat, modèle exclusif Carreauciment et vitre laqué sable |



| Platine enrobé coordonné, décor pin polaire |

Porte de placard PIVOTANTE



La porte de placard pivotante dispose d'un système de pivots haut et bas qui permet à la porte de s'ouvrir intégralement offrant une vision globale sur le rangement.

POUR PLUS
D'INFORMATIONS
CONTACTEZ NOS
AGENCES

| **Duomo, montant laqué Noir Mat avec soubassement Noir Mat (U013)** |

Porte de placard BATTANTE



La porte battante est idéale pour habiller de petits comme de grands espaces de rangement. La largeur des vantaux peut être ajustée individuellement au millimètre près. Elle s'adapte à tout type de configuration de pièce.



| **Gamme Open** |



| **Panoramique® Battante, décors Plomb Sculpté (U058) et Chêne (B030)** |



| Duoma Atelier pliante |



| Origine Allure pliante |



| Porte de placard pliante Duomo, montant Bridge
finition Blanc, décor Chêne Cendré (B004) |

COULIDOOR®
Placards et dressings

La porte de placard pliante est une véritable solution pour les petits espaces. Son système d'ouverture réduit l'encombrement au sol lors de l'ouverture de la porte.
L'ouverture du rangement est optimale.

**POUR PLUS
D'INFORMATIONS
CONTACTEZ NOS
AGENCES**

AMÉNAGEMENT & DRESSING



Des rangements 100 % sur-mesure !

Rangement sur-mesure

Les rangements sur-mesure permettent de jouer avec les volumes, les matières, les couleurs.

Tout est pensé ! Penderie télescopique, porte-pantalons, porte-chaussures extensible..., tout un ensemble d'accessoires est disponible pour chaque fonction. Côté aménagement un ensemble de compléments permet d'enrichir votre rangement.

Rangement composable

Grâce à différents modules sur-mesure en largeur, le composable permet toutes les combinaisons de rangements. Ces éléments s'adaptent à de nombreux espaces pour y créer des rangements faciles à vivre.



**| Dressing linéaire
Excellence, décor
structure en Chêne
(B030) et décor tiroir
Blanc Mat (U035) |**

Aménager des rangements sur-mesure au millimètre près avec les solutions de rangement intérieur Sogal® et Excellence, est possible.

De l'aménagement de placard en passant au dressing en U, concevez un rangement 100% personnalisable en dimensions, en équipements et en finitions de décors.

**POUR PLUS
D'INFORMATIONS
CONTACTEZ NOS
AGENCES**

COULIDOR®
Placards et dressings



**| Dressing sur-mesure
Détail twist et miroir 3 |**




| Dressing sur-mesure Perfect Blanc mat, décor chêne vicenza et noir |

VERRIÈRE

Séparer les espaces et préserver la lumière grâce aux verrières

En version fixes, pivotantes, coulissantes ou séparations de pièces, les verrières se déclinent en de multiples possibilités.

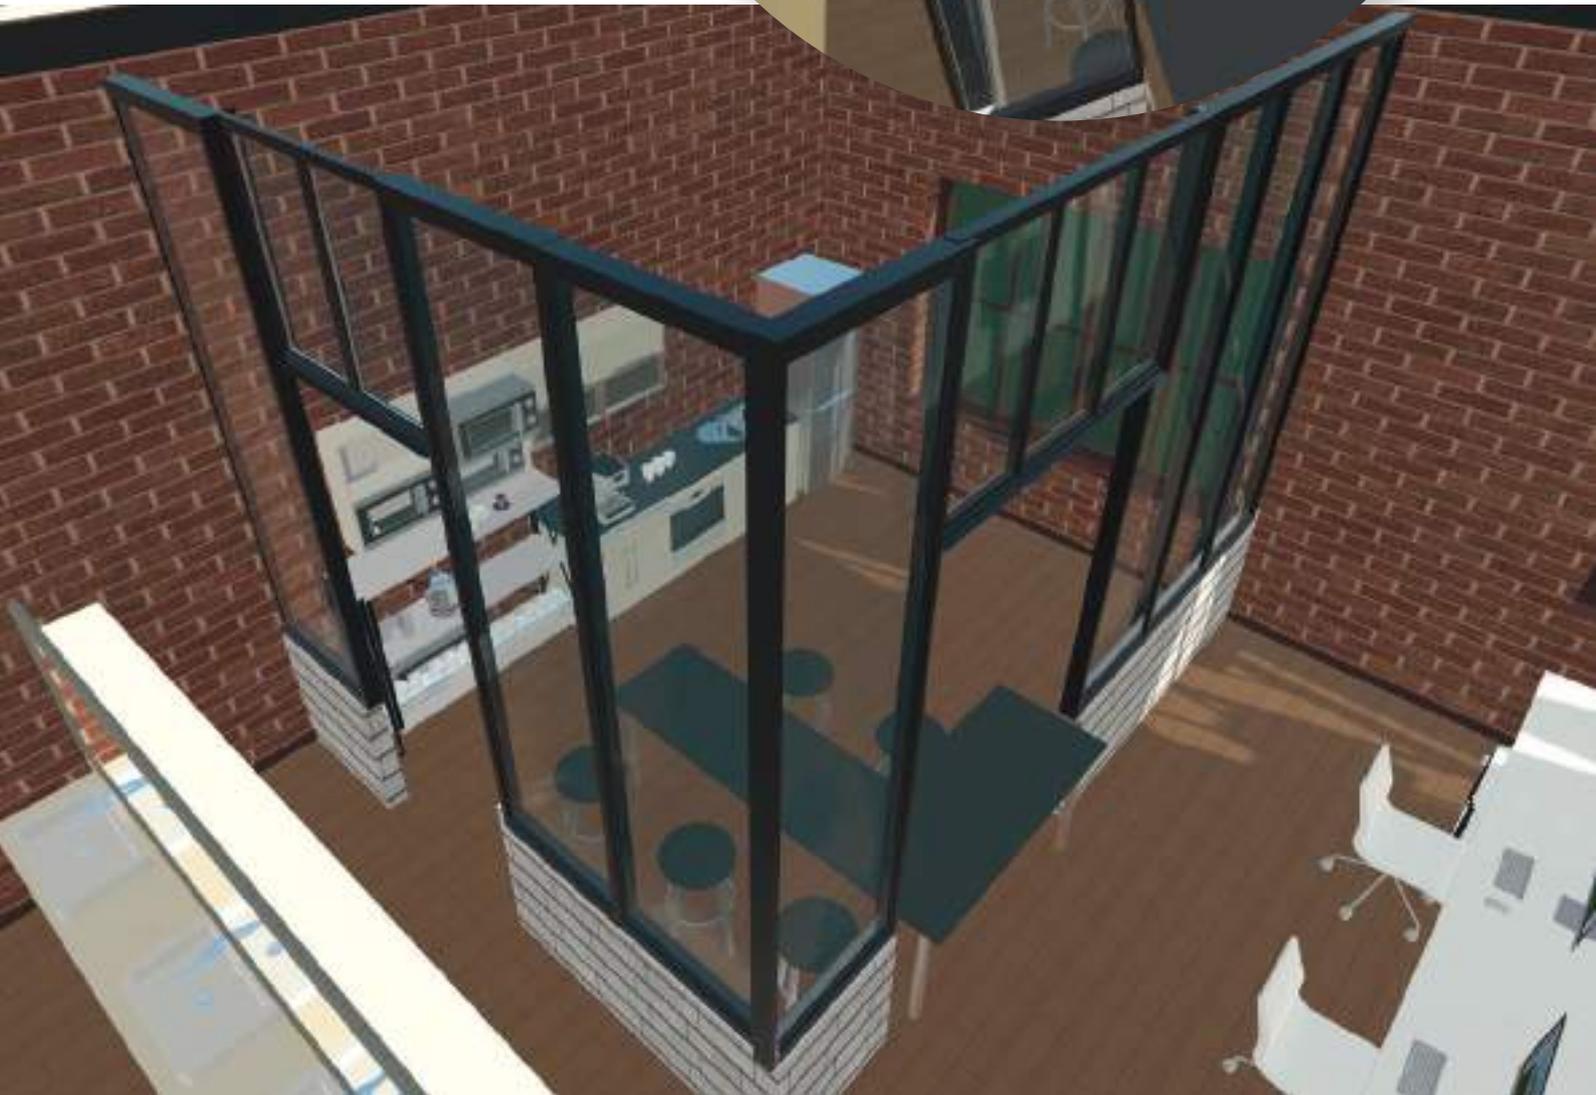



| Cloison verrière Méridien montant Noir Mat sans soubassement. |



| Cloison verrière Batignolles, montants Noir Mat et soubassement Noir Mat (U013) avec Imposte Dockland montant Noir Mat |

La cloison verrière est un moyen idéal de délimiter une pièce tout en conservant la lumière naturelle de la pièce. Entièrement personnalisable, les cloisons et verrières sont modulables, avec ou sans soubassement et traverse.

POUR PLUS
D'INFORMATIONS
CONTACTEZ NOS
AGENCES

COULIDOR®
Placards et dressings



| Verrière fixe S sur-mesure - noir mat |



À VOS CÔTÉS AU QUOTIDIEN

POUR FACILITER CHAQUE ÉTAPE DE VOS CHANTIERS

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. DISPOSITIONS GENERALES :

Les présentes conditions régissent les ventes effectuées par la société LITT DIFFUSION (ci-après LITT), SAS au capital de 2 834 660 Euros dont le siège social est situé 40 Rue Gabriel CRIE à Malakoff – 92240 – immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 319 527 784, par l'intermédiaire de ses agences.

Toute remise de commande engage le Client et est soumise à l'acceptation, sans réserve, des présentes conditions générales de vente « CGV » réputées acceptées sauf réserve(s) expresse(s) par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social LITT.

Les présentes CGV peuvent évoluer, à notre gré, suivant les documents commerciaux qui parviendront à LITT. Elles annulent et remplacent celles qui auraient été précédemment communiquées au Client. Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou sur les correspondances qui nous parviennent de nos Clients ne peut y déroger, sauf stipulation contraire incluse en termes exprès dans nos offres ou nos acceptations et agréée par LITT.

2. DEVIS :

Les devis effectués par nos collaborateurs sont uniquement réalisés à partir d'informations délivrées par le Client. Du fait de sa connaissance du chantier qu'il réalise, il revient ainsi à ce dernier de veiller à ce que ces informations soient conformes audit chantier, aux règles de l'art et aux prescriptions d'emploi en fonction du projet et de la réalisation recherchée. LITT ne sera en aucun cas tenue pour responsable d'un défaut de conseil et notamment d'adaptabilité des produits.

3. ENGAGEMENT :

Les offres faites par nos collaborateurs ne constituent engagement de notre part qu'autant qu'elles auront été confirmées par écrit. Le Client est réputé être d'accord avec le contenu de notre confirmation si, dans les cinq (5) jours ouvrés et en tous cas avant la livraison, il ne nous a pas fait connaître par écrit ses observations éventuelles. A défaut de toute observation écrite, la commande a un caractère définitif. Une commande spéciale peut donner lieu à perception d'un acompte.

LITT est libérée de l'obligation de livraison en cas de force majeure ou d'évènements tels que mobilisation, guerre, grève, lock-out, incendie, inondation, interruption ou retard de transport, manque de matière première ou toute autre cause entravant l'activité de notre entreprise ou de nos fournisseurs ou amenant un chômage total ou partiel pour nous-mêmes ou nos fournisseurs.

4. PRIX ET FACTURATION :

Sauf stipulation contraire, nos prix sont donnés à titre indicatif sans engagement de durée. Une offre de prix peut être soumise à une durée de validité, hors produit à cours et variation tarifaire exceptionnelle appliquée par nos fournisseurs.

Nos ventes sont toujours faites au cours du jour de la livraison. Nos prix s'entendent hors taxes. Toutes modifications, soit de taux, soit de nature des taxes sont, dès leur date légale d'application, répercutées sur les prix déjà remis à nos Clients, ainsi que sur ceux des commandes en cours.

Le prix des produits électriques, électroniques ou solaires intègre une éco-participation liée aux coûts d'élimination des déchets issus de ces équipements conformément aux articles R543-172 et suivants du Code de l'environnement.

LITT peut réviser ses prix, sans préavis, même en cours d'exécution d'un marché si des conditions de main d'œuvre, de matière ou de transport venaient à être modifiées. De telles variations ne peuvent être un motif de résiliation de la commande.

Des frais forfaitaires de facturation peuvent être décomptés.

Sauf convention contraire, formulée par écrit, nos prix s'entendent toujours pour marchandises vendues et agréées départ usine ou de nos entrepôts. Ils pourront faire l'objet de frais de livraison.

Les prix de transport par fer ou eau sont donnés à titre de renseignement et sont sans garantie.

5. DELAIS :

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, sauf imprévu. Hors convention contraire, ils ne constituent aucun engagement de notre part. Tout retard dans la livraison ne pourra constituer une cause de résiliation de la commande, ni ouvrir droit à des dommages et intérêts.

6. TRANSPORTS – CAMIONNAGES :

Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du Client.

En cas d'enlèvement de la marchandise en agence, le Client se doit d'avoir un véhicule adapté aux produits à transporter. LITT se décharge de toute responsabilité en cas de surcharge du véhicule et se réserve la possibilité de refuser l'enlèvement de la marchandise si les conditions de sécurité du transport ne sont pas réunies.

En cas de retard, perte, avarie ou vol, il appartient au Client de prendre l'initiative de la réclamation auprès du transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les délais impartis.

Les marchandises, transportées à titre exceptionnel à nos risques et/ou dans nos camions, sont acheminées jusqu'au lieu désigné par le Client. Le Client s'engage à communiquer à LITT toutes les caractéristiques et particularités du lieu de livraison. En cas de livraison à l'intérieur d'un chantier, sur une route ou un chemin non carrossable, ou en dehors d'une voie normalement ouverte au trafic public, le conducteur du véhicule pourra refuser d'accéder au chantier s'il estime que le terrain n'est pas praticable ou si les conditions de sécurité ne sont pas remplies.

Nous déclinons toute responsabilité dans l'hypothèse de dommages quelconques causés par notre véhicule, à l'entrée et/ou à l'intérieur du chantier, ne pouvant être imputés à une faute spécifique de conduite. La direction des manœuvres nécessaires pour l'accès du véhicule à l'intérieur des installations du destinataire doit être prise en charge par le Client, sous sa responsabilité, tant en ce qui concerne les dégâts de notre propre véhicule que pour le préjudice pouvant être causé à autrui.

Le déchargement des marchandises est toujours à la charge du Client. Il doit être effectué en bonne et due forme à l'aide d'une main d'œuvre suffisante et dans les plus courts délais, à partir du moment de leur arrivée sur le chantier. Les temps d'attente seront à la charge du Client.

LITT met en garde le Client sur les risques liés à un déchargement en hauteur ou une livraison plancher (affaiblissement du support, chute de la charge...) et se décharge de toute responsabilité en cas de sinistre ou accident. LITT se réserve la possibilité de refuser un déchargement spécifique si les conditions de sécurité font défaut.

7. RECEPTION DES MARCHANDISES :

Les marchandises sont réputées réceptionnées et agréées départ usine ou entrepôts.

Le Client s'engage à faire réceptionner les marchandises par une personne pleinement habilitée. En conséquence, aucune responsabilité ne pourra être attribuée à LITT à ce titre.

Lors de leur arrivée au lieu de destination, il appartient au Client de reconnaître leur état avant de procéder au déchargement sous sa responsabilité. Il est seul qualifié pour faire des réserves auprès du transporteur en se conformant aux dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-4 du Code de commerce disposant d'un délai de 72h pour former toute protestation motivée.

En cas de carence du Client à prendre livraison ou à retirer des marchandises commandées, qu'elles soient partiellement ou totalement réglées, il nous sera loisible, après mise en demeure restée sans effet sous un (1) mois calendaire, soit de poursuivre l'exécution du contrat en justice et de réclamer le règlement du prix et tous dommages et intérêts, soit encore de conserver les acomptes versés par le Client afin de nous dédommager du préjudice subi, et ce, à titre de clause pénale. LITT se réserve également le droit de disposer à sa convenance des marchandises concernées. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux marchandises qui sont conservées par nos soins conformément aux termes d'un contrat de dépôt dûment régularisé et en vigueur.

8. RETOURS :

Les marchandises objet d'une commande conforme à l'article 3 ne seront pas reprises, sauf stipulation contraire consultable en agence et moyennant décote et facturation de frais de retour.

9. GARANTIE ET RECLAMATIONS :

Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus :

En cas de livraison non conforme ou sujette à litige, les réclamations doivent nous être adressées par écrit en LRAR dans les huit (8) jours qui suivent la réception de la marchandise et avant toute mise en œuvre. Les dimensions, couleurs et poids de certains matériaux soumis à des variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication, bénéficient des tolérances d'usage.

Les matériaux devront être employés conformément aux instructions du fabricant et aux règles de l'art. Nous déclinons toute responsabilité s'il n'en est pas ainsi.

Notre responsabilité ne peut être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs. Notre garantie se borne au remplacement des produits reconnus défectueux dans les conditions où ils ont été vendus à l'exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes.

En cas de vices cachés, nous précisons que ne fabriquant pas les produits, nous n'avons pas la possibilité d'avoir connaissance de ces vices. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, nous stipulons que nous ne nous obligeons à aucune garantie (Article 1643 du Code civil). Cependant, nous faciliterons l'action du Client auprès du Fabricant du produit litigieux.

Un litige relatif à une marchandise distribuée par LITT ne peut en aucun cas justifier un défaut de paiement.

10. EMBALLAGE – PALETTISATION :

Si la marchandise est livrée sur palette ou sous emballage consigné, le montant de la consignation est porté sur facture et payable en même temps que la marchandise.

- La consignation des emballages et des palettes n'en confère la propriété.
- Des frais de gestion afférents à la consignation feront l'objet d'une facturation au Client.
- Le remboursement de la consignation n'est exigible qu'après réception en agence LITT des emballages et palettes consignés, retournés aux frais du Client et en bon état dans un délai de trois (3) mois. Passé ce délai, LITT sera en droit de transformer la consignation en vente ferme.
- Les emballages et palettes retournés en mauvais état ne sont pas repris et sont tenus à la disposition du Client pendant un délai d'un (1) mois.

Le Client reconnaît avoir l'entière charge de la gestion des déchets liés aux emballages et marchandises commandées. Le coût de la gestion des déchets étant supporté par le Client.

11. REGLEMENTS :

Nos ventes sont faites, au comptant, sans escompte et à notre domicile, sauf stipulation contraire telle l'ouverture d'une ligne de crédit via un (ou plusieurs) compte(s).

Nos lignes de crédit ne sont pas contractuellement figées, elles peuvent à notre gré et sans préavis varier – tant à la hausse qu'à la baisse pour le montant du crédit – suivant les éléments économiques, financiers, juridiques ou tout autre pouvant affecter le Client. L'acceptation de nos traites ne constitue ni novation, ni dérogation au premier alinéa de la clause ci-dessus.

Le Client accepte par avance toute compensation légale qui pourrait intervenir, le droit de renoncement étant expressément prévu entre les Parties comme une prérogative exclusive de LITT. Une compensation conventionnelle pourra s'appliquer à la convenance de LITT à toute occasion, notamment par virement de compte à compte si pluralité.

Le refus d'acceptation de nos traites ou un défaut de paiement d'une facture à son échéance, même après régularisation, peut entraîner la résolution de la ligne de crédit et rendre immédiatement exigible l'intégralité de notre créance sans mise en demeure préalable. Des intérêts de retard sont décomptés dès le défaut de paiement, et rendent immédiatement exigible l'indemnité forfaitaire de 40€ par facture non réglée prévue à l'article L. 441-10 du Code de commerce. LITT se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les commandes en cours et demander des dommages et intérêts.

Les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux de l'intérêt légal multiplié par trois majorés de 5 points en conformité avec la Loi de Modernisation de l'Economie dite « Loi LME ».

A titre de clause pénale, une indemnité minimum de 15 % sera due sur les factures non réglées, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts. Il est entendu que cette clause pénale porte sur des retards de paiement et n'est donc en aucun cas libératoire.

A l'occasion de toute vente, LITT se réserve le droit de réclamer du Client ou d'un tiers, chèque de garantie, caution ou encore cession, délégation de créances, ou toute autre garantie jugée opportune. La vente pourra être résiliée en cas de refus ou faute de réponse.

Le délai de validité d'un avoir est de douze (12) mois à compter de son émission sauf stipulation(s) contraire(s) expresse(s).

Sous réserve de l'article 9, nous ne garantissons nos matériaux que lorsqu'ils sont payés.

12. RESERVE DE PROPRIETE :

Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'au paiement intégral des factures comme le disposent les articles 2367 et suivants du Code civil. Il est cependant entendu dans le cadre d'une livraison franco de port que le transfert des risques au Client s'opère dès la remise des marchandises au transporteur.

13. PROPRIETE INTELLECTUELLE :

La vente de marchandises ne transmet aucun droit et aucune licence sur usage de brevets, marques ou dénominations commerciales. Le Client reconnaît qu'il ne bénéficie d'aucun droit de propriété sur les marques et autres signes distinctifs de la société LITT et s'interdit de les utiliser de quelque manière et à quelque titre que ce soit à moins d'y avoir été expressément autorisé par la société LITT.

14. DONNEES PERSONNELLES :

LITT prend toutes les mesures nécessaires, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016, pour assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des données personnelles collectées.

Le Client est informé que LITT collecte des données personnelles à des fins de gestion commerciale (commandes, prospections, fidélisation, statistiques, recouvrements, réclamations). Ces données peuvent être une identité, une adresse postale ou digitale, des coordonnées téléphoniques, bancaires ou de TVA etc. Elles sont utilisées par les services dédiés aux traitements précités et seront conservées, selon les finalités ci-dessus, tout au long de la relation commerciale avec LITT puis pendant cinq (5) ans à compter de la fin de celle-ci.

Le Client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, de suppression et d'opposition aux traitements des données le concernant. Il pourra librement exercer ce droit en adressant une demande par mail à DDO@sigplc.fr ou par courrier à SIG France, 40 rue Gabriel CRIE – 92240 MALAKOFF. Pour en savoir davantage, la Politique de confidentialité de LITT est consultable sur le site internet www.litt.fr.

15. RESPONSABILITE SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE :

LITT souhaite associer étroitement ses clients à ses valeurs, en particulier en vue de respecter et de promouvoir les principes d'Ethique et de Responsabilité Sociétale et Environnementale.


Dans ce contexte, le Client prend connaissance de ces engagements sur le site www.sigplc.com et s'engage notamment à ne pas solliciter ou accepter un don ou un avantage commercial ou financier, ni user de son influence, auprès d'une personne physique ou morale liée à LITT en vue de l'influencer dans sa prise de décision.

Le Client est invité à répondre aux préoccupations sociales et environnementales liées à son activité.

16. CONTESTATIONS :

Toutes contestations qui pourraient survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des présentes CGV seront du ressort des Tribunaux de Nanterre qui ont compétence exclusive quelles que soient les modalités de paiement acceptées, même en cas d'appel en garantie ou de pluralités de défendeurs, et ce, nonobstant toutes clauses contraires.

A jour au 01 Janvier 2022

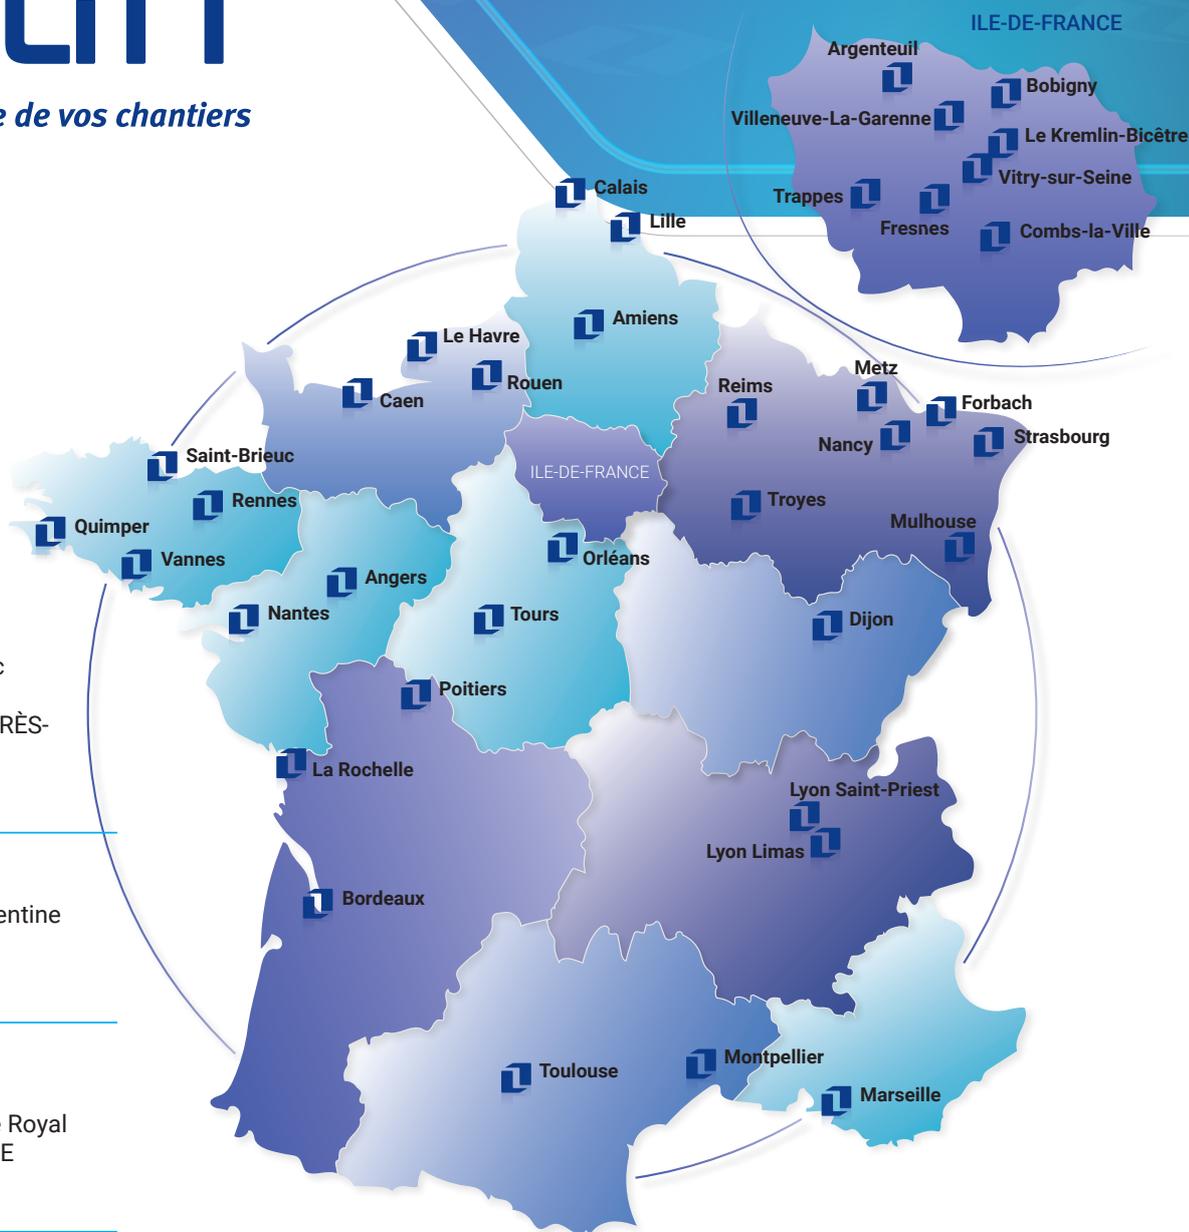

10 | TROYES

2 rue René Laennec
ZI Pivoisons
10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES

Tél. : 03 25 45 24 50
Fax : 03 25 49 37 56

13 | MARSEILLE

144 route de la Valentine
13011 MARSEILLE

Tél. : 04 91 44 40 40
Fax : 04 91 19 64 14

14 | CAEN

8 rue Ampère
ZI Sud Cormelles le Royal
14120 MONDEVILLE

Tél. : 02 31 35 84 84
Fax : 02 31 35 84 85

17 | LA ROCHELLE

30, rue Aristide Bergès
17180 PERIGNY

Tél. : 05 46 56 52 68 - Fax : 05 46 56 05 18

21 | DIJON

131 rue Dardelain - BP 71
21160 MARSANNAY-LA-CÔTE

Tél. : 03 80 54 05 50 - Fax : 03 80 54 05 49

22 | SAINT - BRIEUC

16 rue Jules Léquier
22190 PLÉRIN

Tél. : 02 96 58 25 52 - Fax : 02 96 79 01 66

29 | QUIMPER

Route de Coray - ZA du Cleyou
29500 ERGUÉ-GABÉRIC

Tél. : 02 98 65 65 10 - Fax : 02 98 53 38 12

31 | TOULOUSE

25 rue Françoise - ZI de la Plaine
31140 AUCAMVILLE

Tél. : 05 61 70 23 62 - Fax : 05 61 70 63 01

33 | BORDEAUX

19 rue Nicolas Leblanc
33700 MÉRIGNAC

Tél. : 05 57 22 57 80 - Fax : 05 56 13 07 55

34 | MONTPELLIER

189 rue Maryse Hilsz
Parc d'activités Marcel Dassault
34430 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS

Tél. : 04 67 15 99 90 - Fax : 04 67 42 61 27

35 | RENNES

16 bis rue de Breil
ZI Sud-Est
35135 CHANTEPIE

Tél. : 02 99 92 62 32 - Fax : 02 99 53 74 90

37 | TOURS

79-93 rue des Ateliers
37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS

Tél. : 02 47 46 47 90 - Fax : 02 47 67 62 01

DANS VOTRE REGION

44 | NANTES

25 boulevard Bâtonnier Cholet
44100 NANTES

Tél. : 02 28 03 15 05 - Fax : 02 28 03 17 85

45 | ORLÉANS

2 rue Lavoisier - ZI Ingré
45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Tél. : 02 38 72 05 05 - Fax : 02 38 72 09 09

49 | ANGERS

Boulevard d'Estienne d'Orves
49000 ANGERS

Tél. : 02 41 66 63 47 - Fax : 02 41 66 97 78

51 | REIMS

Zone Industrielle
75 route de la gare
51140 MUIZON

Tél. : 03 26 82 83 65 - Fax : 03 26 82 89 35

54 | NANCY

11 rue du Gué
54320 MAXÉVILLE

Tél. : 03 83 37 35 10 - Fax : 03 83 32 28 81

56 | VANNES

19 rue Alain Gerbault
56000 VANNES

Tél. : 02 97 67 86 74 - Fax : 02 97 54 07 17

57 | FORBACH

Rue Avogadro - Technopôle Forbach
Sud
57600 FOLKLING

Tél. : 03 87 90 39 49 - Fax : 03 87 85 47 80

57 | METZ

5 route Rombas
57140 WOIPPY

Tél. : 03 87 30 61 90 - Fax : 03 87 30 61 89

59 | LILLE

163 Boulevard du Petit Quinquin
CRT 1 - BP 50223 Fretin
59812 LESQUIN CEDEX

Tél. : 03 20 87 57 20 - Fax : 03 20 87 61 89

62 | CALAIS

122 rue du Cap Ouest
Parc d'entreprises Eurocap
62231 COQUELLES

Tél. : 03 21 19 86 30 - Fax : 03 21 19 54 90

67 | STRASBOURG

12 rue Schertz
ZI Plaine des Bouchers
67100 STRASBOURG

Tél. : 03 88 79 86 50 - Fax : 03 88 79 86 59

68 | MULHOUSE

2 rue Jean Monnet
68390 SAUSHEIM

Tél. : 03 89 31 48 96 - Fax : 03 89 31 75 53

69 | LYON - LIMAS

620 rue de l'Ecosse
69400 LIMAS

Tél. : 04 74 60 55 09 - Fax : 04 74 60 51 73

69 | LYON - SAINT-PRIEST

63 chemin de Genas
ZI Mi-Plaine
69800 SAINT-PRIEST

Tél. : 04 78 49 90 90 - Fax : 04 78 49 11 39

76 | LE HAVRE

Rue du Camp Dolent
Parc de l'Estuaire
76700 GONFREVILLE-L'ORCHER

Tél. : 02 35 19 50 80 - Fax : 02 35 45 19 75

76 | ROUEN

5 avenue Emile Basly
76120 LE GRAND QUEVILLY

Tél. : 02 35 36 00 21 - Fax : 02 35 36 58 10

77 | COMBS-LA-VILLE

Rue de la Borne Blanche
ZI Parisud 3
77380 COMBS-LA-VILLE

Tél. : 01 60 18 18 90 - Fax : 01 60 29 92 12

78 | TRAPPES

3 ter avenue Jean d'Alembert
Parc d'activités de Pissaloup
78190 TRAPPES

Tél. : 01 30 68 62 65 - Fax : 01 61 38 04 84

80 | AMIENS

Rue Elsa Triolet
ZAC Sud-Est
80000 AMIENS

Tél. : 03 22 46 14 16 - Fax : 03 22 47 44 78

86 | POITIERS

1 ter avenue de la Loge
86440 MIGNÉ-AUXANCES

Tél. : 05 49 39 39 31 - Fax : 05 49 39 39 32

92 | VILLENEUVE-LA-GARENNE

23 avenue Marc Sangnier
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE

Tél. : 01 47 99 80 80 - Fax : 01 47 99 01 16

93 | BOBIGNY

177 rue de Paris
93000 BOBIGNY

Tél. : 01 48 10 82 90 - Fax : 01 48 10 82 99

94 | FRESNES

16 rue de Chevilly
ZI la Cerisaie Nord
94260 FRESNES

Tél. : 01 49 84 91 20 - Fax : 01 46 68 64 40

94 | LE KREMLIN-BICÊTRE

18 rue Lech Walesa
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE

Tél. : 01 46 71 06 64 - Fax : 01 46 58 24 55

94 | VITRY-SUR-SEINE

44/52 rue Georges Sand
94 400 VITRY-SUR-SEINE

Tél. : 01 41 65 10 10 - Fax : 01 41 65 39 91

95 | ARGENTEUIL

2 rue Guy Môquet
ZI du Val d'Argent
95100 ARGENTEUIL

Tél. : 01 34 11 76 60 - Fax : 01 34 11 76 61



NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES



Le service au cœur de nos priorités



| DISPONIBILITÉ |



| PROXIMITÉ |



| FACILITÉ |



| ACCOMPAGNEMENT |



| RÉACTIVITÉ |

LITT DIFFUSION | Siège social | Immeuble Point Sud |
 | 40, rue Gabriel Crié | 92240 Malakoff |
 | Tél. : 01 49 65 33 50 | Fax : 01 47 35 34 04 | www.litt.fr |