



La réussite de vos chantiers

Le guide de la CLOISON MODULAIRE

Aménagement intérieur

Plafond

Plâtrerie

Isolation



La réussite de vos chantiers

LE DISTRIBUTEUR SPÉCIALISTE DE L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR ET DE L'ISOLATION.

Chère Cliente,

Cher Client,

Nous avons au quotidien le plaisir et l'honneur d'être votre fournisseur de référence pour toutes les solutions de second-œuvre en Aménagement Intérieur, Plafond, Plâtrerie et Isolation.

Depuis plus de 40 ans, LiTT s'appuie sur l'expertise de son équipe et sur son réseau national d'agences pour vous proposer la qualité de service indispensable à la réussite de vos chantiers.

De l'étude du projet à sa mise en œuvre, nous nous employons à vous apporter le conseil, la solution et l'accompagnement les plus précis à chaque étape selon les situations diverses et variées que vous rencontrez.

Nous travaillons avec les industriels leaders de leur marché pour vous garantir des produits de qualité et enrichir notre offre de solutions toujours plus complètes pour vous faciliter la vie.

Notre plateforme de distribution nationale et notre flotte de véhicules adaptée à vos diverses contraintes, nous permettent de tenir des délais optimisés et de nous adapter aux différentes configurations de chantier. Le suivi digital de nos livraisons en temps réel vous aide dans l'exécution de vos chantiers.

Ainsi, soyez assurés de pouvoir compter sur nous pour garantir l'efficacité opérationnelle et commerciale dont vous avez besoin.

Votre Réussite est notre Satisfaction ! Votre Satisfaction est notre Ambition.

Dans cette version actualisée de notre guide Cloisons vous retrouverez tous les détails et schémas techniques nécessaires à la mise en œuvre de nos solutions.

Notre équipe sera ravie de vous présenter en agence, sur vos chantiers ou dans vos locaux, cette gamme et répondre à vos demandes spécifiques.

Dans cette attente, et vous remerciant de votre confiance, soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour toujours la mériter.

Au plaisir de vous recevoir dans nos agences !

Bien à vous,

Valérie GAGLIARDI,
Directeur Général de LiTT

Aménagement intérieur

Plafond

Plâtrerie

Isolation



Aménagement intérieur

[Voir les produits](#)



Plafond

[Voir les produits](#)



Isolation

[Voir les produits](#)



Plâtrerie

[Voir les produits](#)

Notre équipe vous accueille et vous apporte conseils et solutions pour chacun de vos besoins. Nous savons en effet que chaque chantier est spécifique, chaque situation est unique, notre réponse s'adapte donc toujours en fonction de vos attentes à l'instant T.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer !

[Notre réseau](#)



NOTRE ENGAGEMENT : LA RÉUSSITE DE VOS CHANTIERS !



DISPONIBILITÉ

Une large gamme de solutions professionnelles référencée et une disponibilité stock adaptée à vos besoins.



PROXIMITÉ

Notre réseau de près de 40 agences, réparties sur le territoire national, est à votre service.



FACILITÉ

Client d'une agence, client de toutes nos agences, pour renforcer la relation de proximité et vous apporter les meilleures solutions techniques et logistiques pour votre chantier.



ACCOMPAGNEMENT

Notre équipe compétente techniquement, professionnelle et engagée pour votre réussite, vous fait bénéficier d'un accompagnement sur-mesure du démarrage du chantier jusqu'à sa livraison.



RÉACTIVITÉ

Nous comprenons rapidement vos problématiques et activons tous les outils à notre disposition pour vous délivrer la solution la plus adaptée dans les meilleurs délais.

SOMMAIRE

LA CLOISON MODULAIRE 06

GUIDE DE CHOIX 08

La cloison modulaire : performance, confort et esthétique 10

Les caractéristiques de la gamme Graphite 12

Les différents cloisons modulaires 15

Graphite Initiale 17

- Profils et accessoires
- Assemblage lisse - poteau
- Equerres de liaison et éclisses de lisses
- Coupes verticales
- Coupes horizontales
- Store entre double vitrage
- Angles
- Angles & départs murs variables
- Angles variables
- Poteau et plinthe électriques

Graphite Atelier 31

Graphite Infinie 33

- Profils et accessoires
- Coupes verticales
- Coupes horizontales
- Jonction Flush Panorama/Infinie
- Angles 90°
- Angles variables
- Percussions 3D
- Intégration d'inter vitrage

Graphite Horizon 43

- Profils et accessoires
- Coupes verticales

- Coupes horizontales
- Cloison Horizon - Paravents

Graphite Panorama.....49

- Profils
- Coupes horizontales et verticales
- Angles
- Mixte Panorama/Initiale
- Jonction Flush Panorama/Infinie

Graphite Evasion.....55

- Profils et accessoires
- Doublage Evasion
- Intégration cloison sèche 72
- Intégration cloison sèche 98
- Intégration châssis vitré cloison sèche 72
- Intégration châssis vitré cloison sèche 98
- Intégration inter vitrage cloison sèche 72
- Intégration inter vitrage cloison sèche 98

Graphite Exclusives.....65

- Kits huisseries
- Profils et accessoires
- Réhausse d'huissérie
- Huisseries rondes-carrées porte Cadre Alu
- Porte Cadre Alu SV et DV
- Huisseries rondes - carrées portes Sécurité
- Kit imposte filante porte Sécurité
- Huisseries rondes - carrées porte Bois
- Kit imposte filante porte Bois
- Huissérie et Porte Bois Flush
- Huissérie et Porte Alu collée Flush
- Huissérie et Porte Alu Portefeuille Flush
- Coupes verticales Porte Flush
- Huissérie et Porte Bois Mono Affleurante
- Huissérie et Porte Alu collée Mono Affleurante
- Huissérie et Porte Alu Portefeuille Mono affleurante
- Coupes verticales Porte Mono Affleurante
- Porte Cadre Alu SV coulissante en applique

- Porte Cadre Alu DV coulissante en applique
- Usinage des fermetures Porte Cadre Alu coulissante en applique
- Porte Sécurité coulissante en applique
- Porte Bois coulissante en applique
- Porte Cadre Alu simple vitrage coulissante à galandage
- Porte Sécurité coulissante à galandage
- Porte Bois coulissante à galandage

LES PRODUITS COMPLEMENTAIRES.....95

Les remplissages.....96

- Les remplissages pleins
- Les vitrages
- Les accessoires de vitrage

Les compléments acoustiques.....100

Les portes.....101

Les outils de mise en œuvre.....102

NOS PARTENAIRES CLOISON.....104

NOS AGENCES.....106

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.....109



LA CLOISON MODULAIRE

Repenser le mouvement.

Nous développons depuis plus de 10 ans un **partenariat privilégié** avec la société SAB DIFFUSION. D'autres marques leaders viennent compléter notre offre de cloisons modulaires.

Vous pouvez ainsi commander, dans une même agence, l'ensemble des éléments constituant votre cloison, de l'ossature aux vitrages en passant par les panneaux et les portes.

Nous avons également mis en place une équipe de référents spécialisés qui vous **accompagnent** à toutes les étapes de vos projets.



Une offre complète de spécialistes adaptée à l'ensemble de vos projets

- Des solutions de cloisons modulaires pour l'agencement de vos espaces :
 - En réponse à vos besoins techniques : acoustique, CERFF.
 - Avec différentes finitions esthétiques : cloisons sous couvre-joints, cloisons bord à bord, doublages.
- De nombreuses configurations : cloisons pleines, vitrées toute hauteur ou vitrées sur allège.
- Un large choix de panneaux de remplissage : plaques de plâtre revêtues avec un grand choix de décors, panneaux en aggloméré mélaminé, panneaux écrivain...
- Toute une gamme de portes avec leurs accessoires : portes bois stratifié, portes cadre aluminium, portes verre.
- Tous les accessoires pour la finition et la mise en œuvre de vos systèmes : stores, vitrages...

Les LiTT

- Des **produits certifiés**, sélectionnés avec soin chez les plus grands fabricants, vous garantissant le respect des normes et réglementations en vigueur.
- Un **stock permanent** sur les gammes standards et techniques de nos partenaires industriels pour une solution adaptée à vos chantiers, et une réponse rapide et sur-mesure pour vos projets spécifiques.
- Un conseil de spécialiste et un **accompagnement optimum**, y compris sur vos chantiers techniques : nos équipes régulièrement formées auprès de nos partenaires vous apportent les meilleures réponses et le professionnalisme dont vous avez besoin.
- Un nouveau **logiciel de chiffrage** dans les agences, pour des devis plus clairs et une meilleure réactivité.



GUIDE DE CHOIX



LA CLOISON MODULAIRE PERFORMANCE, CONFORT ET ESTHÉTISME

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA **GAMME GRAPHITE**



LA CLOISON MODULAIRE

PERFORMANCE,
CONFORT
ET ESTHÉTISME

Cloison modulaire et environnement :

- Intégration dans une démarche HQE
- Produits recyclables
- Produits fabriqués en France ou en Europe

Le confort des occupants :

- Des performances acoustiques allant de 31 dB à 56 dB Rw
- Des cloisons vitrées pour optimiser la luminosité et favoriser l'éclairage naturel
- Un large panel de coloris et de décors pour un choix optimal
- Une stabilité mécanique

Une gamme complète pour faciliter vos chantiers :

- Intégration possible des profilés dans une cloison sèche pour plus d'homogénéité
- Une offre complète disponible sur un même dépôt : ossatures, remplissages, stores...
- Les cloisons modulaires peuvent être modifiées ou déplacées tout en conservant leurs propriétés techniques et esthétiques

Le saviez-vous ?

- Les règles techniques relatives à la mise en oeuvre des cloisons démontables sont regroupées dans le NF DTU 35.1.
- Ce référentiel technique encadre la conception, la fabrication et l'installation des cloisons démontables et précise les conditions techniques de bonne exécution des ouvrages.


Le saviez-vous ?

- L'aluminium est recyclable à 100% presque à l'infini, sans altération de ses propriétés et n'utilise que 5% de l'énergie de départ.



La fusion des gammes :

- Utilisation d'une même base de profilés pour mixer les modèles de cloisons et les ambiances : cloisons sous couvre-joint, cloisons pleines et/ou vitrées bord à bord...
- la gamme Graphite de SAB Diffusion est certifiée CERFF

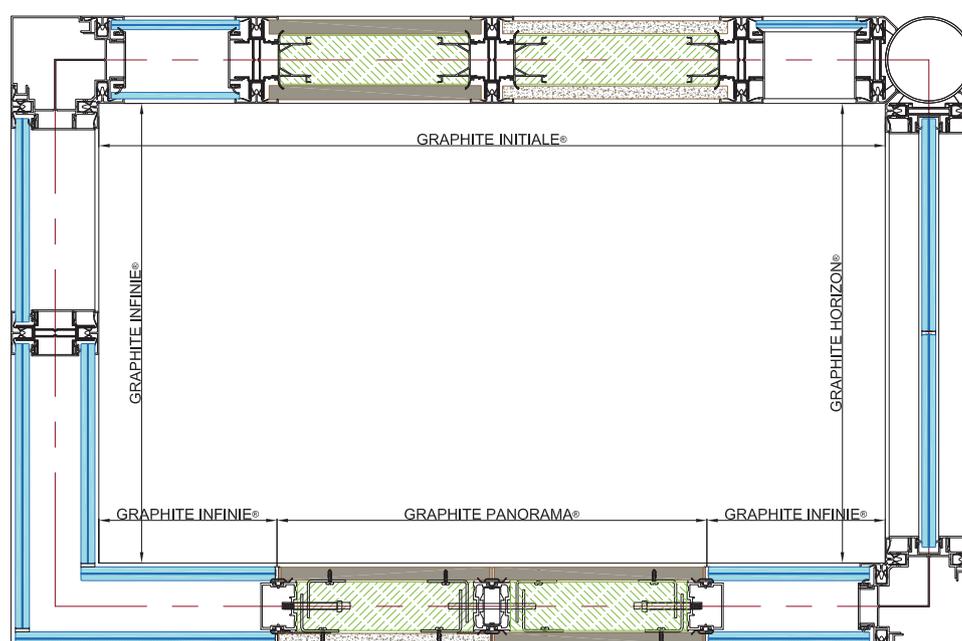

Focus

L'attestation CERFF

L'Association CERFF a été créée il y a plus de 40 ans et comporte environ 50 membres. Son but est d'évaluer les produits de l'enveloppe du bâtiment et plus spécifiquement les fenêtres, façades et cloisons, suivant un cahier des charges précis.

La délivrance de l'attestation CERFF permet de valider que l'entreprise utilise un système de cloison démontable conforme aux exigences du référentiel technique NF DTU 35.1.


Le référentiel rédigé par l'association CERFF fixe des performances minimales sur :

- La facilité de montage, de démontage, de réemploi et de transformation
- La stabilité et la résistance mécanique
- La durabilité (robustesse et rigidité, endurance des blocs portes)
- La protection contre le bruit

Les essais sont réalisés sur la démontabilité, l'endurance des portes, l'acoustique, la poussée horizontale et la reprise des tolérances des cloisons.

Les évaluations sont réalisées par le Département de l'Enveloppe du Bâtiment du CEBTP.

CARACTÉRISTIQUES DE LA GAMME GRAPHITE®



		GRAPHITE INITIALE®	OPTION INITIALE : ATELIER	GRAPHITE INFINIE®
Epaisseur de cloison (mm)		80	80	80
Hauteur maximum profils (mm)		3500	3500	3300
Acoustique (dB Rw)		32 à 50	32 à 41	31 à 50
Jonction	Couvre-joint	✓	✓	-
	Bord à bord	-	-	✓
Remplissage	Plein	✓	✓	-
	Vitré	✓	✓	✓
Epaisseur vitrage (mm)		6, 8, 33/2, 44/2	6, 8, 33/2, 44/2	10, 12, 55/2 et 66/2
Hauteur maximum vitrages* (mm)		3000	3000	3300
Trame standard (mm)		1200	300 - 400	1000 - 1200 - 1350

*suivant limites dimensionnelles DTU 35.1

Pour toute cloison supérieure à 3m, nous consulter



		GRAPHITE HORIZON®	GRAPHITE PANORAMA®	GRAPHITE EVASION®
Epaisseur de cloison (mm)		32 ou 80	80	18 ou 65
Hauteur maximum profil (mm)		3300	3000	3500
Acoustique (dB Rw)		34 à 39	42 à 56	-
Jonction	Couvre-joint	-	-	✓
	Bord à bord	✓	✓	-
Remplissage	Plein	-	✓	✓
	Vitré	✓	-	-
Epaisseur vitrage (mm)		10,12,55/2,66/2	-	-
Hauteur maximum vitrage* (mm)		3300	-	-
Trame standard (mm)		1000 - 1200 - 1350	900 - 1000 - 1200	1000 - 1200

*suivant limites dimensionnelles DTU 35.1

Pour toute cloison supérieure à 3m, nous consulter



LES DIFFÉRENTES CLOISONS MODULAIRES

— LES COMPLÉMENTS

LES DIFFÉRENTES CLOISONS MODULAIRES

Le concept innovant de cette gamme est simple :

Tous les modèles sont conçus pour permettre une parfaite compatibilité entre chaque référence, afin d'optimiser la gestion des parcs de cloisons modulaires.

GRAPHITE INITIALE®

GRAPHITE INFINIE®

GRAPHITE HORIZON®

GRAPHITE PANORAMA®

GRAPHITE EVASION®

GRAPHITE EXCLUSIVES®

Notre partenaire

SAB
diffusion




GRAPHITE INITIALE®

Le modèle Initiale® est une cloison sous couvre-joint pleine ou vitrée.

Son style vous permet de structurer vos espaces avec de multiples possibilités, verticales et/ou horizontales.

Sa qualité et sa robustesse, vous autorisent à exploiter un panel très important de produits, tout en respectant vos différentes exigences ; son design et son esprit évoluent au fil des tendances.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




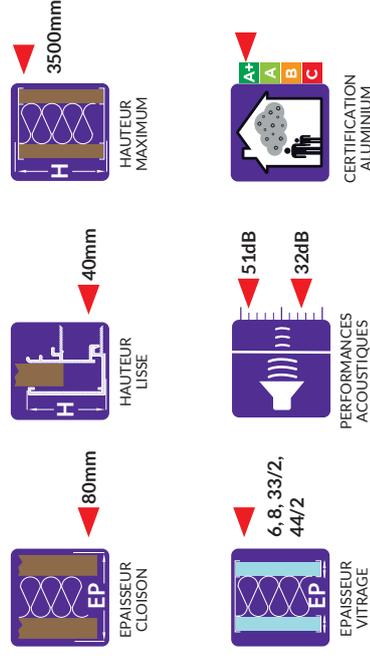


Les avantages



- Nombreuses configurations : cloison toute hauteur pleine ou vitrée, cloison vitrée sur allège, cloison vitrée entre allège et imposte...
- Nombreux choix de finitions : parements vinyle, mélaminé, métal, verre, écrivain.
- Facilité d'assemblage des profilés avec une équerre unique.
- Possibilité de combiner la cloison de la gamme Initiale avec une cloison sèche.
- Compatible avec l'ensemble des modèles de la gamme.

PROFILS ET ACCESSOIRES GRAPHITE INITIALE®



LISSES








POTEAUX








ACCESSOIRES



PROFILS TECHNIQUES

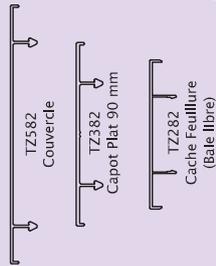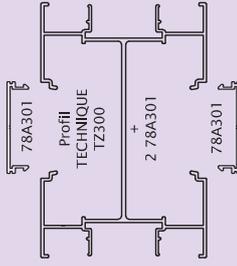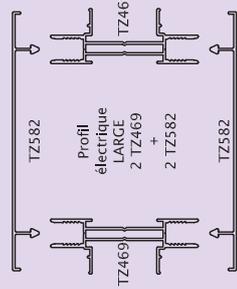


PROFILS DIRECTIONNELS

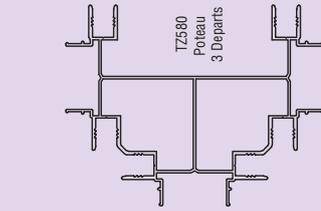


JOINTS / CALES



PROFILS & ACCESSOIRES GRAPHITE INITIALE®

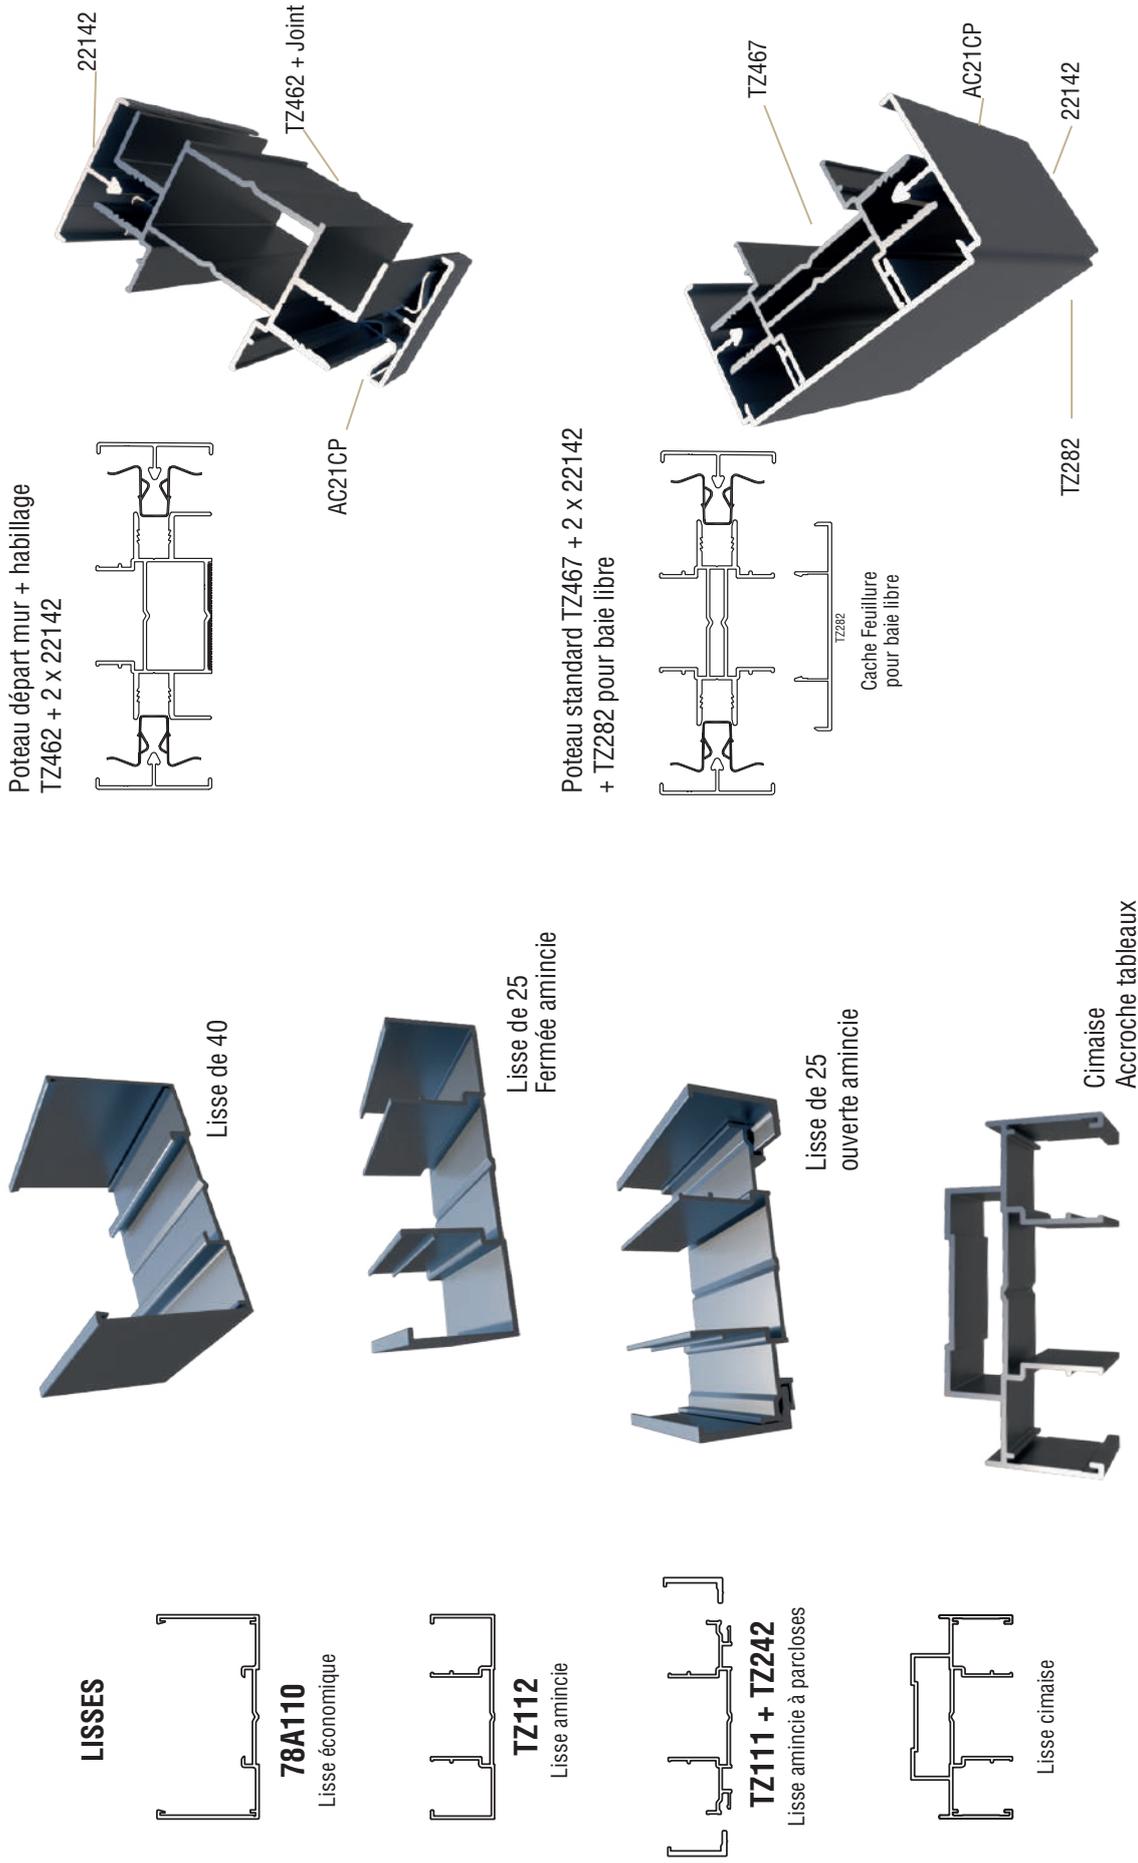


1

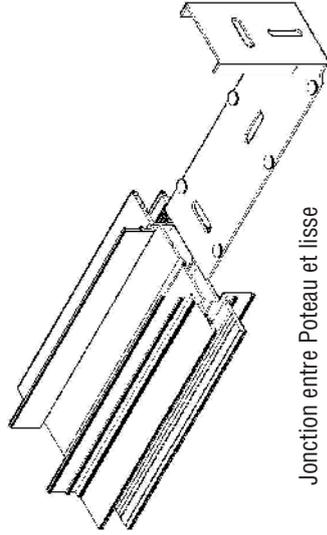


Jonction entre Poteau et lisse
1/ Placer l'équerre (ou le vérin)
dans la gorge du poteau, visser.

2

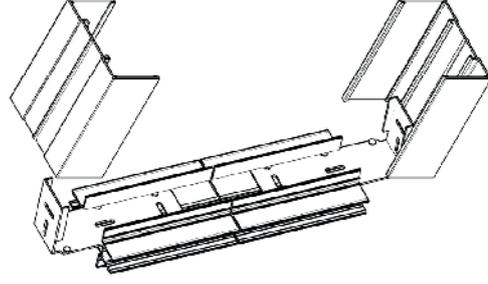


Jonction entre Poteau et lisse
2/ Présenter le poteau en biais pour l'insérer entre les
lisses Hautes et Basses.

3


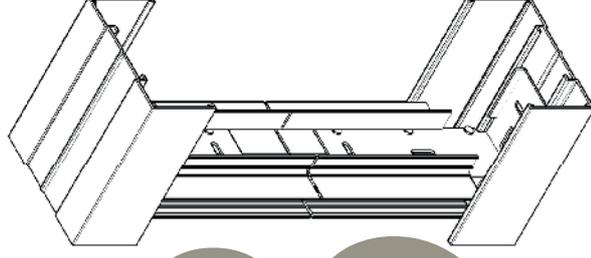


Jonction entre Poteau et lisse
3/ Présenter les têtes d'équerres dans les lisses,
verrouiller l'ensemble.


EQUERRES DE LIAISONS ET ECLISSES DE LISSES GRAPHITE INITIALE®

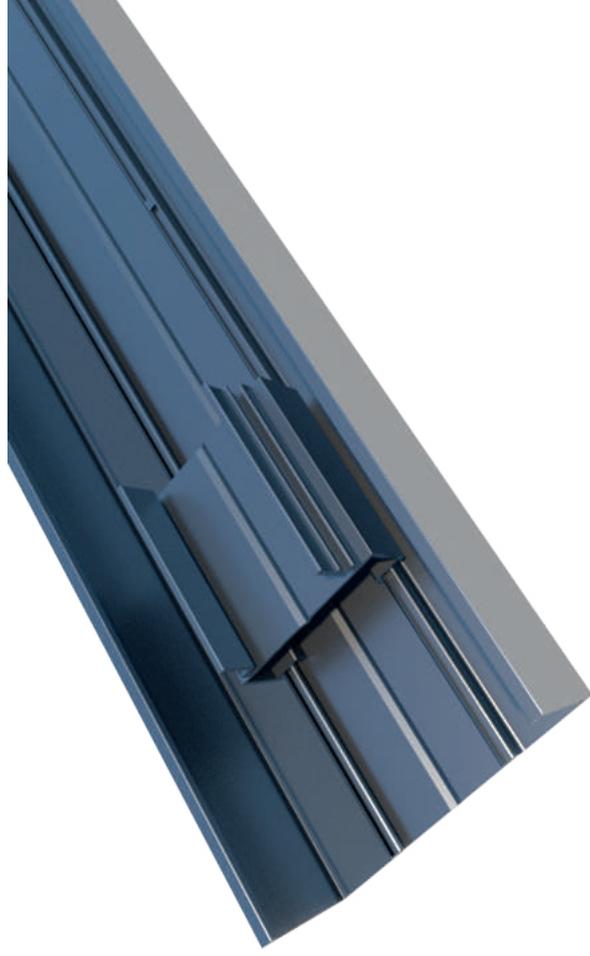



AC21TZ113
Pour module vitré
6 unités par module vitré toute hauteur
3 unités par module vitré sur allège

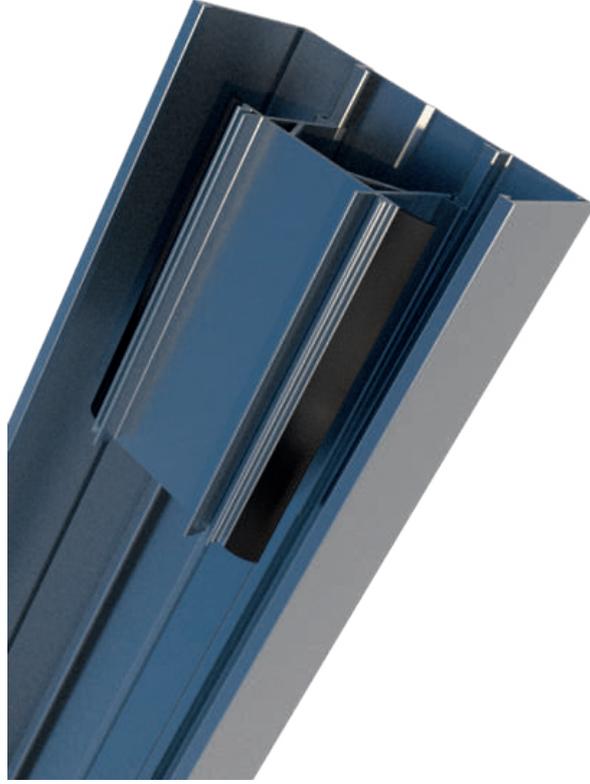

AC21IECP
Pour module plein
10 unités par module plein toute hauteur
6 unités par module vitré sur allège



COUPES VERTICALES GRAPHITE INITIALE®

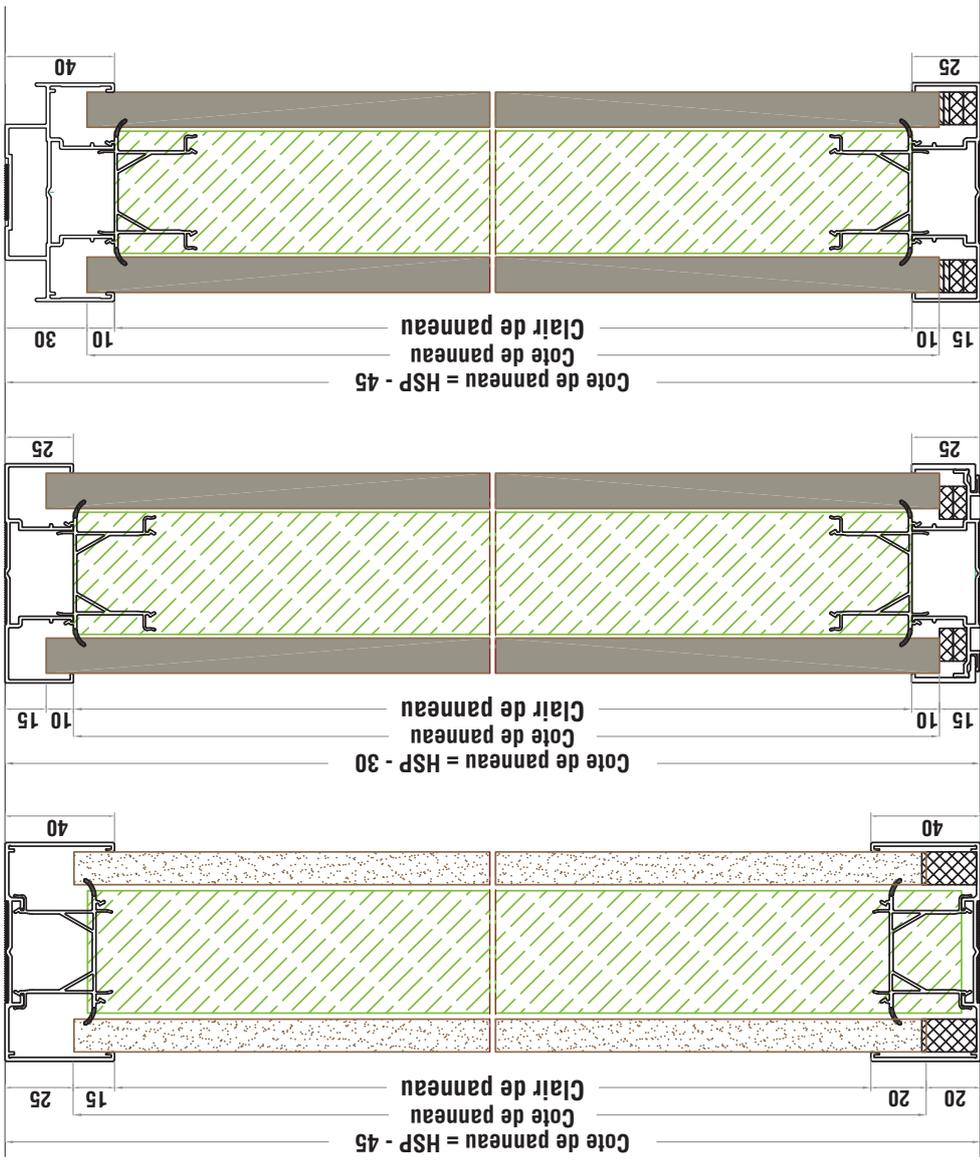
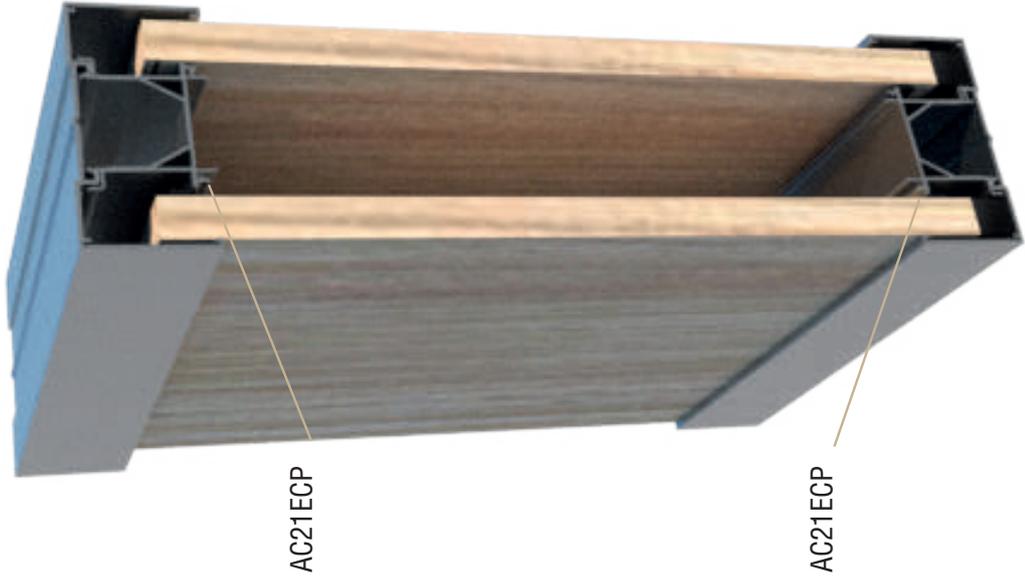


COUPES VERTICALES GRAPHITE INITIALE®

TPE 6_10 pour vitrage 6mm et 33.2

TPE 8_12 pour vitrage 8mm et 44.2


Suivant DTU 35.1 minimum de prise en feuillure de 10mm

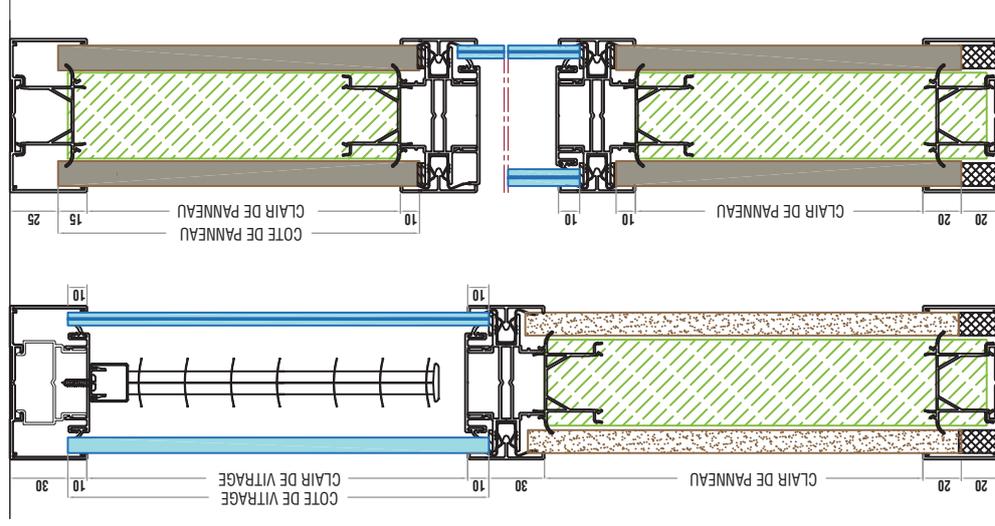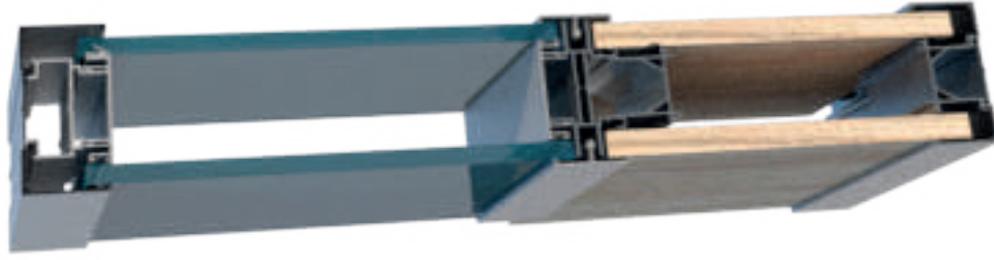

COUPES HORIZONTALES GRAPHITE INITIALE®


TPE 6_10 pour vitrage de 6mm et 33.2
 TPE 8_12 pour vitrage de 8mm et 44.2
 Suivant DTU 35.1 minimum de prise en feuillure de 10mm

	Epaisseur vitrage maxi	Hauteur	Largeur
VITREE TOUTE HAUTEUR	44/2	Clair de vue entre carters horizontaux + 30mm Clair de vue entre carters horizontaux + 20mm	Clair de vue entre carters verticaux + 20mm Clair de vue entre carters verticaux + 20mm
VITREESUR ALLEGE	44/2	Clair de vue entre carters horizontaux + 20mm	Clair de vue entre carters verticaux + 20mm

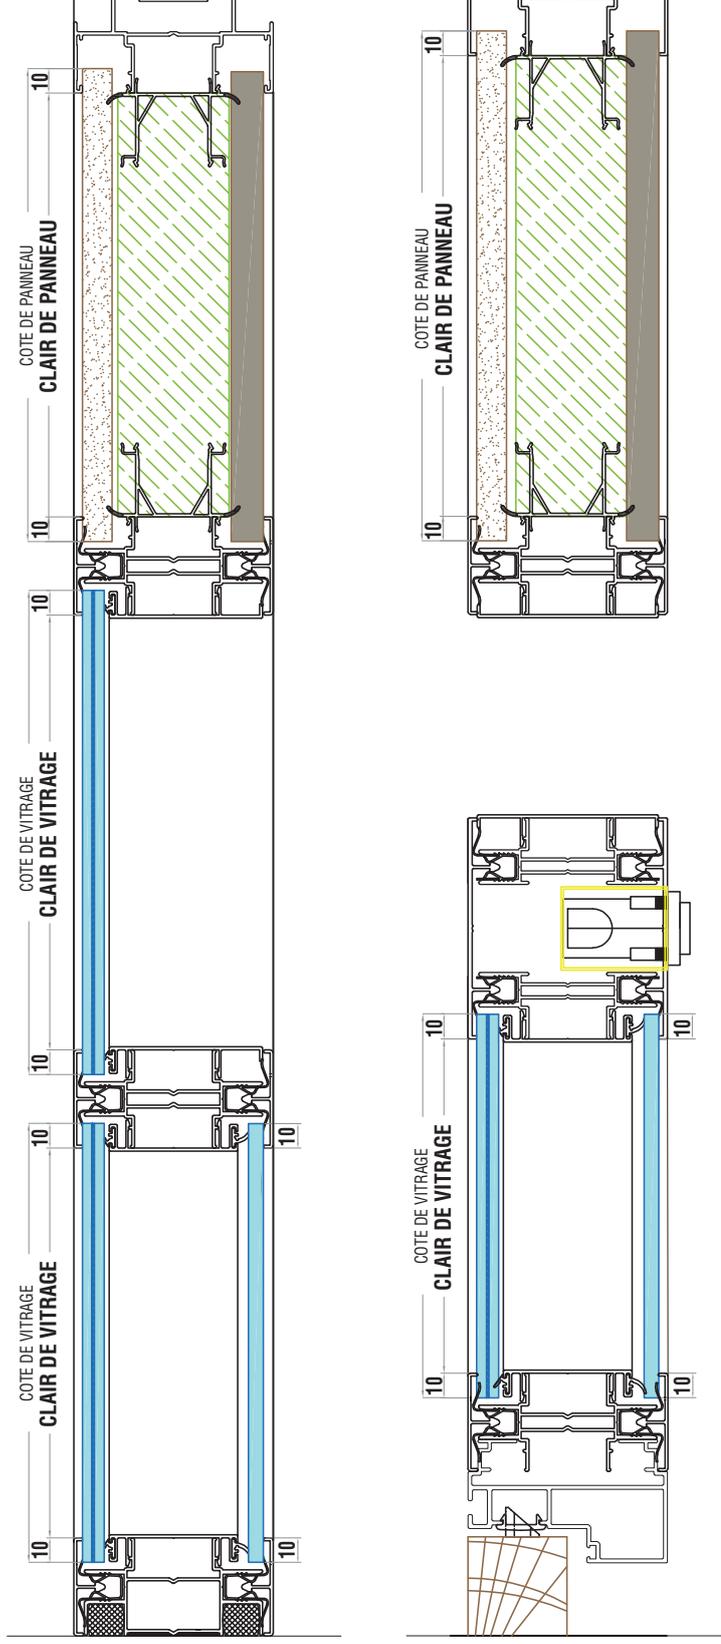


STORE ENTRE DOUBLE VITRAGE GRAPHITE INITIALE®

TPE 6_10 pour vitrage de 6mm et 33.2 | TPE 8_12 pour vitrage de 44.2 et 8mm
 Suivant DTU 35.1 minimum de prise en feuillure de 10mm
 Cotes de store = largeur clair de vitrage -10mm / hauteur clair de vitrage -10mm


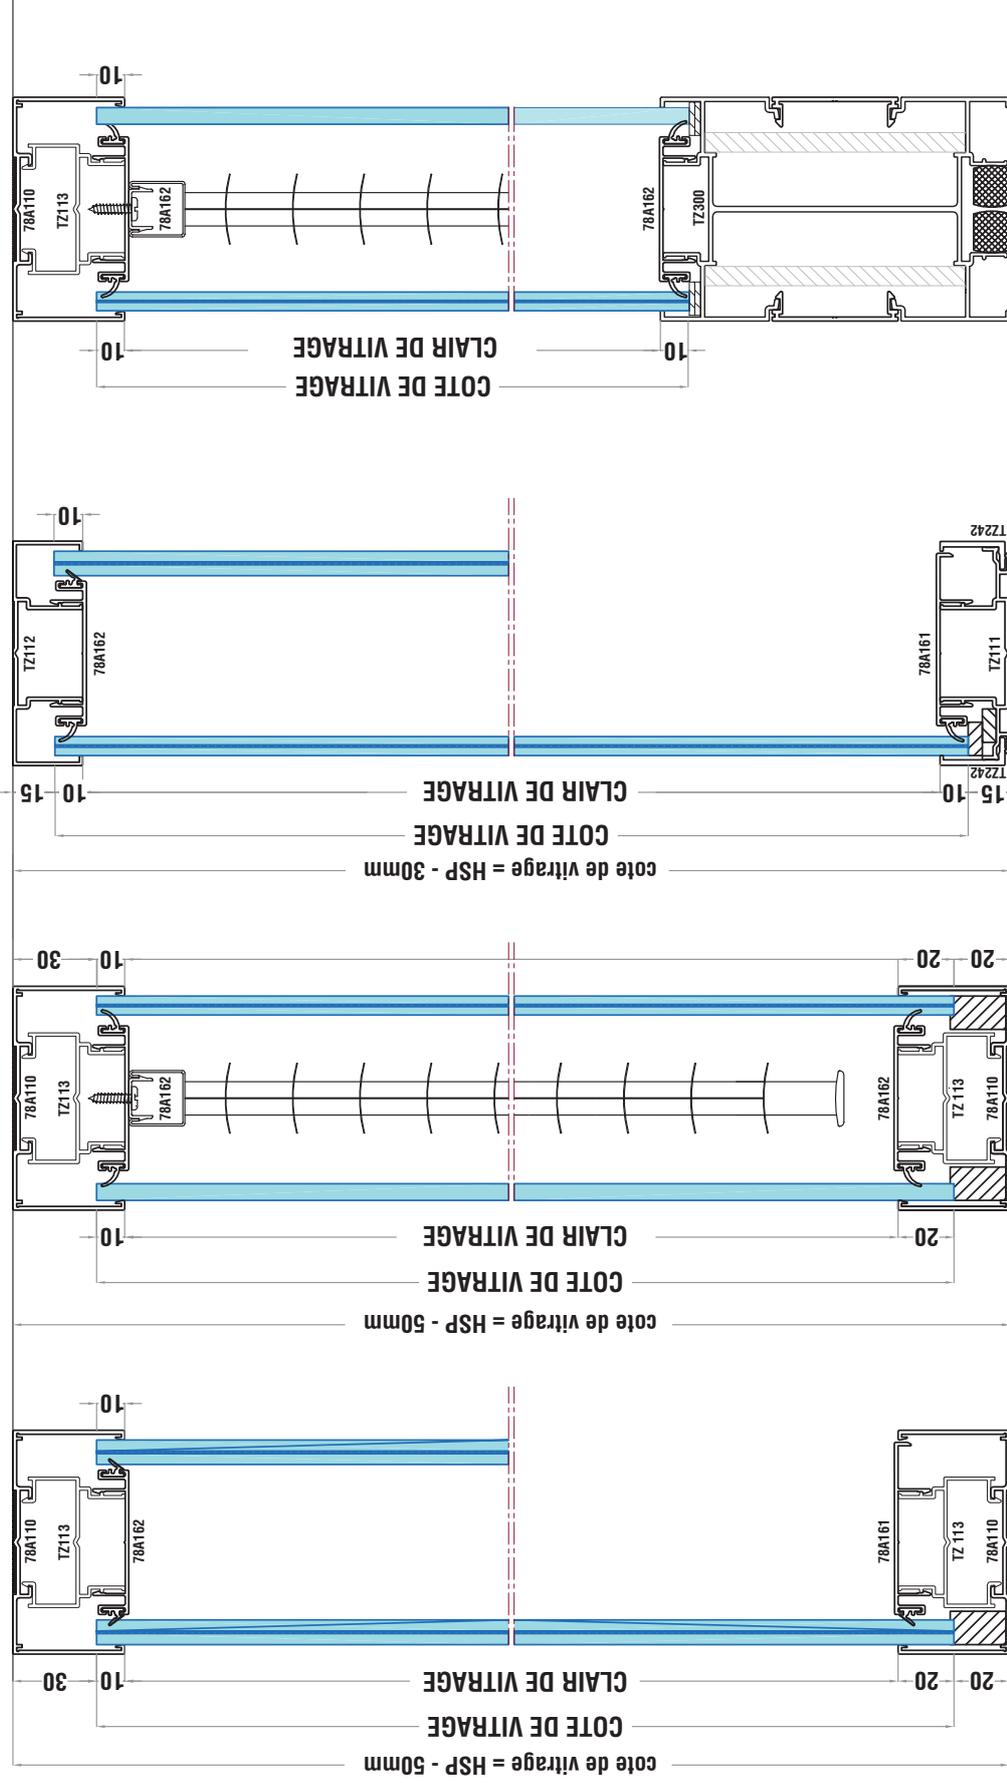


Stores : passer et descendre le câble du store entre le poteau et le carter. Percer le poteau en diagonale pour ressortir le câble dans l'habillage.


ANGLES GRAPHITE INITIALE®

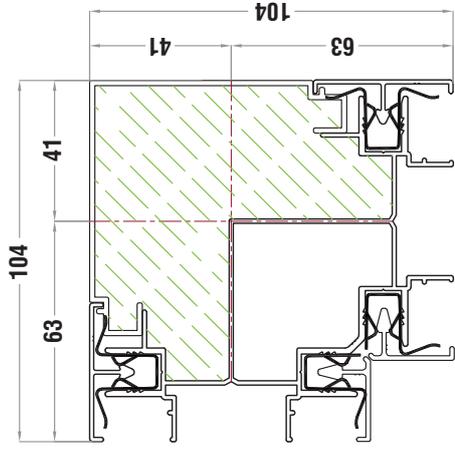

- PROFIL 2 DIRECTIONS
 TZ292 + TZ291
 + 16 x AC21CP
 + 16 x AC21CPP
 + 2 x AC21EQT
 + 2 x TZ288
 + 2 x 22142

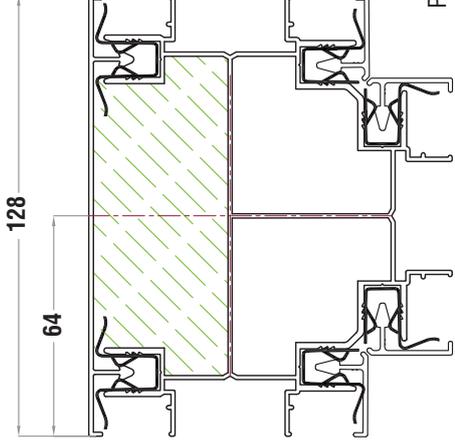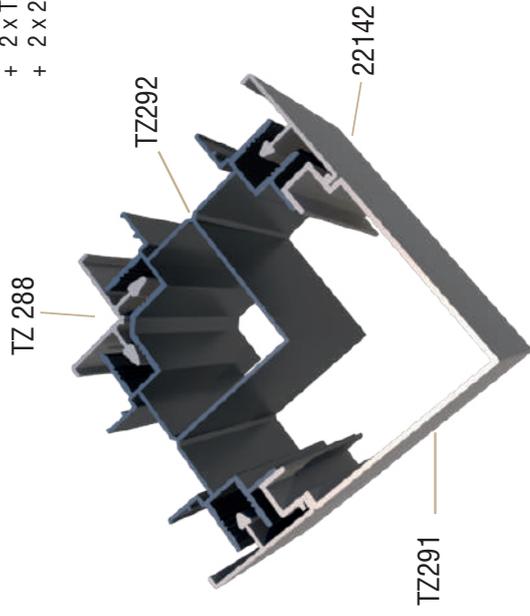


- PROFIL 3 DIRECTIONS
 TZ580 + TZ582
 + 4 x TZ288
 + 16 x AC21CP
 + 32 x AC21CPP
 + 2 x AC21EQT

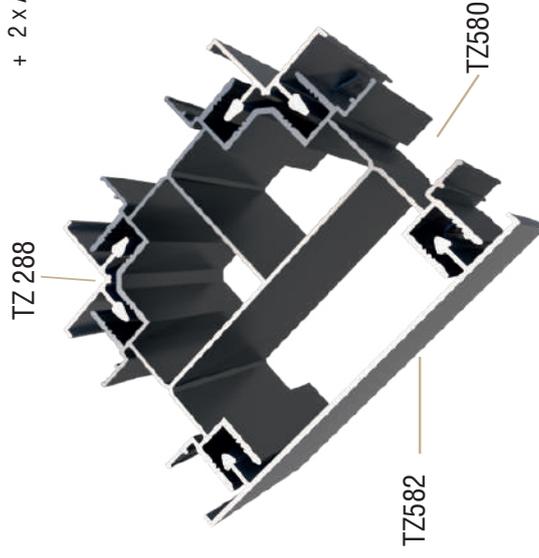


ANGLES ET DEPARTS MURS VARIABLES GRAPHITE INITIALE®


PROFIL 2 DIRECTIONS
SOL/PLAFOND TOLE
2 x TZ467 + TOLE
+ 32 x AC21CP
+ 4 x 22142
+ 2 x AC21EQT

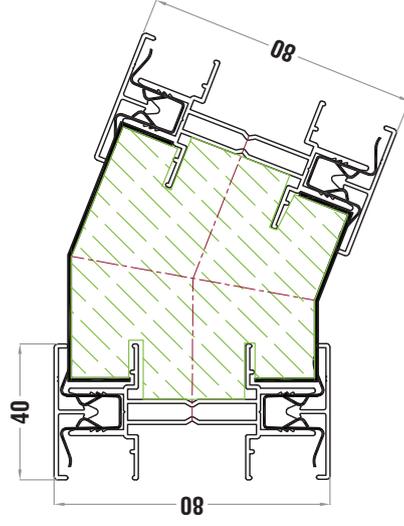

PROFIL SOL/PLAFOND
78A079
+ 1 x AC21JDEPVAR
+ 1 x TZ469
+ 2 x 22286
+ 16 x AC21CPP
+ 2 x AC21EQT

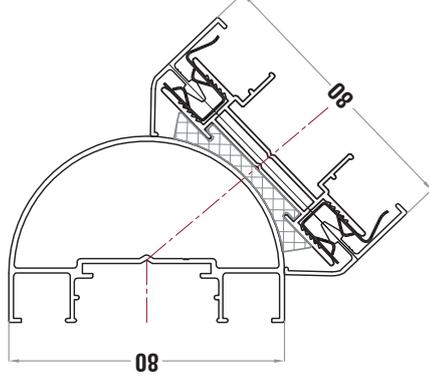


Angles tôlés utiles pour angles variables et multi-départs variables

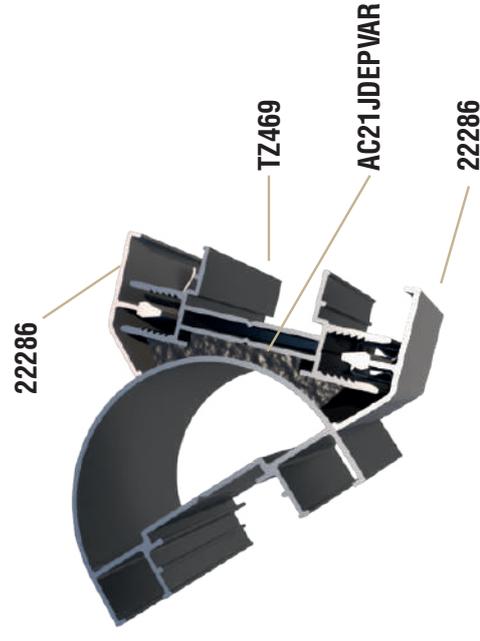


ANGLES VARIABLES GRAPHITE INITIALE® - 2 ET 3 DÉPARTS



PAS DE 4 DÉPARTS POSSIBLE

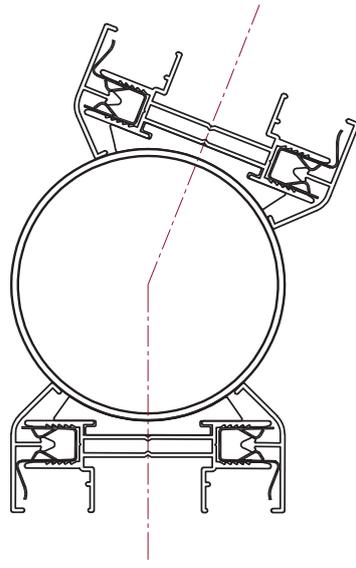


PROFIL 2 DIRECTIONS
SOL/PLAFOND
78A080
+ 2 X TZ469
+ 2 X AC21JDEPVAR
+ 4 X 22286
+ 32 X AC21CPP
+ AC21EQT

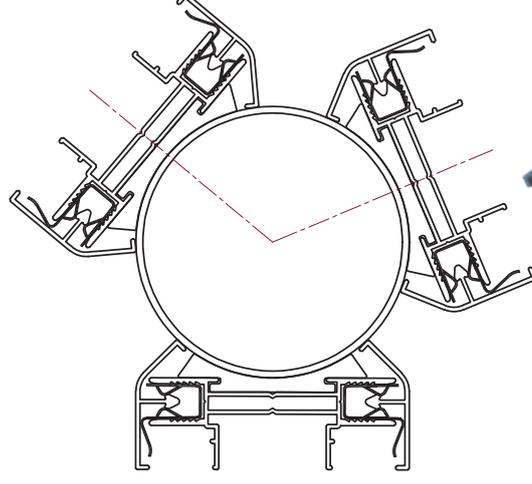

PROFIL 3 DIRECTIONS
SOL/PLAFOND
78A080
+ 3 X TZ469
+ 3 X AC21JDEPVAR
+ 6 X 22286
+ 48 X AC21CPP
+ AC21EQT

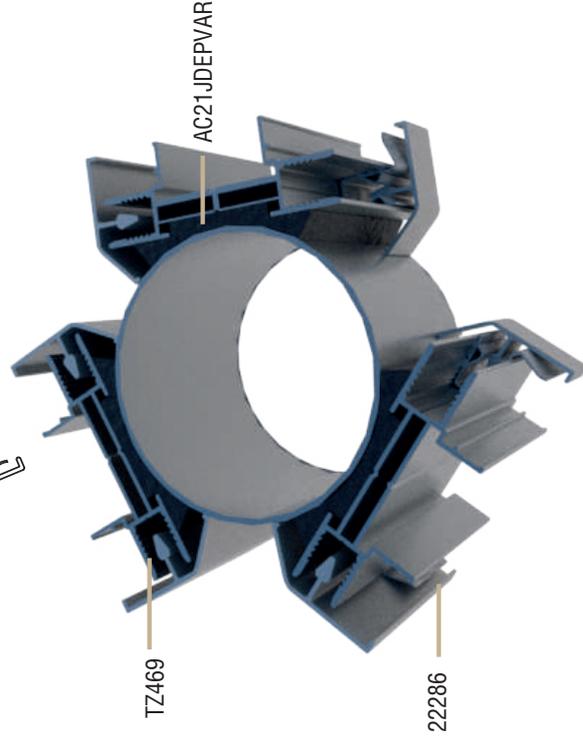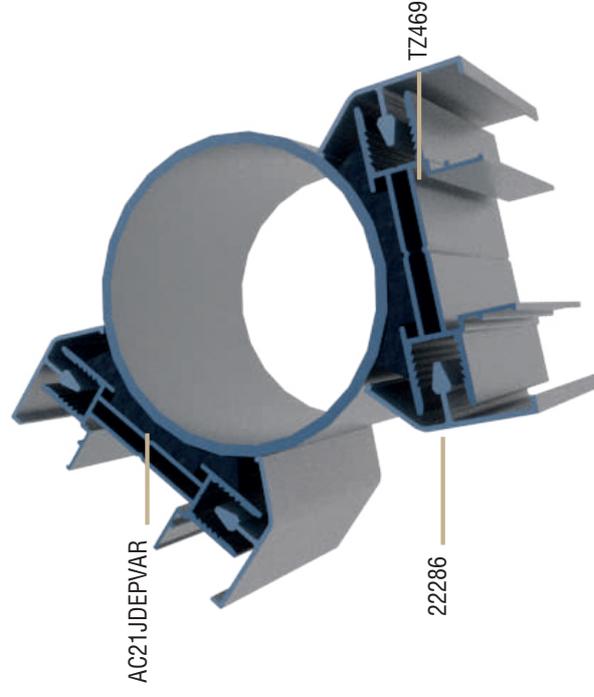


POTEAU & PLINTHE ELECTRIQUES GRAPHITE INITIALE®

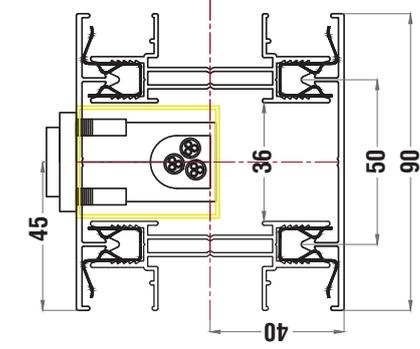


PROFIL ELECTRIQUE ETROIT
 2 x TZ469
 + 2 x TZ382
 + 32 x AC21CPP
 + AC21EQT




USINAGE
 SUR
 DEMANDE

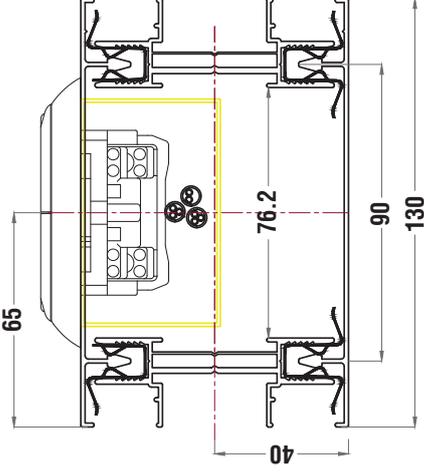

PROFIL ELECTRIQUE LARGE
 2 x TZ469 + 2 x TZ582
 + 16 x AC21CPP
 + 16 x AC21CP
 + AC21EQT

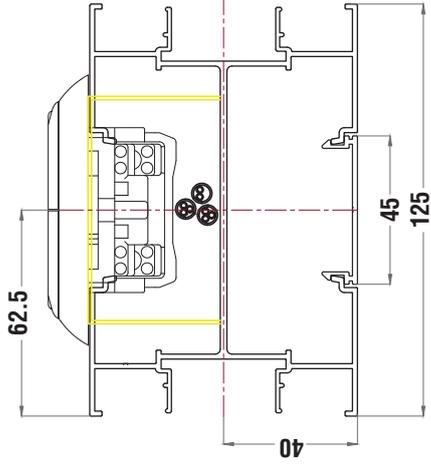


PROFIL TECHNIQUE
 Horizontal et/ou vertical
 + TZ300 + 2 x 78A301
 + AC21EQT

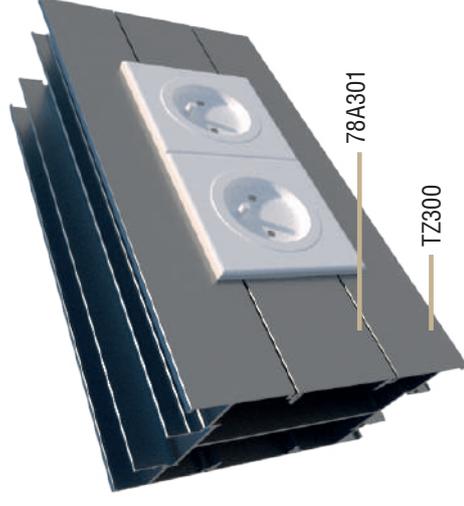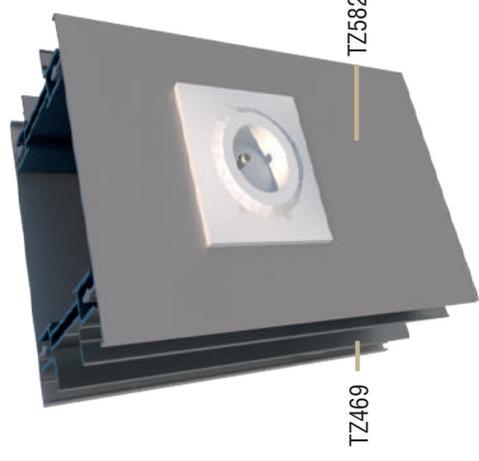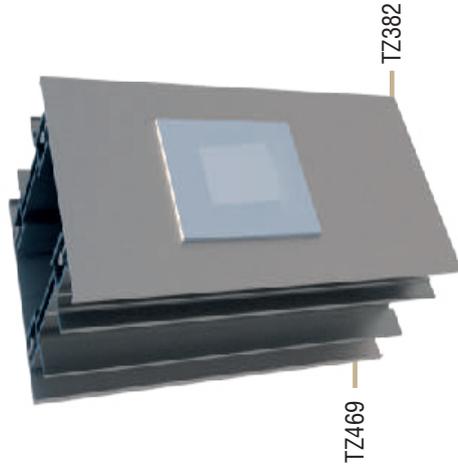

Appareillage électrique non contractuel

POTEAU ELECTRIQUE GRAPHITE INITIALE®

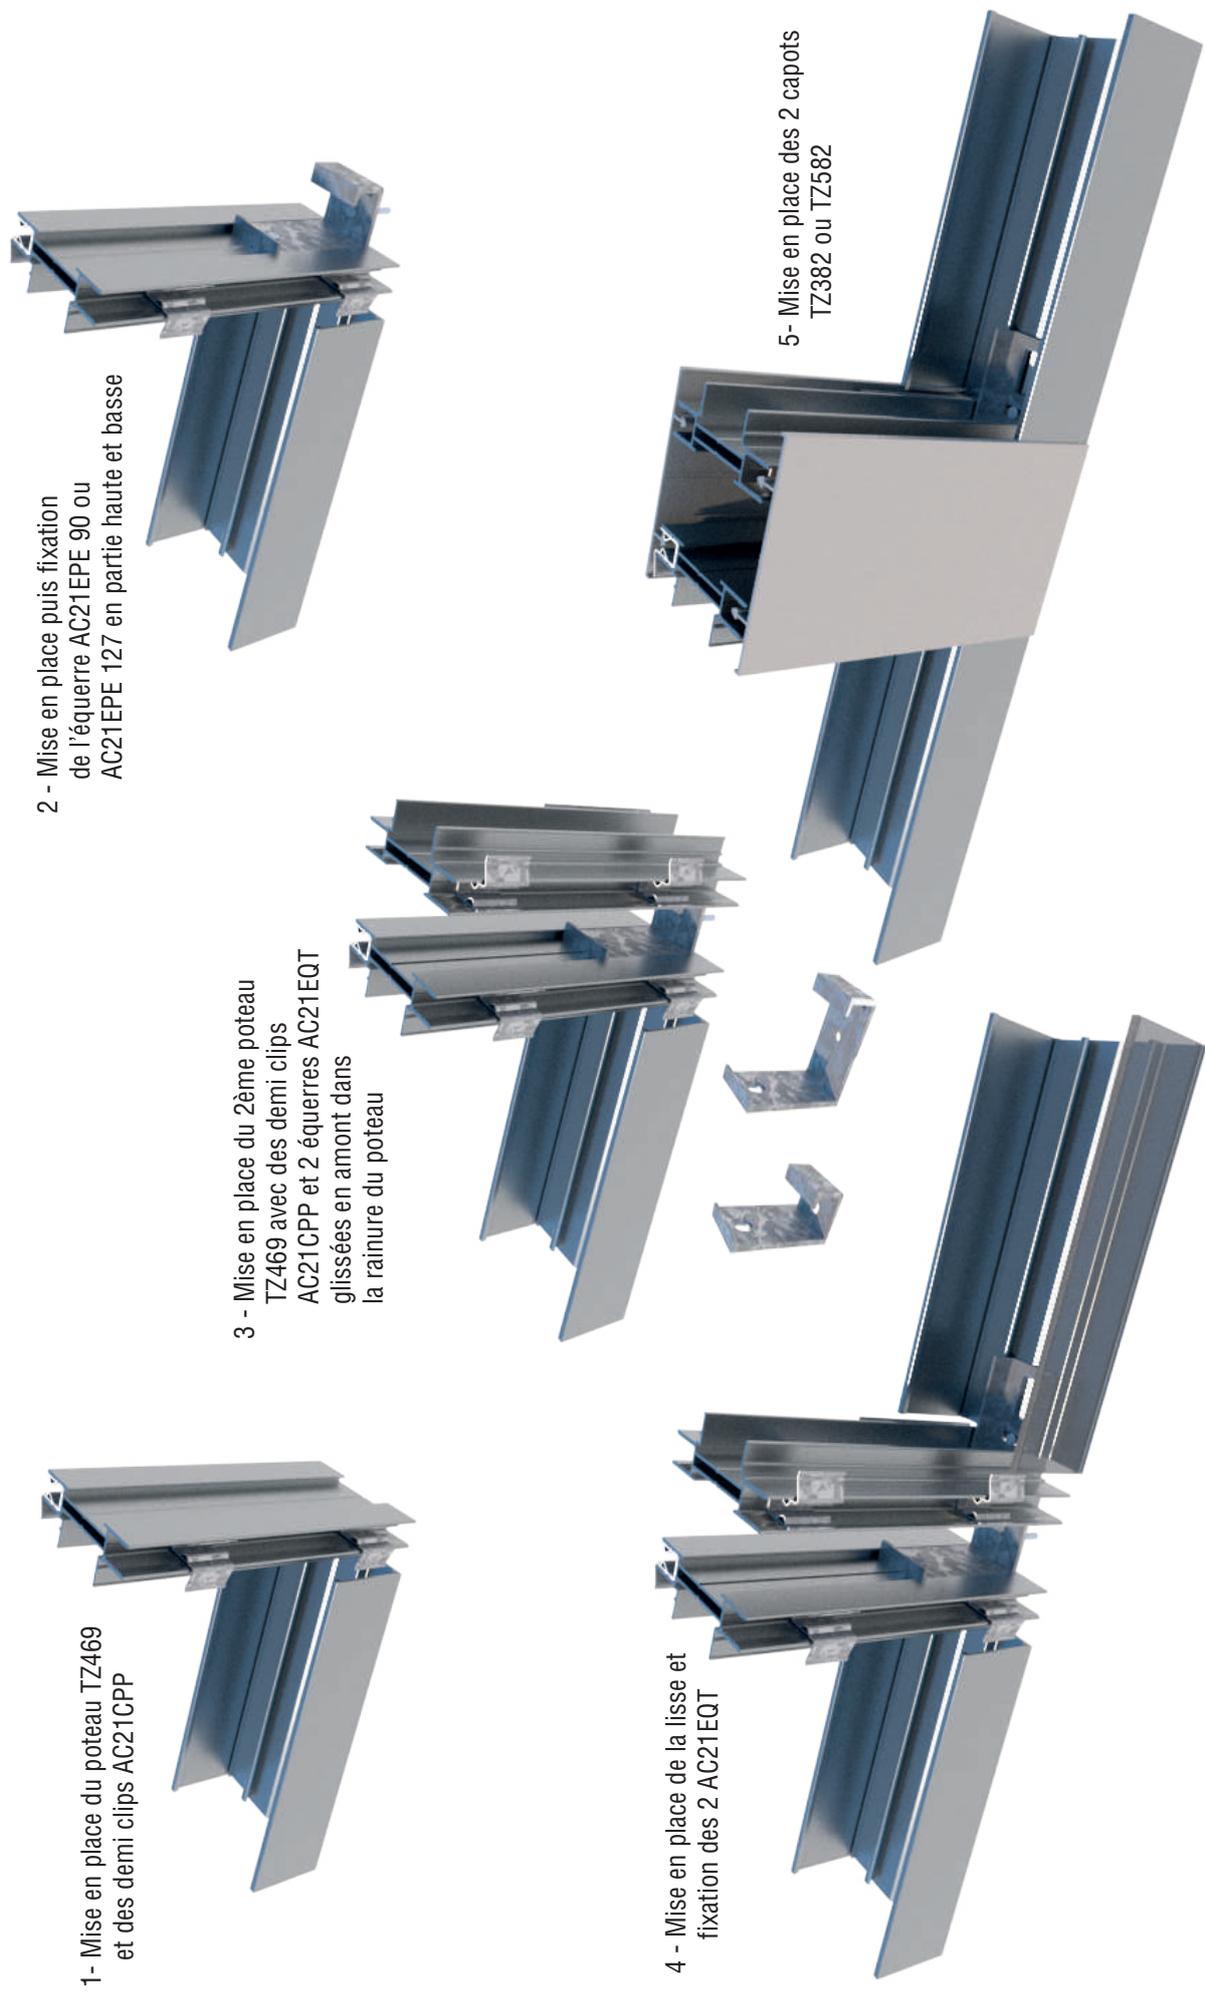

1 - Mise en place du poteau TZ469 et des demi clips AC21CPP

2 - Mise en place puis fixation de l'équerre AC21EPE 90 ou AC21EPE 127 en partie haute et basse

3 - Mise en place du 2ème poteau TZ469 avec des demi clips AC21CPP et 2 équerres AC21EQT glissées en amont dans la rainure du poteau

4 - Mise en place de la lisse et fixation des 2 AC21EQT


5- Mise en place des 2 capots TZ382 ou TZ582

LA CLOISON ATELIER

Une option tendance : La cloison Atelier

Le modèle Atelier est un concept de cloison dans l'esprit « Vintage ». Le rapprochement des poteaux et le choix d'une couleur sombre pour les ossatures et les panneaux de remplissages produisent un sentiment de robustesse, de convivialité et redonne une ambiance industrielle d'antan. Ce modèle est de plus en plus présent dans les nouveaux modes d'aménagements. Il répond aux différentes exigences techniques, acoustiques, environnementales et conserve une facilité d'exploitation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

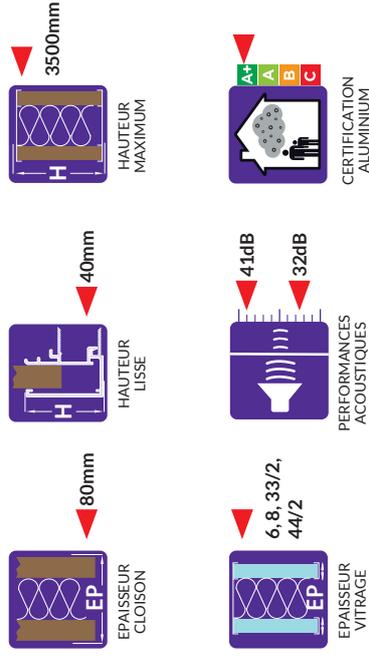

Les avantages

- Cette cloison possède les mêmes caractéristiques et performances que la cloison Initiale.







Yamaha

GRAPHITE[®] INFINIE

Cloison vitrée bord à bord

Son élégance, la ligne de ses profils et sa transparence lui donnent un esprit de légèreté. Elle peut se composer de différents éléments verriers en fonction des différentes implantations et exigences. Ce modèle vous offre une confidentialité exemplaire par ses hautes performances acoustiques et vous permet de créer une atmosphère lumineuse tout en privilégiant une sécurité optimale.




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





Les avantages

- Possibilité d'intégrer entre les 2 vitrages des stores vénitiens, des toiles tendues, de la végétation artificielle...
- Choix des profilés selon la configuration.
- Compatible avec l'ensemble des modèles de la gamme.
- Poteau Flush raccord plein-vitré bord à bord.



LISSES



POTEAUX







ACCESSOIRES











JOINTS / CALES



PROFILS TECHNIQUES

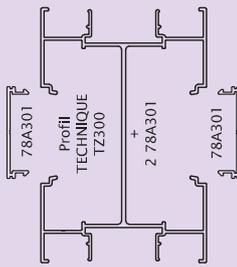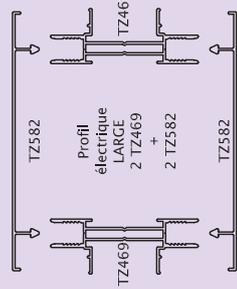


PROFILS DIRECTIONNELS

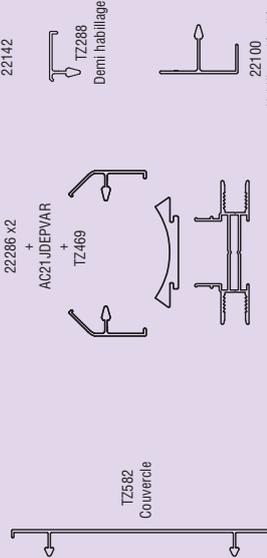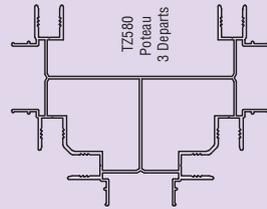




COUPES VERTICALES GRAPHITE INFINIE®

TPE 6_10 pour vitrage 10mm et 55.2
TPE 8_12 pour vitrage 12mm et 66.2

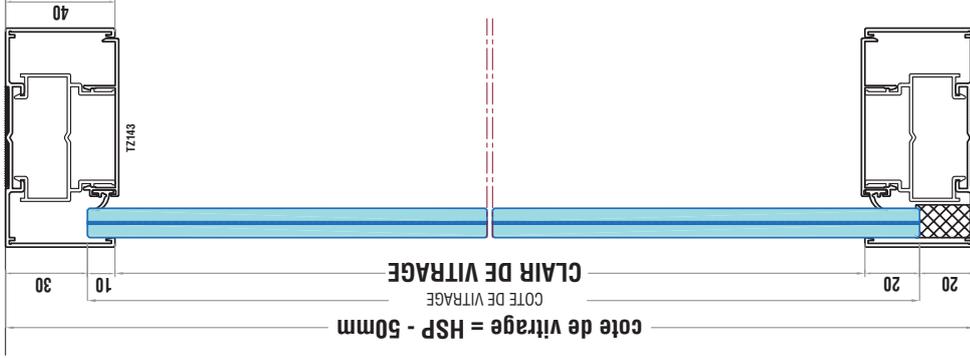


Feuilleté 55.2_66.2 Joints plats polis
TREMPE 10-12* Joints plats polis - TRAITEMENT HST Recommandé
Suivant DTU 35.1 minimum de prise en feuillure de 10mm

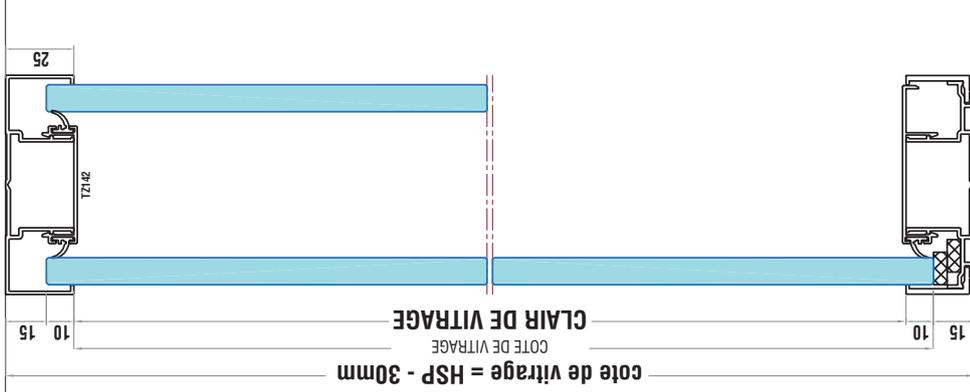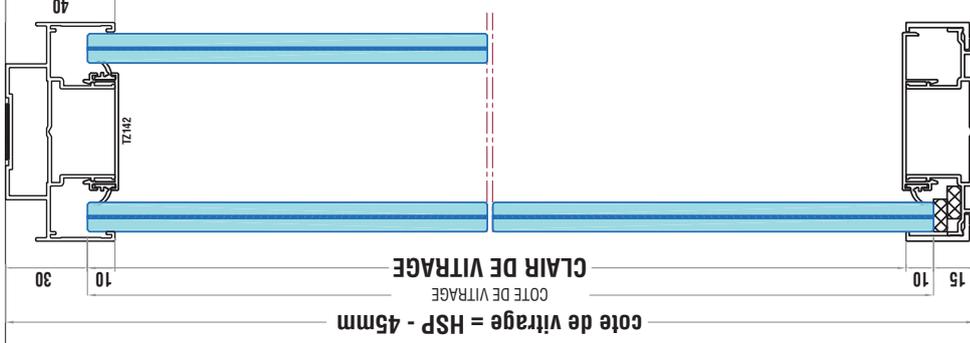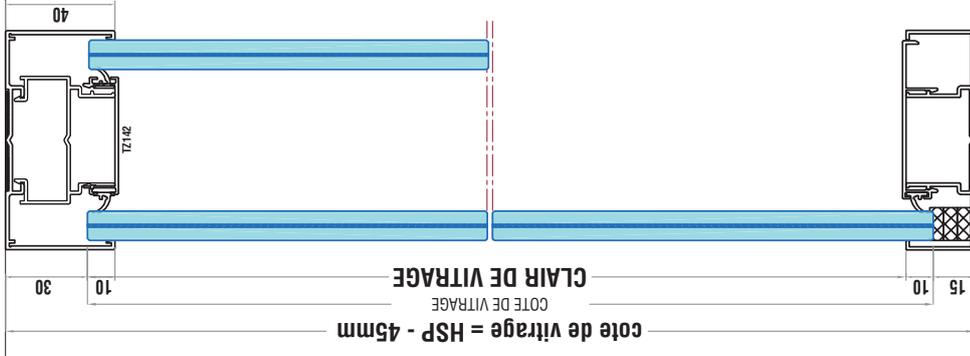

Les stores dans une cloison vitrée bord à bord doivent être inférieurs à 2500mm de largeur. Manoeuvre électrique au delà de 2000mm de largeur.

COUPES VERTICALES GRAPHITE INFINIE®

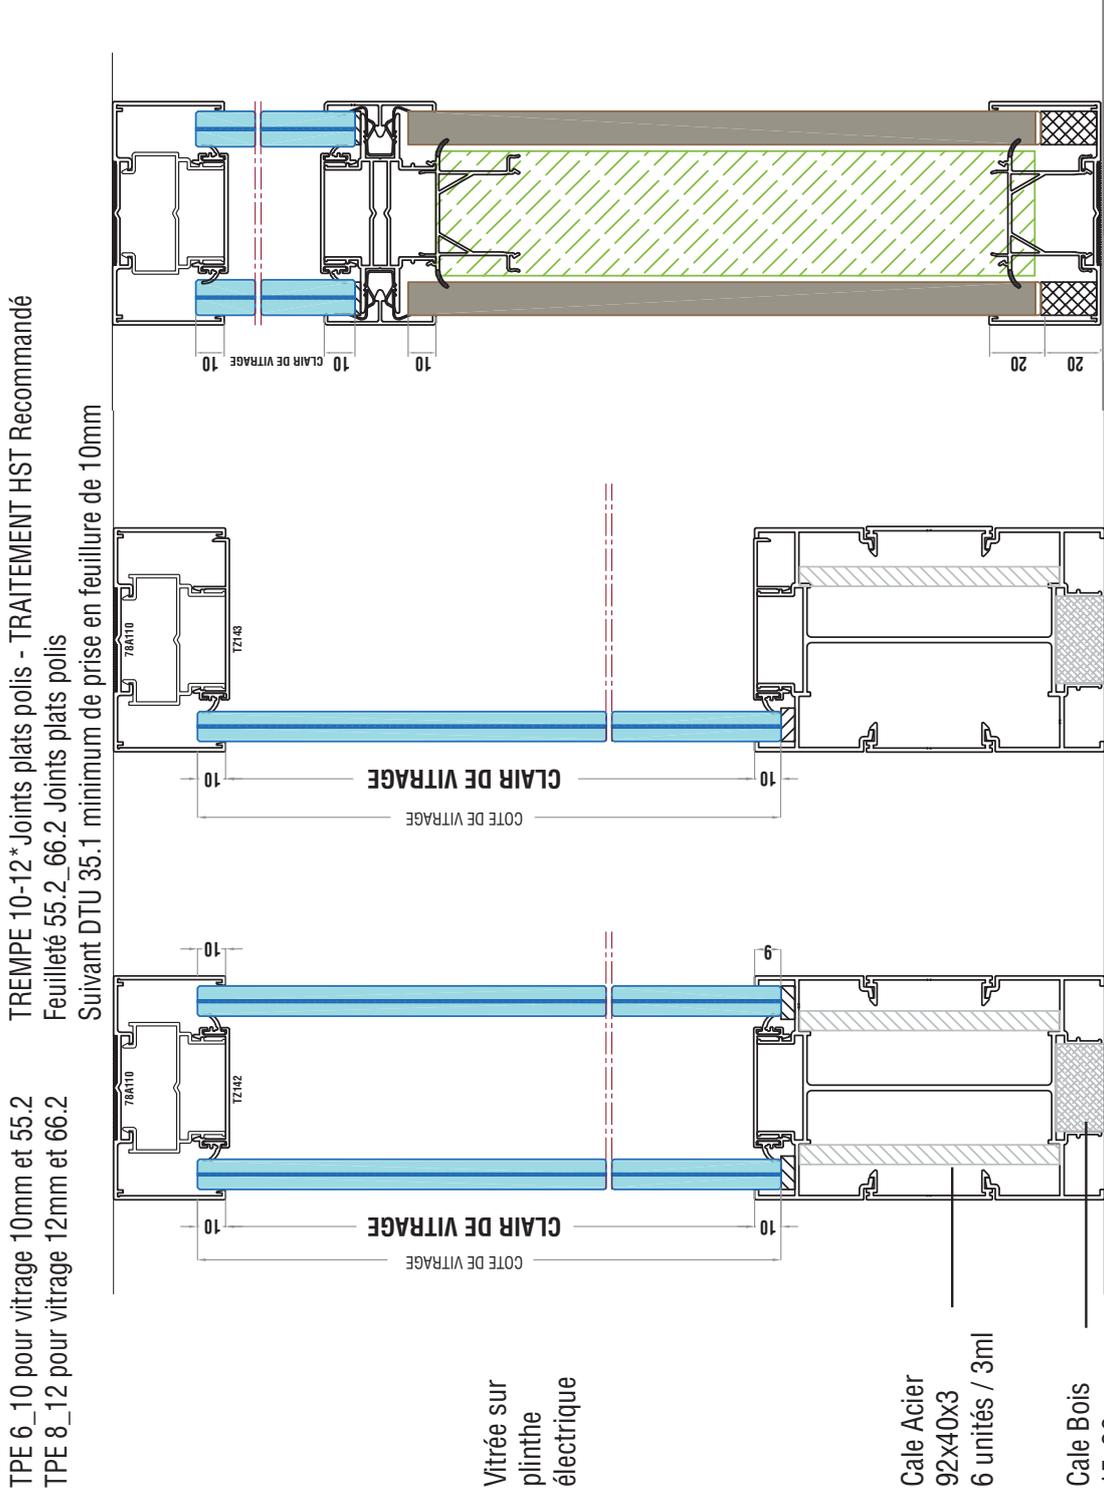

Vitrée sur
plinthe
électrique

Cale Acier
92x40x3
6 unités / 3ml


Cale Bois
15x30mm

Les plinthes, traverses et perches électriques sont des appareillages électrique de classe 1 qui doivent être reliés à la terre.
Tout branchement électrique doit être réalisé par une personne habilitée et compétente en respect de la norme NFC15-100

COUPES HORIZONTALES GRAPHITE INFINIE®


TPE 6_10 pour vitrage de 10mm et 55.2
 TPE 8_12 pour vitrage de 12mm et 66.2

Feuilleté 55.2_66.2 Joints plats polis
 TREMPE 10-12* Joints plats polis - TRAITEMENT HST Recommandé
 Suivant DTU 35.1 minimum de prise en feuillure de 10mm

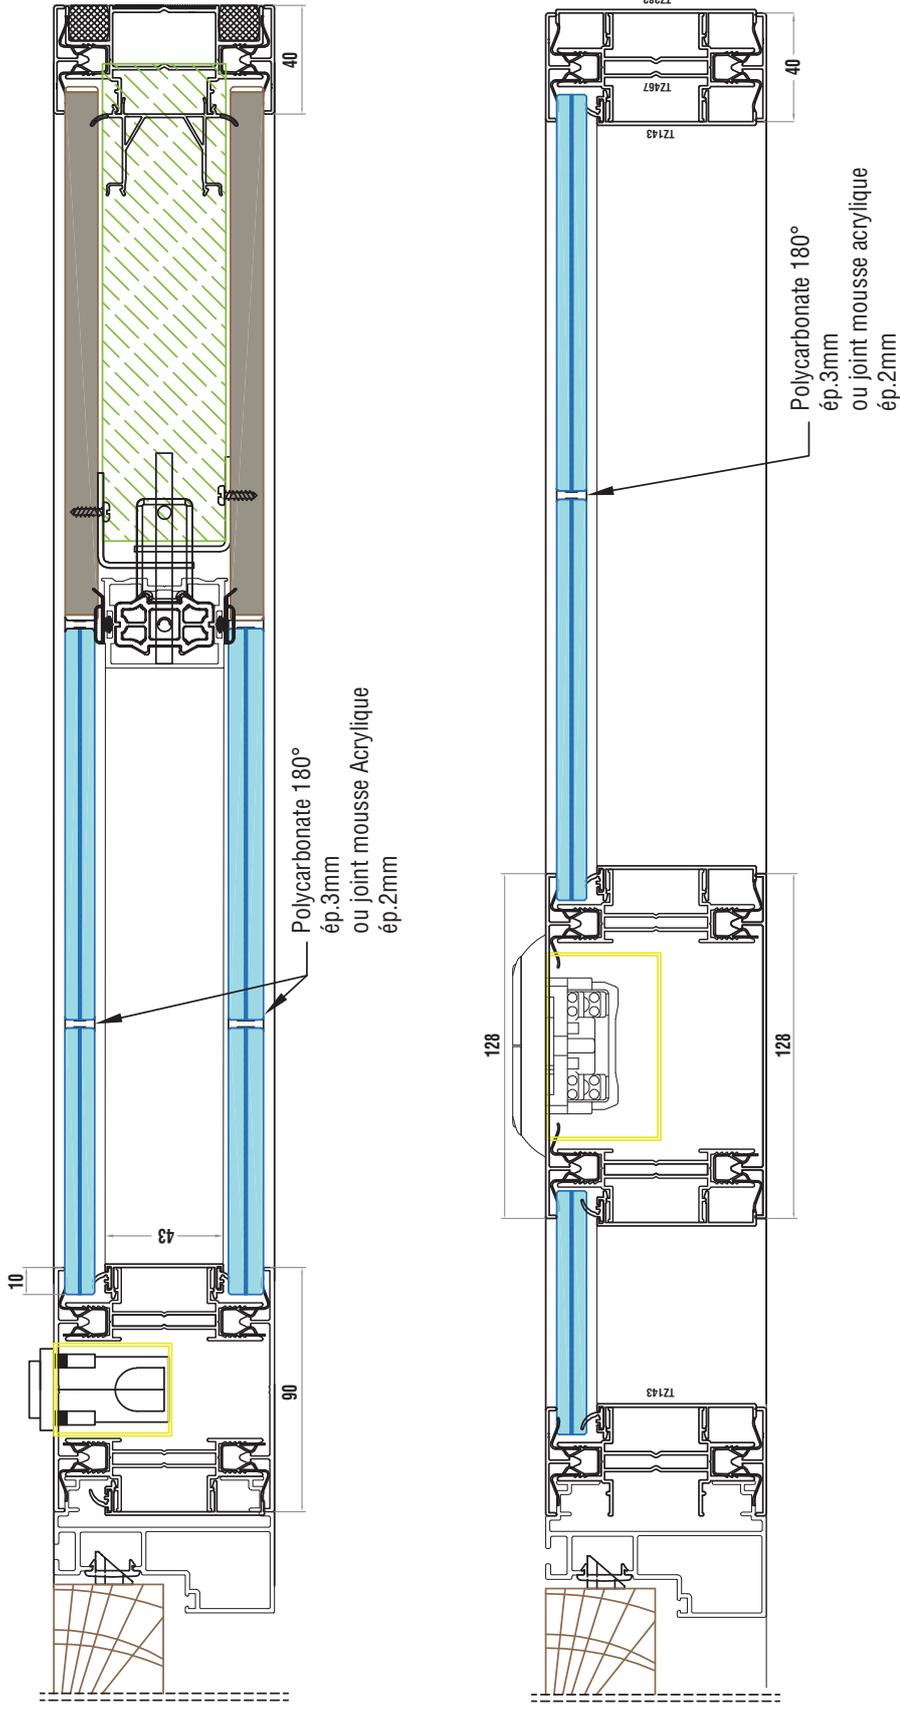


JONCTIONS FLUSH GRAPHITE PANORAMA/INFINIE®

Feuilleté 55.2_66.2 Joints plats polis
TREMPE 10-12* Joints plats polis - TRAITEMENT HST Recommandé
Suivant DTU 35.1 minimum de prise en feuillure de 10mm

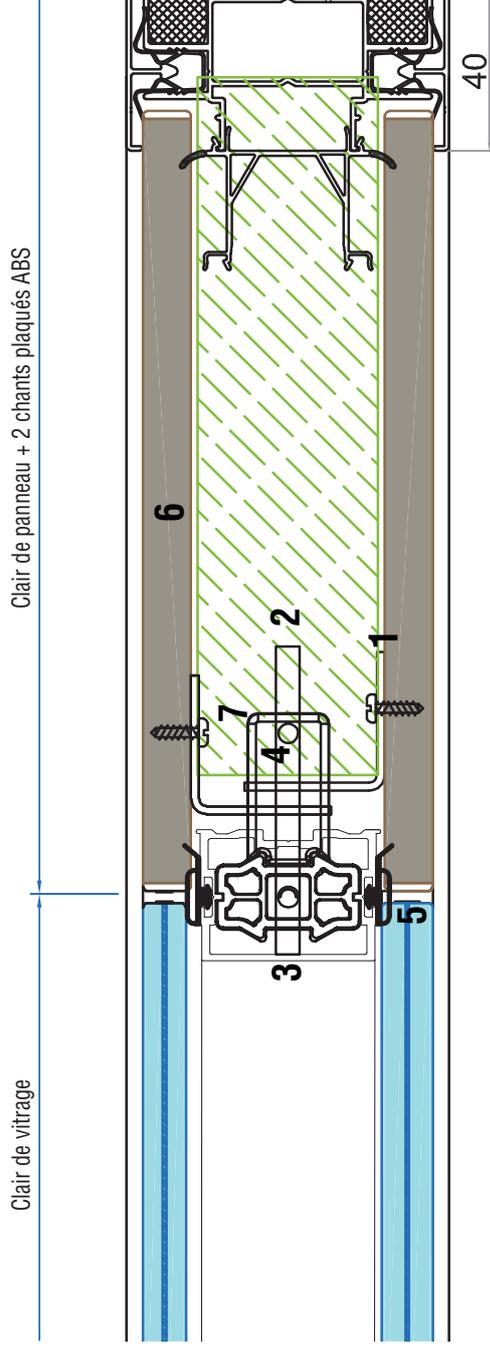


- 1/ Patte d'accroche première peau (AC21XP050)
- 2/ Goupille Panorama : 4 unités / poteau de 2700mm
5 unités / poteau de 3000mm
- 3/ Profil poteau mixte TZ005
- 4/ Pied de poteau
- 5/ Joint de poteau mixte
- 6/ Panneau mélaminé 12 mm + 2 chants plaqués
- 7/ Vis tête bombée VPCP 4x12mm

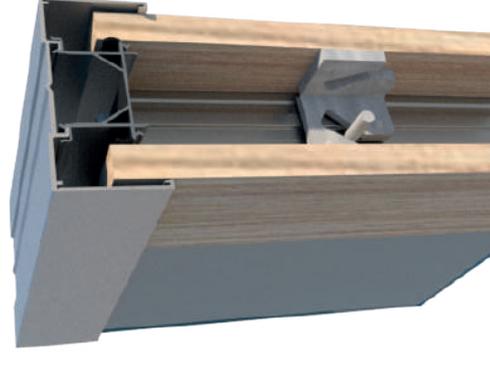

ANGLES 90° GRAPHITE INFINIE®


TPE 6_10 pour vitrage de 10mm et 55.2
TPE 8_12 pour vitrage de 12mm et 66.2

Collage en Biseau
Joint mousse acrylique transparent

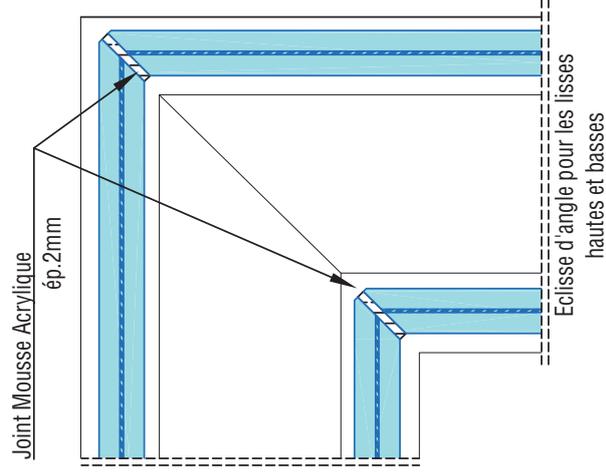

Feuilleté 55.2_66.2 Joints plats polis
TREMPE 10-12* Joints plats polis - TRAITEMENT HST Recommandé
Suivant DTU 35.1 minimum de prise en feuillure de 10mm

Collage en angle droit
Profil polycarbonate

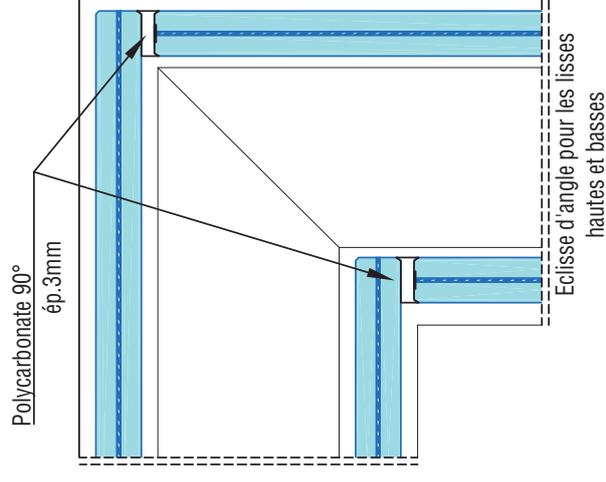


ANGLES VARIABLES GRAPHITE INFINIE®

TPE 6_10 pour vitrage de 10mm et 55.2
TPE 8_12 pour vitrage de 12mm et 66.2

TREMPE 10-12 * Joints plats polis
TRAITEMENT HST Recommandé - Feuilleté 55.2_66.2 Joints plats polis
Suivant DTU 35.1 minimum de prise en feuillure de 10mm


Angle tôle sol/plafond

Angle sur mesure, tôle 15/10ème laquée
Angles et Gabaritis à nous fournir lors de votre passage en commande

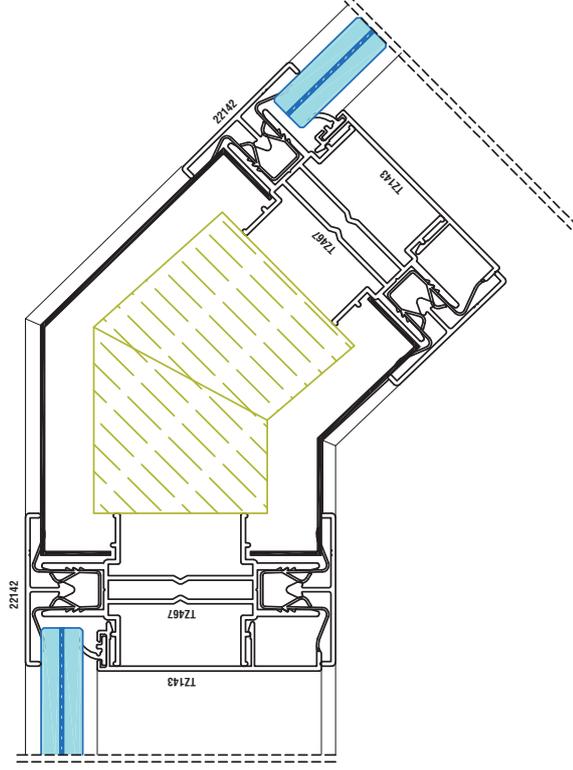

Collage en Biseau


Joint mousse acrylique transparent
Eclisse d'angle pour les lisses hautes et basses
Angles et Gabaritis à nous fournir lors de votre passage en commande

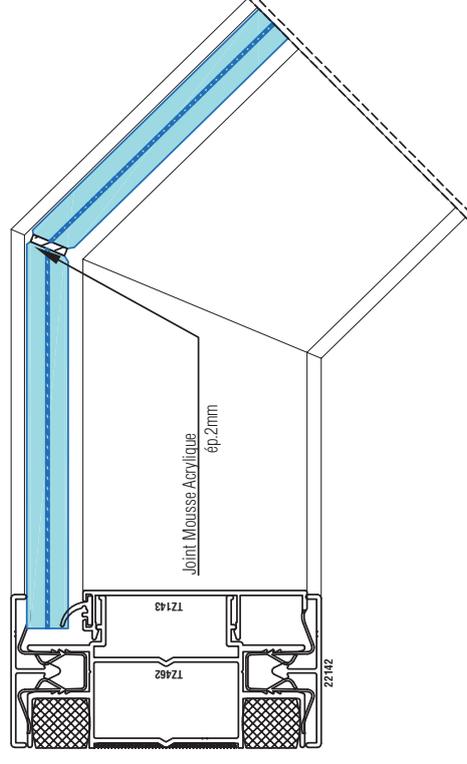




PERCUSSION 3D GRAPHITE INFINIE®

TPE 6_10 pour vitrage de 10mm et 55.2
TPE 8_12 pour vitrage de 12mm et 66.2

Feuilleté 55.2_66.2 Joints plats polis
TREMPE 10-12* Joints plats polis - TRAITEMENT HST Recommandé
Suivant DTU 35.1 minimum de prise en feuillure de 10mm

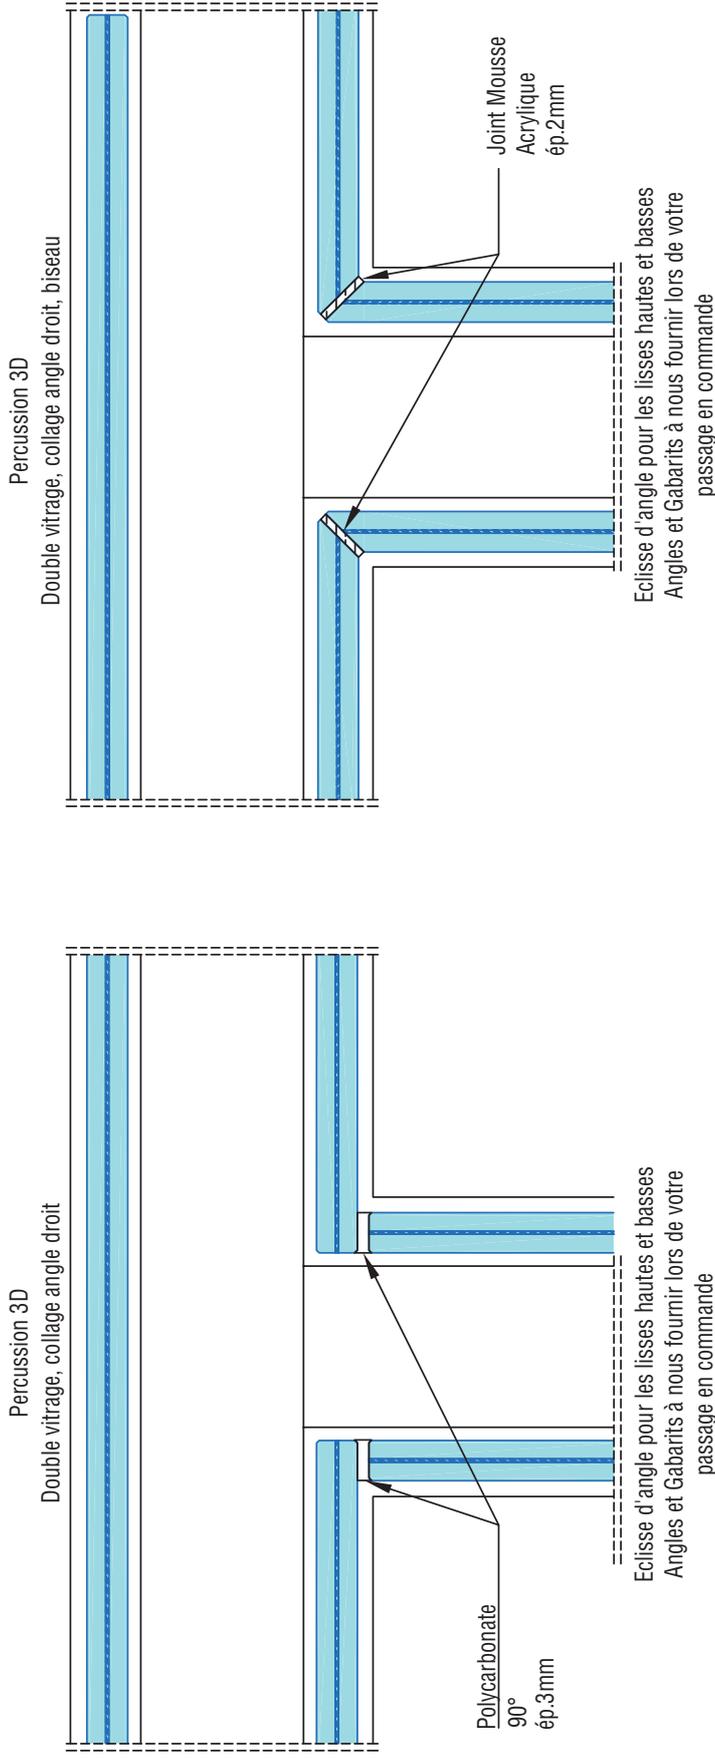

Assemblage des lisses pour percussion 3D

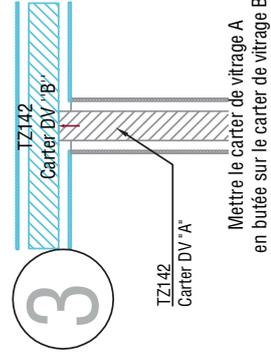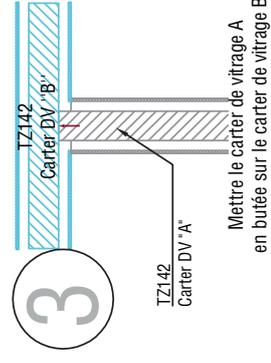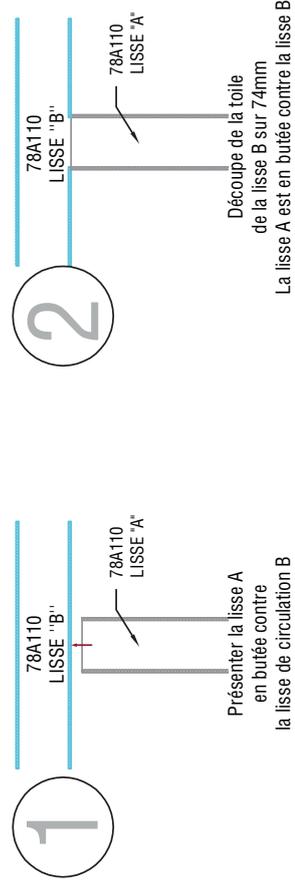




GRAPHITE HORIZON®

Cloison vitrée bord à bord simple vitrage

Sa pureté vous permettra de l'utiliser dans tout type de volume avec raffinement.

Idéale pour séparer ponctuellement les espaces ouverts ou créer des boxes, la cloison Graphite Horizon est composée d'éléments décoratifs pour allier bien être, luminosité et confidentialité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





Les avantages


- Nouveau concept de cloison vitrée bord à bord qui permet d'avoir un vitrage centré.
- Compatible avec l'ensemble des modèles de la gamme.

PROFILS ET ACCESSOIRES GRAPHITE HORIZON®



PROFILS

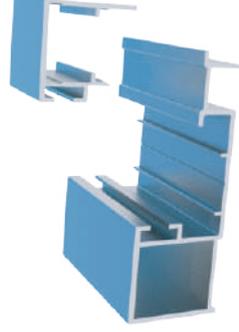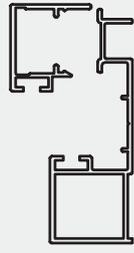

LC010 + LC020

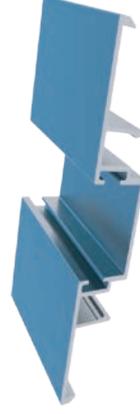

TZ030

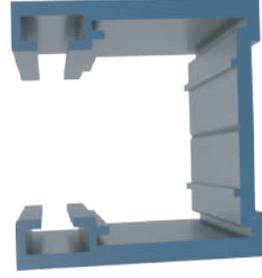


LC004



COUPES VERTICALES GRAPHITE HORIZON®

TPE 6_10 pour vitrage de 10mm et 55.2
TPE 8_12 pour vitrage de 12mm et 66.2

Feuilleté 55.2_66.2 Joints plats polis
TREMPE 10-12* Joints plats polis - TRAITEMENT HST Recommandé
Suivant DTU 35.1 minimum de prise en feuillure de 10mm

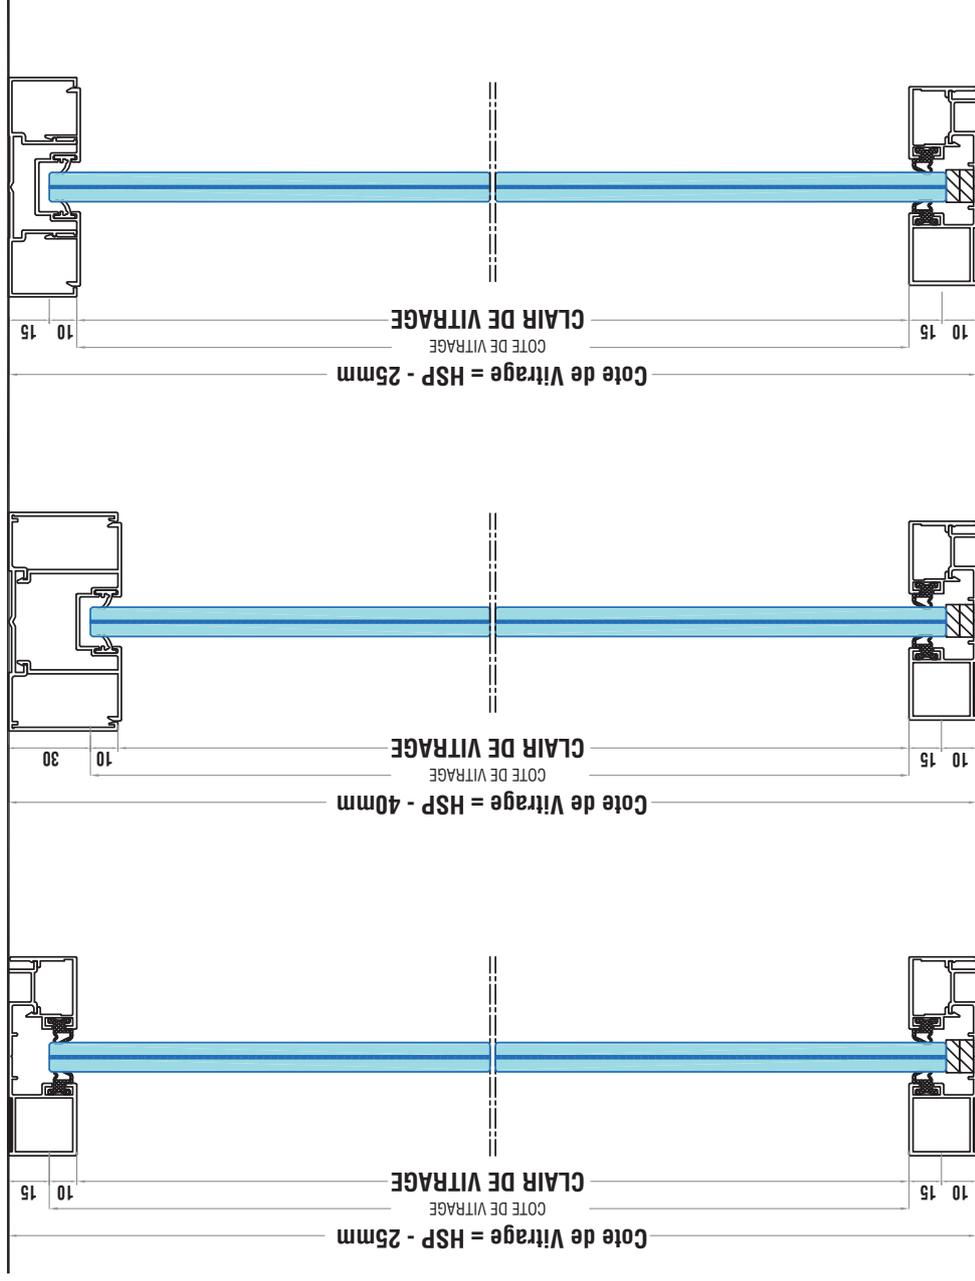


COUPES HORIZONTALES GRAPHITE HORIZON®


TPE 6_10 pour vitrage de 10mm et 55.2
TPE 8_12 pour vitrage de 12mm et 66.2

Feuilleté 55.2_66.2 Joints plats polis
TREMPE 10-12* Joints plats polis - TRAITEMENT HST Recommandé
Suivant DTU 35.1 minimum de prise en feuillure de 10mm


Collage verres en angle droit
Profil polycarbonate

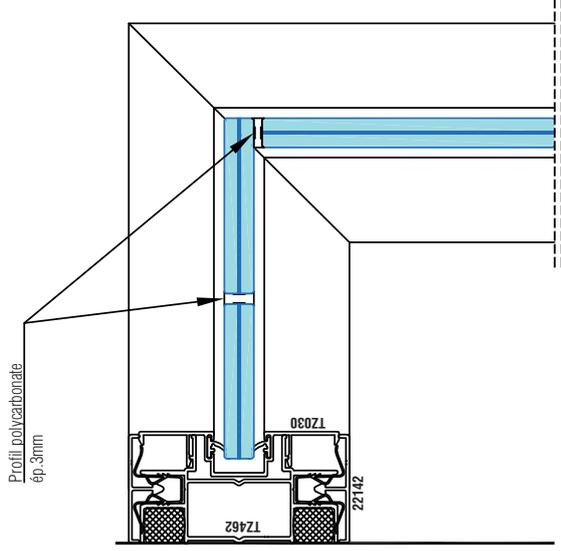

Collage verres en Biseau
Joint mousse acrylique transparent ou
profil polycarbonate

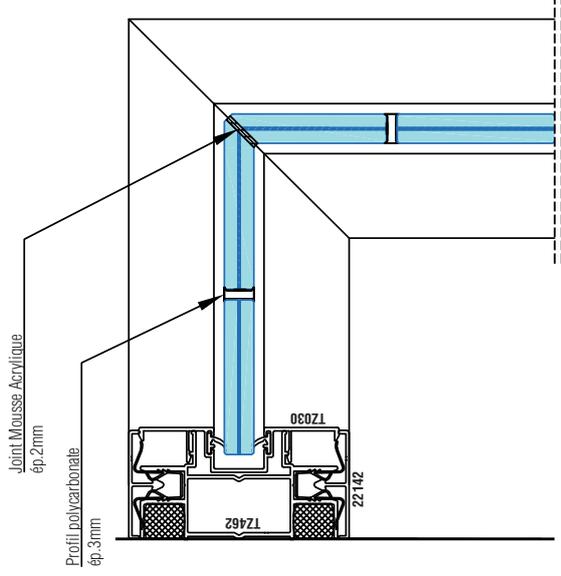



Collage verres en Biseau
Joint mousse acrylique transparent

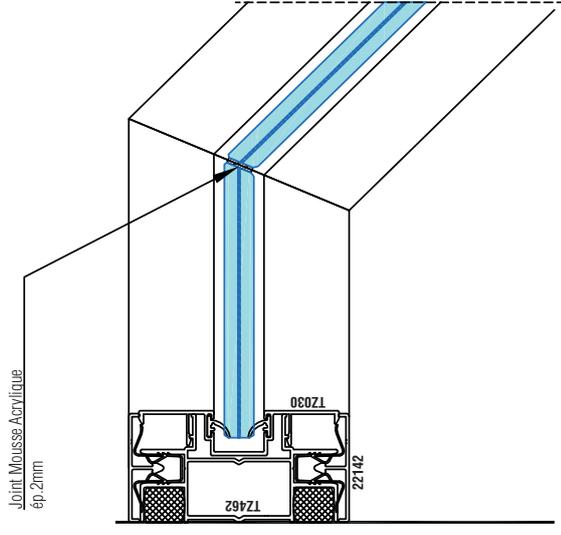

CLOISON HORIZON - PARAVENTS GRAPHITE HORIZON®

SIMPLE VITRAGE CENTRE

Feuilleté 55.2 / 66.2 - trempé 10/12 - Traitement HST recommandé

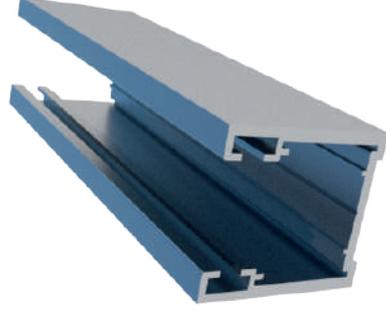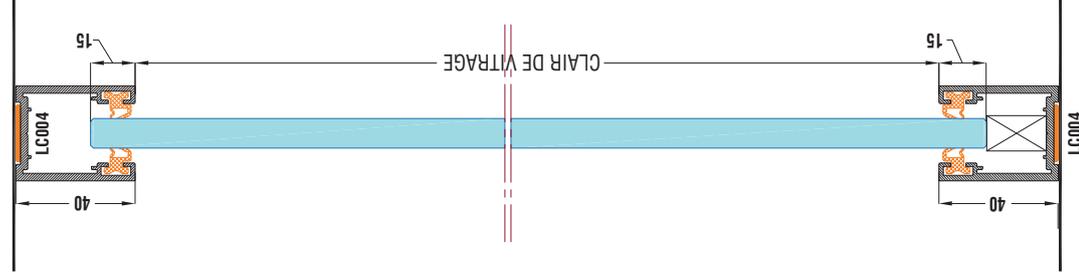

Lisse MONOBLOC LC004
Joint à glisser AC21JLC04_10 ou 12
Cale TPE AC21CMN25
Joint de lisse AC21 JL_20X3
Bouchon de lisse AC21BLC04




GRAPHITE PANORAMA®

Cloison pleine bord à bord

La finesse de ses profils et ses parements affleurants lui procurent qualité et noblesse. Elle peut se composer de différents éléments en fonction des souhaits esthétiques, techniques, acoustiques et répond aux exigences environnementales.

Ce modèle vous permet une très grande souplesse en terme de créativité avec l'assurance de la qualité et de hautes performances acoustiques, tout en vous offrant une facilité d'exploitation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

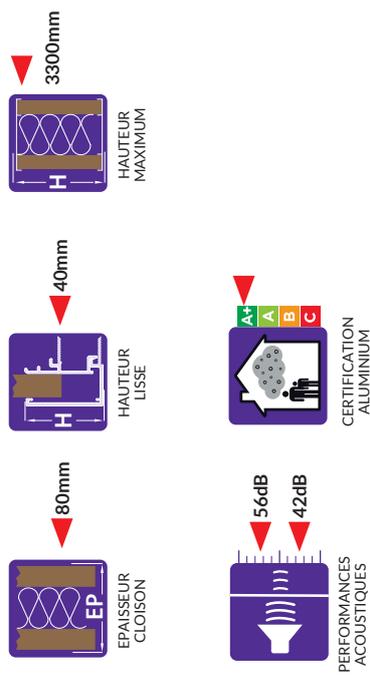


Les avantages

- Permet d'avoir une surface plane avec des panneaux posés bord à bord.
- Compatible avec l'ensemble des modèles de la gamme.
- Panneau écrivain en verre laqué aimanté ou non.
- Panneau à absorption acoustique.
- Poteau «Flush» (raccord plein-vitré bord à bord).

PROFILS GRAPHITE PANORAMA®


PROFILS

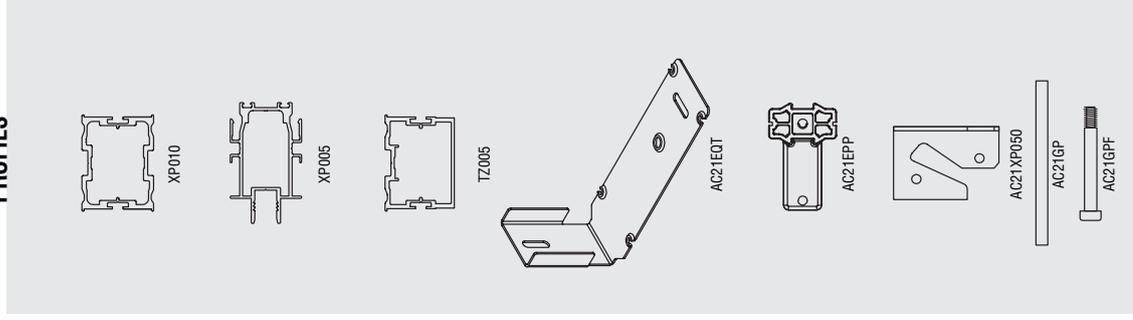


XP010
Poteau PANORAMA



XP005
Poteau PANORAMA MIXTE
Bord à Bord - Sous couvre-joints

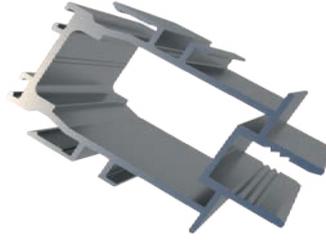

TZ005
Poteau FLUSH-INFINIE
Bord à Bord - PLEIN - VITREE

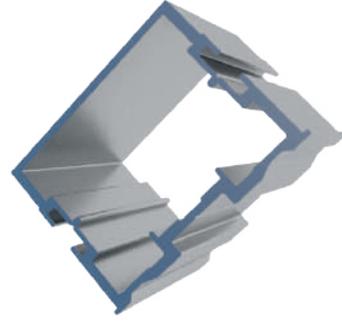


COUPES HORIZONTALES ET VERTICALES GRAPHITE PANORAMA®


PANORAMA DOUBLE PEAU MELAMINE

Mélangé 12mm chants plaqués + Mélangé 12mm chants plaqués
AC21XP050 : Départ à 565mm puis tous les 600mm


PANORAMA Double peau mélaminé 12mm - chants plaqués ABS 2mm

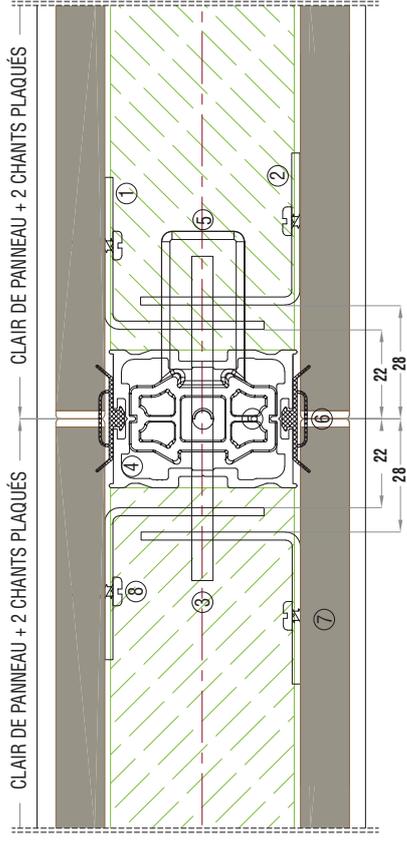

- 1/ Patte d'accroche première peau (AC21XP050)
- 2/ Patte d'accroche seconde peau (AC21XP050)
- 3/ Goupille Panorama (AC21GP, QTE : 4x2700mm / 5x3000mm)
- 4/ Profil (XP010)
- 5/ Pied de poteau (AC21EPP)
- 6/ Joint de poteau (AC21JP010)
- 7/ Panneau mélaminé + 2 chants plaqués épais
- 8/ Vis tête bombée (AC21VPCP - 4x12m)

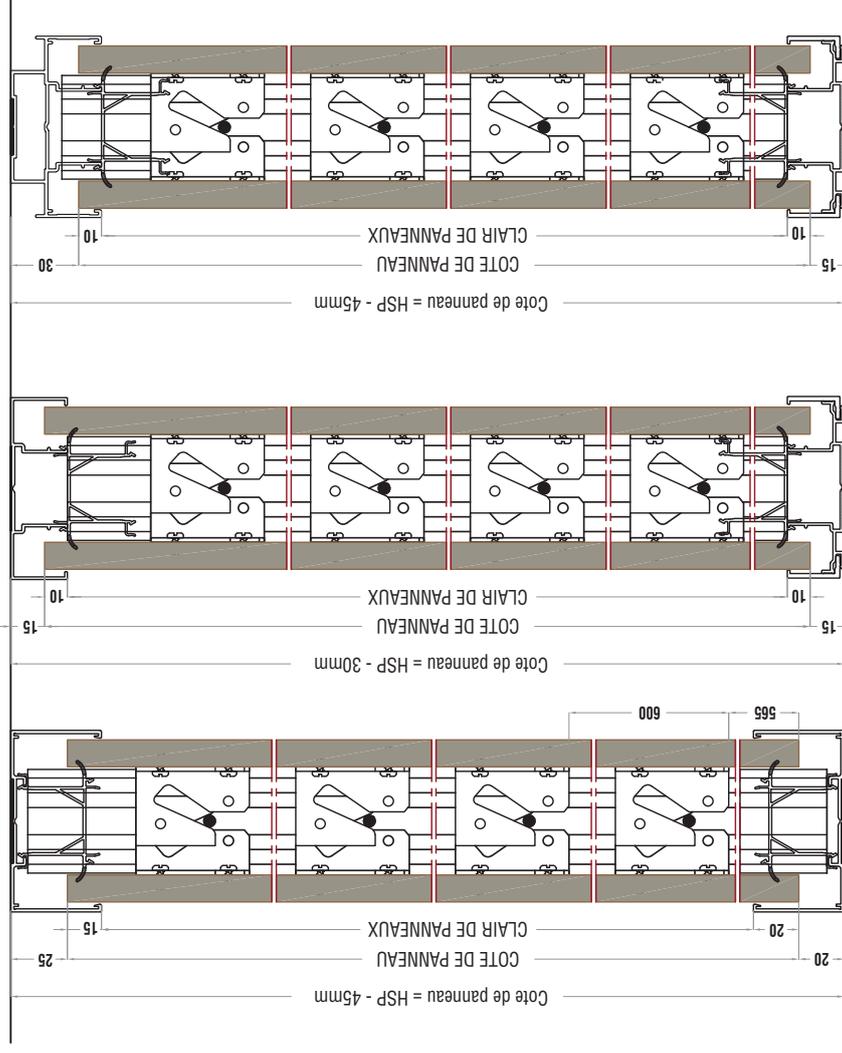



LES ANGLES GRAPHITE PANORAMA®

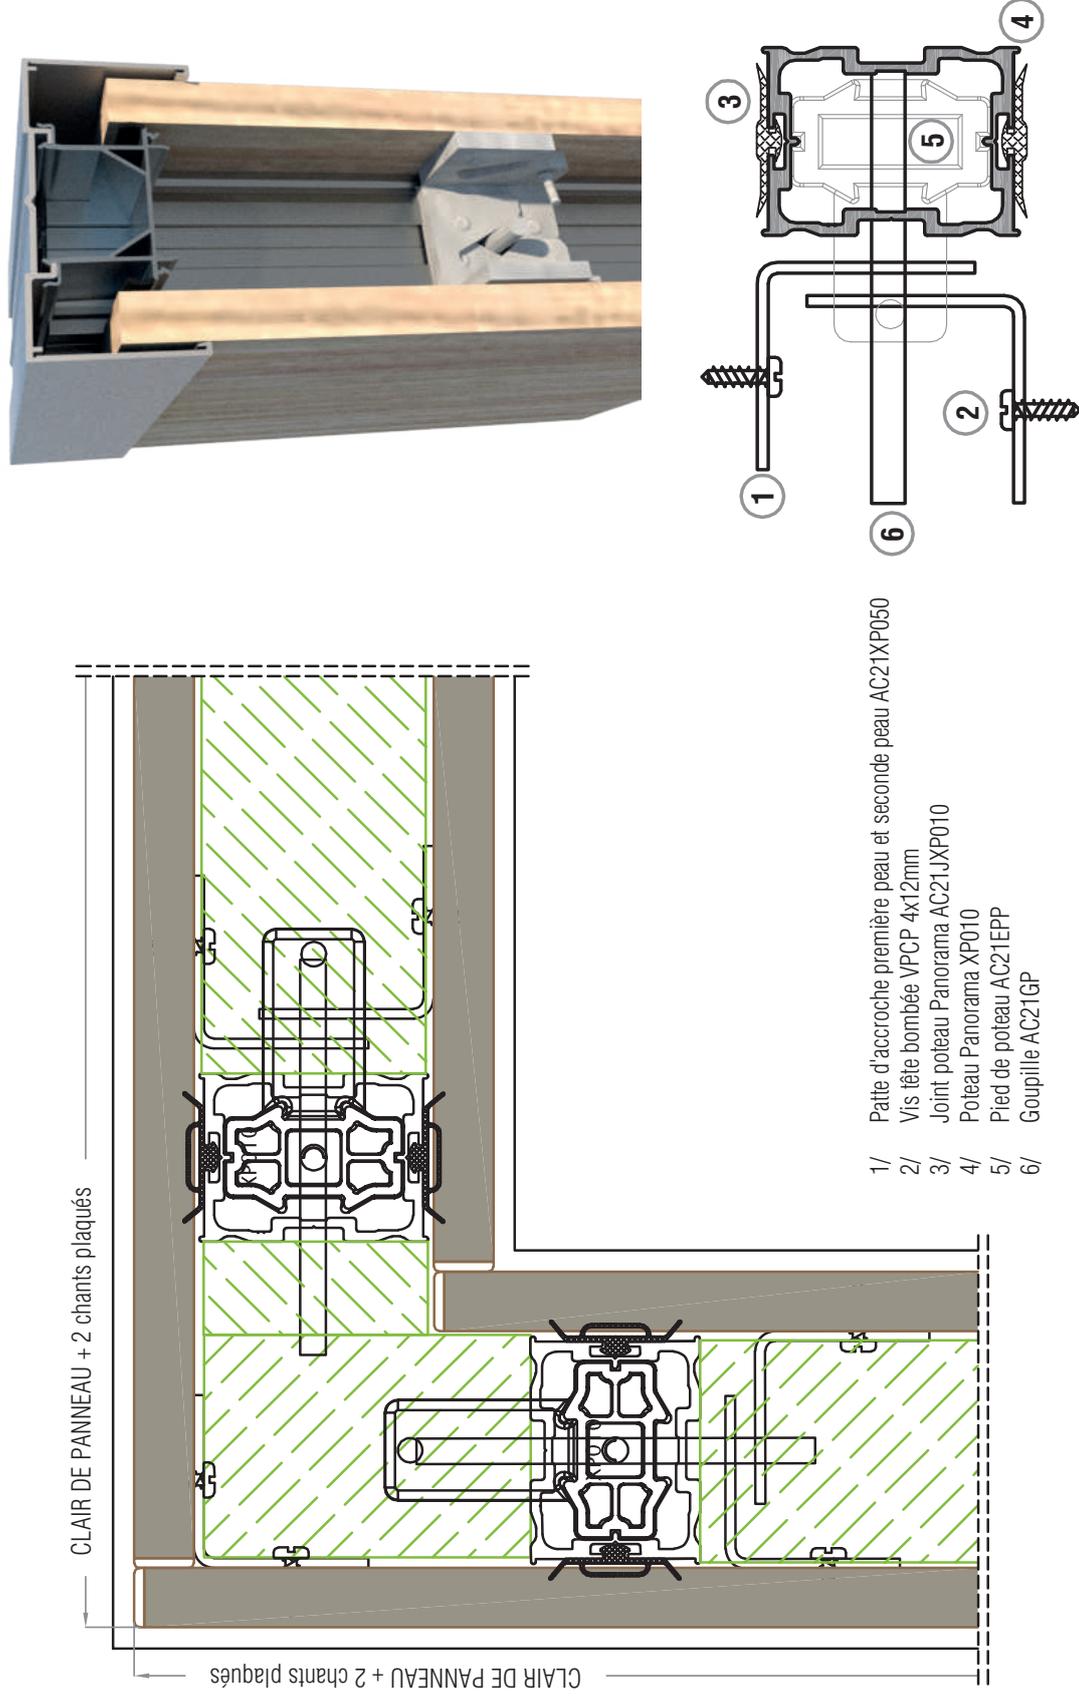


MIXTE GRAPHITE PANORAMA® - INITIALE®

PANORAMA mixte Double peau mélaminé 12mm + BF13 sous couvre-joint


PANORAMA DOUBLE PEAU MIXTE
Mélaminé 12mm chants plaqués + BF13 sous couvre-joint chants bruts
AC21XP050 : Départ à 565mm puis tous les 600mm

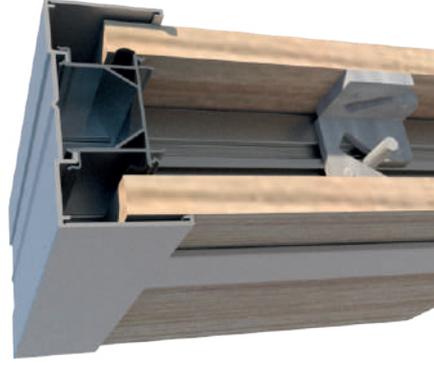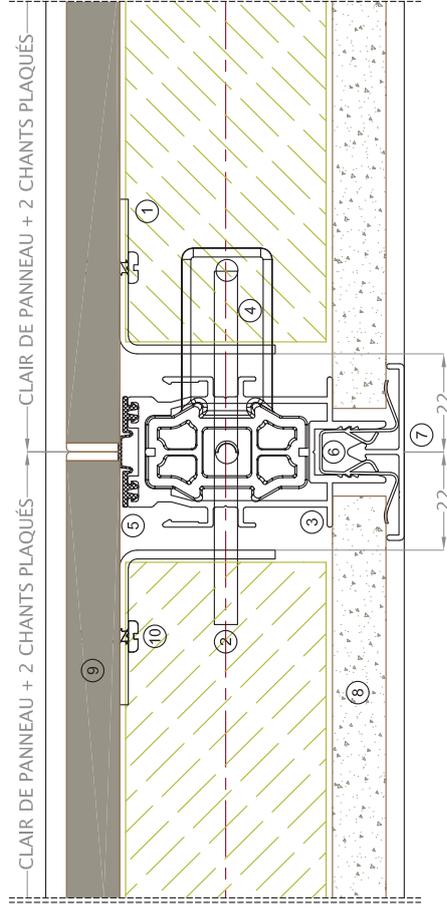

- 1/ Patte d'accroche (AC21XP050)
- 2/ Goupille Panorama (AC21GP, QTE : 4x2700mm / 5x3000mm)
- 3/ Profil poteau mixte (XP005)
- 4/ Pied de poteau (AC21EPP)
- 5/ Joint de poteau mixte (AC21JPBB)
- 6/ Clips 5AC21CP)
- 7/ Habillage (22142)
- 9/ Panneau mélaminé + 2 chants plaqués épais
- 8/ Vis tête bombée (AC21VPCP - 4x12m)

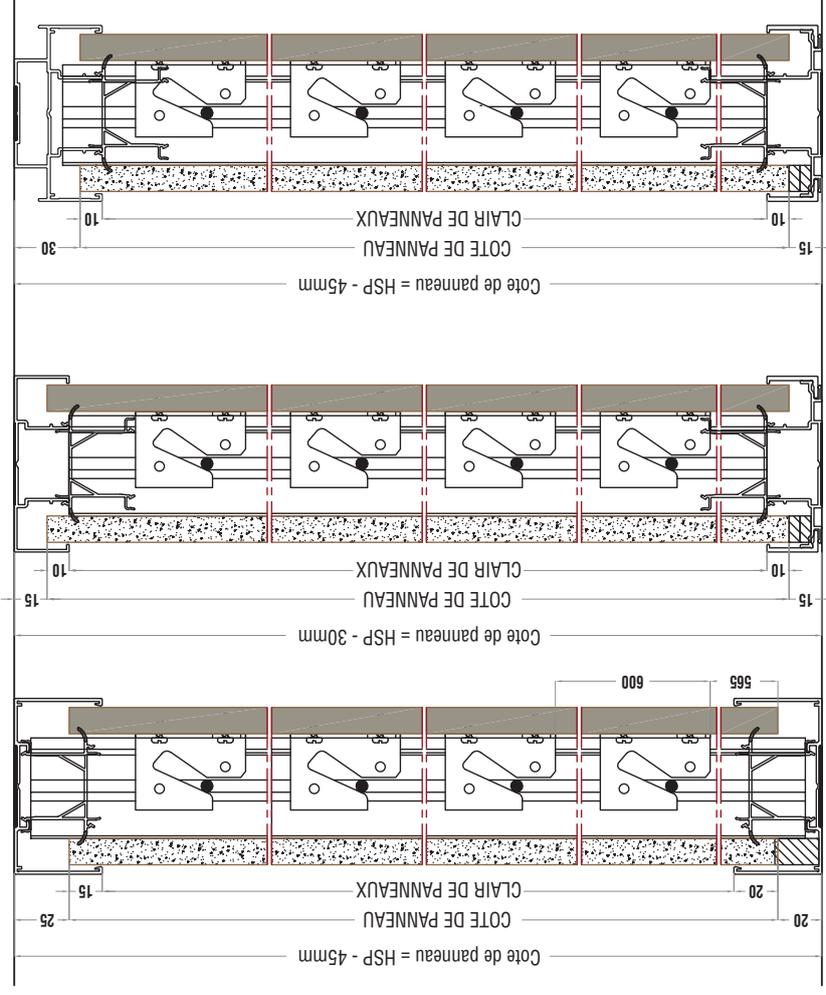


JONCTION FLUSH INFINIE / PANORAMA GRAPHITE PANORAMA®

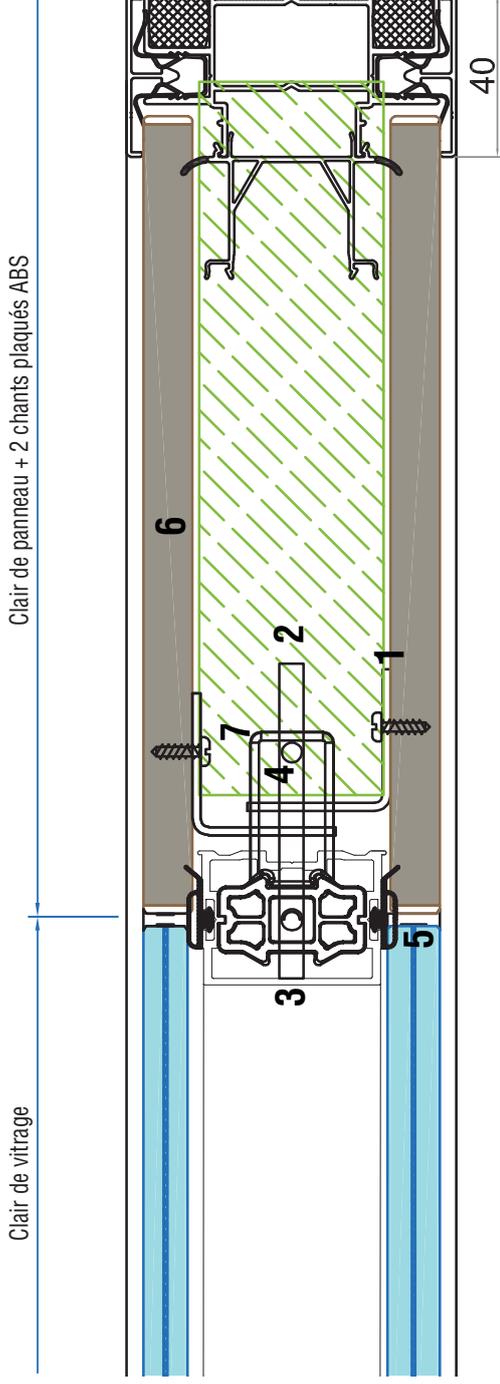

- 1/ Patte d'accroche première peau (AC21XP050)
- 2/ Goupille Panorama : 4 unités / poteau de 2700mm
5 unités / poteau de 3000mm
- 3/ Profil poteau mixte TZ005
- 4/ Pied de poteau
- 5/ Joint de poteau mixte
- 6/ Panneau mélaminé 12mm + 2 chants plaqués
- 7/ Vis tête bombée VPCP 4x12mm

Feuilleté 55.2_66.2 Joints plats polis
 TREMPE 10-12* Joints plats polis
 TRAITEMENT HST Recommandé
 Suivant DTU 35.1 minimum de prise
 en feuillure de 10mm

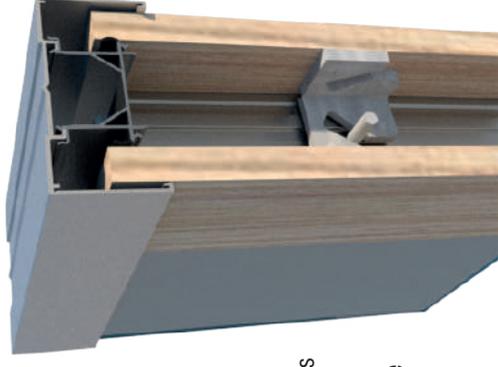




GRAPHITE EVASION®

Cloison de doublage

Idéal en rénovation comme en neuf, le doublage « Evasion » est la solution pour habiller les murs en un temps record, pas de temps de séchage ni de multiples intervenants. Cette cloison permet également de renforcer l'isolation thermique.

Le remplissage peut être en panneau revêtu ou en panneau mélaminé offrant de multiples choix de décors afin d'apporter une finition homogène à votre espace. Le style peut être changé en créant des lignes horizontales par exemple, apportant ainsi de la perspective.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Les avantages

- Confort esthétique et économique.
- Disponible en simple parement avec, au choix, une finition vinyle ou mélaminée sous couvre-joints.
- Compatible avec l'ensemble des modèles de la gamme.


PROFILS & ACCESSOIRES DOUBLAGE GRAPHITE EVASION®

PROFILS




22100
Habillage décalé

DOUBLAGE SANS ISOLANT



25D468
Profil de doublage



25D469
Lisse doublage




25D470
Angle doublage



L40x40x3
Cornière


DOUBLAGE AVEC ISOLANT




25D285
Habillage à visser




L40x40x3
Cornière




25D111

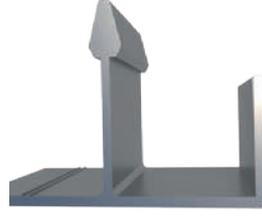

22100 Habillage décentré

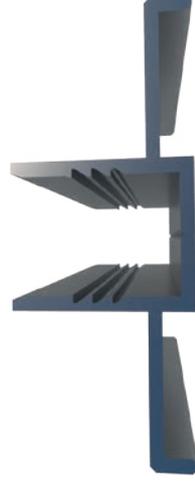

25D468 Profil de Doublage

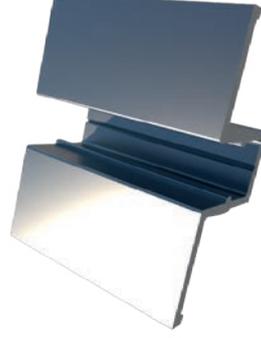


25D285 Habillage à visser




25D111 Lisse avec cage pour isolant de 45mm

DOUBLAGE GRAPHITE EVASION®


SANS ISOLANT

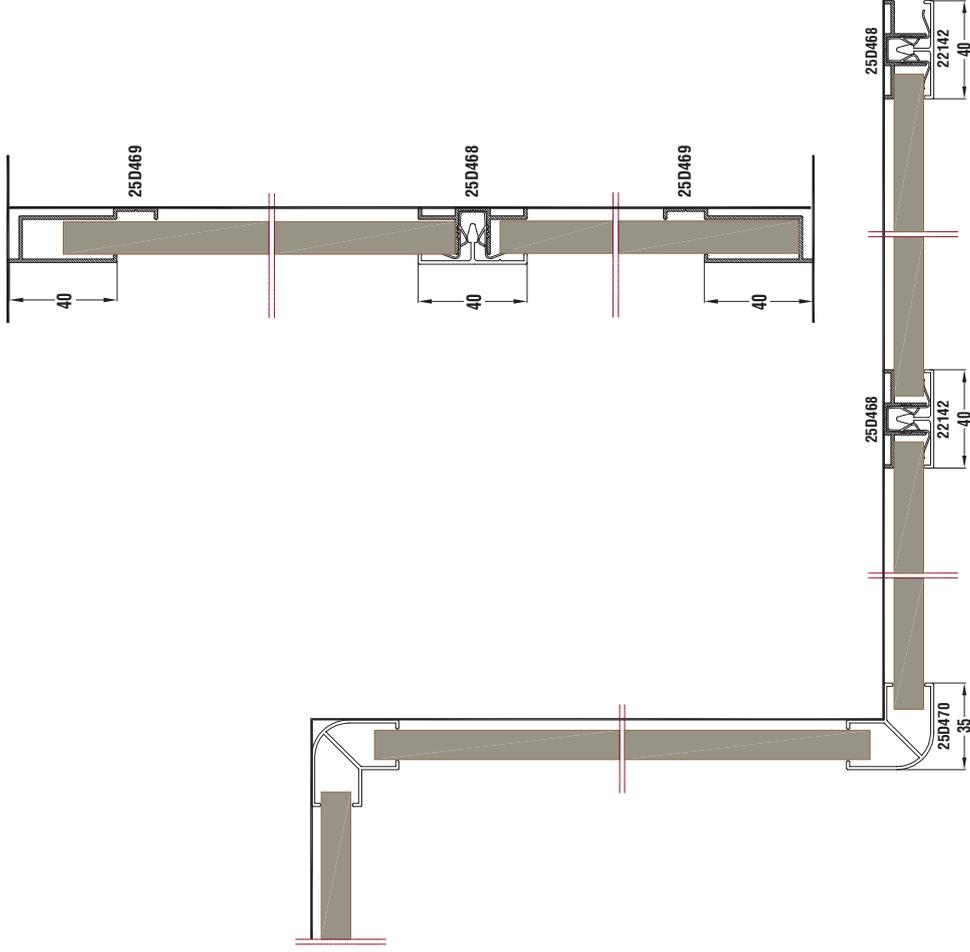



AVEC ISOLANT

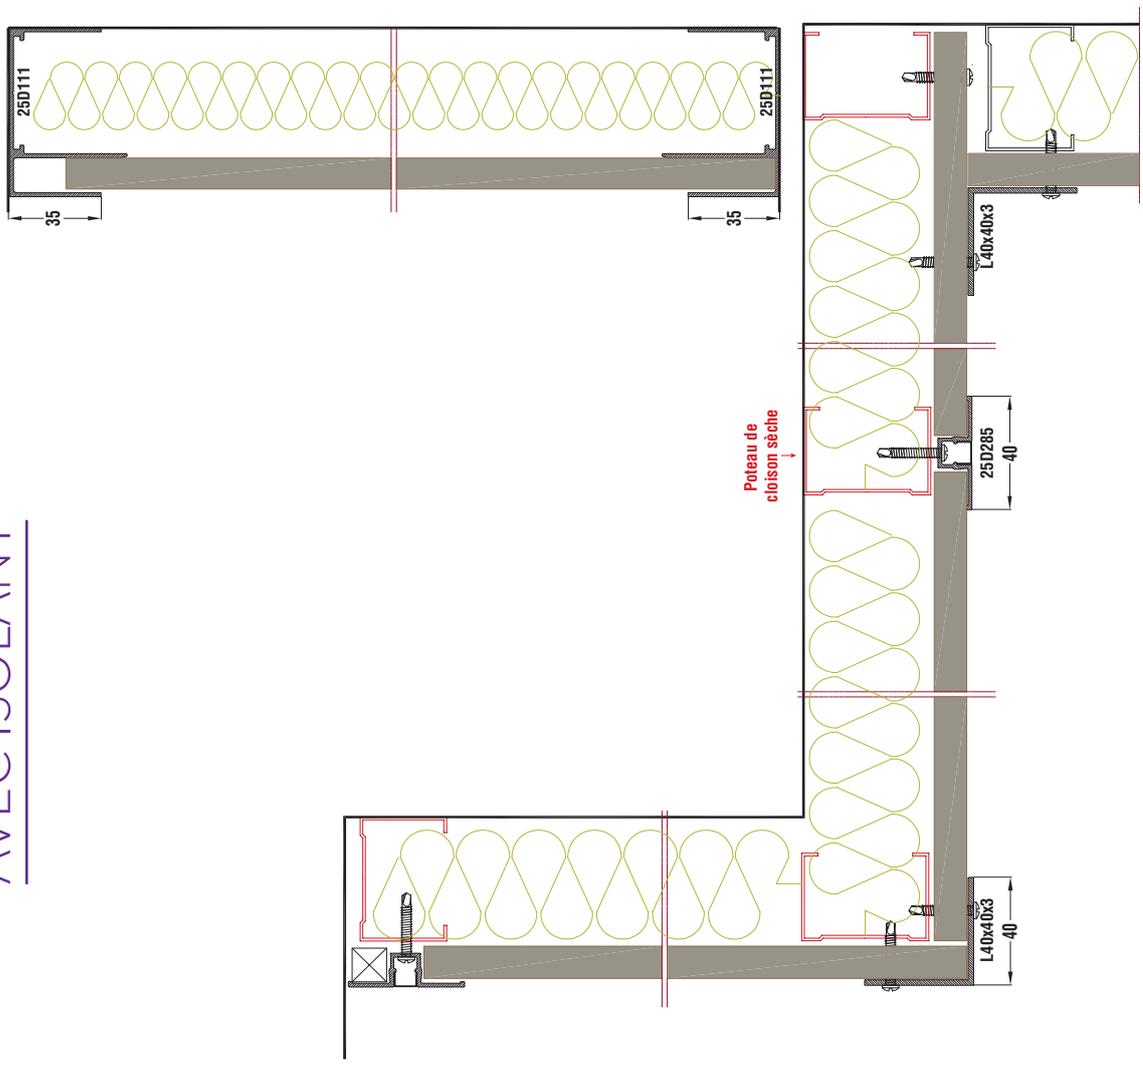


INTÉGRATION CLOISON SÈCHE 72 DOUBLAGE GRAPHITE EVASION®

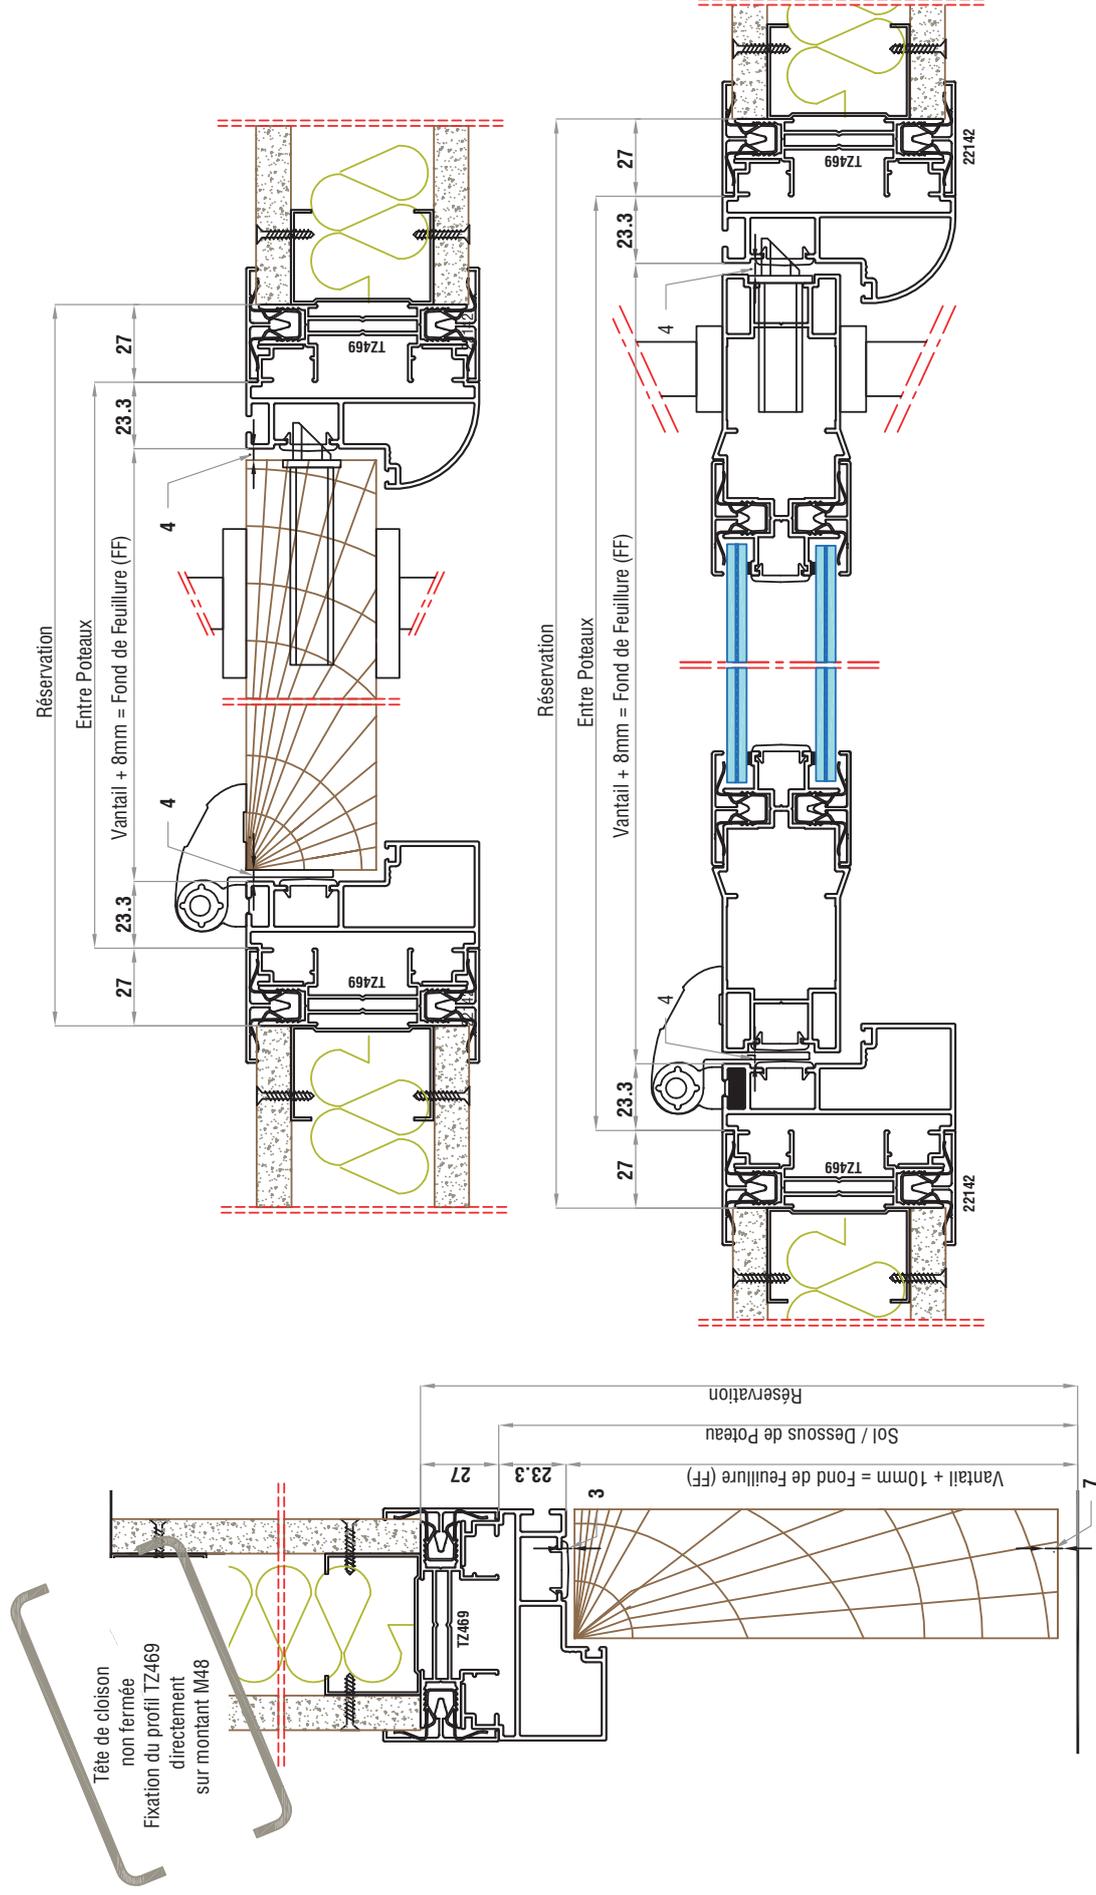


INTÉGRATION CLOISON SÈCHE 98 DOUBLAGE GRAPHITE EVASION®

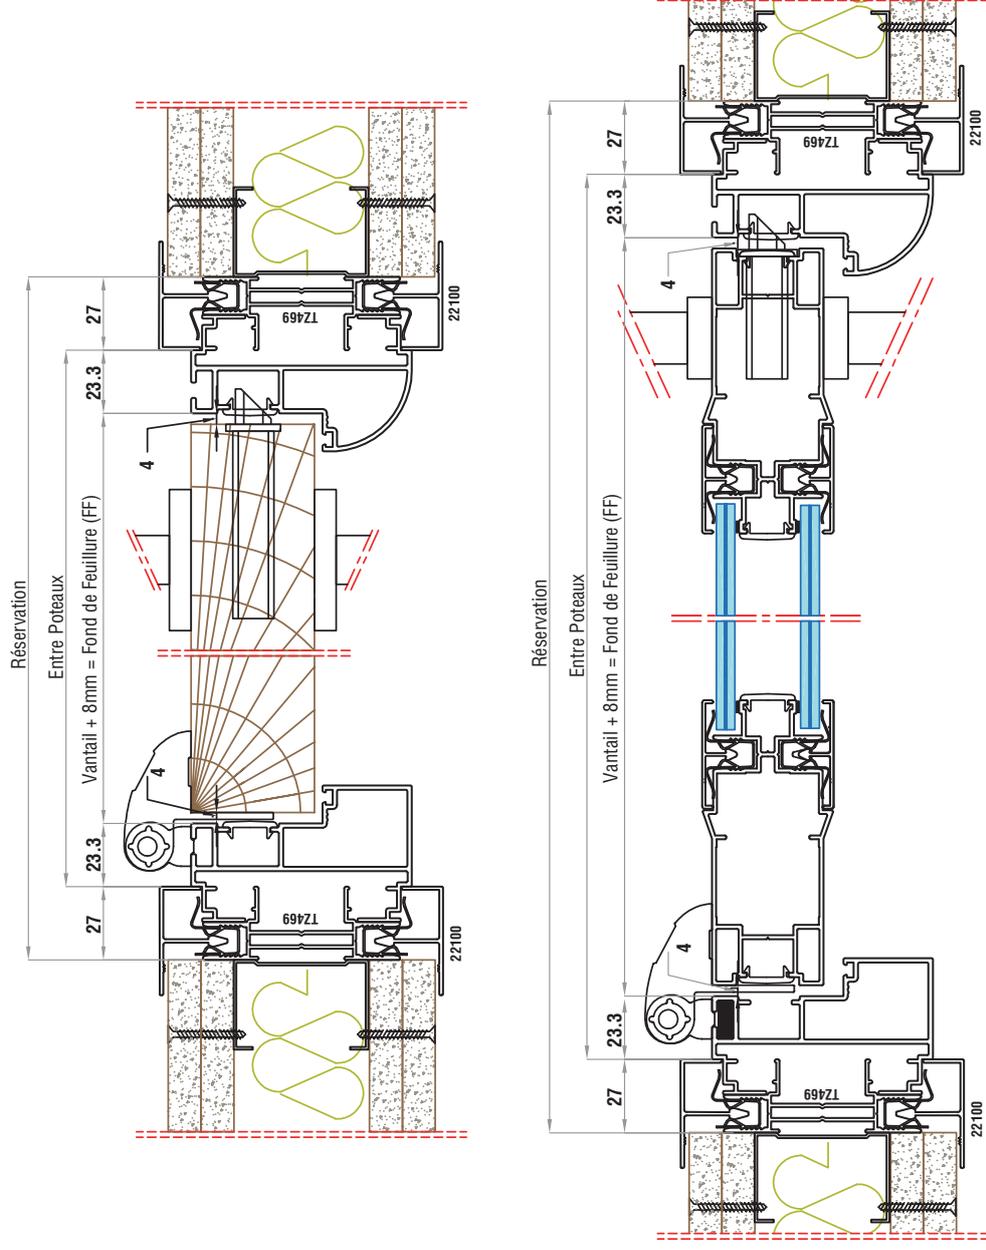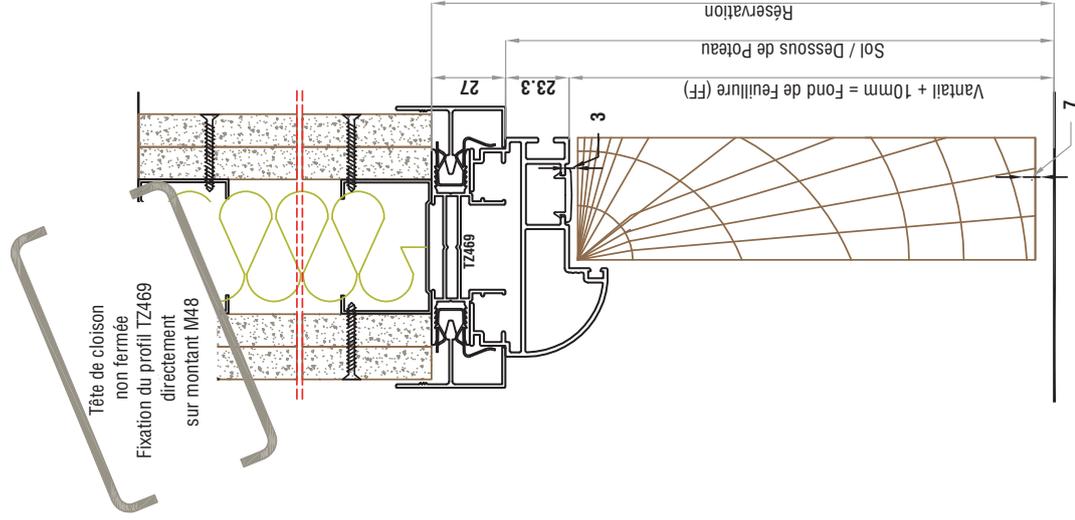




INTEGRATION CHASSIS VITRES CLOISON SECHE 72 DOUBLAGE GRAPHITE EVASION®

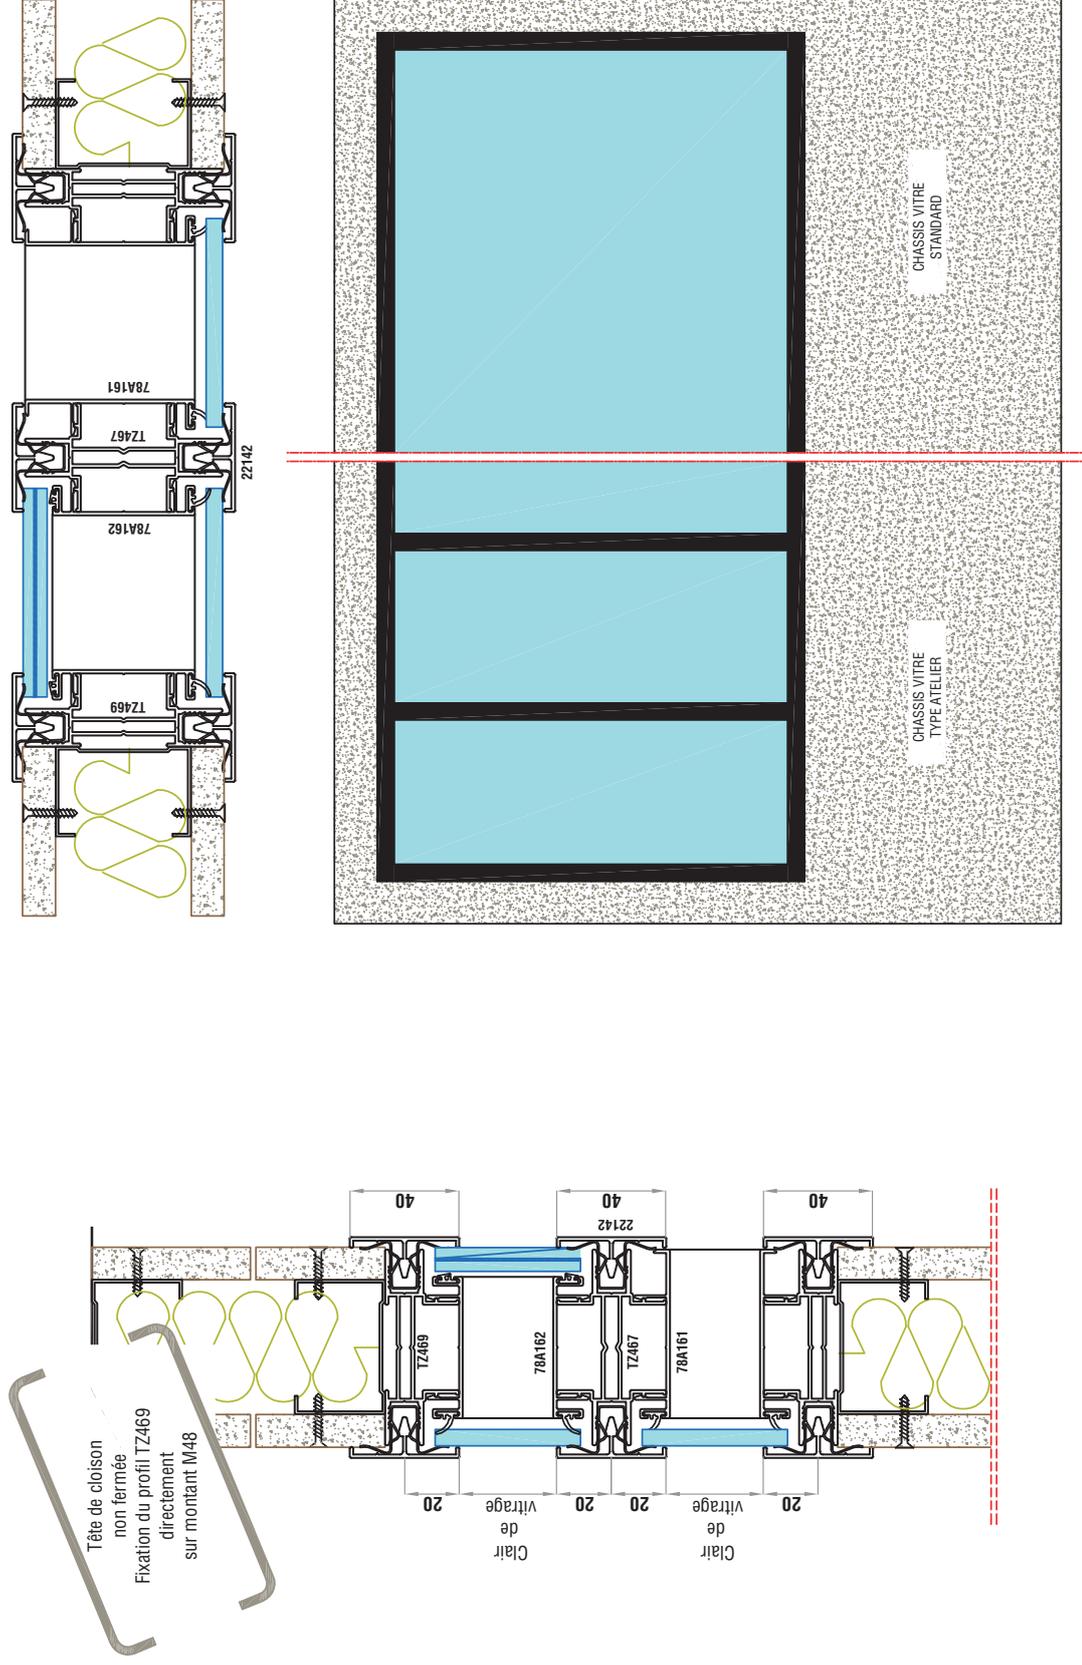

INTEGRATION CHASSIS VITRES CLOISON SECHE 98 DOUBLAGE GRAPHITE EVASION®

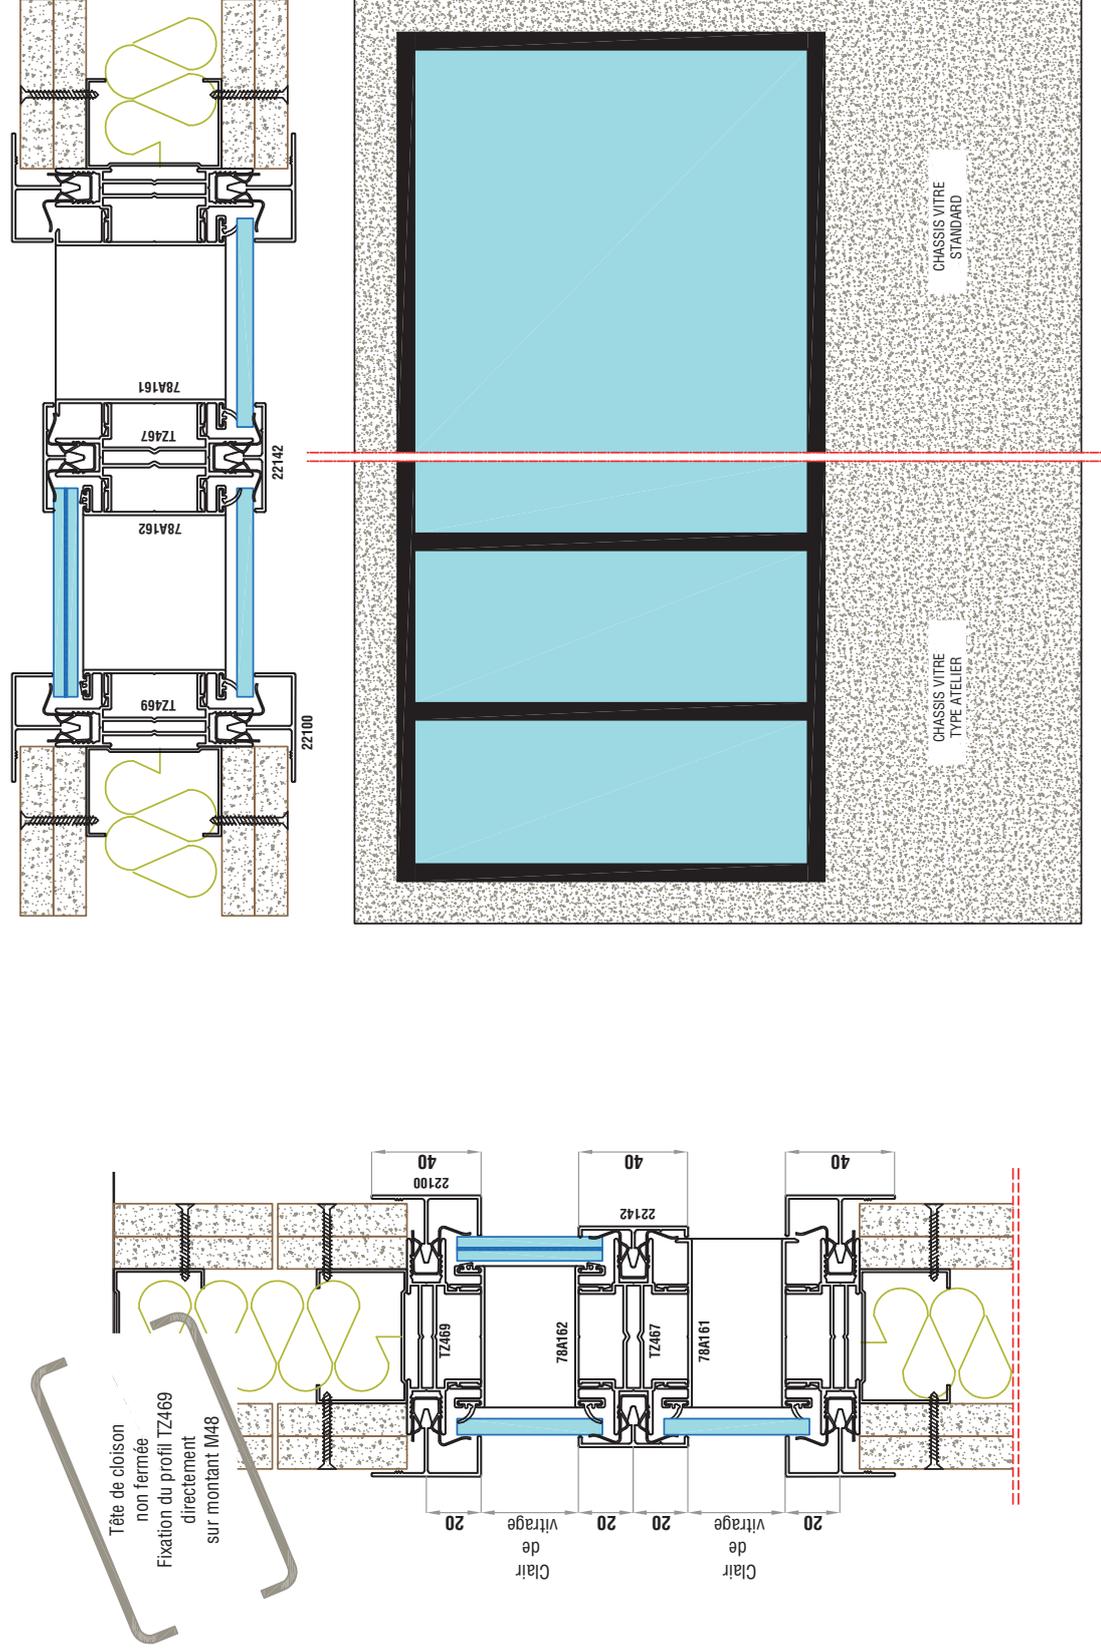




INTEGRATION D'INTERVITRAGE CLOISON SECHE 72 DOUBLAGE GRAPHITE EVASION®

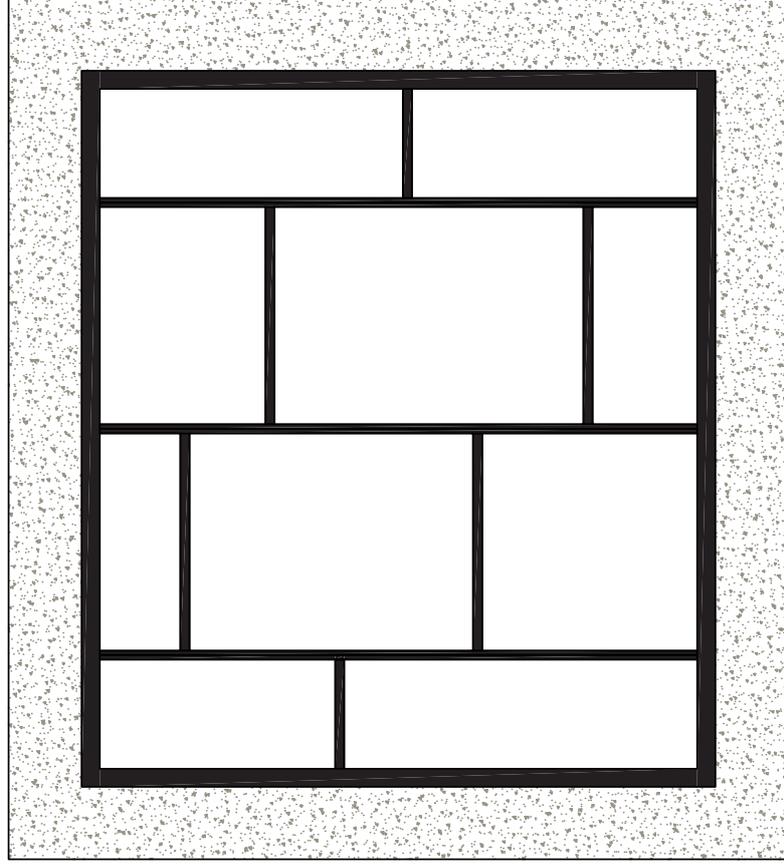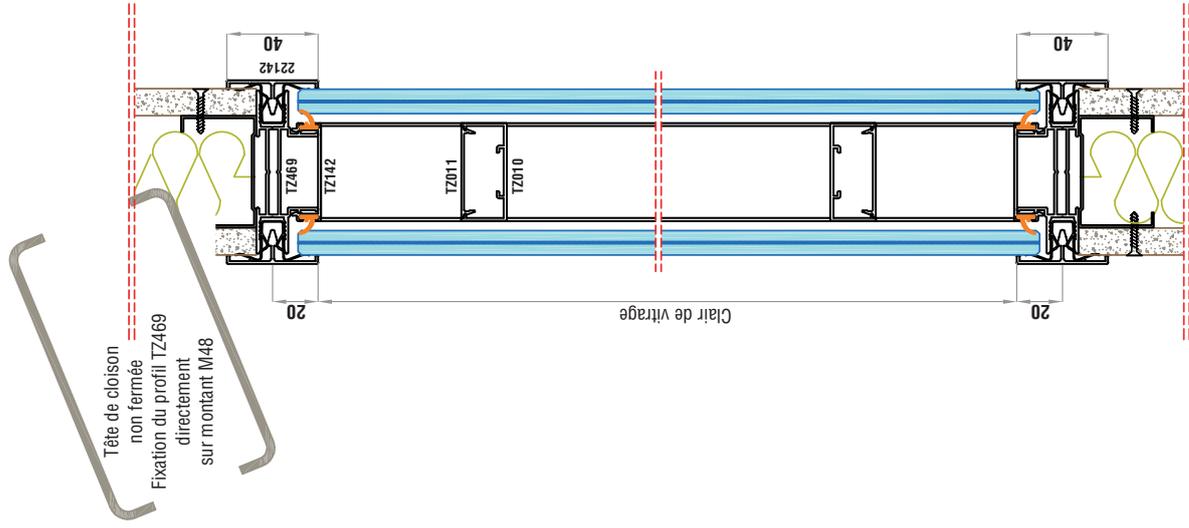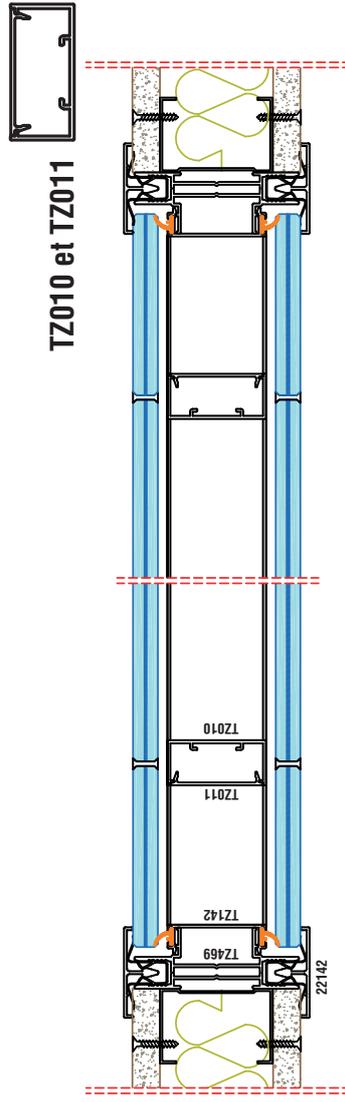

INTEGRATION D'INTERVITRAGE CLOISON SECHE 98 DOUBLAGE GRAPHITE EVASION®



TZ010 et TZ011

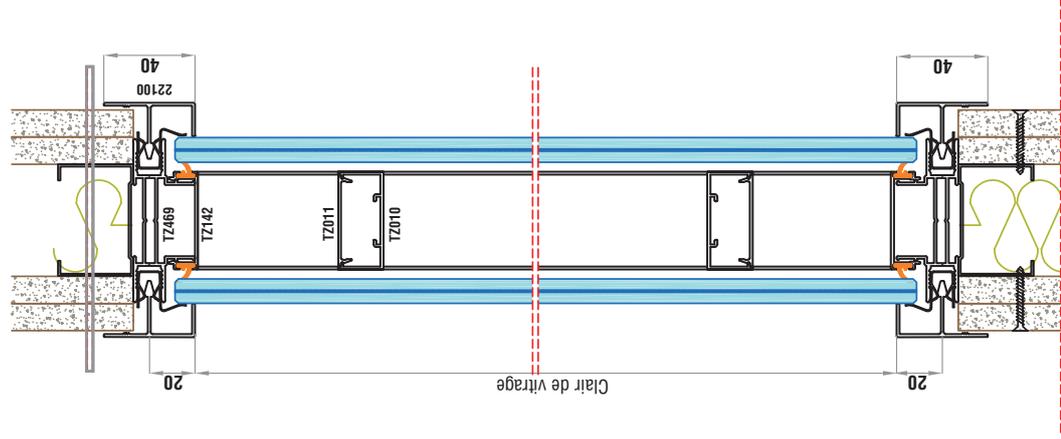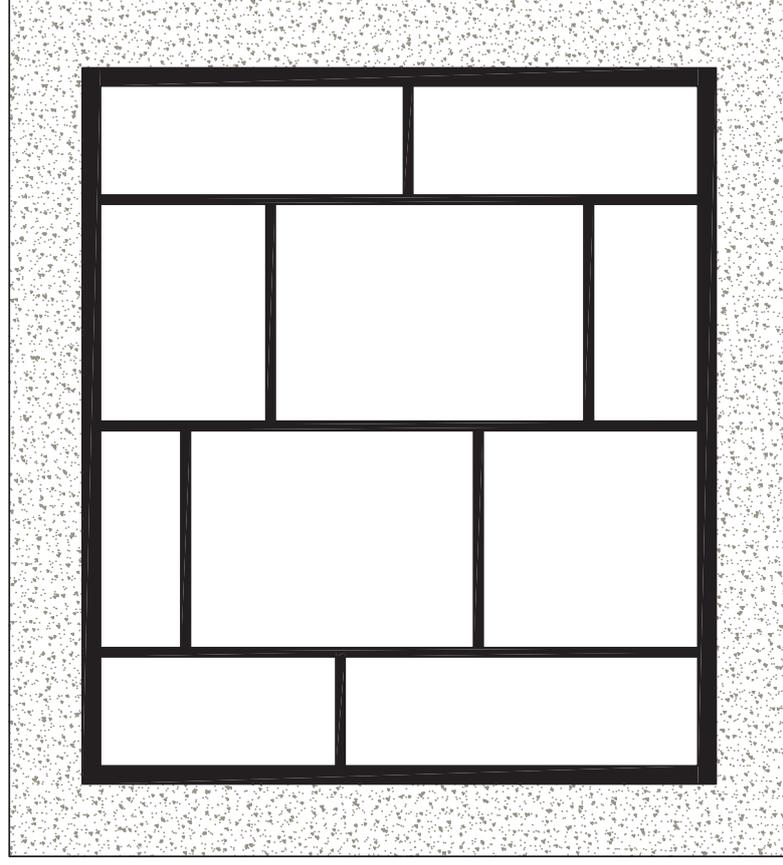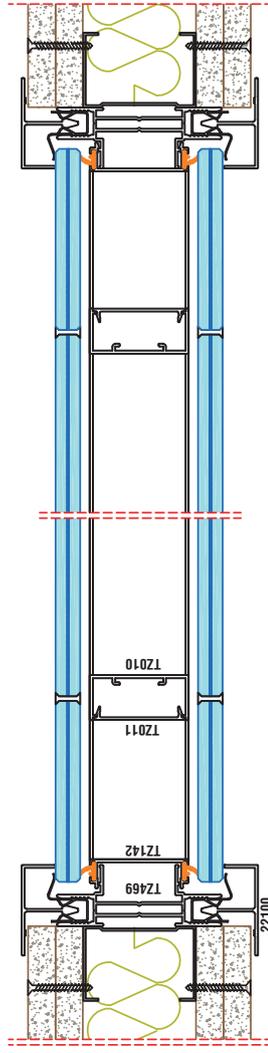



GRAPHITE EXCLUSIVES®


Huisseries et portes

La porte est un des éléments les plus importants ; c'est le premier contact dans l'univers des cloisons amovibles. Elle signe les limites, donne certaines informations, procure un sentiment de confort et de qualité.

Le choix du modèle est déterminant dans la création de l'ambiance et dans la définition de l'aménagement. Notre gamme vous offre de multiples typologies et combinaisons miscibles avec tous nos modèles de cloisons.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Huisserie : Carrée, ronde, Flush ou mono affleurante
- Porte pleine, cadre aluminium, vitrée
- Ouverture : battant à la française, coulissant

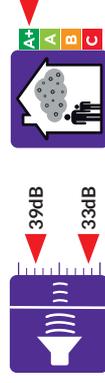


PERFORMANCES
ACOUSTIQUES
avec Seuil à Abaissement (SAA)

CERTIFICATION
ALUMINIUM

Les avantages

- Huisserie en kit
- Large choix de finitions pour s'adapter aux cloisons
- Compatible avec l'ensemble des modèles de la gamme

KIT HUISSERIES GRAPHITE EXCLUSIVES®

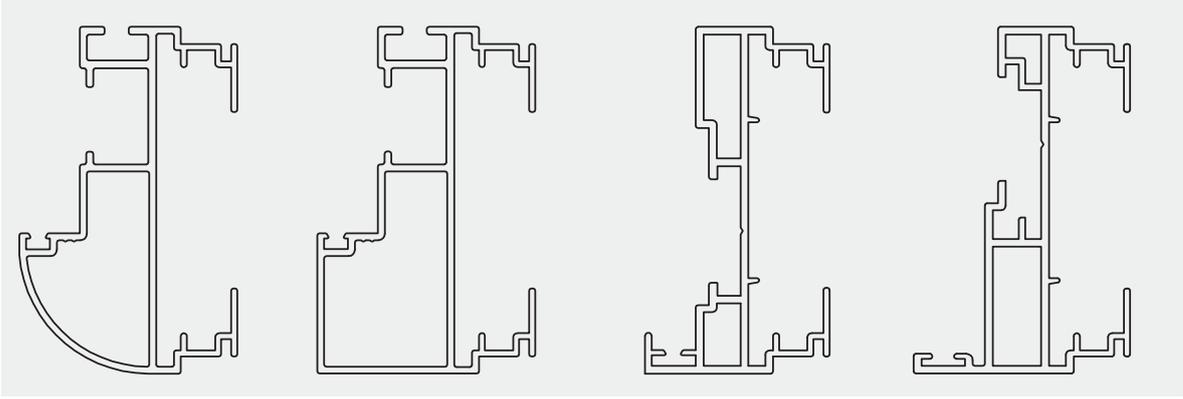

78AHRB_KIT HUISSERIE RONDE PORTE BOIS ET ALU ép.40mm

- 78A465: Profil huisserie ronde
- AC21EAH: Equerre d'huissérie
- AC21PPB: Paumelle Aluminium
- AC21CR: Cache rainure TPE
(Cache rainure alu en option)
- AC21JHCR: Joint d'huissérie porte Bois ou Alu
- AC21G1: Gâche inox

78AHCB_KIT HUISSERIE CARREE PORTE BOIS ET ALU ép.40mm


- 78A466: Profil huisserie carrée
- AC21EAH: Equerre d'huissérie
- AC21PPB: Paumelle Aluminium
- AC21CR: Cache rainure TPE
(Cache rainure alu en option)
- AC21JHCR: Joint d'huissérie porte Bois ou Alu
- AC21G1: Gâche inox

78AHMA_KIT HUISSERIE MONO AFFLEURANTE PORTE BOIS ET ALU ép.57mm

- 78A464: Profil huisserie (MA)
- AC21EAH: Equerre d'huissérie
- AC21KPIVOT_MONO: Kit pivot (MA)
- TZ460: Cache rainure aluminium
- AC21JHCR: Joint d'huissérie (MA)
- AC21G2: Gâche inox (MA)





78FHC_KIT HUISSERIE FLUSH PORTE BOIS ET ALU ép.80mm

- TZ466: Profil huisserie flush
- AC21EAH: Equerre d'huissérie
- AC21KPIVOT_FLUSH: Kit pivot flush
- TZ460: Cache rainure aluminium
- AC21JHF: Joint d'huissérie Flush
- AC21G3: Gâche inox Flush




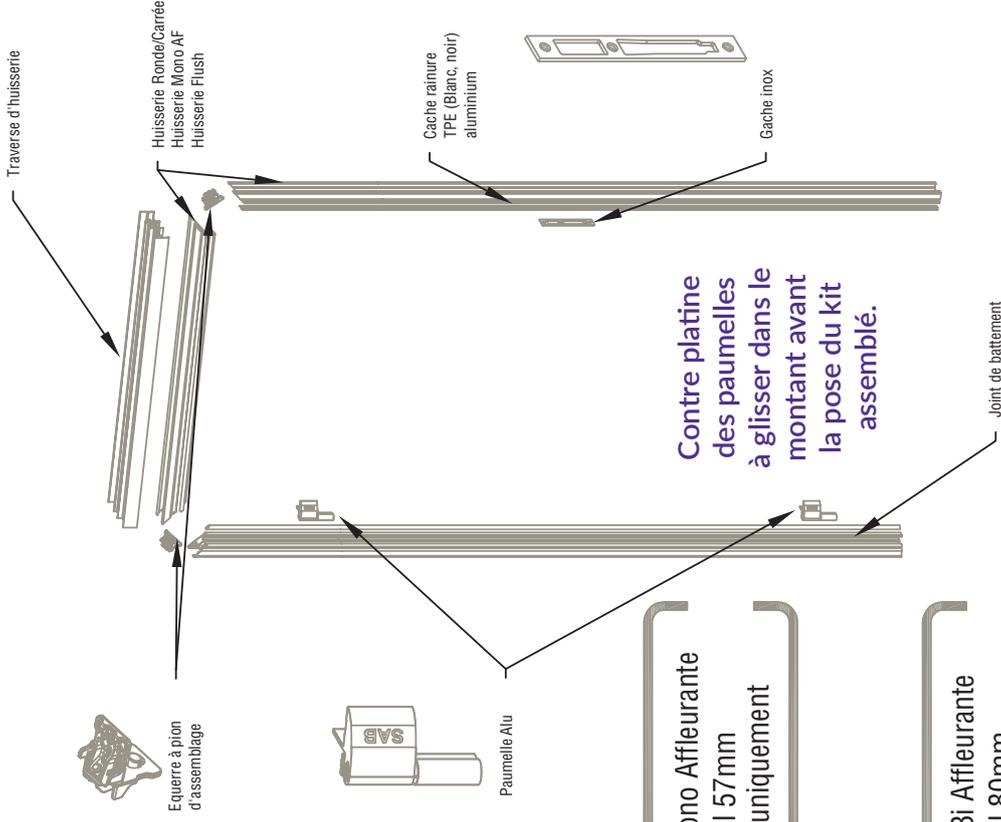


PROFILS & ACCESSOIRES GRAPHITE EXCLUSIVES®





GRAPHITE STANDARD

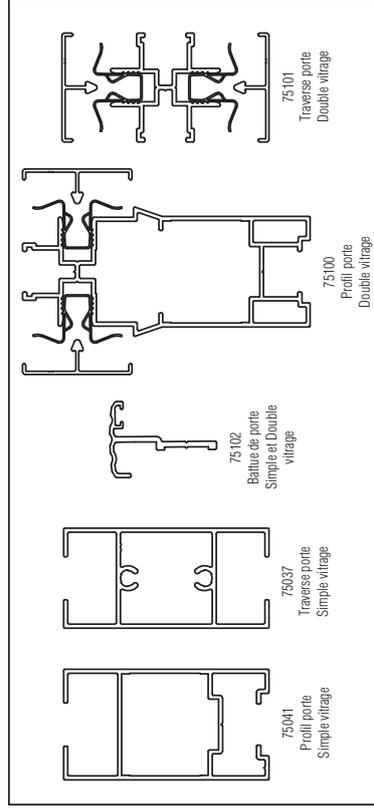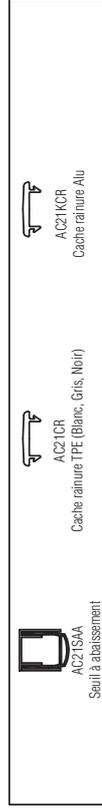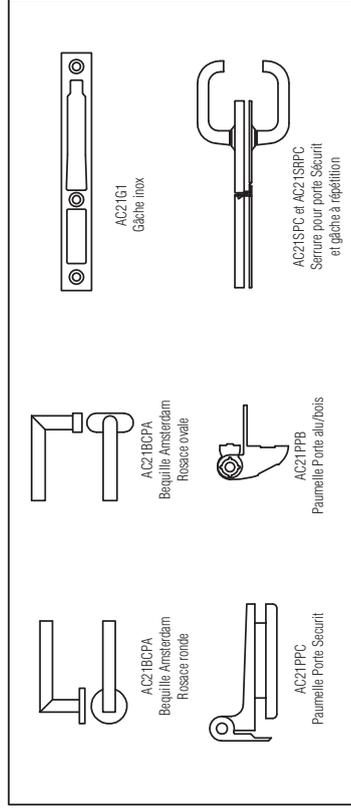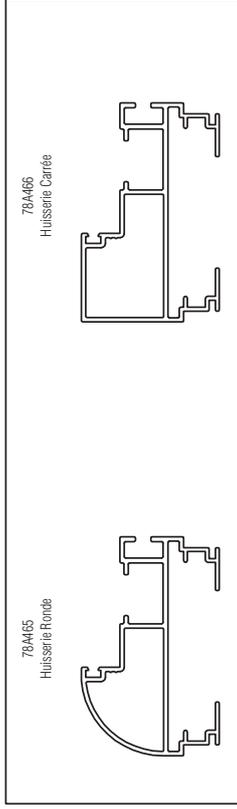

GRAPHITE Mono Affleurante

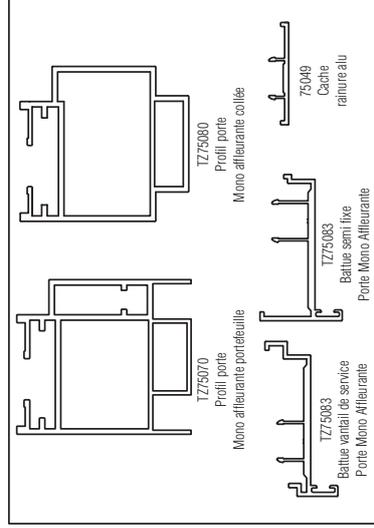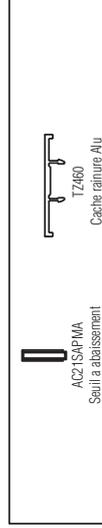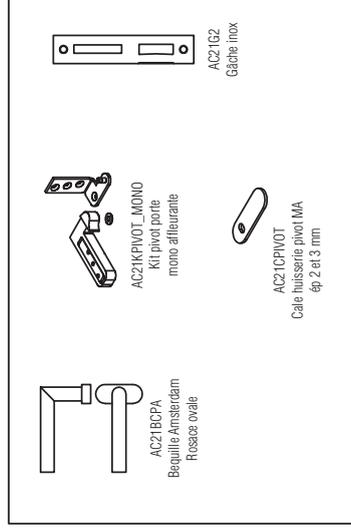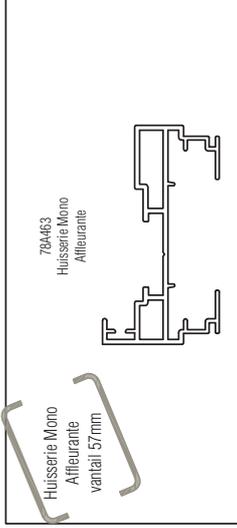

GRAPHITE FLUSH

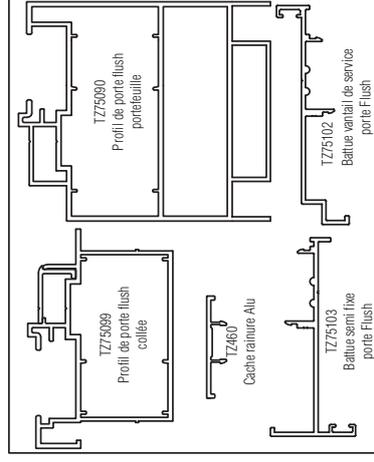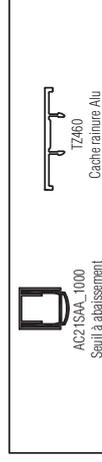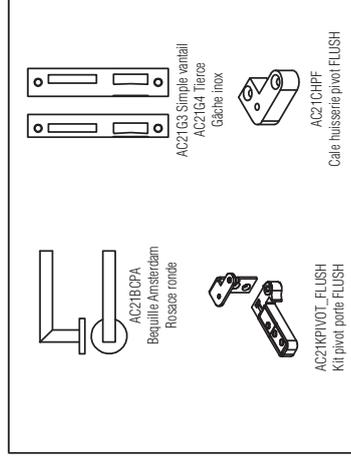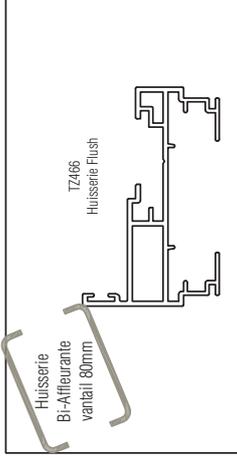

REHAUSSE D'HUISSERIE GRAPHITE EXCLUSIVES®





Pour les portes Toute Hauteur

Dans le but de gagner en rapidité de production,


De garantir une compensation des altimétries sol/plafond,

Et de standardiser la hauteur des portes CARREE-RONDE / FLUSH / MONO AFFLEURANTE sur un même chantier,


La rehausse de lisse fait son apparition dans la liste de nos profils.

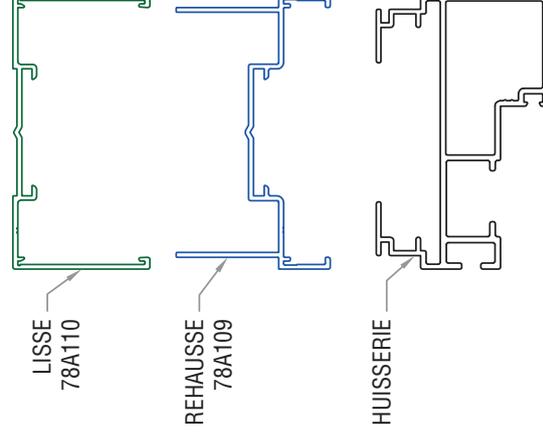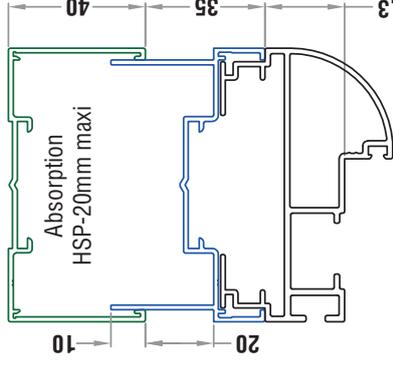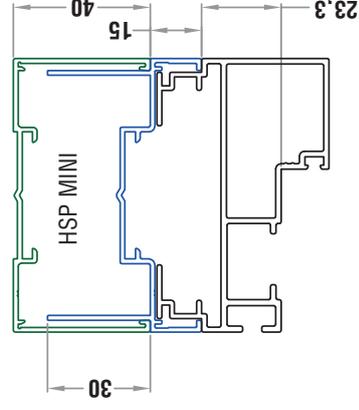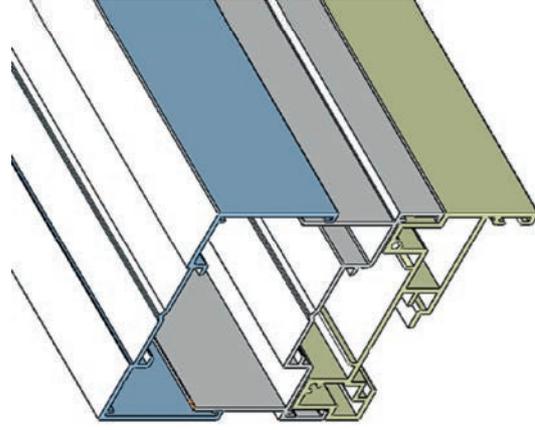

Huisserie Mono Affleurante pour vantail de 57mm d'épaisseur

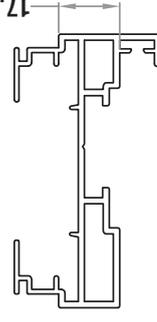

Huisserie Flush pour vantail de 80mm d'épaisseur


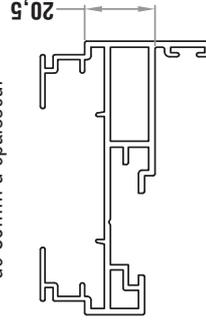


Cotes Porte Alu	Porte Simple 2040x930	Double/Tierce 2040x930+930
Fond de Feuillure	2050FFx938FF	2050FFx1877FF
Entre Poteaux	2073x985	2073x1924
Entre-Axes	2093x1025	2093x1964


Réhausse d'hubriserie 78A109

Cotes Porte Alu Simple/Double vitrage TH	Porte Simple 2500x930	Double/Tierce 2040x930+930
Fond de Feuillure	2510FFx938FF	2510FFx1877FF
Entre Poteaux	2548x985	2548x1924
Sol / plafond	2588x1025	2588x1964

Ajouter 3mm à la côte de hauteur en cas de Seuil à Abaissement (SAA)

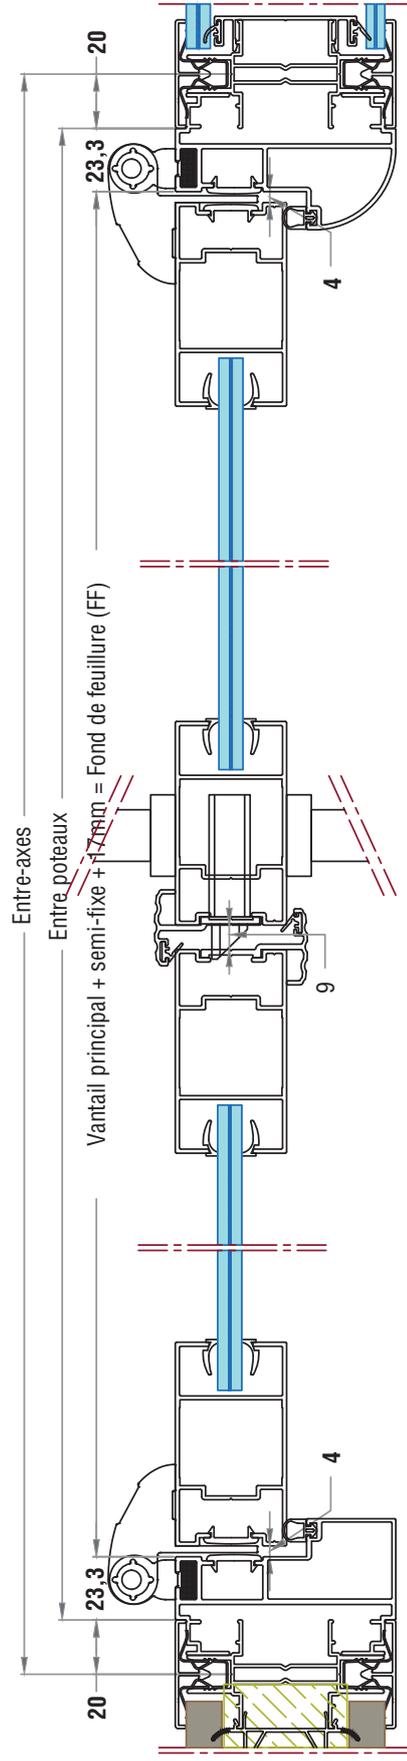
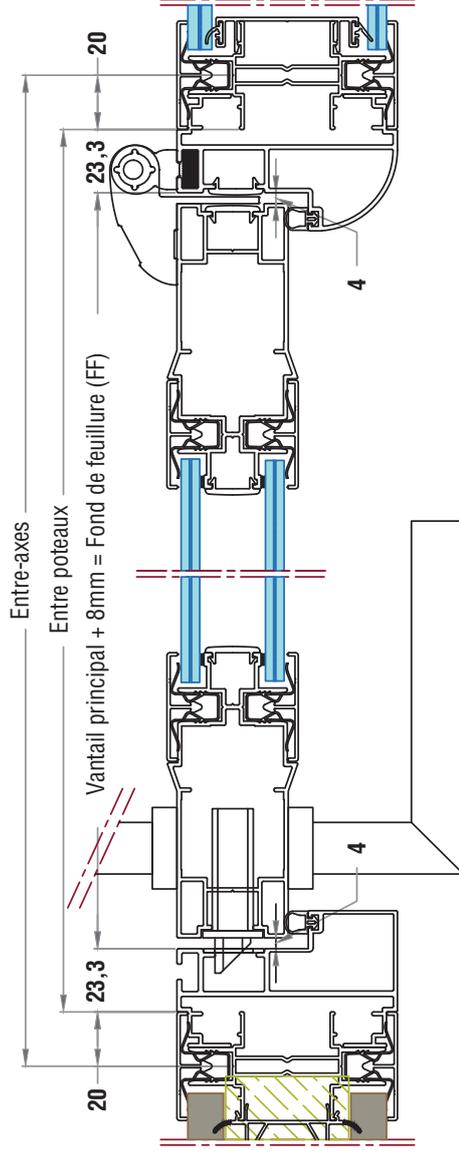


HUISSERIES RONDES OU CARRÉES PORTES CADRE ALU GRAPHITE EXCLUSIVES®

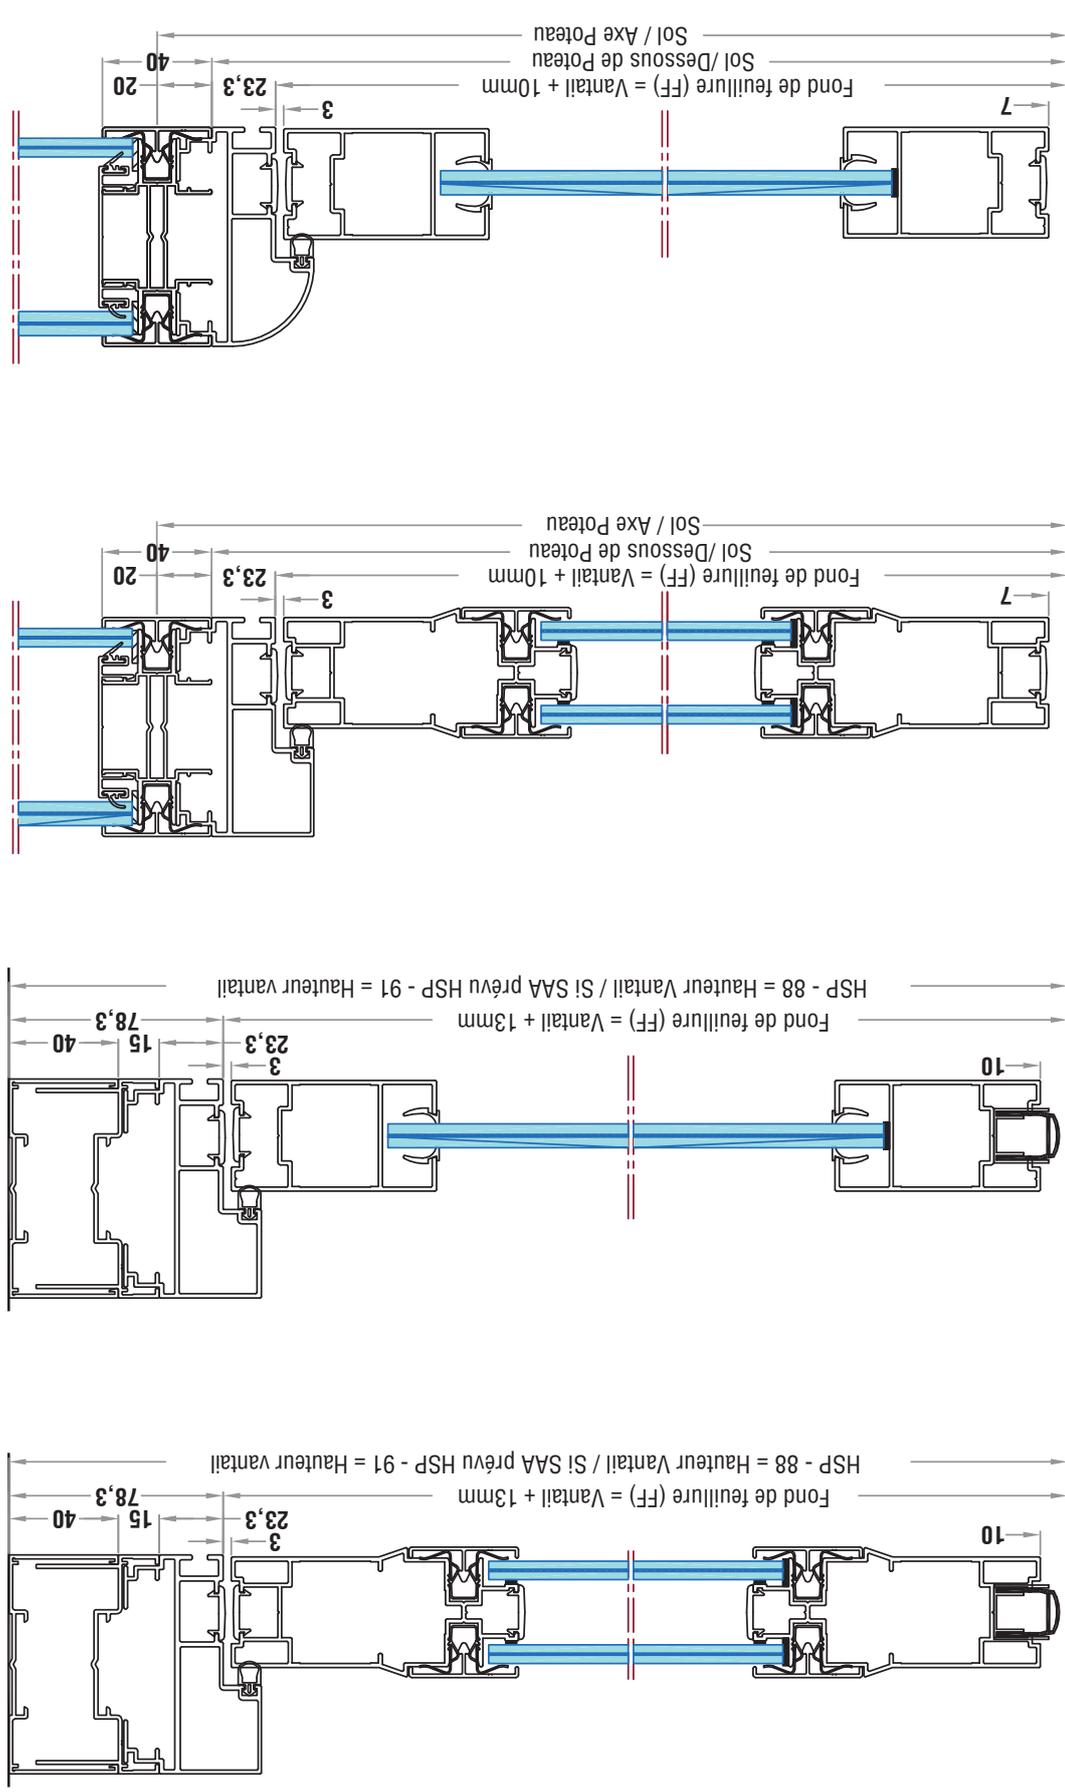


PORTE CADRE ALU SV ET DV GRAPHITE EXCLUSIVES®

Uniquement sur huisseries carrées et rondes

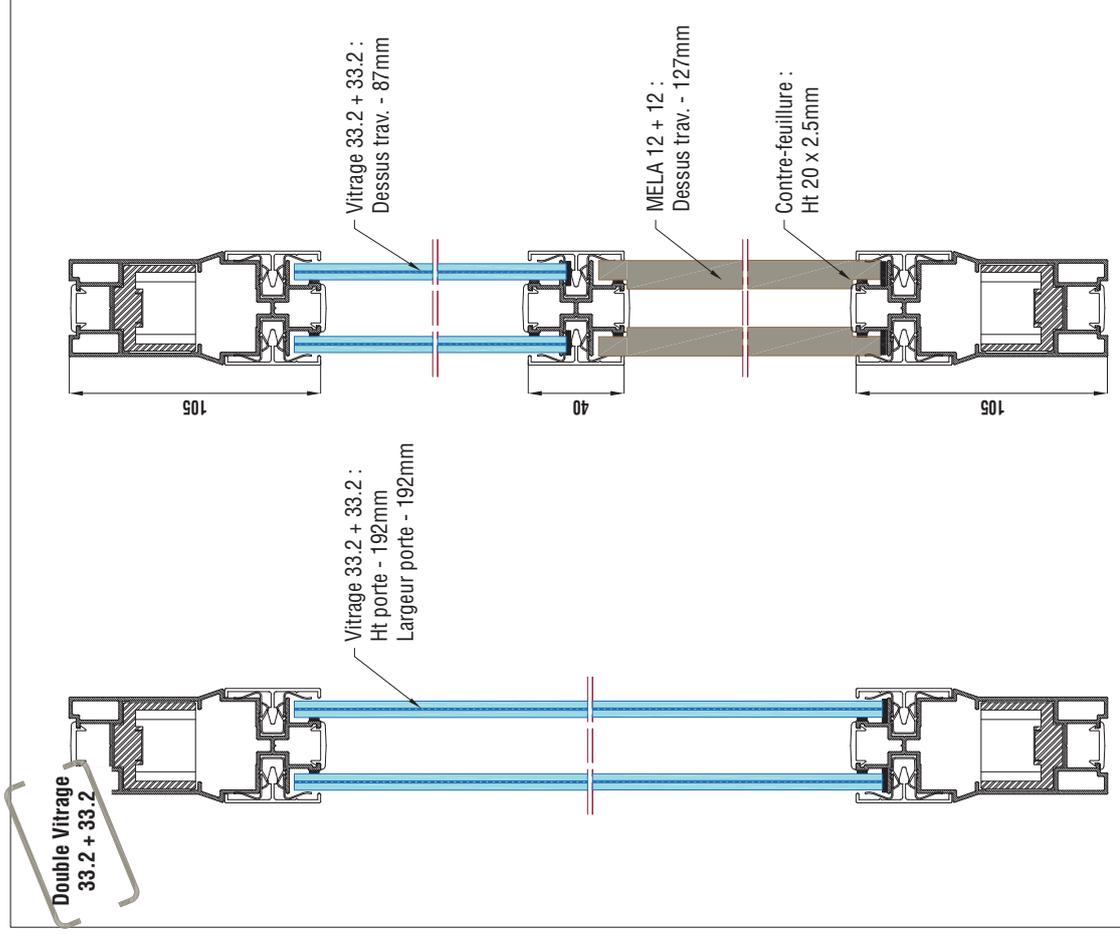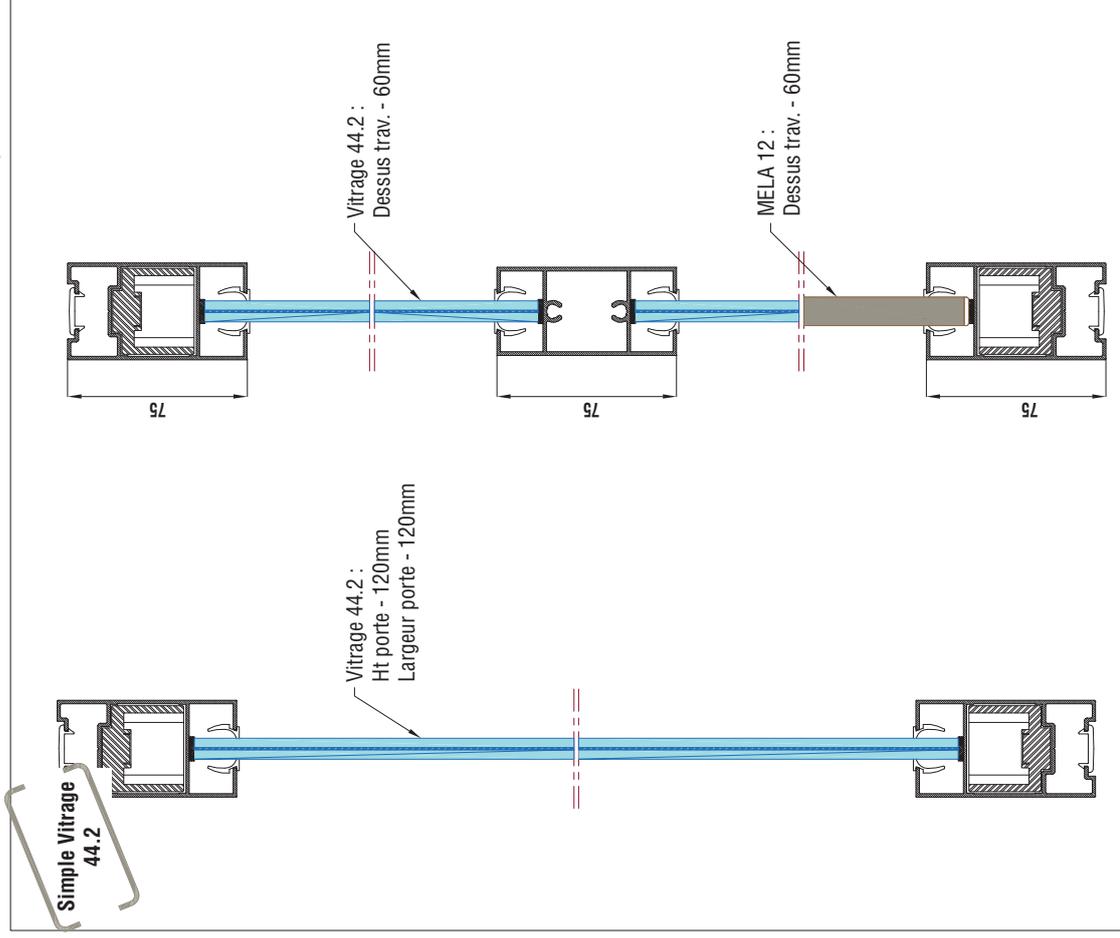


HUISSERIES RONDES OU CARRÉES PORTES SÉCURIT GRAPHITE EXCLUSIVES®



Encoche serrure déportée - Ep vitrage trempé : 8 / 10mm

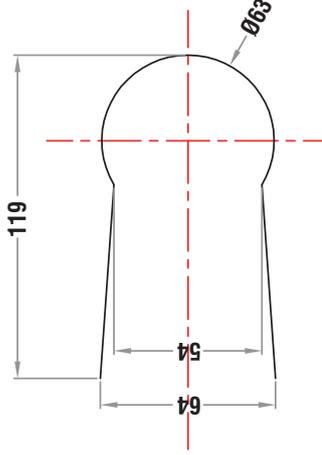

Encoche Paumelle - Ep vitrage trempé : 8 / 10mm


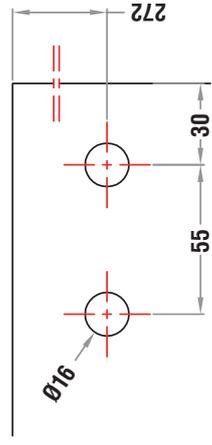


Cotes Porte Clarit	Porte Simple 2034x927	Double/Tierce 2034x927+927
Fond de Feuillure	2044FFx935FF	2044FFx1869FF
Entre Poteaux	2067x982	2067x1916
Entre-Axes	2087x1022	2087x1956

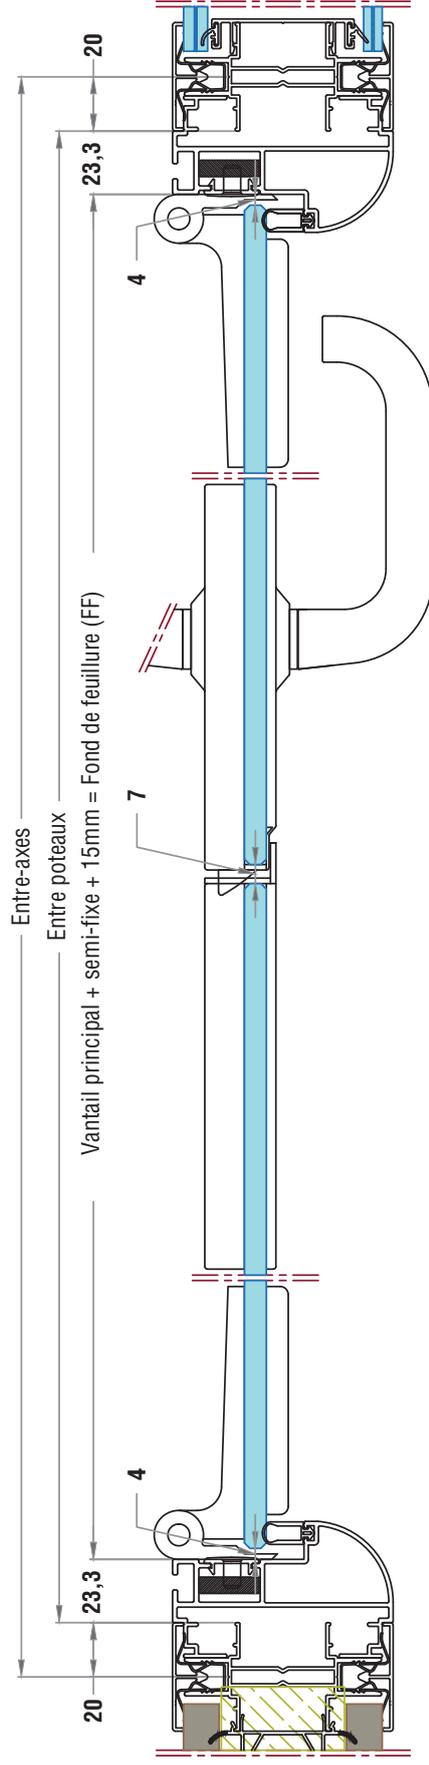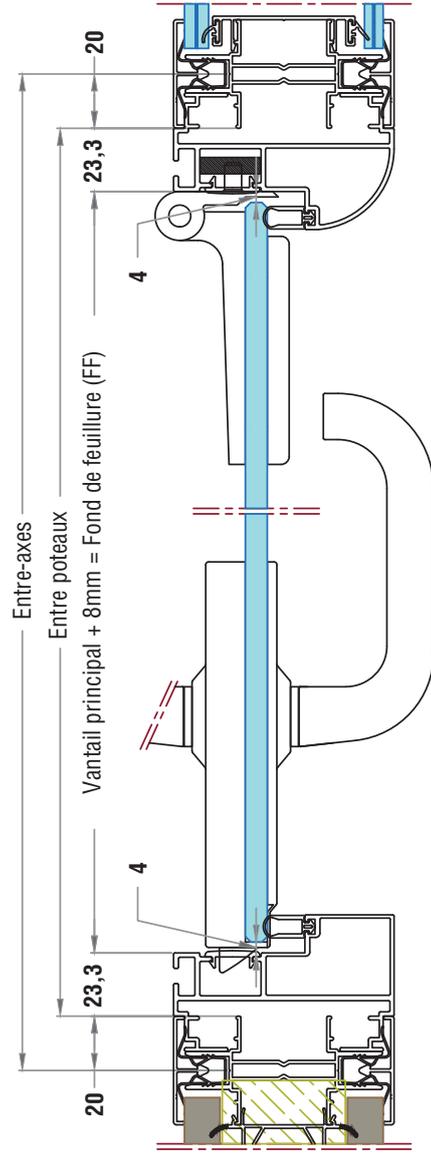


HUISSERIES RONDES OU CARRÉES PORTES SÉCURIT GRAPHITE EXCLUSIVES®

Cotes Porte Clart	Porte Simple 2034x927	Double/Tierce 2034x927+927
Fond de Feuillure	2044FFx935FF	2044FFx1869FF
Entre Poteaux	2067x982	2067x1916
Entre-Axes	2087x1022	2087x1956

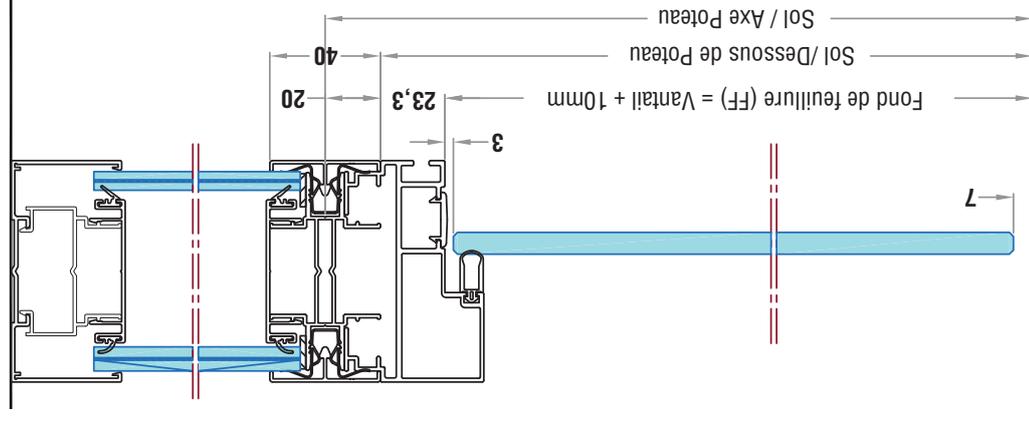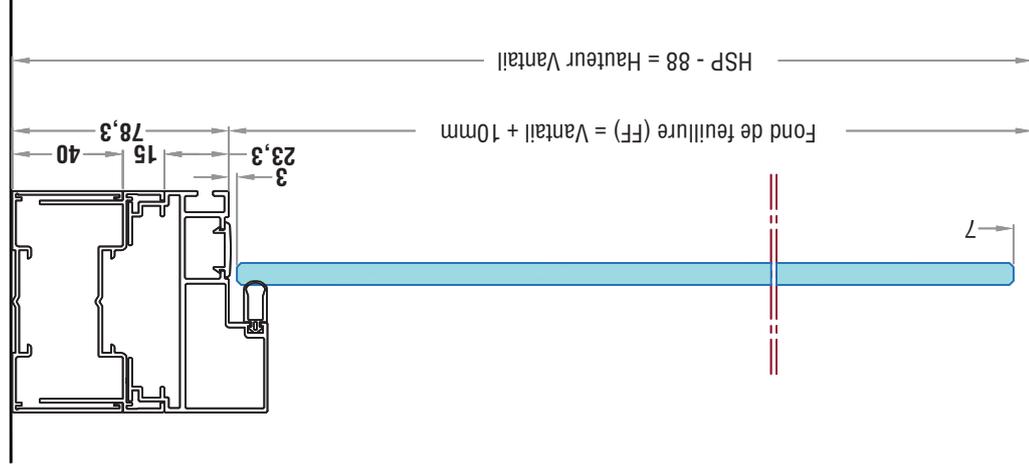

Réhausse d'huissierie 78A109		
Cotes Porte Clart TH	Porte Simple 2500x927	Double / Tierce 2500x927+927
Fond de Feuillure	2510FFx935FF	2510FFx1869FF
Entre Poteaux	2548x982	2548x1916
Sol / Platfond	2588x1022	2588x1956



KIT IMPOSTE FILANTE PORTE SECURIT GRAPHITE EXCLUSIVES®

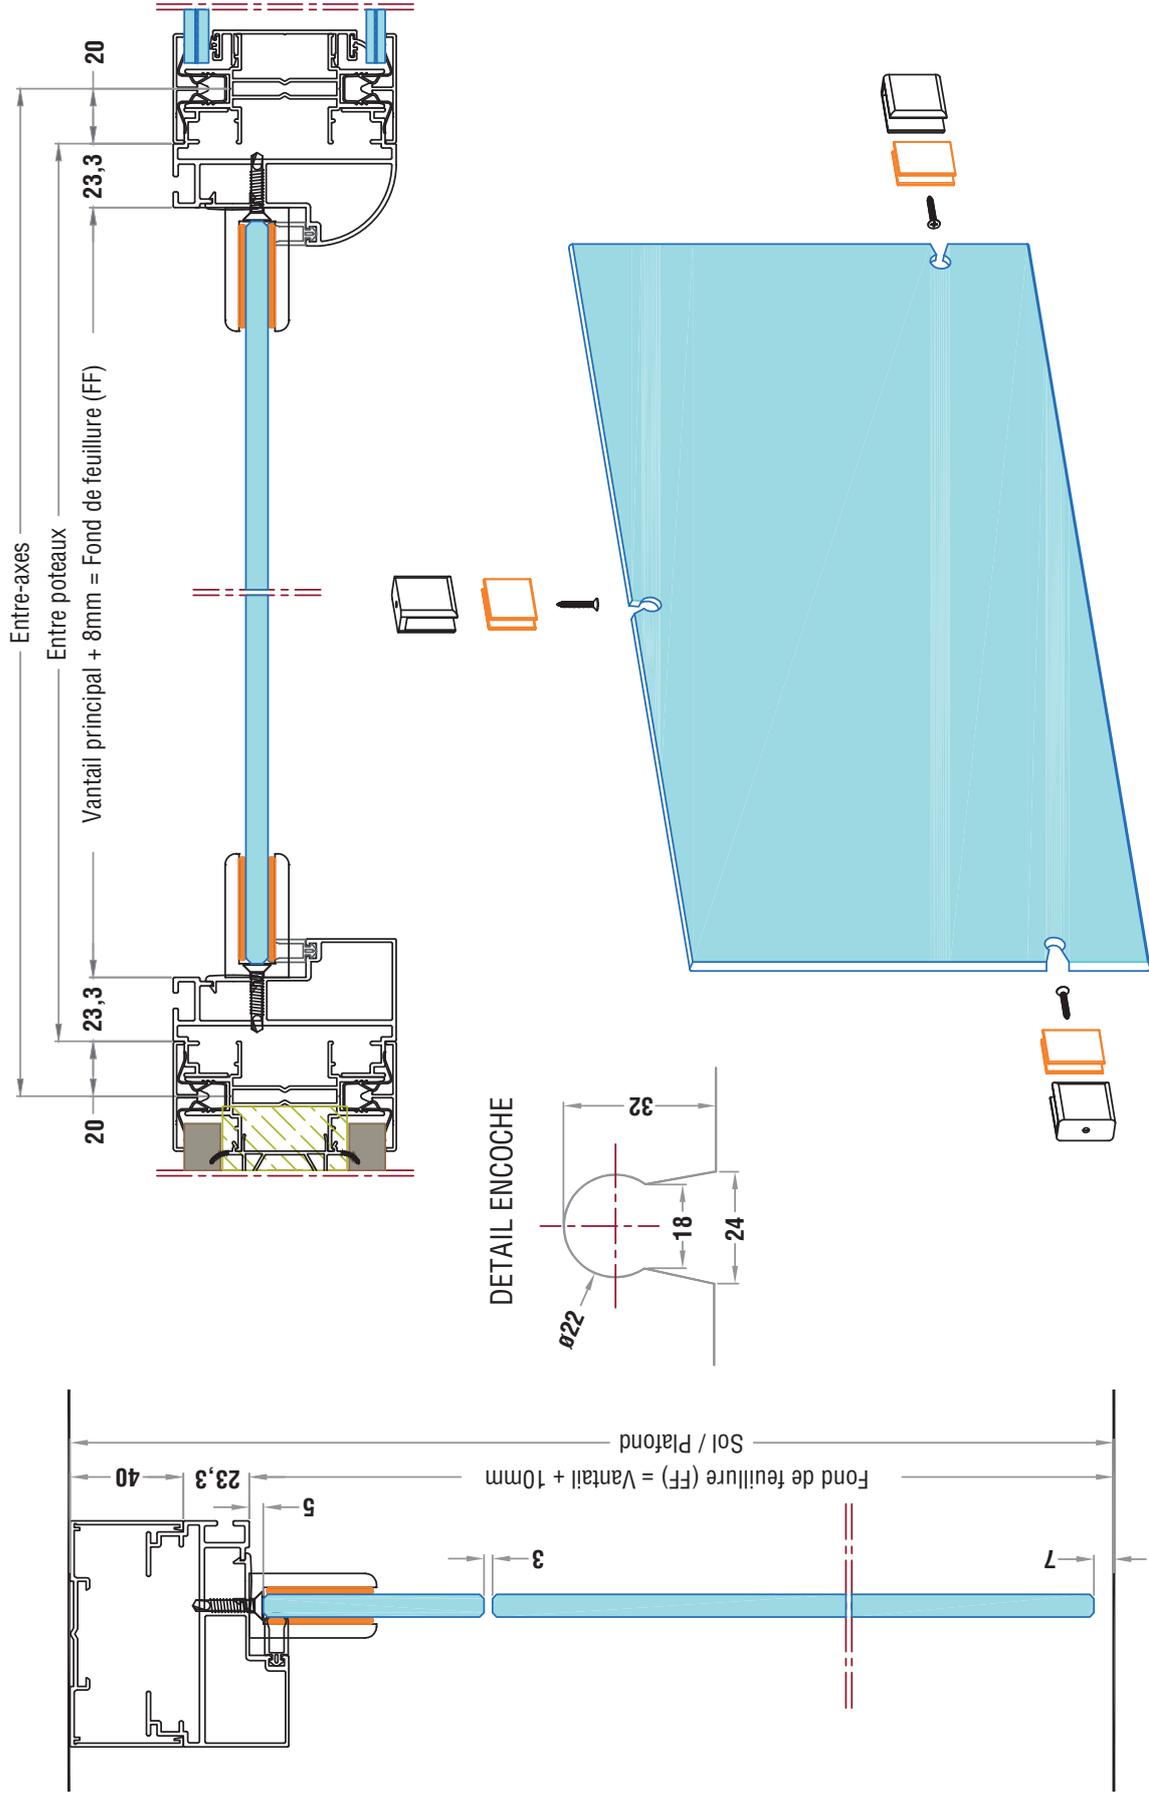

HUISSERIES RONDES OU CARRÉES PORTES BOIS GRAPHITE EXCLUSIVES®

Cotes Porte Bois	Porte Simple 2040x930	Double/Tierce 2040x930+930
Fond de Feuillure	2050FFx938FF	2050FFx1860FF
Entre Poteaux	2073x985	2073x1907
Entre-Axes	2093x1025	2093x1947



Ajouter 3mm à la cote de hauteur en cas de seuil à abaissement (SAA)

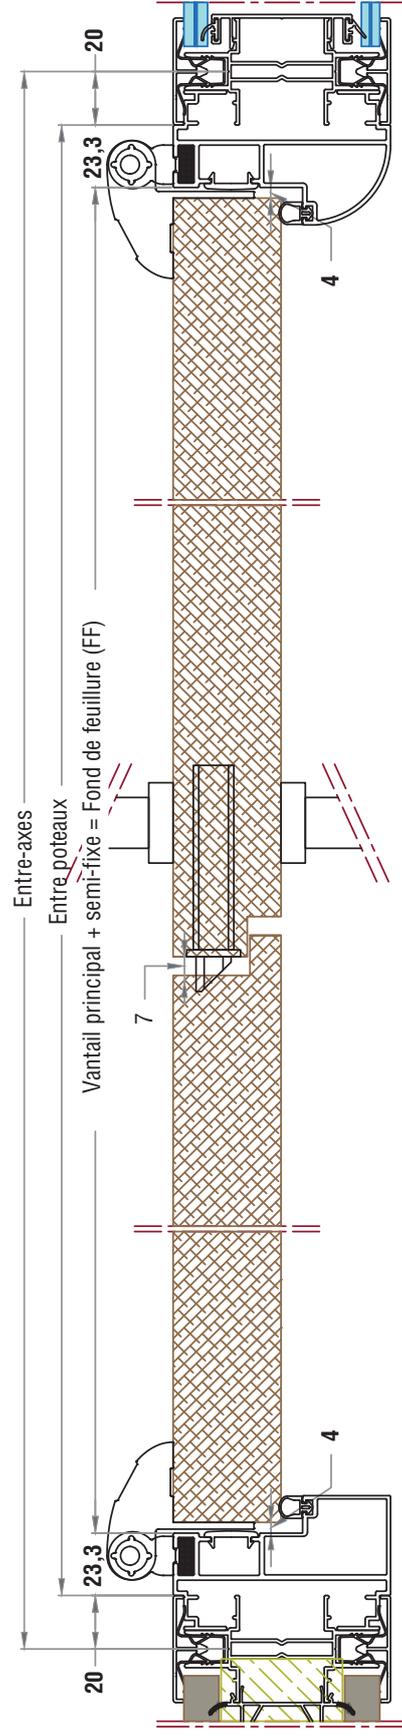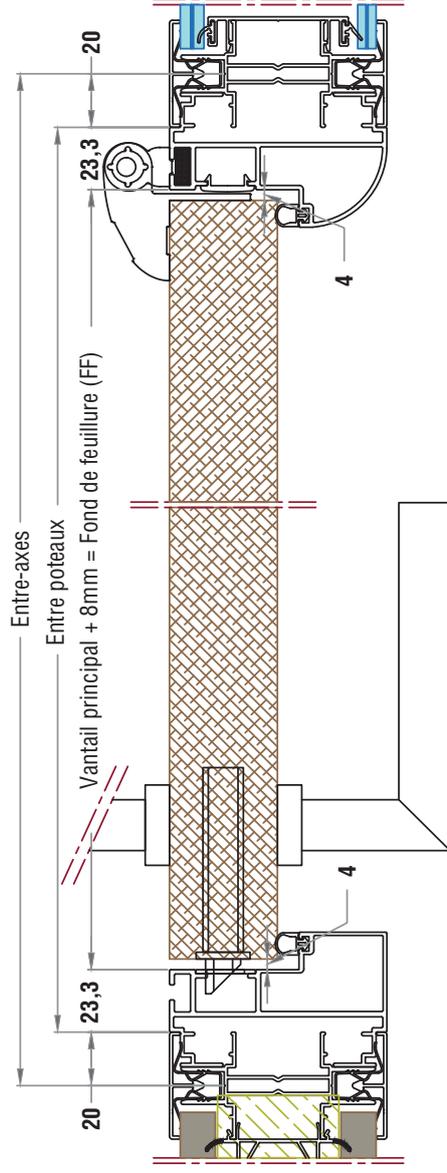

HUISSERIES RONDES OU CARRÉES PORTES BOIS GRAPHITE EXCLUSIVES®

Cotes Porte Bois	Porte Simple 2040x930	Double/Tierce 2040x930+930
Fond de Feuillure	2050FFx938FF	2050FFx1860FF
Entre Poteaux	2073x985	2073x1907
Entre-Axes	2093x1025	2093x1947


Ajouter 3mm à la cote de hauteur en cas de seuil à abaissement (SAA)

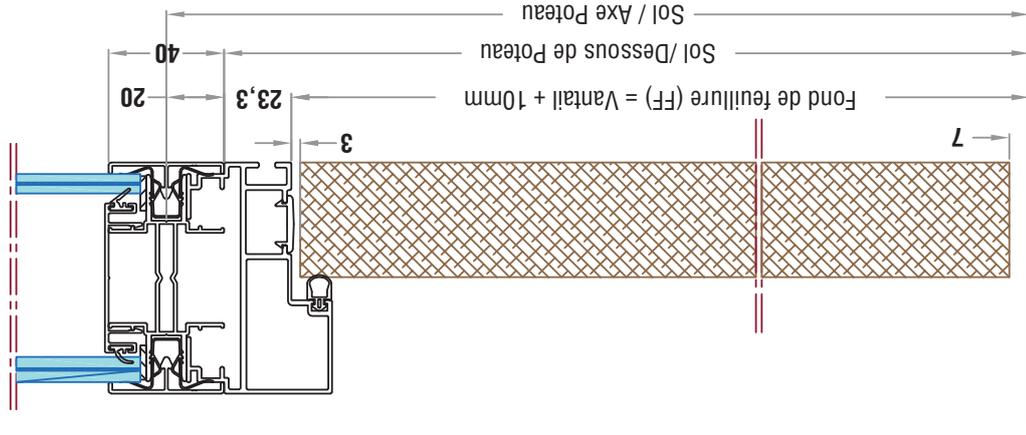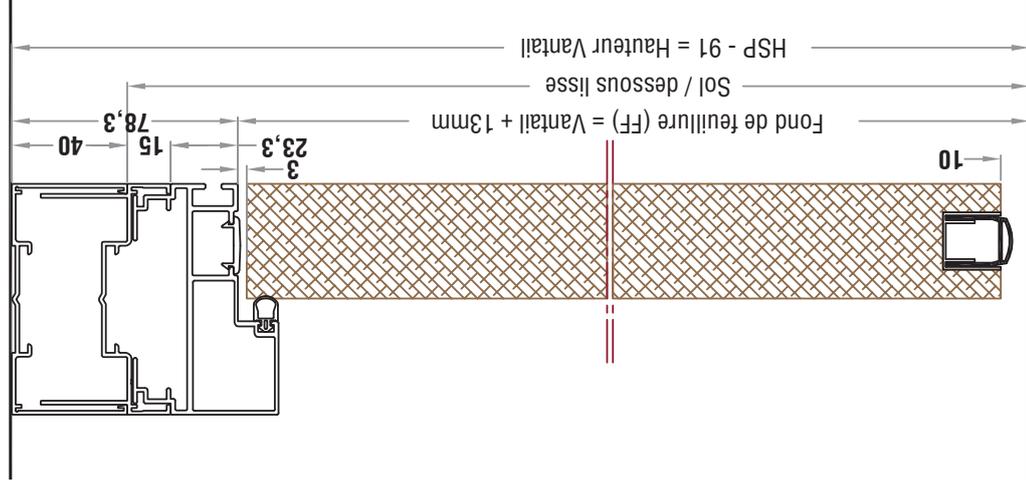

Réhausse d'hubriserie 78A109		
Cotes Porte Bois TH	Porte Simple 2500x930	Double /Tierce 2500x930+930
Fond de Feuillure	2510FFx938F	2510FFx1860FF
Entre Poteaux	2548x985	2548x1907
Sol / Plafond	2588x1025	2588x1947

Ajouter 3mm à la cote de hauteur en cas de seuil à abaissement (SAA)

KIT IMPOSTE FILANTE PORTE BOIS GRAPHITE EXCLUSIVES®


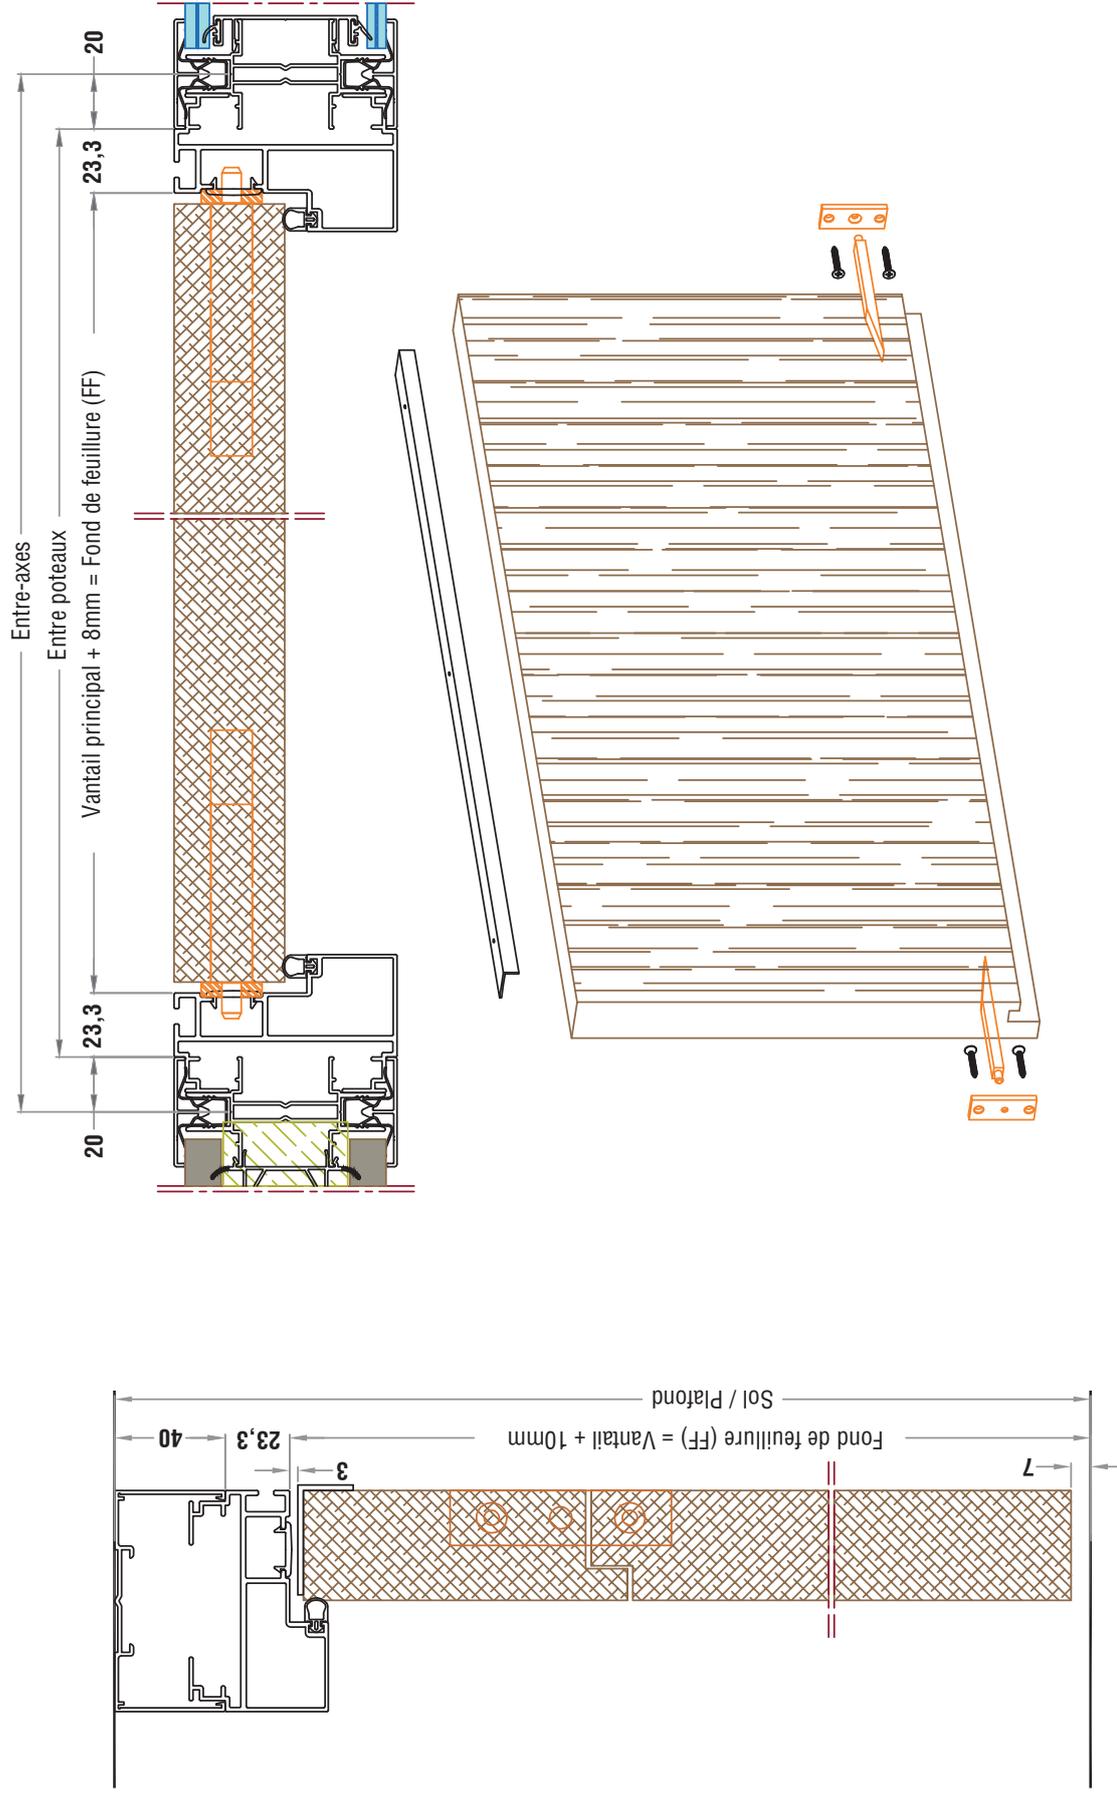


HUISSERIE ET PORTE ALU COLLÉE FLUSH GRAPHITE EXCLUSIVES®

SUR PIVOT





Réhausse d'hubriserie 78A109		
Cotes Porte Flush Collée	Porte Simple 2500x1000	Double /Tierce 2500x1000+1000
Fond de Feuillure	2520FFx1008F	2520FFx2018FF
Entre Poteaux	2556x1049	2556x2059
Sol / Plafond	2596x1089	2596x2099

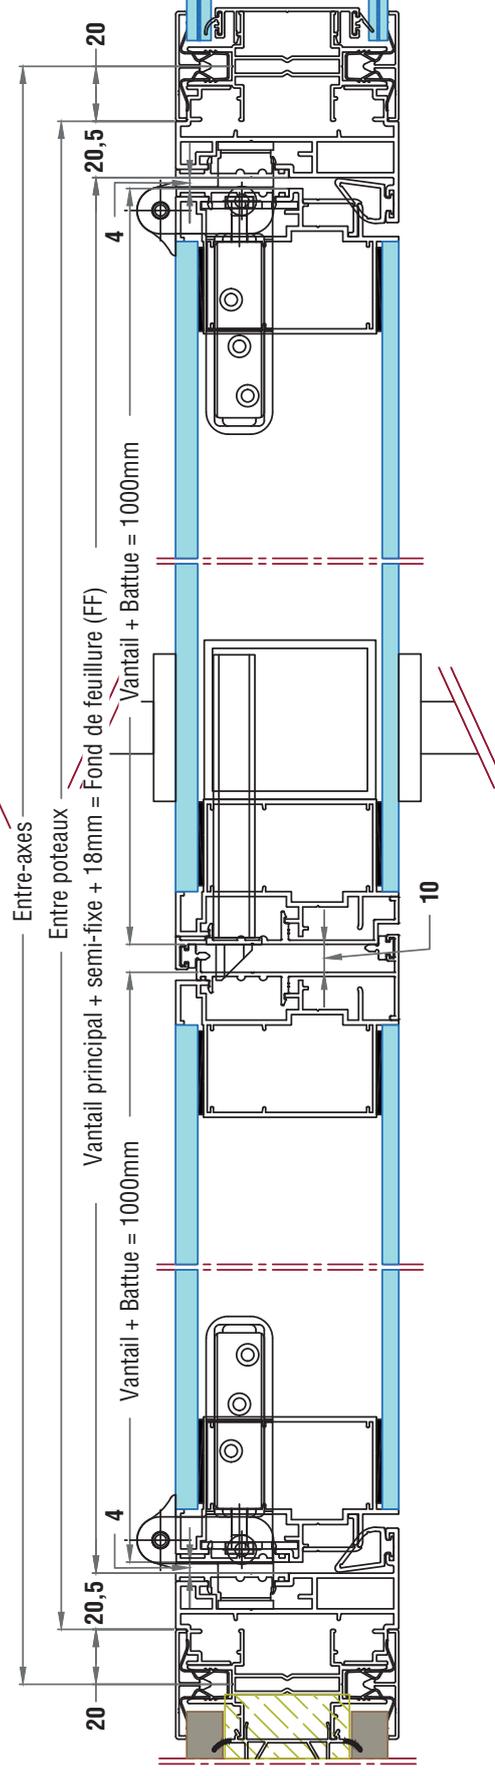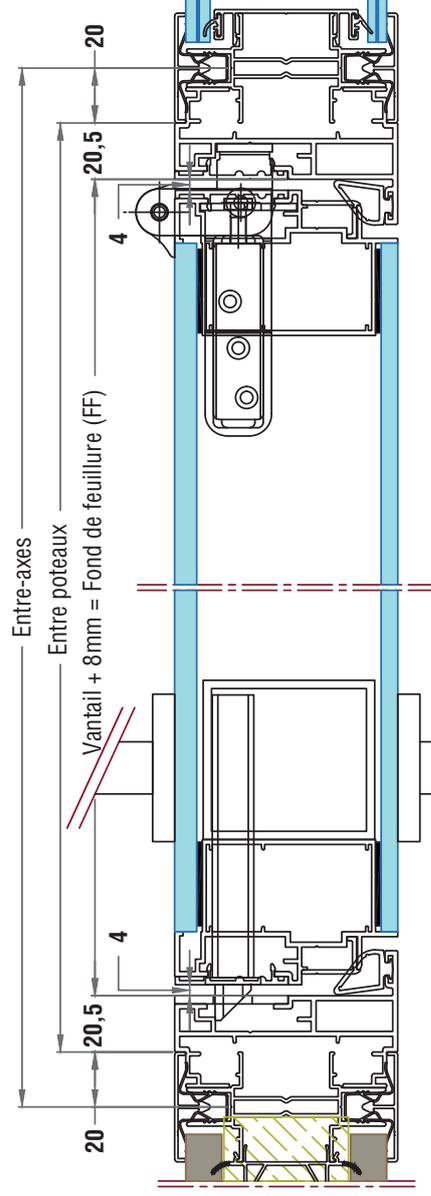


HUISSERIE ET PORTE ALU PORTEFEUILLE FLUSH GRAPHITE EXCLUSIVES®

SUR PIVOT

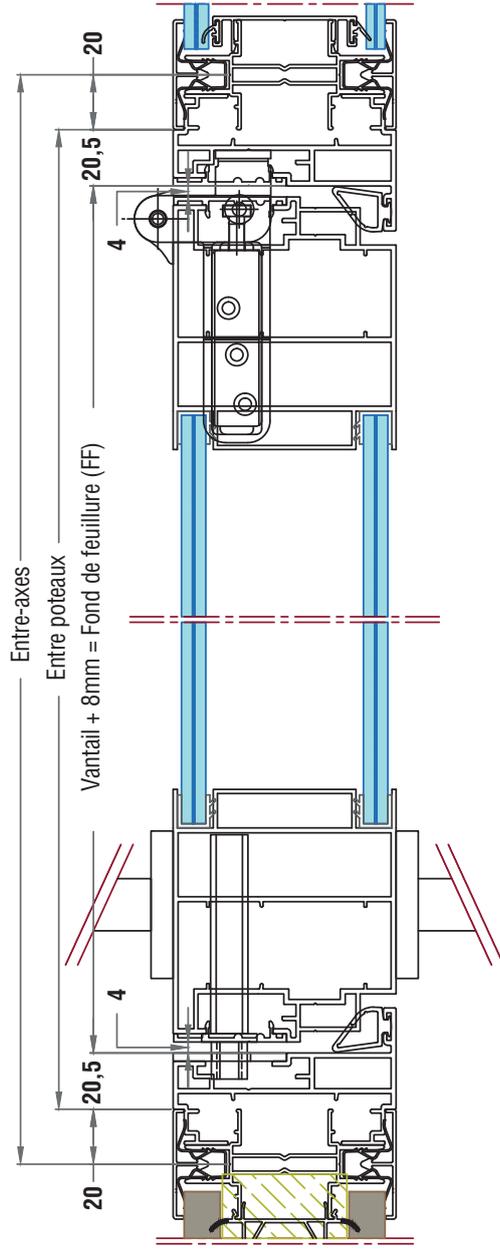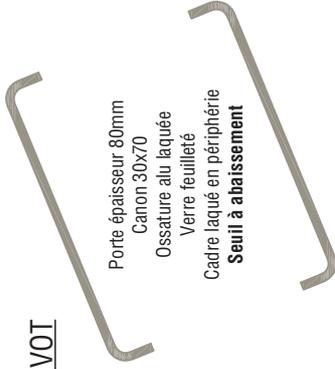


Réhausse d'hubriserie 78A109

Cotes	Porte Flush Portefeuille	Porte Simple 2500x1000	Double /Tierce 2500x1000+1000
Fond de Feuillure	2520FFx1008FF	2520FFx2018FF	
Entre Poteaux	2556x1049	2556x2059	
Sol / Plafond	2596x1089	2596x2099	

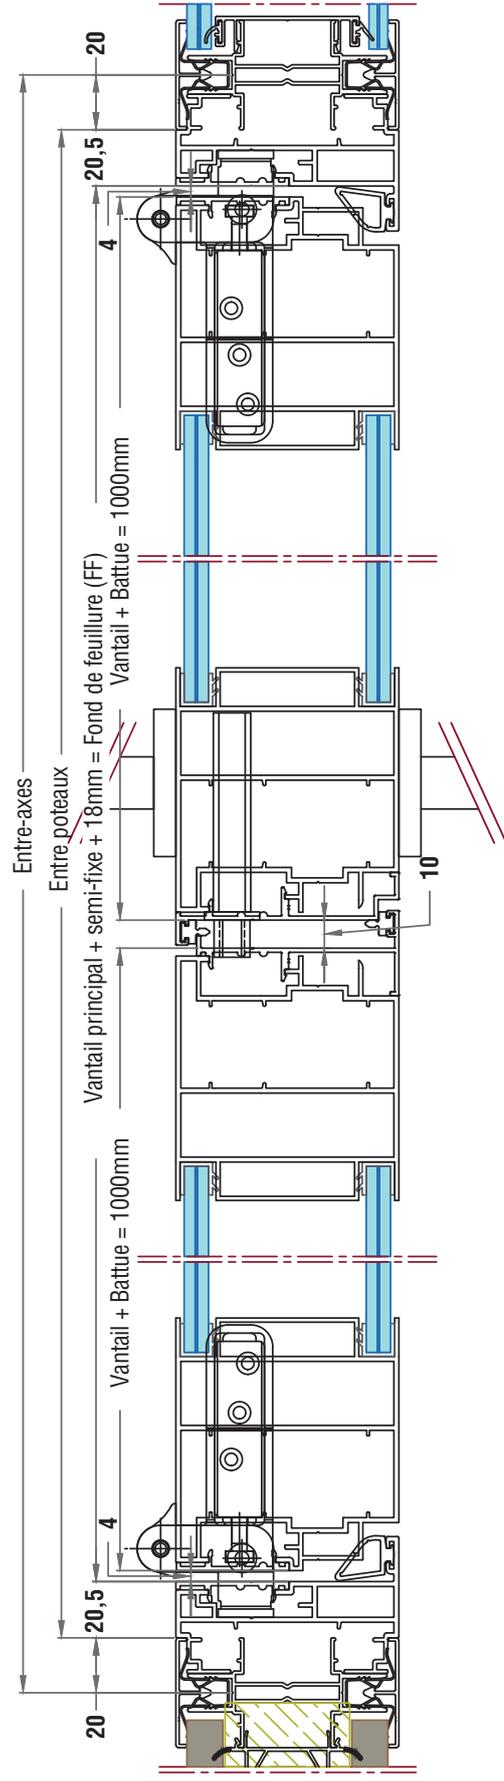


COUPES VERTICALES PORTES FLUSH GRAPHITE EXCLUSIVES®

SUR PIVOT

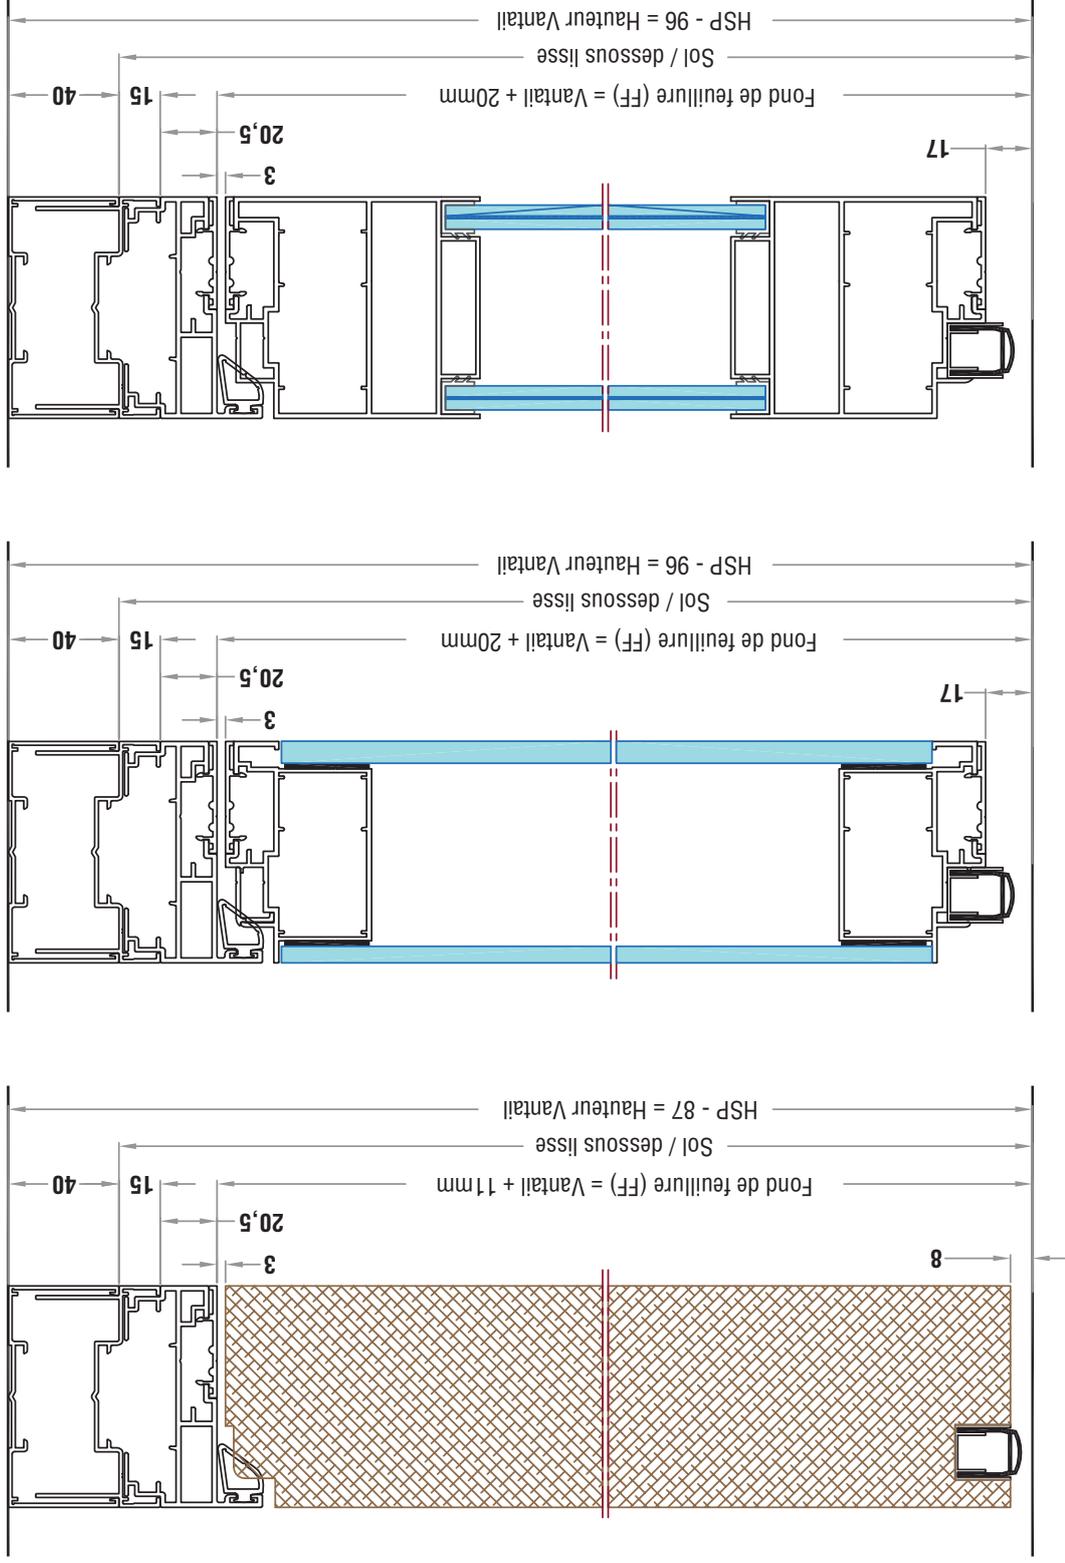


HUISSERIE ET PORTE MONO AFFLEURANTE BOIS GRAPHITE EXCLUSIVES®

SUR PIVOT

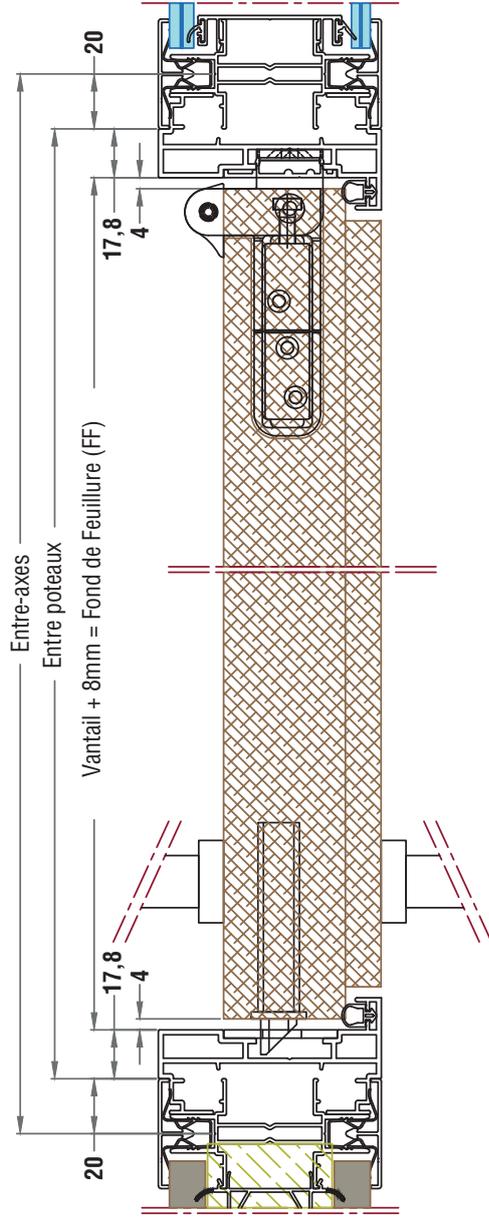

Réhausse d'huissierie 78A109	
Cotes Porte	Porte Simple 2500x980
Fond de Feuillure	Double /Tierce 2500x980+980
Entre Poteaux	2512FFx988FF
Sol / Plafond	2512FFx1960FF
	2545x1024
	2545x1996
	2585x1064
	2585x2036

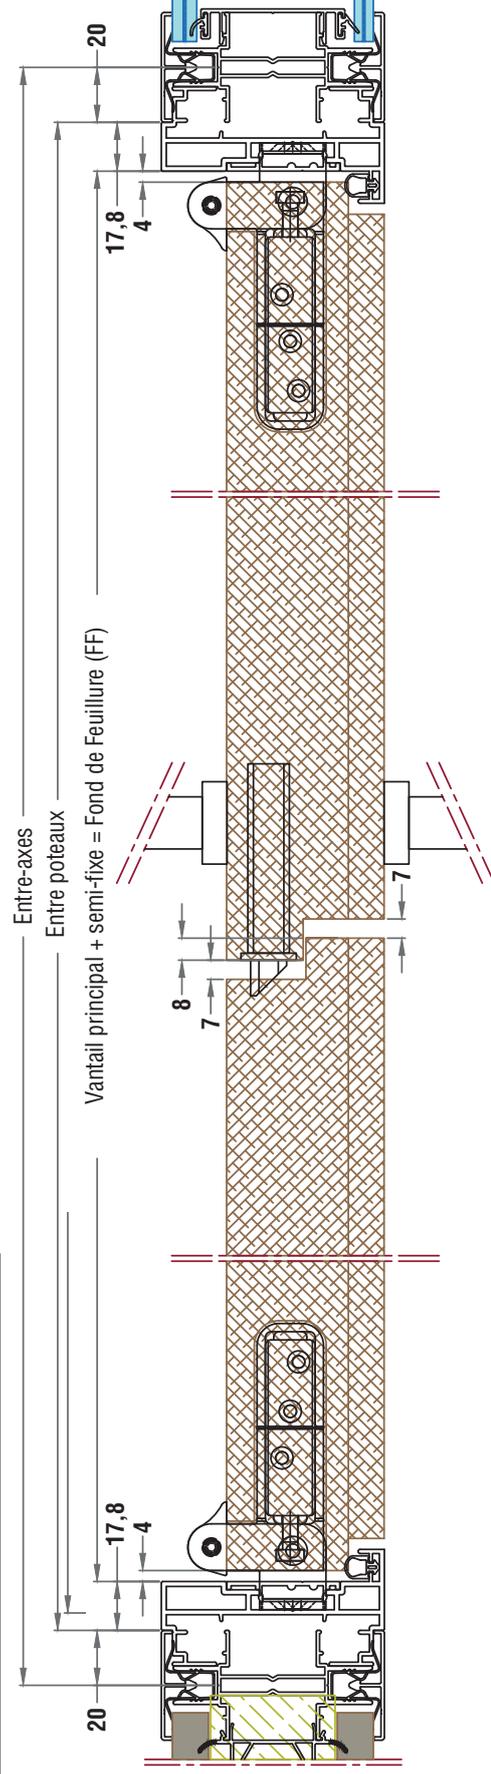

HUISSERIE ET PORTE MONO AFFLEURANTE VITRÉE COLLÉE GRAPHITE EXCLUSIVES®



SUR PIVOT



DIMENSION DES VITRAGES FEUILLETÉS 44/2
 LARGEUR/LONGUEUR VANTAIL OU SEMI-FIXE - 102mm

Réhausse d'hubriserie 78A109

Cotes Porte (MA) Collée	Porte Simple 2500x980	Double /Tierce 2500x980+980
Fond de Feuillure	2512FFx988FF	2512FFx1987FF
Entre Poteaux	2545x1024	2545x2023
Sol / Plafond	2585x1064	2585x2063

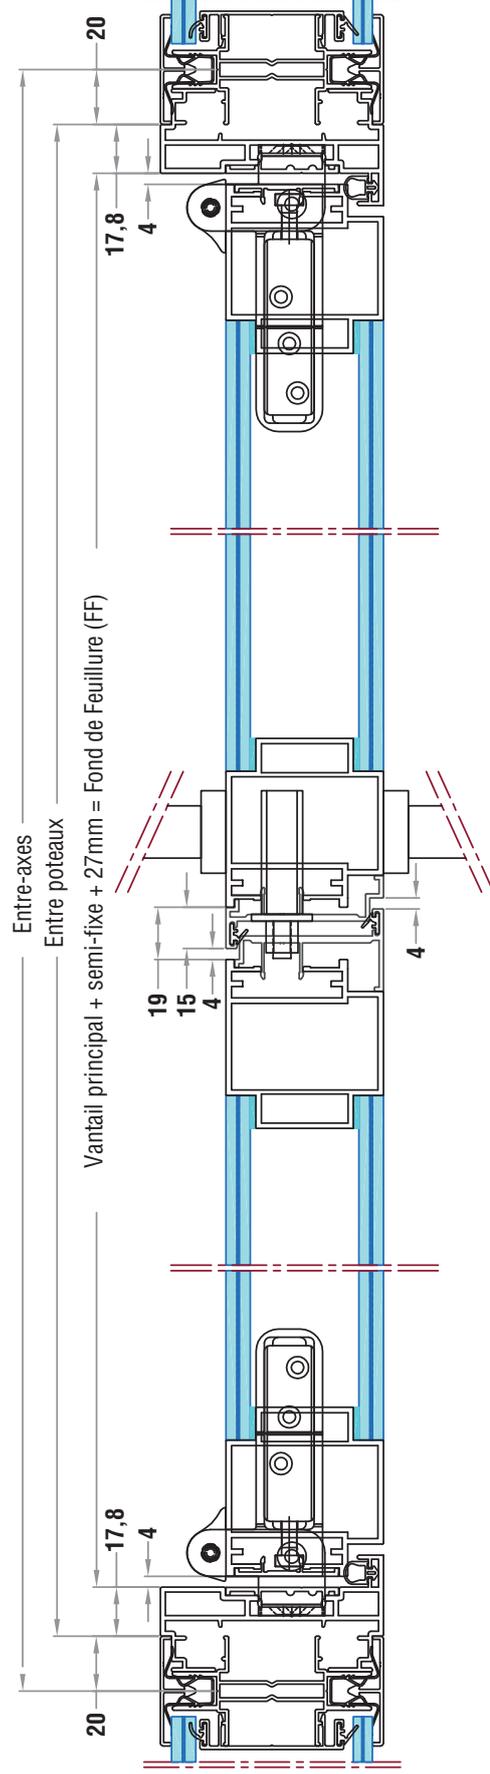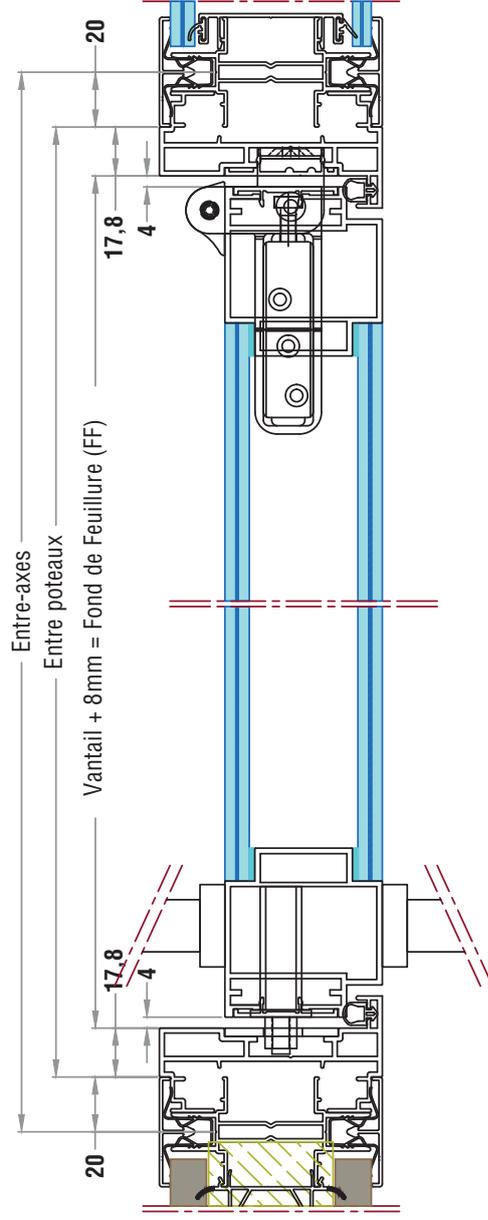

HUISSERIE ET PORTE MONO AFFLEURANTE VITRÉE PORTEFEUILLE GRAPHITE EXCLUSIVES®



SUR PIVOT




Porte épaisseur 57mm
Canon 30x50
Ossature alu laquée
Verre feuilleté
Cadre laqué en périphérie
Seuil à abaissement

DIMENSION DES VITRAGES FEUILLETÉS 44/2
LARGEUR/LONGUEUR VANTAIL OU SEMI-FIXE - 105mm

Réhausse d'hubriserie 78A109	
Cotes Porte (MA) Portefeuille	Double /Tierce 2500x980+980
Fond de Feuillure	2512FFx988FF 2512FFx1987FF
Entre Poteaux	2545x1024 2545x2023
Sol / platfond	2585x1064 2585x2063

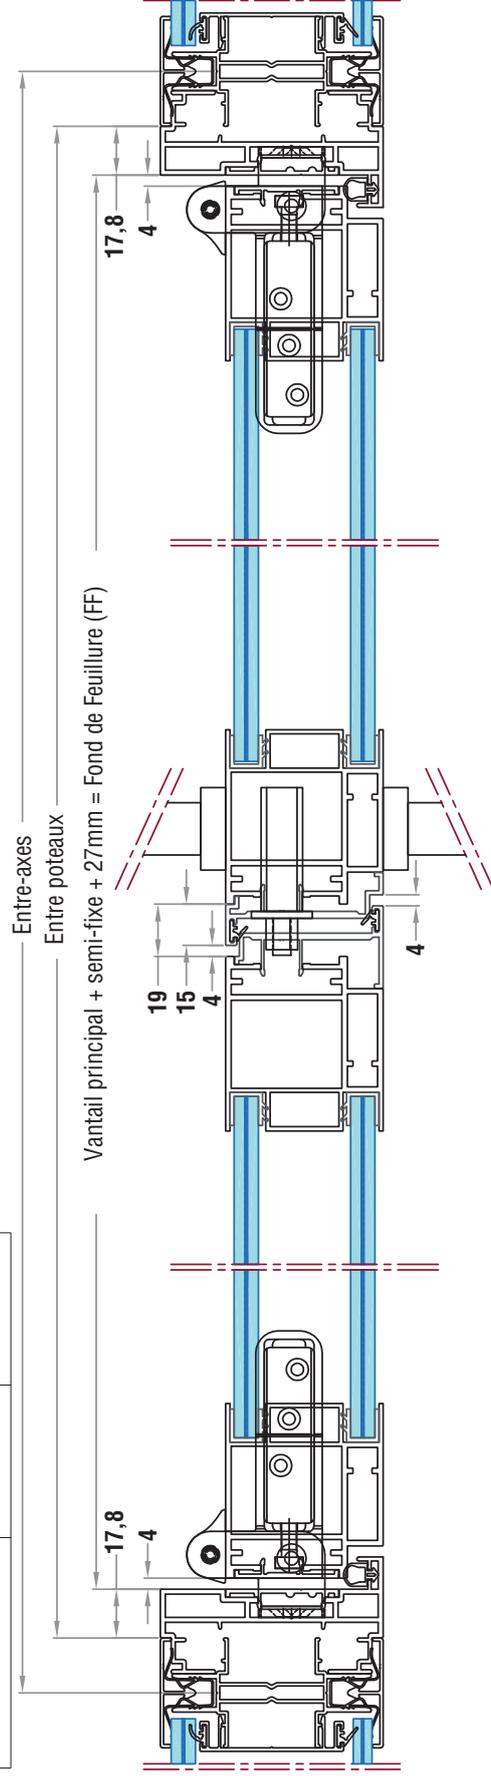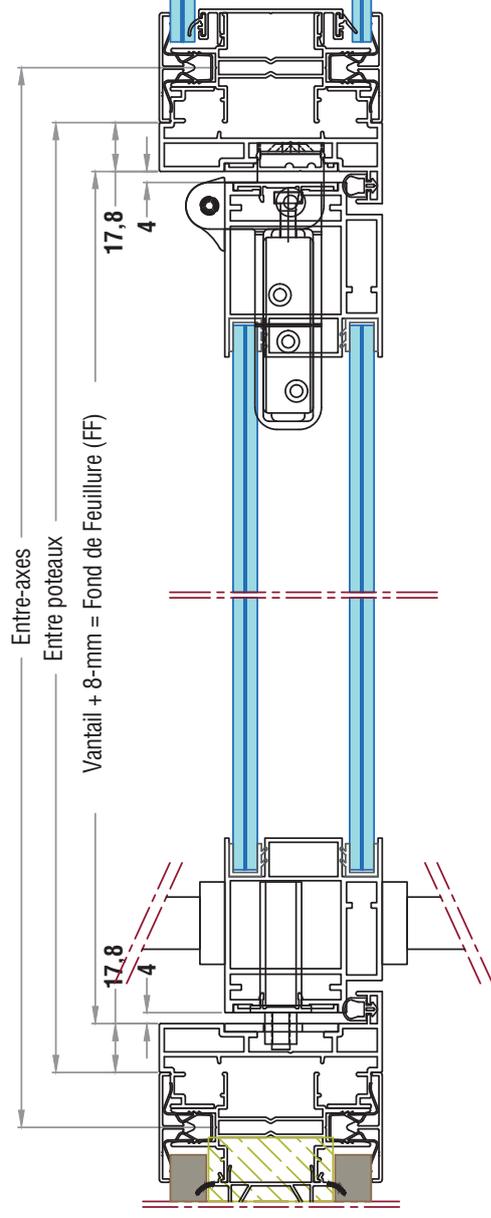

COUPES VERTICALES PORTES MONO AFFLEURANTES GRAPHITE EXCLUSIVES®

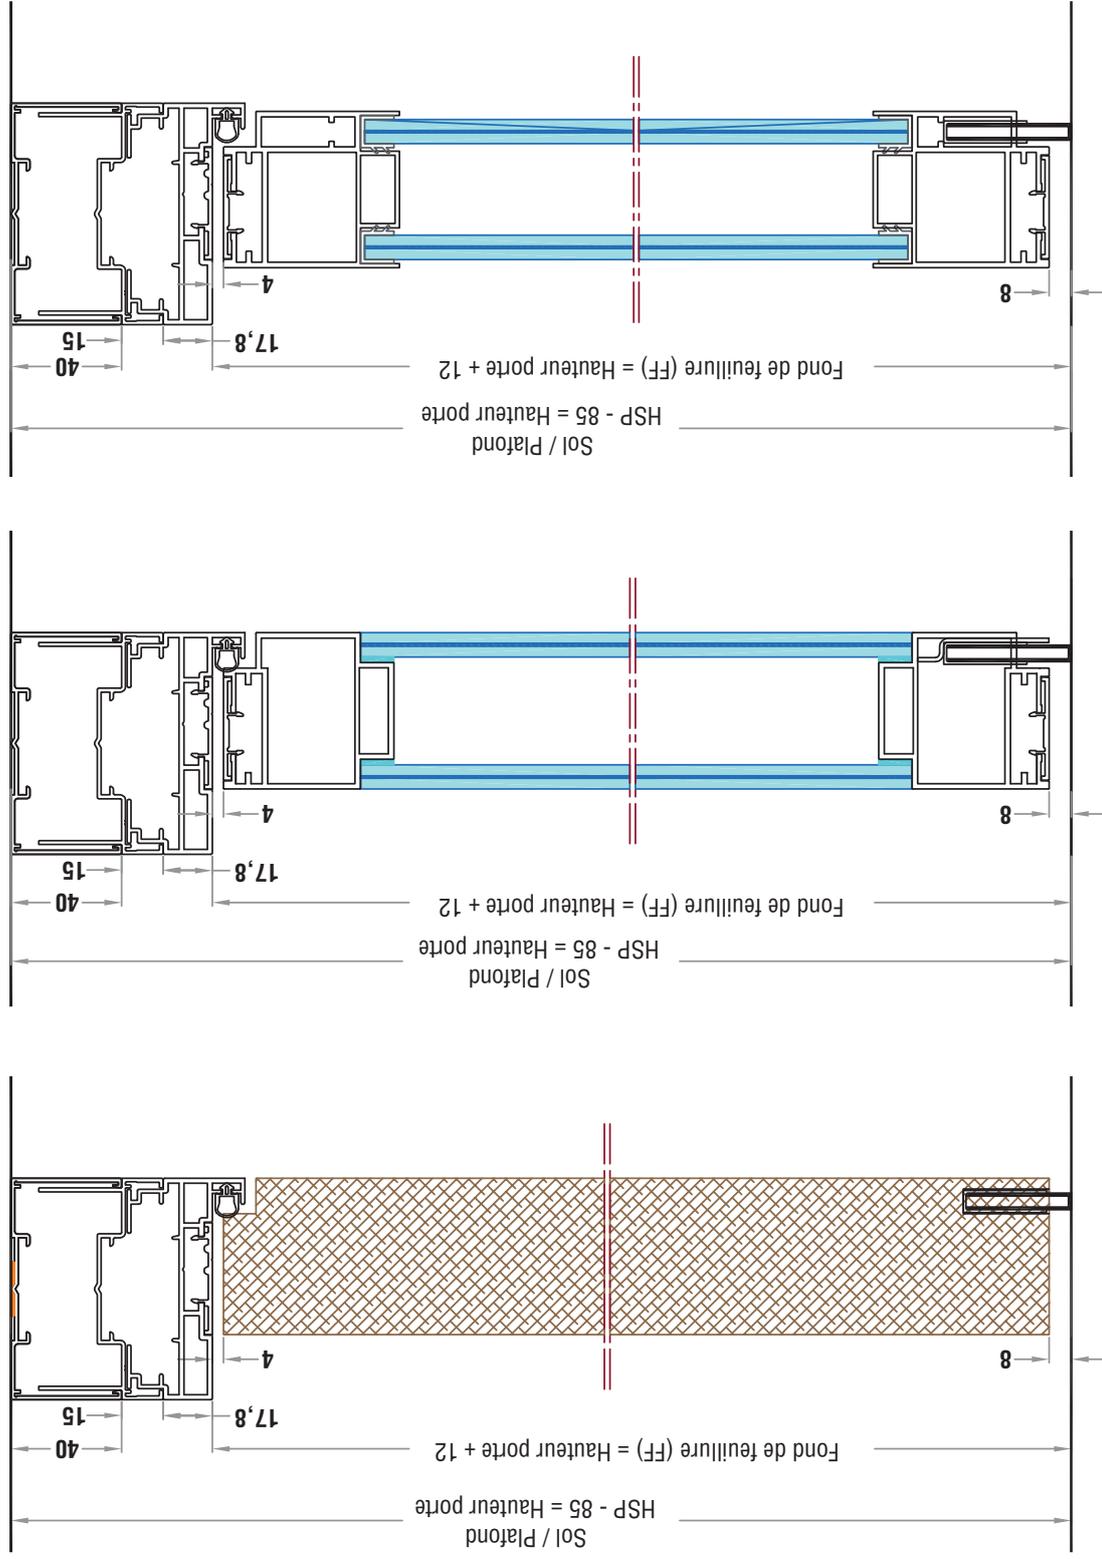


COULISSANT CADRE ALU - SÉCURIT-BOIS **GRAPHITE EXCLUSIVES®**




PORTE CADRE ALU SIMPLE VITRAGE COULISSANTE EN APPLIQUE GRAPHITE EXCLUSIVES®

- Kit 100% alu
- Usage + **Assemblage du cadre de porte à l'usine** pour intégration dans rail coulissant
- Fixation en applique sur tube 80x40 + Lisse TZ112 **assemblés à l'usine pour une porte de hauteur standard (2040)** ou fixation **sur dalle** pour une porte **toute hauteur**


Vantail avec condamnation

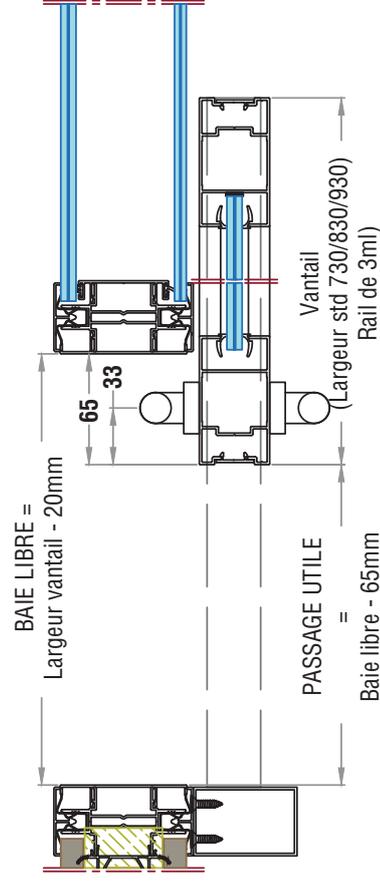

Vantail sans condamnation

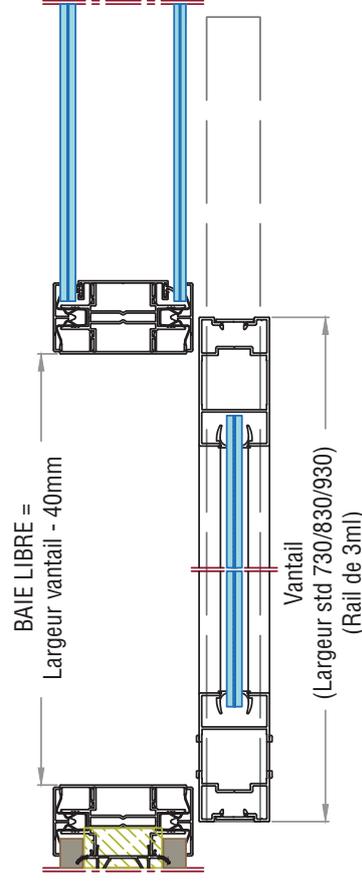

- Longueur de rail ajustable sur chantier
- Système de freinage intégré au rail pour une fermeture de porte ralentie
- Galets de roulement **fixés en usine sur la porte cadre alu**
- Ecrou invisible
- Fermeture du rail par bouchons laqués aux deux extrémités

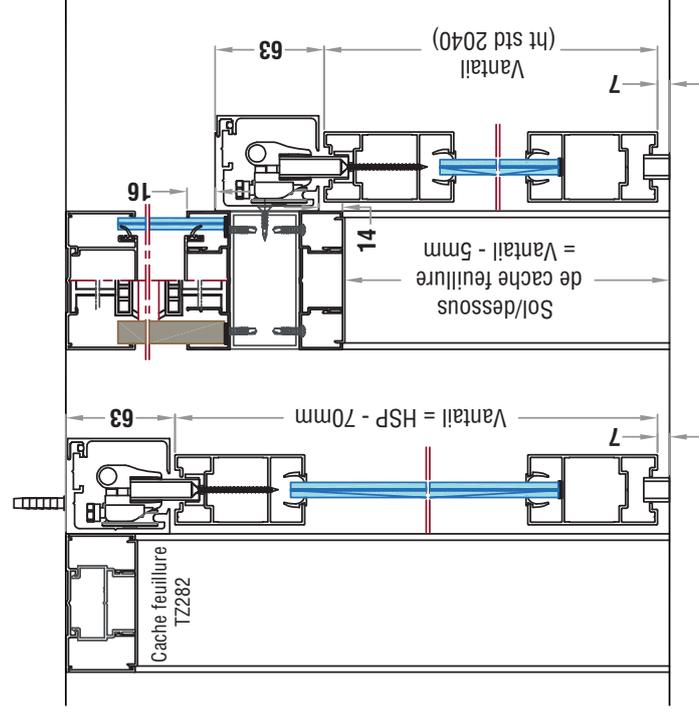


Schémas de pose à demander à votre agence LITT

PORTE CADRE ALU DOUBLE VITRAGE COULISSANTE EN APPLIQUE GRAPHITE EXCLUSIVES®



- Kit 100% alu
- Usinage + **Assemblage du cadre de porte à l'usine** pour intégration dans rail coulissant
- Fixation en applique sur tube 80x40 + Lisse TZ112 **assemblés à l'usine pour une porte de hauteur standard (2040)** ou fixation **sur dalle** pour une porte **toute hauteur**

- Longueur de rail ajustable sur chantier
- Système de freinage intégré au rail pour une fermeture de porte ralentie
- Galets de roulement **fixés en usine sur la porte cadre alu**
- Ecrrou invisible
- Fermeture du rail par bouchons laqués aux deux extrémités

Vantail avec condamnation

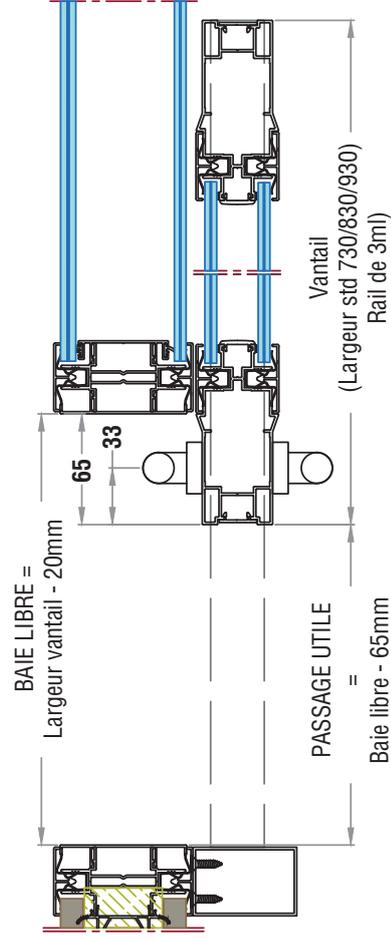






Vantail sans condamnation

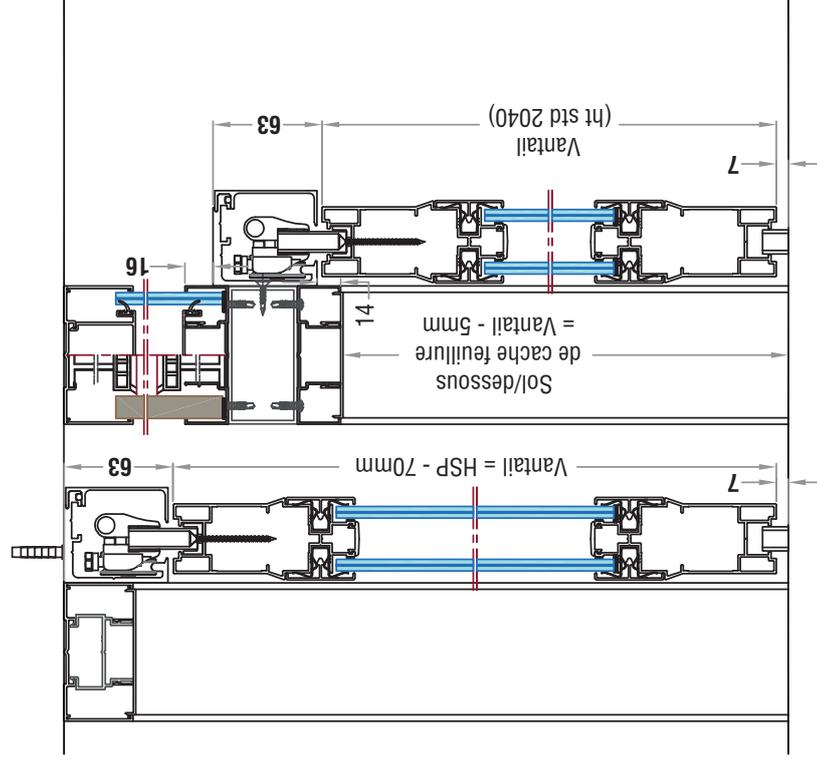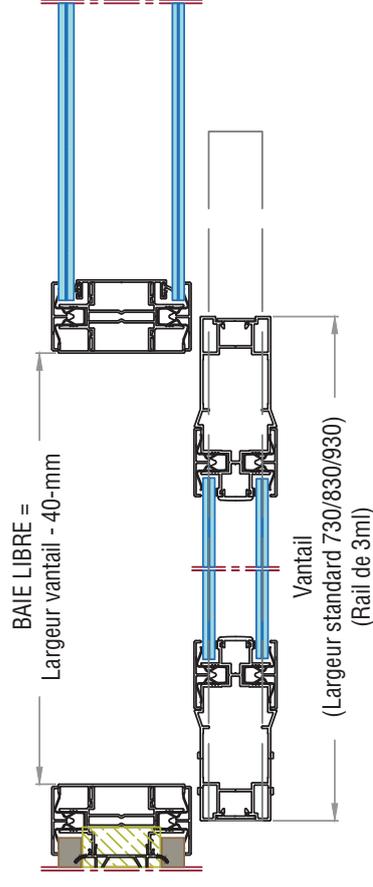

Schémas de pose à demander à votre agence LITT


USINAGES DES FERMETURES PORTE CADRE ALU COULISSANTE EN APPLIQUE GRAPHITE EXCLUSIVES®

Types d'usinage pour portes coulissantes SV ou DV

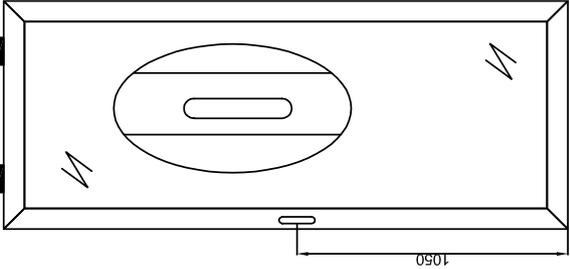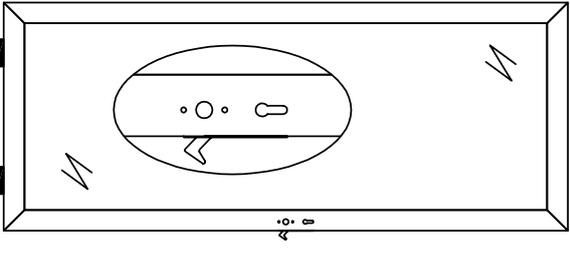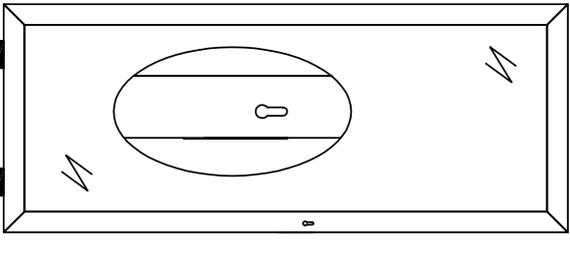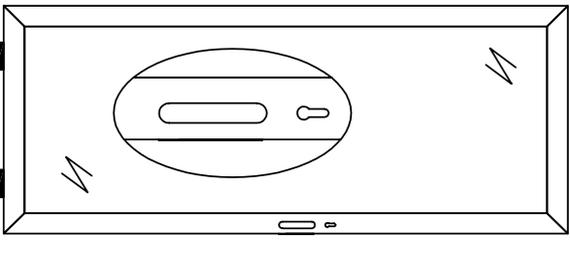
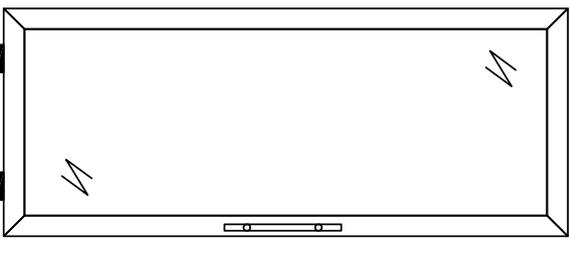
Type A	Type B	Type C	Type D	Type E	Option
sans condamnation	Avec béquille verticale	Avec bâton de maréchal	Avec poignée cuvette	sans condamnation	pour les condamnations
					
Poignée cuvette	Serrure à crochet METALUX + canon	Serrure à crochet STREMLER + canon	Poignée cuvette + Serrure à crochet STREMLER + canon	Bâton de maréchal	Montant de réception 40x60
Usinage : - Poignée cuvette	Usinages : - Trou cylindrique - Trou béquille verticale - Trous d'insert	Usinages : - Trou cylindrique	Usinages : - Poignée cuvette - Trou cylindrique	Sans usinage	

PORTE SÉCURIT COULISSANTE EN APPLIQUE GRAPHITE EXCLUSIVES®

Vantail sans condamnation

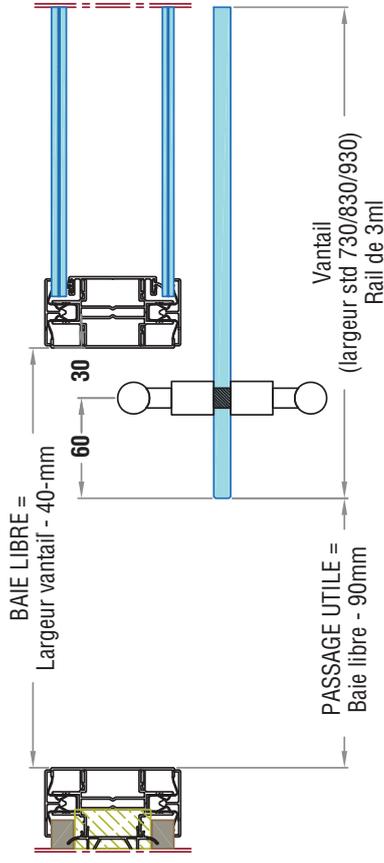


Vantail sans condamnation

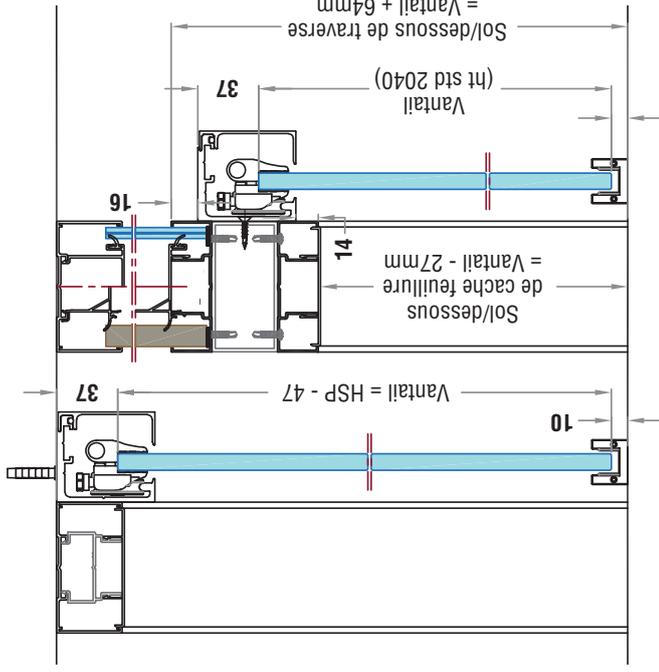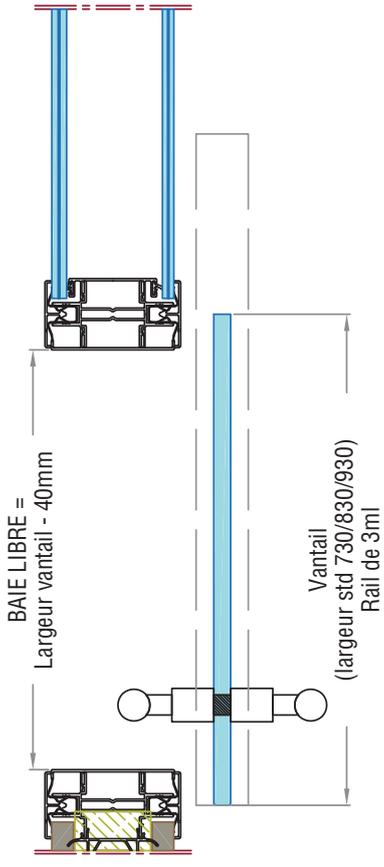

Schémas de pose à demander à votre agence LITT

- Porte Clarit de 8, 10 et 12 mm
- Fixation en applique sur tube 80x40 + lisse TZ112 ou fixation plafond
- Longueur de rail ajustable sur chantier si nécessaire
- Système de freinage intégré au rail pour une fermeture de porte ral
- Fermeture du rail par bouchons laqués aux 2 extrémités

Type d'usinage (préciser le sens d'ouverture)

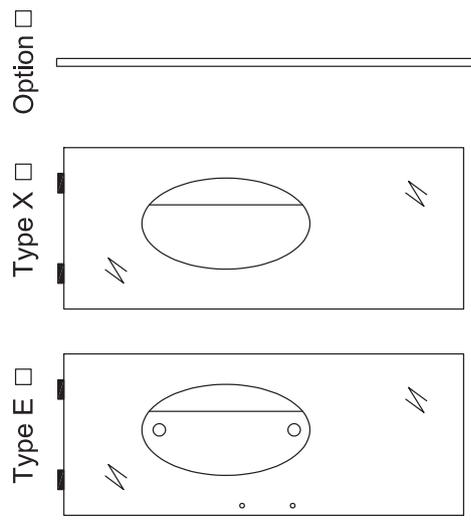

Bâton de Maréchal

Spécifique

Montant de Réception 40x60

Usinages :
- à la demande


Usinages :
- à la demande

PORTE BOIS COULISSANTE EN APPLIQUE **GRAPHITE EXCLUSIVES®**


- Kit 100% alu
- Usinage + **Assemblage du cadre de porte à l'usine** pour intégration dans rail coulissant
- Fixation en applique sur tube 80x40 + Lisse TZ112 **assemblés à l'usine pour une porte de hauteur standard (2040)** ou fixation **sur dalle** pour une porte **toute hauteur**

- Longueur de rail ajustable sur chantier
- Système de freinage intégré au rail pour une fermeture de porte ralentie
- Galets de roulement **fixés en usine sur la porte cadre alu**
- Ecrou invisible
- Fermeture du rail par bouchons laqués aux deux extrémités


Vantail avec condamnation

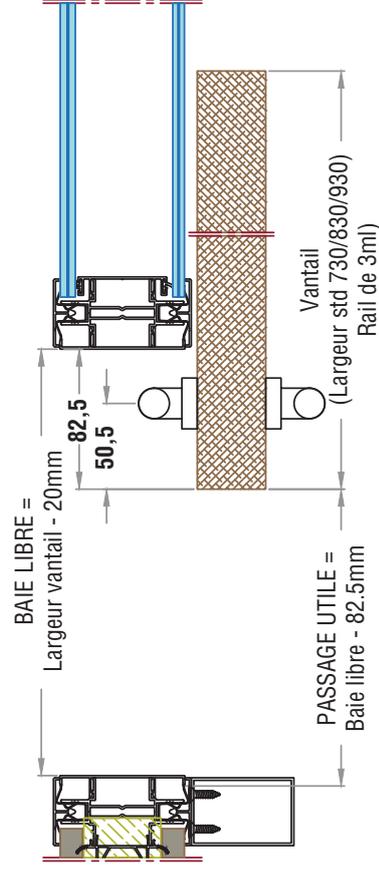

Vantail sans condamnation

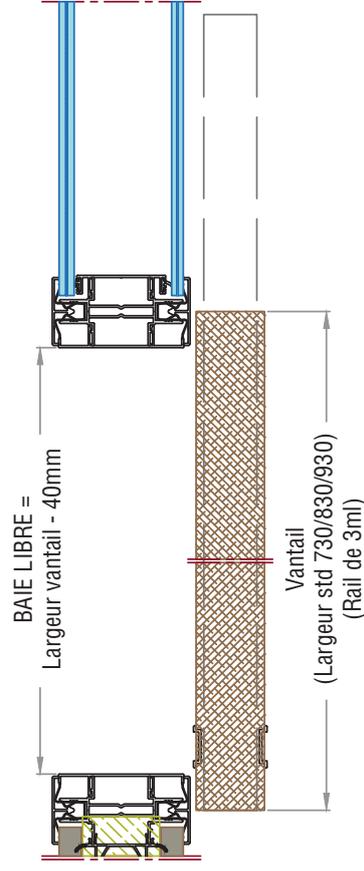


Usinage à préciser à votre fournisseur de porte

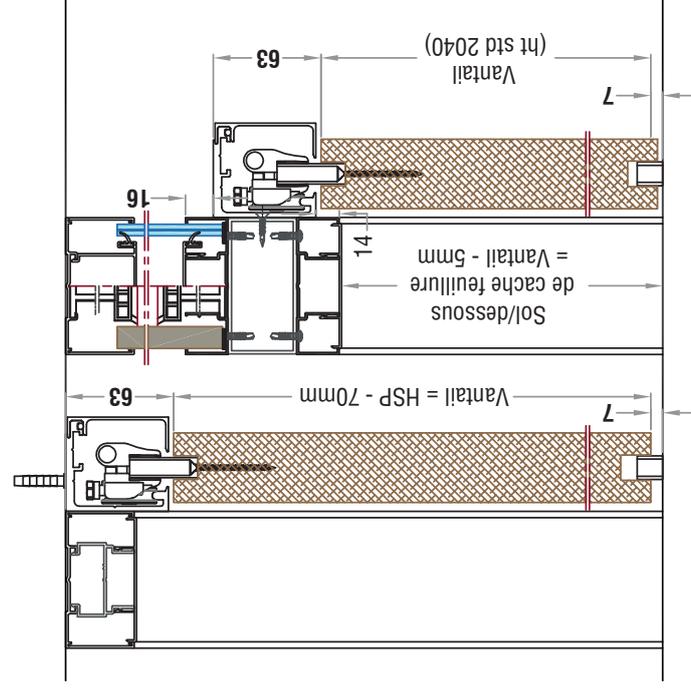

Schémas de pose à demander à votre agence LiTT

PORTE CADRE ALU SIMPLE VITRAGE COULISSANTE A GALANDAGE GRAPHITE EXCLUSIVES®


- Usinage + assemblage du cadre de porte en atelier pour intégration dans rail coulissant
- Fixation en applique sur tube 80x40 + lisse TZ112 + lisse 78A110 ou fixation **sur dalle** pour une porte **toute hauteur**
- Longueur de rail ajustable sur chantier si nécessaire
- Butée intégrée au rail

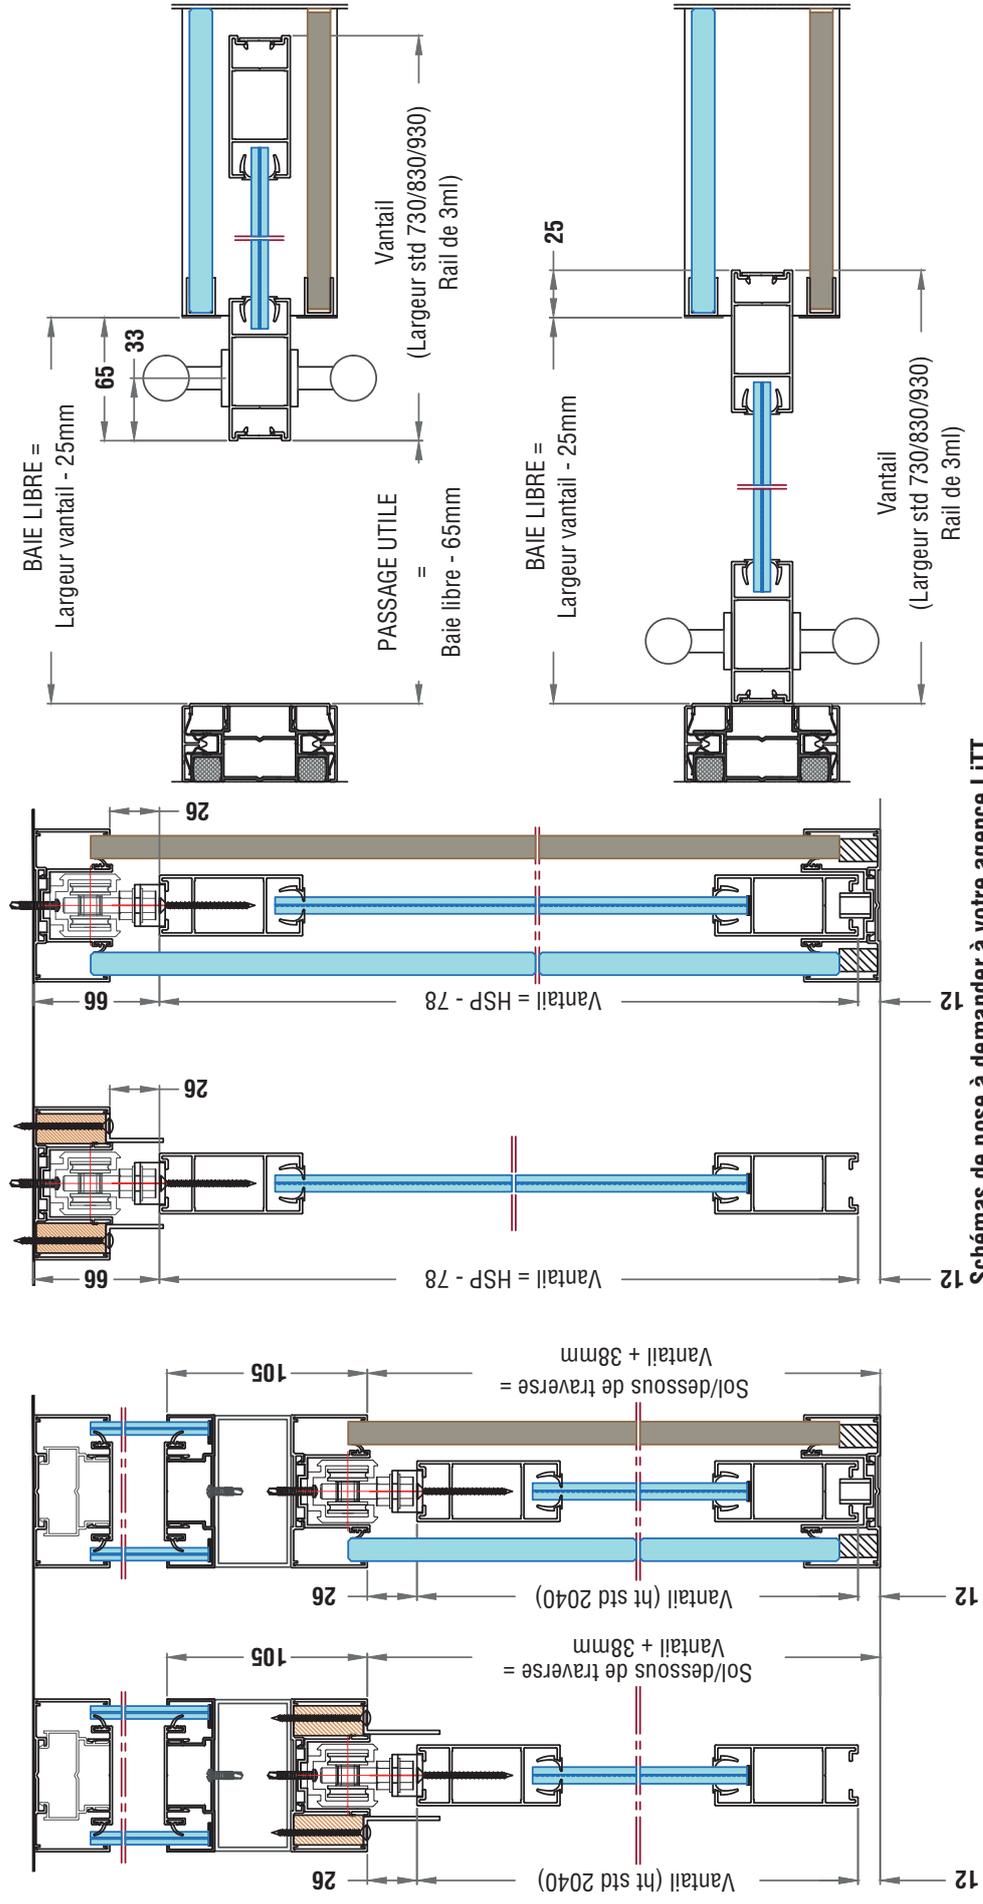

Schémas de pose à demander à votre agence LITT

PORTE SECURIT COULISSANTE A GALANDAGE GRAPHITE EXCLUSIVES®


- Porte clarité de 8 ou 10mm
- Fixation en applique sur tube 80x40 + jisse TZ112 + jisse 78A110 ou fixation **sur dalle** pour une porte **toute hauteur**
- Longueur de rail ajustable sur chantier si nécessaire
- Butée intégrée au rail

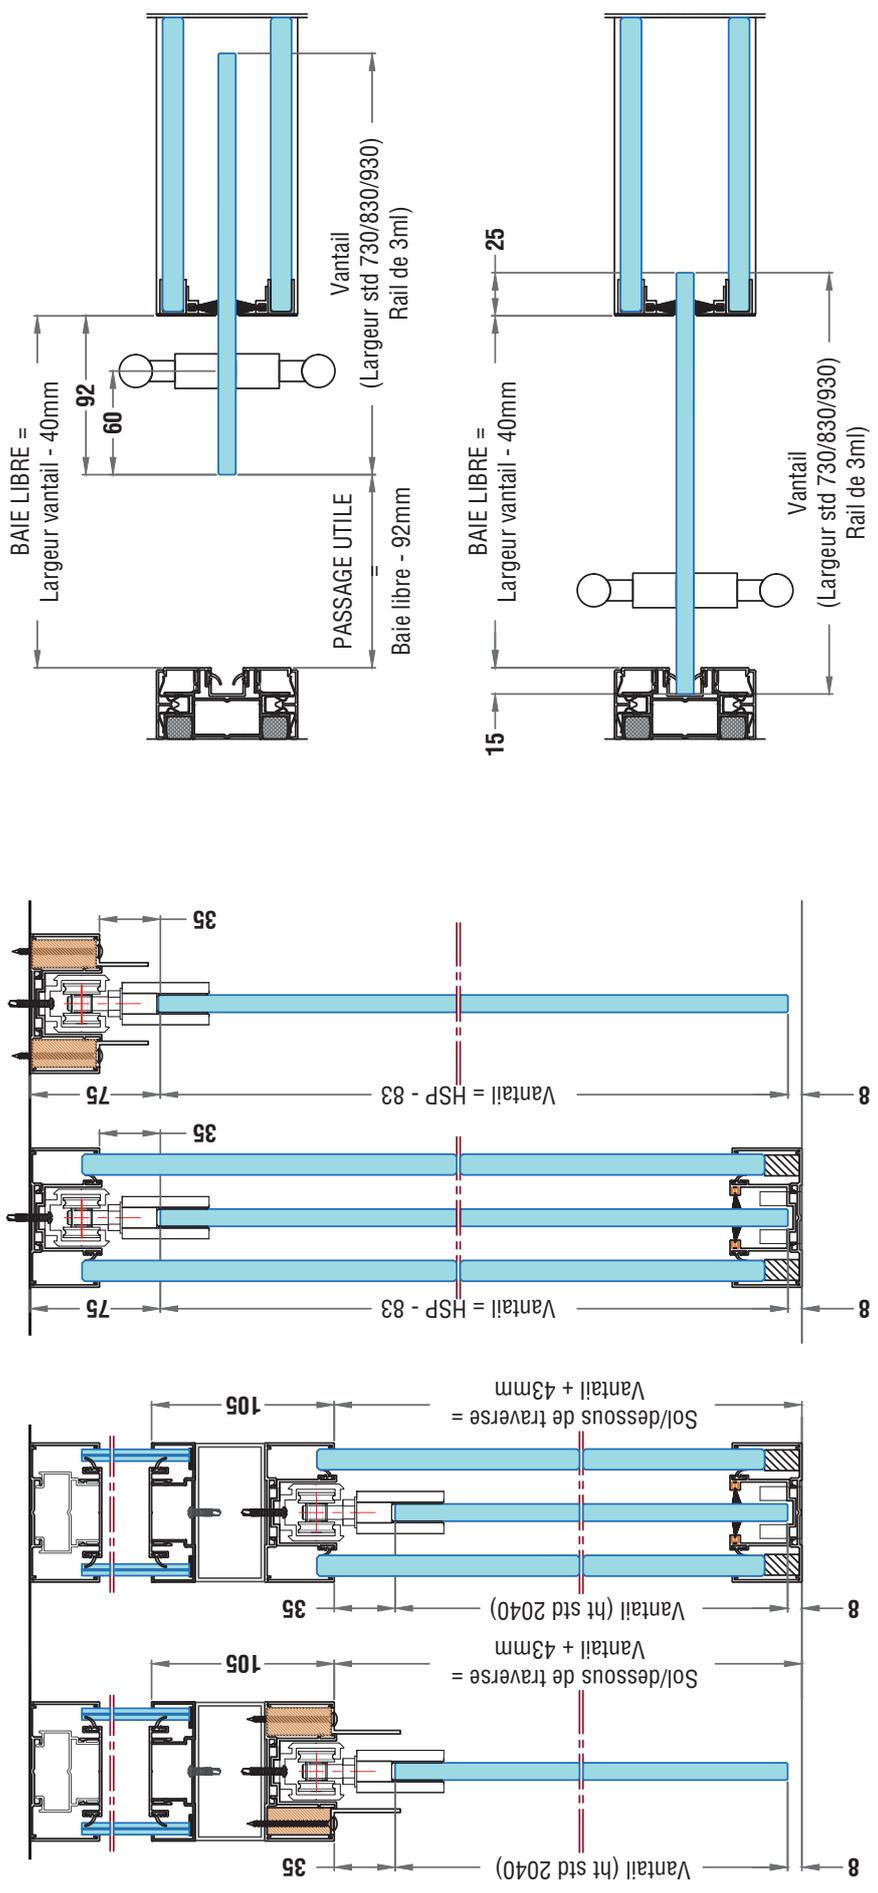

Schémas de pose à demander à votre agence LiTT

PORTE BOIS COULISSANTE A GALANDAGE GRAPHITE EXCLUSIVES®

- Usinage de porte nécessaire pour intégration dans rail coulissant
- Fixation en applique sur tube 80x40 + lisse TZ112 + lisse 78A110 ou fixation **sur dalle** pour une porte **toute hauteur**
- Longueur de rail ajustable sur chantier si nécessaire
- Butée intégrée au rail

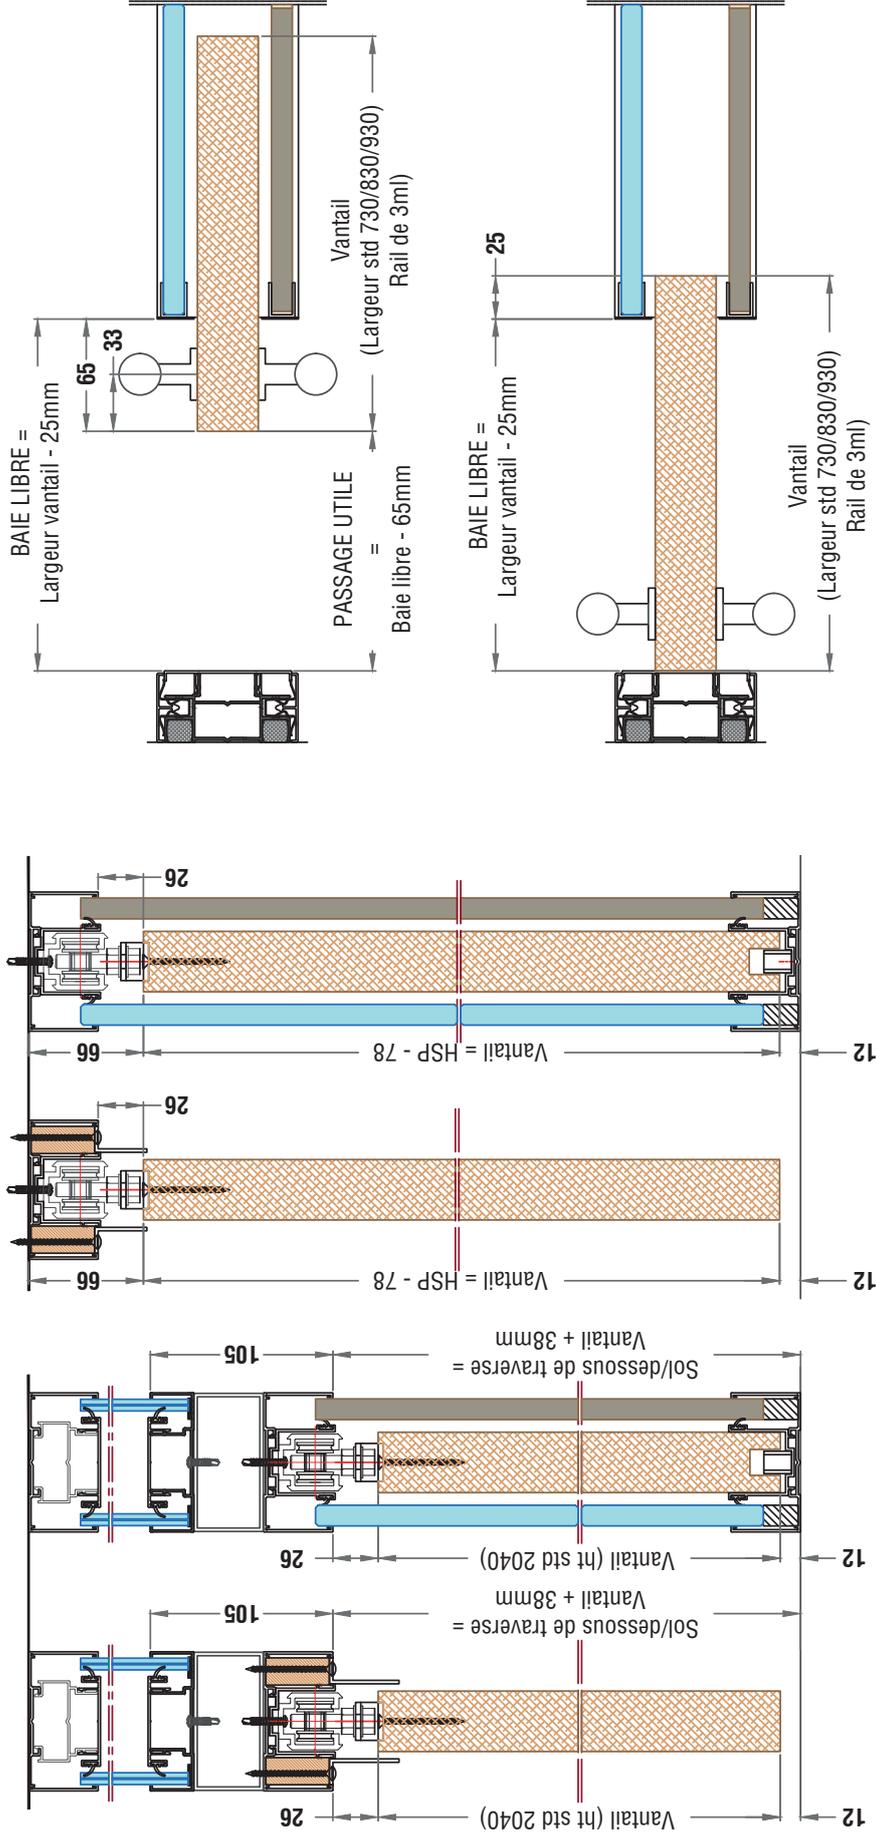

Schémas de pose à demander à votre agence LITT

LES PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Les produits complémentaires font partie intégrante des performances de la cloison, notamment acoustiques, et contribuent au rendu esthétique final de vos espaces.


Sections

LES REMPLISSAGES

LES COMPLÉMENTS ACOUSTIQUES

LES PORTES

LES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE

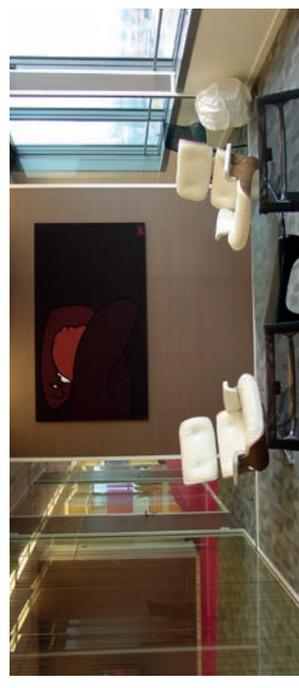

LES REMPLISSAGES

Afin d'allier l'esthétisme aux performances techniques des cloisons, LITT propose une gamme complète de remplissages : plaques de plâtre revêtues, panneaux agglomérés bois mélaminés, écrivains, vitrages...

Nos partenaires



CORAMINE PANNEAUX DECORATIFS



PANNEX'S
contrecollage



www.litt.fr




LES REMPLISSAGES PLEINS

PAREMENT PLAQUE DE PLÂTRE REVÊTUE :

- Différents supports : plaque de plâtre 13mm standard, phonique
- Finitions vinyle ou papier
- Large gamme de décors disponible
- Dimensions de 2100 à 3000 X 1200mm


PANNEAUX AGGLOMÉRÉS BOIS :

- Finition mélaminé
- Large gamme de décors disponible et concordance possible avec les portes
- 2 types de bords : bruts ou chants plaqués
- Dimensions de 2550 & 3050 X 1250mm / 2600 & 3000 X 1200mm

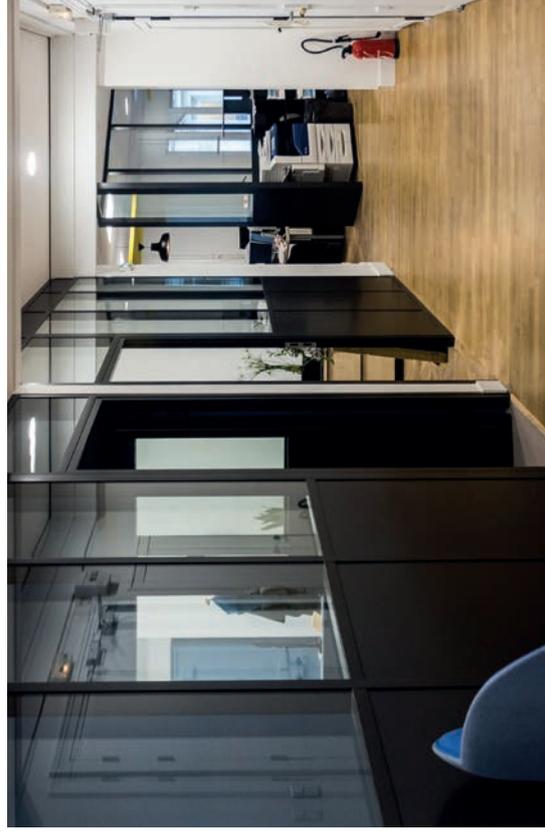

ÉCRIMUR :

- 2 supports différents : panneau tôle ou verre laqué
- Finition aimantée ou non aimantée
- Pose sous couvre-joint ou en bord à bord
- Surface effaçable favorisant le travail en équipe

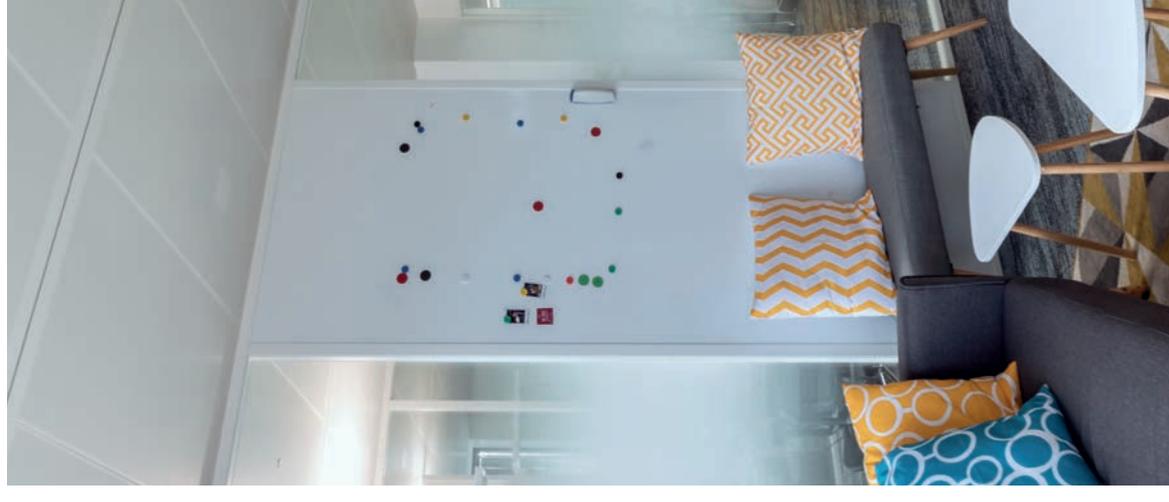

LES VITRAGES

Les cloisons vitrées sont idéales pour laisser passer la lumière naturelle entre les espaces, limitant ainsi les dépenses énergétiques tout en favorisant la transparence.
 Définies dans le DTU 35.1, certaines règles doivent être respectées lorsque des vitrages sont installés dans les cloisons.
 Définition vitrage de sécurité (extrait DTU) : lors d'un choc accidentel entre l'utilisateur et la paroi vitrée, et en cas de bris du vitrage, celui-ci ne doit pas produire d'éclat coupant ou contondant.
 Les bords accessibles aux usagers ne doivent pas être blessants.
 Les vitrages de protection doivent être classés selon la norme NF EN 12600
 Les teintes de vitrage peuvent être différentes, selon les fabricants

VERRE RECUIT :

- Vitrage sans traitement
- Existe en 6 et 8mm

VERRE FEUILLETÉ :

- Vitrage de sécurité composé de 2 vitrages séparés par un film PVB (type « pare-brise »).
- Existe en 33/2, 44/2, 55/2 et 66/2.
- Le verre feuilleté peut se recouper.
- Existe en phonique grâce à un film PVB acoustique

VERRE TREMPÉ :

- Vitrage de sécurité ayant subi un traitement thermique améliorant ses caractéristiques mécaniques qui le rend plus résistant
- Existe en 10, 12 et 15mm
- Attention, le verre trempé ne peut pas être recoupé

LES BORDS PEUVENT ÊTRE :

- Bords bruts : Raboter les bords pour éviter les coupures. Pour plus de sécurité à la pose il est recommandé d'avoir les « arêtes abattues » (AA).
- Joints plats polis : Polissage réalisé sur toute l'épaisseur du verre pour éviter tout risque de coupure et confère un aspect esthétique parfait.

Le saviez-vous ?

- Selon la réglementation, les parois et les portes transparentes ou translucides doivent disposer d'un marquage de visualisation (ex : Vitrophanie, stores...)
- Selon la réglementation, pas de vitrage bord à bord en 33² et 44²

Prise en feuillure	Type de cloison	Type de vitrage	Epaisseur de vitrage minimum	Largeur (mm)	Hauteur max (mm)	Type de façonnage	Position des vitrages
4 côtés	Initiale	Verre recuit	6	< 1350	2750	Coupe brute ou Arêtes Abattues	Côté circulations secondaires entre 2 bureaux à plus d'1m de hauteur. Hors portes
						33.1 / 33.2	Coupe brute ou Arêtes Abattues
2 côtés liaisonnés	Infinie ou Horizon Vitrée bord à bord	Feuilleté recuit	44.1 / 44.2	< 1500	2750	Joint Plats Polis	Côté circulations principales et secondaires
					3000	Joint Plats Polis	
		Trempe*	6	< 1500	3000	Joint Plats Polis	Côté circulations principales et secondaires
					55,2	Joint Plats Polis	
Feuilleté recuit	66,2	≥ 600	3000	Joint Plats Polis	Côté circulations principales et secondaires		
			3300	Joint Plats Polis			
Trempe*	10	≥ 600	3000	Joint Plats Polis	Côté circulations principales et secondaires		
			12	Joint Plats Polis			

* L'utilisation de verre trempé avec traitement par Heat Soak Test (HST) est fortement recommandée pour éviter les risques de casses spontanées.

LES ACCESSOIRES DE VITRAGE

LES STORES

Les stores vénitiens apportent de la confidentialité lorsque c'est nécessaire et permettent également de bloquer une trop grande lumière gênante pour les écrans d'ordinateur. Généralement posés à l'intérieur d'une cloison double vitrage ou d'une porte cadre aluminium double vitrage, les stores sont disponibles dans différentes finitions pour s'adapter à vos besoins esthétiques.

En l'absence de vitrophanie, les stores sont également nécessaires pour la sécurité des lieux de passage en montrant l'existence du vitrage.

CARACTÉRISTIQUES :


- Composés de lamelles métalliques horizontales de 25mm, sauf pour les portes cadre aluminium double vitrage pour lesquelles les lamelles font 16mm
- Sur-mesure, les stores sont fabriqués à la demande selon les dimensions des vitrages
- Commande manuelle ou électrique . La commande électrique est recommandée pour les stores de grande largeur dans une cloison vitrée bord à bord
- Large choix de couleurs et de finitions



LA VITROPHANIE

Le vitrage des cloisons peut être personnalisé avec de la vitrophanie assurant ainsi une certaine confidentialité tout en laissant passer la lumière naturelle. Disponible dans de nombreux décors, vous pouvez également laisser libre cours à votre imagination et avez la possibilité de réaliser votre visuel sur-mesure.

Facile à poser, vous pouvez choisir votre niveau de transparence sans endommager les supports.

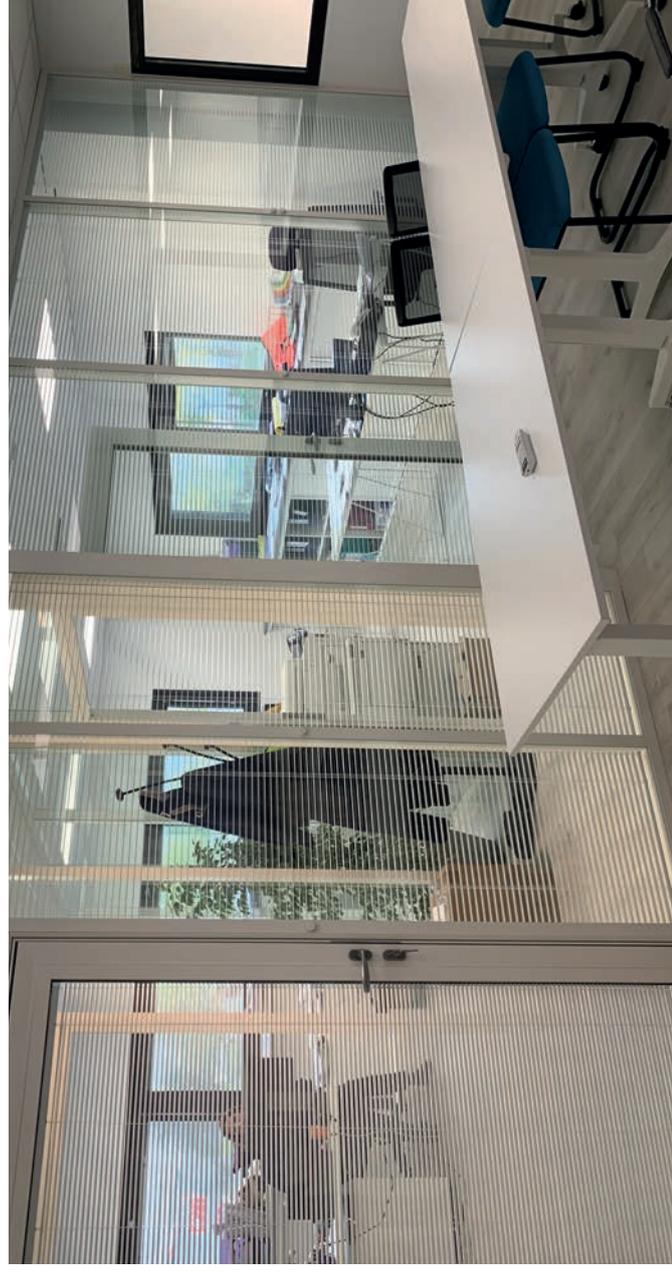

LES COMPLÉMENTS ACOUSTIQUES

L'isolation acoustique entre les bureaux est un élément essentiel afin d'assurer la confidentialité et un confort de travail. Pour répondre à ces problématiques, LITT vous propose des solutions adaptées.

Nos partenaires

eurocoustic
SAINT-GOBAIN

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Rockfon

TECSOUND

URSA

www.litt.fr

L'ISOLATION DANS LES CLOISONS

De la laine de verre de 45mm d'épaisseur doit être installée entre les panneaux de remplissage plein afin d'assurer l'isolation acoustique.

Un isolant en ouate de polyester 100% recyclable peut également être utilisé.

LES MASSES LOURDES

Pour traiter l'amortissement des vibrations et le renforcement d'affaiblissement acoustique, des masses lourdes peuvent être collées à l'arrière des panneaux de remplissage.

2 types de produits existent :

- Masse lourde viscoélastique de base synthétique
- Masse lourde viscoélastique de base bitume.

LES BARRIÈRES ACOUSTIQUES

Afin de renforcer l'isolation latérale entre les espaces et limiter les transmissions sonores par le plénum, des barrières acoustiques peuvent être installées au-dessus des cloisons.

Les panneaux sont composés de laine de roche revêtue d'un complexe en aluminium.

Le saviez-vous ?

- Pour des performances acoustiques optimales, le joint de lisse SAB doit être positionné sur les lisses hautes et basses et le joint départ mur SAB dans les poteaux correspondants.

LES PORTES

Une large gamme de porte s'intègre parfaitement dans les cloisons SAB afin de répondre à vos besoins techniques et esthétiques.

Nos partenaires



www.litt.fr

LES PORTES BOIS STRATIFIÉS

- Simple ou double vantaux
- Porte standard ou toute hauteur jusqu'à 2700mm
- Porte avec imposte filante
- Disponible en porte coulissante, en applique ou à galandage
- Large gamme de décors, concordance possible avec les panneaux mélaminés

LES PORTES CADRE ALUMINIUM

- Simple ou double vantaux
- Porte cadre aluminium pleine, simple ou double vitrage
- Porte standard ou toute hauteur jusqu'à 2700mm
- Disponible en porte coulissante ou en applique
- Large gamme de RAL disponible

LES PORTES VERRE

- Simple ou double vantaux
- Porte standard ou toute hauteur jusqu'à 2700mm
- Disponible en porte coulissante, en applique ou à galandage

UNE LARGE GAMME D'ACCESSOIRES

Pour vous apporter une offre complète, LiTT propose une gamme d'accessoires : serrure, canon, butée, poignée...

LES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE

Nos partenaires



www.litt.fr

Produits disponibles ou sur commande selon les agences.

Les accessoires sont indispensables à la bonne réalisation de vos projets de cloisons. En tant que spécialiste, nous avons sélectionné pour vous les accessoires et les outils adaptés pour vous faire gagner du temps sur vos chantiers.

ELECTROPORTATIF : Filaire et sans fil



Perceuse visseuse



Perfo burineur



Meuleuse



Scie sabre



Scie radiale



Lame de scie / Foret



Cloueur



Clou



Niveau Laser croix



Laser



Niveau multiple



Trépied à colonne

www.litt.fr

OUTILLAGE A MAIN



Cutter



Lame cutter



Mesure



Niveau rectangulaire



Niveau trapèze



Pince aviation découpe métal



Maillet



Marteau



Ventouse



Scie métaux



Crayon



Tournevis



Poudre



Pince à clip



Vis en bande



FIXATION



DROGUERIE



Lingette



Mastic

MATERIEL DE CHANTIER



Traiteaux



Enrouleur



Eclairage projecteur



Echelle marche-pied



Ruban adhésif



Organisateur / Rangement

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL



Pantalon



Gilet de travail



Chaussures



Masque



Bouchon d'oreille



Gants



Casque / casquette



FOURNISSEURS

-

NOS PARTENAIRES
CLOISONS



CORAMINE

Coramine contrecolle et distribue des revêtements décoratifs sur plaques de plâtre et sur panneaux de bois agglomérés depuis plus de 25 ans.
www.coramine.fr



EUROCOUSTIC

Expert du plafond suspendu, Saint-Gobain Eurocoustic conçoit et développe des plafonds et panneaux muraux acoustiques en laine de roche.
www.eurocoustic.fr



ISOVER

Spécialiste de l'isolation, Isover fabrique et distribue des produits et solutions d'isolation thermique, acoustique et de protection feu.
www.isover.fr



KEYOR

Le groupe Keyor est une société française de production de portes, d'huisseries et de blocs-portes en bois et en métal.
www.keyor.fr



PANNEX'S

Pannex's est spécialisé dans le contre-collage de revêtements sur panneaux plaque de plâtre ou aggloméré bois.
www.pannex-s.fr



RÉVILOX

Revilox est un industriel français spécialisé depuis 30 ans dans la fabrication de portes stratifiées et de panneaux bois destinés à l'aménagement d'espaces tertiaires.
www.revilox.fr



ROCKFON®

Acteur majeur dans la fourniture de plafonds et panneaux muraux acoustiques en laine de roche et en métal.
www.rockfon.fr



SAB DIFFUSION

La société SAB Diffusion est un industriel leader dans la conception et la fabrication de cloisons modulaires.
www.sabdifusion.com



TECHNIVEN

Techniven est spécialisé dans la fabrication de stores et fermetures de protections solaires.
www.stores-techniven.com




TECSOUND

Tecsound propose des solutions de renforcement d'affaiblissement acoustique pour la cloison amovible.
www.tecsound.fr



URSA

Ursa, spécialiste de la laine minérale et du polystyrène extrudé, propose une large palette de produits et systèmes d'isolation thermique et acoustique
www.ursa.fr

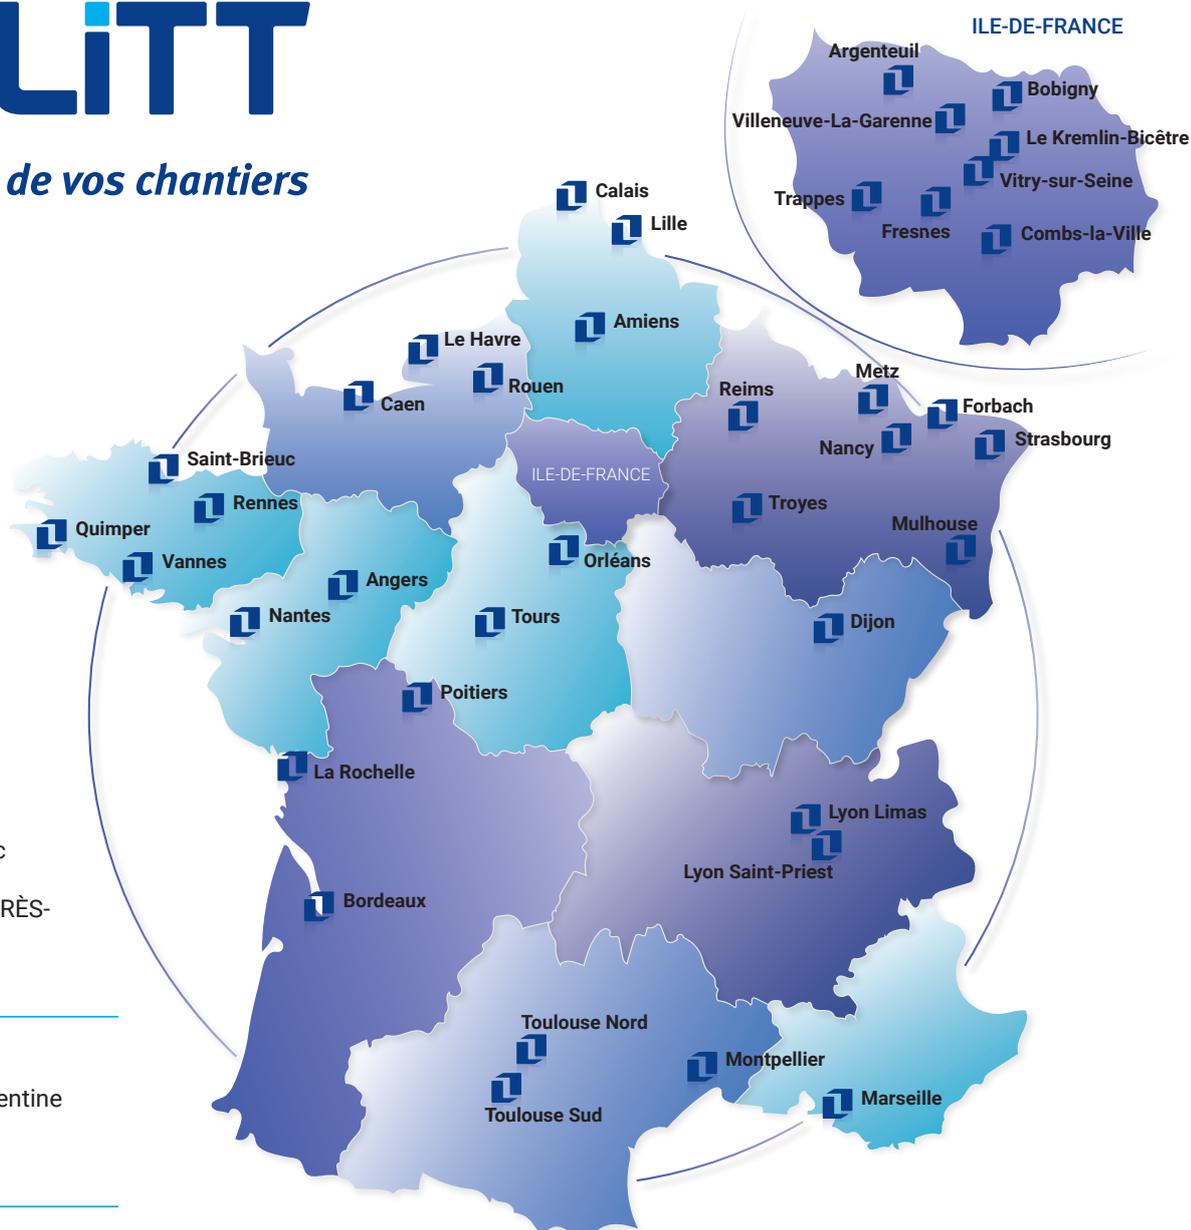

10 | TROYES
 2 rue René Laennec
 ZI Pivoisons
 10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES
 Tél. : 03 25 45 24 50
 Fax : 03 25 49 37 56

13 | MARSEILLE
 144 route de la Valentine
 13011 MARSEILLE
 Tél. : 04 91 44 40 40
 Fax : 04 91 19 64 14

14 | CAEN
 8 rue Ampère
 ZI Sud Cormelles le Royal
 14120 MONDEVILLE
 Tél. : 02 31 35 84 84
 Fax : 02 31 35 84 85

17 | LA ROCHELLE
 30, rue Aristide Bergès
 17180 PERIGNY
 Tél. : 05 46 56 52 68 - Fax : 05 46 56 05 18

21 | DIJON
 12 rue Antoine Becquerel
 21300 CHENOVE
 Tél. : 03 80 54 05 50 - Fax : 03 80 54 05 49

22 | SAINT - BRIEUC
 16 rue Jules Léquier
 22190 PLÉRIN
 Tél. : 02 96 58 25 52 - Fax : 02 96 79 01 66

29 | QUIMPER
 Route de Coray - ZA du Cleuyou
 29500 ERGUÉ-GABÉRIC
 Tél. : 02 98 65 65 10 - Fax : 02 98 53 38 12

31 | TOULOUSE
 25 rue Françoise - ZI de la Plaine
 31140 AUCAMVILLE
 Tél. : 05 61 70 23 62 - Fax : 05 61 70 63 01

31 | TOULOUSE
 ZI Thibaud - 6 rue Colomies
 31100 TOULOUSE

33 | BORDEAUX
 19 rue Nicolas Leblanc
 33700 MÉRIGNAC
 Tél. : 05 57 22 57 80 - Fax : 05 56 13 07 55

34 | MONTPELLIER
 189 rue Maryse Hilsz
 Parc d'activités Marcel Dassault
 34430 SAINT-JEAN-DE-VÉDAS
 Tél. : 04 67 15 99 90 - Fax : 04 67 42 61 27

35 | RENNES
 16 bis rue de Breil - ZI Sud-Est
 35135 CHANTEPIE
 Tél. : 02 99 92 62 32 - Fax : 02 99 53 74 90

37 | TOURS
 79-93 rue des Ateliers
 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
 Tél. : 02 47 46 47 90 - Fax : 02 47 67 62 01

44 | NANTES
 25 boulevard Bâtonnier Cholet
 44100 NANTES
 Tél. : 02 28 03 15 05 - Fax : 02 28 03 17 85



Aménagement intérieur

[Voir les produits](#)



Plafond

[Voir les produits](#)



Isolation

[Voir les produits](#)



Plâtrerie

[Voir les produits](#)

Notre équipe vous accueille et vous apporte conseils et solutions pour chacun de vos besoins. Nous savons en effet que chaque chantier est spécifique, chaque situation est unique, notre réponse s'adapte donc toujours en fonction de vos attentes à l'instant T.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer !

[Notre réseau](#)



45 | ORLÉANS

2 rue Lavoisier - ZI Ingré
45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
Tél. : 02 38 72 05 05 - Fax : 02 38 72 09 09

49 | ANGERS

Boulevard d'Estienne d'Orves
49000 ANGERS
Tél. : 02 41 66 63 47 - Fax : 02 41 66 97 78

51 | REIMS

2 avenue Benoit Frachon
51100 REIMS
Tél. : 03 26 82 83 65 - Fax : 03 26 82 89 35

54 | NANCY

11 rue du Gué
54320 MAXÉVILLE
Tél. : 03 83 37 35 10 - Fax : 03 83 32 28 81

56 | VANNES

19 rue Alain Gerbault
56000 VANNES
Tél. : 02 97 67 86 74 - Fax : 02 97 54 07 17

57 | FORBACH

3 rue Jean Cugnot
57600 FORBACH
Tél. : 03 87 90 39 49 - Fax : 03 87 85 47 80

57 | METZ

5 route Rombas
57140 WOIPPY
Tél. : 03 87 30 61 90 - Fax : 03 87 30 61 89

59 | LILLE

163 boulevard du Petit Quinquin
CRT 1 - BP 50223 Fretin
59812 LESQUIN CEDEX
Tél. : 03 20 87 57 20 - Fax : 03 20 87 61 89

62 | CALAIS

122 rue du Cap Ouest
Parc d'entreprises Eurocap
62231 COQUELLES
Tél. : 03 21 19 86 30 - Fax : 03 21 19 54 90

67 | STRASBOURG

12 rue Schertz
ZI Plaine des Bouchers
67100 STRASBOURG
Tél. : 03 88 79 86 50 - Fax : 03 88 79 86 59

68 | MULHOUSE

2 rue Jean Monnet
68390 SAUSHEIM
Tél. : 03 89 31 48 96 - Fax : 03 89 31 75 53

69 | LYON - LIMAS

620 rue de l'Ecossois
69400 LIMAS
Tél. : 04 74 60 55 09 - Fax : 04 74 60 51 73

69 | LYON - SAINT-PRIEST

63 chemin de Genas
ZI Mi-Plaine
69800 SAINT-PRIEST
Tél. : 04 78 49 90 90 - Fax : 04 78 49 11 39

76 | LE HAVRE

Rue du Camp Dolent
Parc de l'Estuaire
76700 GONFREVILLE-L'ORCHER
Tél. : 02 35 19 50 80 - Fax : 02 35 45 19 75

76 | ROUEN

5 avenue Emile Basly
76120 LE GRAND QUEVILLY
Tél. : 02 35 36 00 21 - Fax : 02 35 36 58 10

77 | COMBS-LA-VILLE

Rue de la Borne Blanche
ZI Parisud 3
77380 COMBS-LA-VILLE
Tél. : 01 60 18 18 90 - Fax : 01 60 29 92 12

78 | TRAPPES

ZA de Trappes- Elancourt
4 Allée du Ruisseau de Gironde
78190 TRAPPES
Tél. : 01 30 68 62 65 - Fax : 01 61 38 04 84

80 | AMIENS

ZI Nord
17 rue de la Vassellerie
80080 AMIENS
Tél. : 03 22 46 14 16 - Fax : 03 22 47 44 78

86 | POITIERS

1 ter avenue de la Loge
86440 MIGNÉ-AUXANCES
Tél. : 05 49 39 39 31 - Fax : 05 49 39 39 32

92 | VILLENEUVE-LA-GARENNE

23 avenue Marc Sangnier
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
Tél. : 01 47 99 80 80 - Fax : 01 47 99 01 16

93 | BOBIGNY

177 rue de Paris
93000 BOBIGNY
Tél. : 01 48 10 82 90 - Fax : 01 48 10 82 99

94 | FRESNES

16 rue de Chevilly
ZI la Cerisaie Nord
94260 FRESNES
Tél. : 01 49 84 91 20 - Fax : 01 46 68 64 40

94 | LE KREMLIN-BICÊTRE

18 rue Lech Walesa
94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
Tél. : 01 46 71 06 64 - Fax : 01 46 58 24 55

94 | VITRY-SUR-SEINE

44/52 rue George Sand
94 400 VITRY-SUR-SEINE
Tél. : 01 41 65 10 10 - Fax : 01 41 65 39 91

95 | ARGENTEUIL

2 rue Guy Môquet - ZI du Val d'Argent
95100 ARGENTEUIL
Tél. : 01 34 11 76 60 - Fax : 01 34 11 76 61



À VOS CÔTÉS AU QUOTIDIEN

POUR FACILITER CHAQUE ÉTAPE DE VOS CHANTIERS

Conditions générales de vente

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

Les présentes conditions régissent les ventes effectuées par la société LITT DIFFUSION (ci-après LITT), SAS au capital de 2 834 660 Euros dont le siège social est situé 40 Rue Gabriel CRIE à Malakoff – 92240 – immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 319 527 784, par l'intermédiaire de ses agences.

Toute remise de commande engage le Client et est soumise à l'acceptation, sans réserve, des présentes conditions générales de vente « CGV » réputées acceptées sauf réserve(s) expresse(s) par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège social LITT. Les présentes CGV peuvent évoluer, à notre gré, suivant les documents commerciaux qui parviendront à LITT. Elles annulent et remplacent celles qui auraient été précédemment communiquées au Client. Aucune des clauses portées sur les bons de commande ou sur les correspondances qui nous parviennent de nos Clients ne peut y déroger, sauf stipulation contraire incluse en termes exprès dans nos offres ou nos acceptations et agréée par LITT.

2. DEVIS :

Les devis effectués par nos collaborateurs sont uniquement réalisés à partir d'informations délivrées par le Client. Du fait de sa connaissance du chantier qu'il réalise, il revient ainsi à ce dernier de veiller à ce que ces informations soient conformes audit chantier, aux règles de l'art et aux prescriptions d'emploi en fonction du projet et de la réalisation recherchée. LITT ne sera en aucun cas tenue pour responsable d'un défaut de conseil et notamment d'adaptabilité des produits.

3. ENGAGEMENT :

Les offres faites par nos collaborateurs ne constituent engagement de notre part qu'autant qu'elles auront été confirmées par écrit. Le Client est réputé être d'accord avec le contenu de notre confirmation si, dans les cinq (5) jours ouvrés et en tous cas avant la livraison, il ne nous a pas fait connaître par écrit ses observations éventuelles. A défaut de toute observation écrite, la commande a un caractère définitif. Une commande spéciale peut donner lieu à perception d'un acompte. LITT est libérée de l'obligation de livraison en cas de force majeure ou d'événements tels que mobilisation, guerre, grève, lock-out, incendie, inondation, interruption ou retard de transport, manque de matière première ou toute autre cause entravant l'activité de notre entreprise ou de nos fournisseurs ou amenant un chômage total ou partiel pour nous-mêmes ou nos fournisseurs.

4. PRIX ET FACTURATION :

Sauf stipulation contraire, nos prix sont donnés à titre indicatif sans engagement de durée. Une offre de prix peut être soumise à une durée de validité, hors produit à cours et variation tarifaire exceptionnelle appliquée par nos fournisseurs.

Nos ventes sont toujours faites au cours du jour de la livraison. Nos prix s'entendent hors taxes. Toutes modifications, soit de taux, soit de nature des taxes sont, dès leur date légale d'application, répercutées sur les prix déjà remis à nos Clients, ainsi que sur ceux des commandes en cours.

Le prix des produits électriques, électroniques ou solaires intègre une éco-participation liée aux coûts d'élimination des déchets issus de ces équipements conformément aux articles R543-172 et suivants du Code de l'environnement.

LITT peut réviser ses prix, sans préavis, même en cours d'exécution d'un marché si des conditions de main d'œuvre, de matière ou de transport venaient à être modifiées. De telles variations ne peuvent être un motif de résiliation de la commande.

Des frais forfaitaires de facturation peuvent être décomptés.

Sauf convention contraire, formulée par écrit, nos prix s'entendent toujours pour marchandises vendues et agréées départ usine ou de nos entrepôts. Ils pourront faire l'objet de frais de livraison.

Les prix de transport par fer ou eau sont donnés à titre de renseignement et sont sans garantie.

5. DELAIS :

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif, sauf imprévu. Hors convention contraire, ils ne constituent aucun engagement de notre part. Tout retard dans la livraison ne pourra constituer une cause de résiliation de la commande, ni ouvrir droit à des dommages et intérêts.

6. TRANSPORTS – CAMIONNAGES :

Les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du Client.

En cas d'enlèvement de la marchandise en agence, le Client se doit d'avoir un véhicule adapté aux produits à transporter. LITT se décharge de toute responsabilité en cas de surcharge du véhicule et se réserve la possibilité de refuser l'enlèvement de la marchandise si les conditions de sécurité du transport ne sont pas réunies.

En cas de retard, perte, avarie ou vol, il appartient au Client de prendre l'initiative de la réclamation auprès du transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les délais impartis.

Les marchandises, transportées à titre exceptionnel à nos risques et/ou dans nos camions, sont acheminées jusqu'au lieu désigné par le Client. Le Client s'engage à communiquer à LITT toutes les caractéristiques et particularités du lieu de livraison. En cas de livraison à l'intérieur d'un chantier, sur une route ou un chemin non carrossable, ou en dehors d'une voie normalement ouverte au trafic public, le conducteur du véhicule pourra refuser d'accéder au chantier s'il estime que le terrain n'est pas praticable ou si les conditions de sécurité ne sont pas remplies.

Nous déclinons toute responsabilité dans l'hypothèse de dommages quelconques causés par notre véhicule, à l'entrée et/ou à l'intérieur du chantier, ne pouvant être imputés à une faute spécifique de conduite. La direction des manœuvres nécessaires pour l'accès du véhicule à l'intérieur des installations du destinataire doit être prise en charge par le Client, sous sa responsabilité, tant en ce qui concerne les dégâts de notre propre véhicule que pour le préjudice pouvant être causé à autrui.

Le déchargement des marchandises est toujours à la charge du Client. Il doit être effectué en bonne et due forme à l'aide d'une main d'œuvre suffisante et dans les plus courts délais, à partir du moment de leur arrivée sur le chantier. Les temps d'attente seront à la charge du Client.

LITT met en garde le Client sur les risques liés à un déchargement en hauteur ou une livraison plancher (affaiblissement du support, chute de la charge...) et se décharge de toute responsabilité en cas de sinistre ou accident suite à un déchargement conforme. LITT se réserve la possibilité de refuser un déchargement spécifique si les conditions de sécurité font défaut.

7. RECEPTION DES MARCHANDISES :

Les marchandises sont réputées réceptionnées et agréées départ usine ou entrepôts.

Le Client s'engage à faire réceptionner les marchandises par une personne pleinement habilitée. En conséquence, aucune responsabilité ne pourra être attribuée à LITT à ce titre.

Lors de leur arrivée au lieu de destination, il appartient au Client de reconnaître leur état avant de procéder au déchargement sous sa responsabilité. Il est seul qualifié pour faire des réserves auprès du transporteur en se conformant aux dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-4 du Code de commerce disposant d'un délai de 72h pour former toute protestation motivée.

En cas de carence du Client à prendre livraison ou à retirer des marchandises commandées, qu'elles soient partiellement ou totalement réglées, il nous sera loisible, après mise en demeure restée sans effet sous un (1) mois calendaire, soit de poursuivre l'exécution du contrat en justice et de réclamer le règlement du prix et tous dommages et intérêts, soit encore de conserver les acomptes versés par le Client afin de nous dédommager du préjudice subi, et ce, à titre de clause pénale. LITT se réserve également le droit de disposer à sa convenance des marchandises concernées. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux marchandises qui sont conservées par nos soins conformément aux termes d'un contrat de dépôt dûment régularisé et en vigueur. LITT pourra facturer des frais de stockage.

8. RETOURS :

Les marchandises objet d'une commande conforme à l'article 3 ne seront pas reprises, sauf stipulation contraire consultable en agence et moyennant décote et facturation de frais de retour.

9. GARANTIE ET RECLAMATIONS :

Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-dessus :

En cas de livraison non conforme ou sujette à litige, les réclamations doivent nous être adressées par écrit en LRAR dans les huit (8) jours qui suivent la réception de la marchandise et avant toute mise en œuvre. Les dimensions, couleurs et poids de certains matériaux soumis à des variations inhérentes à leur nature ou à leur fabrication, bénéficient des tolérances d'usage.

Les matériaux devront être employés conformément aux instructions du fabricant et aux règles de l'art. Nous déclinons toute responsabilité s'il n'en est pas ainsi.

Notre responsabilité ne peut être engagée au-delà de celle de nos propres fournisseurs. Notre garantie se borne au remplacement des produits reconnus défectueux dans les conditions où ils ont été vendus à l'exclusion de toute indemnité relative à des frais annexes.

En cas de vices cachés, nous précisons que ne fabriquant pas les produits, nous n'avons pas la possibilité d'avoir connaissance de ces vices. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, nous stipulons que nous ne nous obligeons à aucune garantie (Article 1643 du Code civil).

Cependant, nous faciliterons l'action du Client auprès du Fabricant du produit litigieux.

Un litige relatif à une marchandise distribuée par LITT ne peut en aucun cas justifier un défaut de paiement.

10. EMBALLAGE – PALETTISATION :

Si la marchandise est livrée sur palette ou sous emballage congné, le montant de la consignation est porté sur facture et payable en même temps que la marchandise.

• La consignation des emballages et des palettes n'en confère la propriété.

• Des frais de gestion afférents à la consignation feront l'objet d'une facturation au Client.

• Le remboursement de la consignation n'est exigible qu'après réception en agence LITT des emballages et palettes consignés, retournés aux frais du Client et en bon état dans un délai de trois (3) mois. Passé ce délai, LITT sera en droit de transformer la consignation en vente ferme.

• Les emballages et palettes retournés en mauvais état ne sont pas repris et sont tenus à la disposition du Client pendant un délai d'un (1) mois.

Le Client reconnaît avoir l'entière charge de la gestion des déchets liés aux emballages et marchandises commandées. Le coût de la gestion des déchets étant supporté par le Client.

11. REGLEMENTS :

Nos ventes sont faites, au comptant, sans escompte et à notre domicile, sauf stipulation contraire telle l'ouverture d'une ligne de crédit via un (ou plusieurs) compte(s).

Nos lignes de crédit ne sont pas contractuellement figées, elles peuvent à notre gré et sans préavis varier – tant à la hausse qu'à la baisse pour le montant du crédit – suivant les éléments économiques, financiers, juridiques ou tout autre pouvant affecter le Client. L'acceptation de nos traites ne constitue ni novation, ni dérogation au premier alinéa de la clause ci-dessus.

Le Client accepte par avance toute compensation légale qui pourrait intervenir, le droit de renouement étant expressément prévu entre les Parties comme une prérogative exclusive de LITT.

Une compensation conventionnelle pourra s'appliquer à la convenance de LITT à toute occasion, notamment par virement de compte à compte si pluralité.

Le refus d'acceptation de nos traites ou un défaut de paiement d'une facture à son échéance, même après régularisation, peut entraîner la résolution de la ligne de crédit et rendre immédiatement exigible l'intégralité de notre créance sans mise en demeure préalable. Des intérêts de retard sont décomptés dès le défaut de paiement, et rendent immédiatement exigible l'indemnité forfaitaire de 40€ par facture non réglée prévue à l'article L. 441-10 du Code de commerce. LITT se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les commandes en cours et demander des dommages et intérêts.

Les intérêts de retard sont calculés sur la base du taux de l'intérêt légal multiplié par trois majorés de 5 points en conformité avec la Loi de Modernisation de l'Economie dite « Loi LME ».

A titre de clause pénale, une indemnité minimum de 15 % sera due sur les factures non réglées, sans préjudice de toute action en dommages et intérêts. Il est entendu que cette clause pénale porte sur des retards de paiement et n'est donc en aucun cas libératoire.

A l'occasion de toute vente, LITT se réserve le droit de réclamer du Client ou d'un tiers, chèque de garantie, caution ou encore cession, délégation de créances, ou toute autre garantie jugée opportune. La vente pourra être résiliée en cas de refus ou faute de réponse.

Le délai de validité d'un avoir est de douze (12) mois à compter de son émission sauf stipulation(s) contraire(s) expresse(s).

Sous réserve de l'article 9, nous ne garantissons nos matériaux que lorsqu'ils sont payés.

12. RESERVE DE PROPRIETE :

Les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'au paiement intégral des factures comme le disposent les articles 2367 et suivants du Code civil. Il est cependant entendu dans le cadre d'un livraison franco de port que le transfert des risques au Client s'opère dès la remise des marchandises au transporteur.

13. PROPRIETE INTELLECTUELLE :

La vente de marchandises ne transmet aucun droit et aucune licence sur usage de brevets, marques ou dénominations commerciales. Le Client reconnaît qu'il ne bénéficie d'aucun droit de propriété sur les marques et autres signes distinctifs de la société LITT et s'interdit de les utiliser de quelque manière et à quelque titre que ce soit à moins d'y avoir été expressément autorisé par la société LITT.

14. DONNEES PERSONNELLES :

LITT prend toutes les mesures nécessaires, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016, pour assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des données personnelles collectées.

Le Client est informé que LITT collecte des données personnelles à des fins de gestion commerciale (commandes, prospections, fidélisation, statistiques, recouvrements, réclamations). Ces données peuvent être une identité, une adresse postale ou digitale, des coordonnées téléphoniques, bancaires ou de TVA etc. Elles sont utilisées par les services dédiés aux traitements précités et seront conservées, selon les finalités ci-dessus, tout au long de la relation commerciale avec LITT puis pendant cinq (5) ans à compter de la fin de celle-ci.

Le Client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, de suppression et d'opposition aux traitements des données le concernant. Il pourra librement exercer ce droit en adressant une demande par mail à DPO@sigplc.fr ou par courrier à SIG France, 40 rue Gabriel CRIE – 92240 MALAKOFF. Pour en savoir davantage, la Politique de confidentialité de LITT est consultable sur le site internet www.litt.fr.

15. RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE :

LITT souhaite associer étroitement ses clients à ses valeurs, en particulier en vue de respecter et de promouvoir les principes d'Ethique et de Responsabilité Sociétale et Environnementale.


Dans ce contexte, le Client prend connaissance de ces engagements sur le site www.sigplc.com et s'engage notamment à ne pas solliciter ou accepter un don ou un avantage commercial ou financier, ni user de son influence, auprès d'une personne physique ou morale liée à LITT en vue de l'influencer dans sa prise de décision.

Le Client est invité à répondre aux préoccupations sociales et environnementales liées à son activité.

16. CONTESTATIONS :

Toutes contestations qui pourraient survenir à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution des présentes CGV seront du ressort des Tribunaux de Nanterre qui ont compétence exclusive quelles que soient les modalités de paiement acceptées, même en cas d'appel en garantie ou de pluralités de défendeurs, et ce, nonobstant toutes clauses contraires.

A jour au 01 Janvier 2023

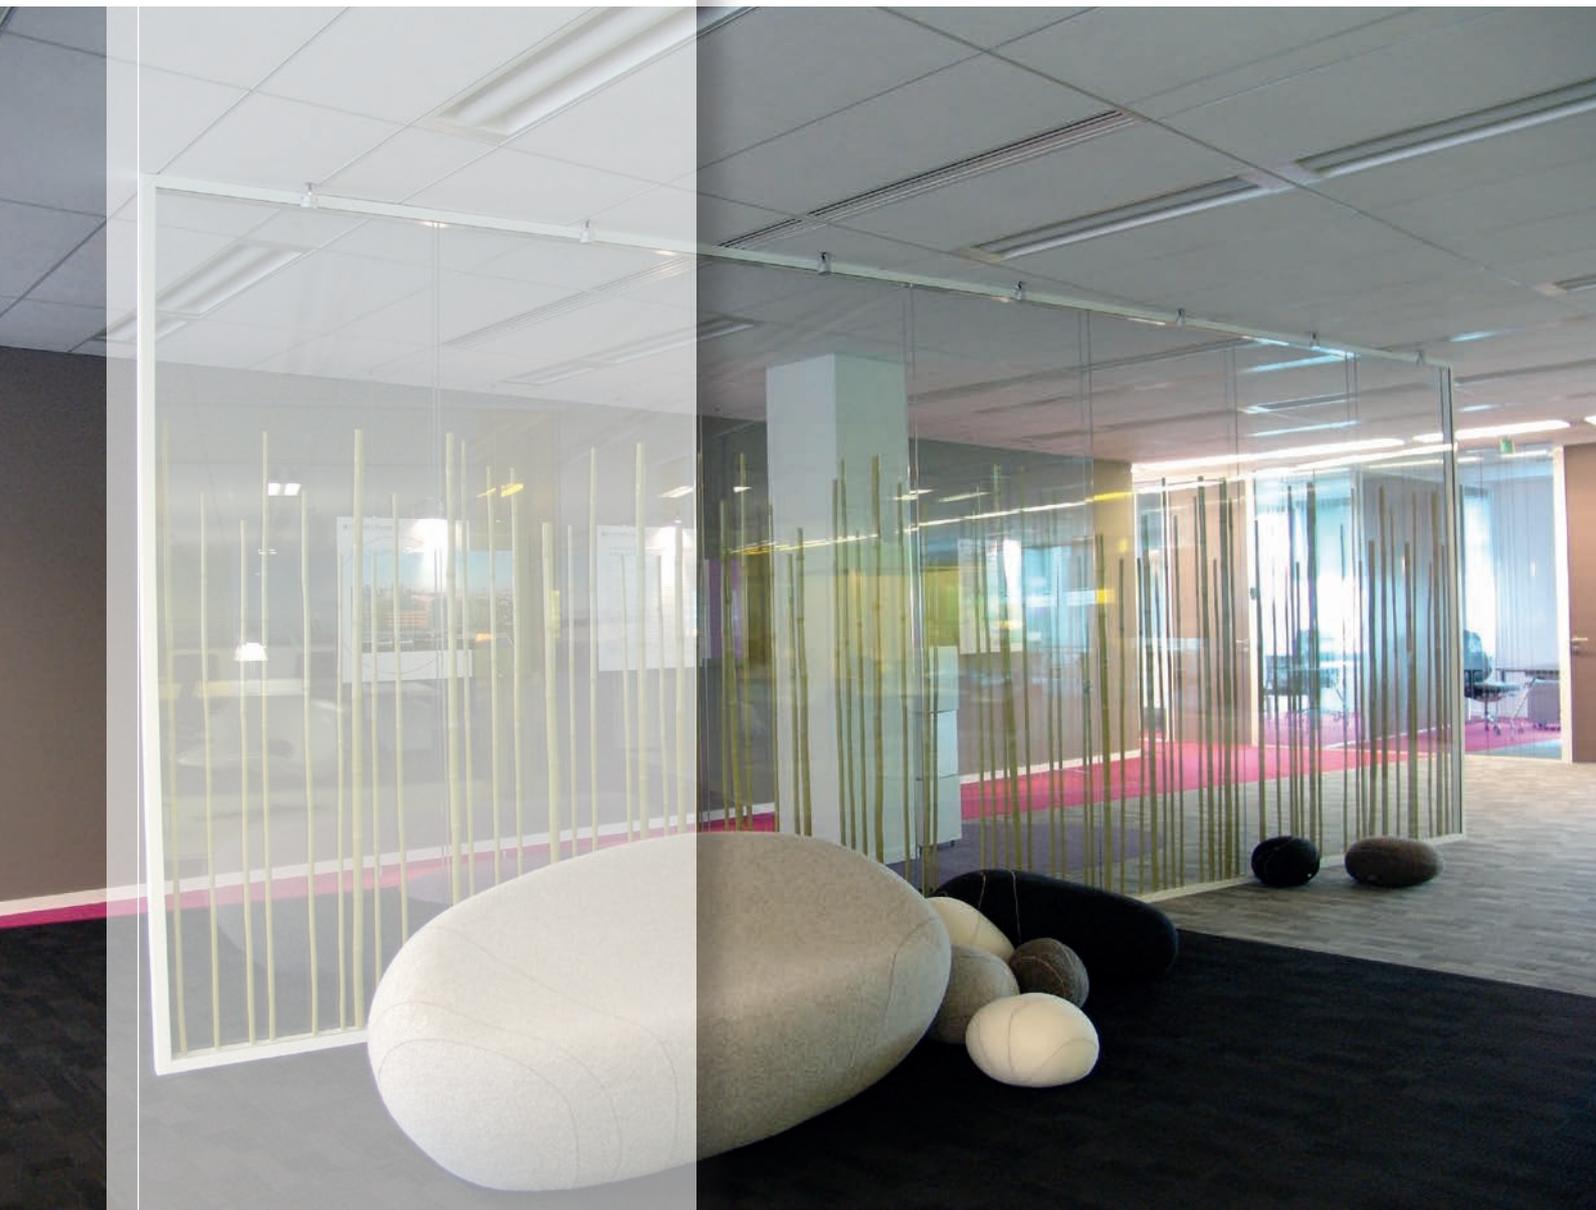

Le service au cœur de nos priorités



| DISPONIBILITÉ |



| PROXIMITÉ |



| FACILITÉ |



| ACCOMPAGNEMENT |



| RÉACTIVITÉ |

LITT DIFFUSION | Siège social | Immeuble Point Sud |
| 40, rue Gabriel Crié | 92240 Malakoff |
| Tél. : 01 49 65 33 50 | Fax : 01 47 35 34 04 | www.litt.fr |

